


Gerätebecher und Einbaugeräte electraplan.GB-EG


Einfach und praktisch: Die Gerätebecher für die Versorgungseinheiten können individuell bestückt werden. Steckdosen werden ins Gerätebecheroberteil eingerastet und angeschlossen, danach wird der Gerätebecherboden aufgerastet. Die Geräteträger für Daten- und Medientechnik besitzen schräg angeordnete Fächer, in die Montageplatten eingesetzt werden. Auch die Befestigung der Gerätebecher in der Versorgungseinheit ist dank Rasttechnik ganz einfach. Alles passt zusammen – und spart Zeit und Kosten.



electraplan.GB-EG Geräteträger	228
electraplan.GB-EG Gerätebecher	230
electraplan.GB-EG Schutzkontaktsteckdosen 33°, Überspannungsschutz	232
electraplan.GB-EG Gerätebecher bestückt	233
electraplan.GB-EG BK/Sat-, VGA-, HDMI-, USB-Anschlussdosen, 45 mm x 45 mm	234
electraplan.GB-EG Geräteträger für Datentechnik und Montageplatten	235
electraplan.GB-EG CEE Aufnahmebleche und CEE Flanschsteckdosen	239
Technik	240



GTVR400



Geräteträger für Versorgungseinheiten VQ12, VR12 oder VR10 (Mitte)

Werkstoff: PC - ABS
Halogenfrei: ja
Farbe: schwarz


Eigenschaften:

- für 4 Installationsgeräte Rastec 45 oder 3 Installationsgeräte mit Tragbügel
- inklusive 4 Zugentlastungen und 1 Trennwand


Hinweis:

- Passende Blindblende 45 x 45 mm in Reinweiß: L4750

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
Geräteträger für 4 Rastec 45 Geräte	1	GTVR400



GTVR300



Geräteträger für Versorgungseinheit VQ06, VR06 oder VR10 (rechts und links)

Werkstoff: PC - ABS
Halogenfrei: ja
Farbe: schwarz

Eigenschaften:

- für 3 Installationsgeräte Rastec 45 oder 2 Installationsgeräte mit Tragbügel
- inklusive 4 Zugentlastungen und 1 Trennwand

Hinweis:

- Passende Blindblende 45 x 45 mm in Reinweiß: L4750

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
Geräteträger für 3 Rastec 45 Geräte	1	GTVR300

Blindblende

Werkstoff: Polycarbonat (PC)
Halogenfrei: ja
Farbe: reinweiß
RAL Farbnummer: 9010

Eigenschaften:

- 45 x 45 mm



Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
Blindblende 2M RAL 9010	10	L4750

L4750

Geräteträger Trennwand

Werkstoff: PC - ABS
Halogenfrei: ja
Farbe: schwarz

Eigenschaften:

- für Geräteträger GTVR400 und GTVR300
- für den zusätzlichen Bedarf



Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
Trennwand für Geräteträger GTVR300/400	12	GTVRT00

GTVRT00

Medienblenden

Werkstoff: PC - ABS
Halogenfrei: ja
Farbe: schwarz

Eigenschaften:

- zum Einbau von Tragbügelgeräten in Geräteträger GTVR400 oder GTVR300
- Öffnung: 48 x 48 mm
- GTMBV34T1 deckt ab: 1/2 GTVR400 oder 2/3 GTVR300
- GTMBV30T2 deckt ab: 3/3 GTVR300
- GTMBV04T2 deckt ab: 3/4 GTVR400
- GTMBV04T3 deckt ab: 4/4 GTVR400

Hinweis:

- Passende Blindblende für Verschließen einer Öffnung 48 x 48 mm: GBVTB48



GTMBV34T1

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
Blende für 1 Tragsteggerät in GTVR3/400	1	GTMBV34T1
Blende für 2 Tragsteggeräte in GTVR300	1	GTMBV30T2
Blende für 2 Tragsteggeräte in GTVR400	1	GTMBV04T2
Blende für 3 Tragsteggeräte in GTVR400	240	GTMBV04T3




Gerätebecher für Versorgungseinheit VQ12, VR12 oder VR10 (Mitte)

Werkstoff: Polyamid (PA)
Halogenfrei: ja
Farbe: schwarz

Eigenschaften:

- für 4 Installationsgeräte Rastec 45 oder 3 Installationsgeräte mit Tragbügel
- inklusive 4 Zugentlastungen und 1 Trennwand

GBVR400



Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
Gerätebecher für 4 Rastec 45 Geräte	83	GBVR400




Gerätebecher für Versorgungseinheit VQ06, VR06 oder VR10 (rechts und links)

Werkstoff: Polyamid (PA)
Halogenfrei: ja
Farbe: schwarz


Eigenschaften:

- für 3 Installationsgeräte Rastec 45 oder 2 Installationsgeräte mit Tragbügel
- inklusive 4 Zugentlastungen und 1 Trennwand

GBVR300



Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
Gerätebecher für 3 Rastec 45 Geräte	115	GBVR300



Gerätebecher Trennwand

Werkstoff: Polyamid (PA)
Halogenfrei: ja
Farbe: schwarz

Eigenschaften:

- für Gerätebecher GBVR400 und GBVR300
- für den zusätzlichen Bedarf

GBVRT00

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
Trennwand für Gerätebecher GBVR300/400	12	GBVRT00

Abdeckplatten

Werkstoff: Polyamid (PA)
 Halogenfrei: ja
 Farbe: schwarz

Eigenschaften:

- zum Einbau von Rastec 45 Installationsgeräten in Gerätebecher GBVR400 oder GBVR300
- GBMBV34R1 deckt ab: 1/3 GBVR300 oder 1/4 GBVR400
 Öffnung 45 x 45 mm
- GBMBV34R2 deckt ab: 2/3 GBVR300 oder 2/4 GBVR400
 Öffnung 45 x 90 mm
- GBMBV34R3 deckt ab: 3/3 GBVR300 oder 3/4 GBVR400
 Öffnung 45 x 135 mm

Hinweis:

- Passende Blindblende 45 x 45 mm : EMR029010



GBMBV34R1

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
Abdeckplatte 1 Rastec 45 f GBVR300/400	12	GBMBV34R1
Abdeckplatte 2 Rastec 45 f GBVR300/400	12	GBMBV34R2
Abdeckplatte 3 Rastec 45 f GBVR300/400	12	GBMBV34R3

Blindplatte Rastec 45

Werkstoff: Polyamid (PA)
 Halogenfrei: ja
 Farbe: weiß

Eigenschaften:

- Blindplatte für Rastec 45
- Abmaße 1-Modul: 45 x 22,5 mm
- Abmaße 2-Modul: 45 x 45 mm



EMR019010

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
Blende blind GBMBV34R1/R2/R3 45x22,5 rw	2000	EMR019010
Blende blind GBMBV34R1/R2/R3 45x45 rw	1600	EMR029010

Abdeckplatten

Werkstoff: Polyamid (PA)
 Halogenfrei: ja
 Farbe: schwarz

Eigenschaften:

- zum Einbau von Tragbügelgeräten in Gerätebecher GBVR400 oder GBVR300
- Öffnung: 48 x 48 mm
- GBMBV23T1 deckt ab: 2/3 GBVR300 oder 1/2 GBVR400
- GBMBV23T2 deckt ab: 3/3 GBVR300 oder 3/4 GBVR400
- GBMBV03T3 deckt ab: 4/4 GBVR400



GBMBV23T1

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
Abdeckplatte 1 Tragstegger f GBVR300/400	12	GBMBV23T1
Abdeckplatte 2 Tragstegger f GBVR300/400	12	GBMBV23T2
Abdeckplatte 3 Tragsteggergeräte f GBVR400	12	GBMBV03T3

Blindkappe

Werkstoff: Polyamid (PA)
 Halogenfrei: ja
 Farbe: schwarz

Eigenschaften:

- Blindkappe zum Verschließen einer Öffnung 48 x 48 mm



GBVTB48

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
Blindplatte für Abdeckpla GB/GTMBVT1/2/3	12	GBVTB48

- Schutzkontaktsteckdose 33°
Rastec 45 2-polig 16 A / 250 V
- Anschlussklemmen mit Federkraft
- Abmaße Module 1-fach:
45 x 45 mm
- Abmaße Module 2-fach:
45 x 90 mm
- Abmaße Module 3-fach:
45 x 135 mm



ESR1339010

Schutzkontaktsteckdose 33° Rastec 45, 1-fach

Ausführung:
Nennspannung:
Halogenfrei:

1 fach
250 V
ja

Bezeichnung	Farbe	VPE	Best.Nr.
Steckdose 1-f 33° 16A/250V Rastec 45 rw	reinweiß	20	ESR1339010
Steckdose 1-f 33° 16A/250V Rastec 45 ro	orange	20	ESR1332004
Steckdose 1-f 33° 16A/250V Rastec 45 mgr	grün	20	ESR1336029



ESR2339010

Schutzkontaktsteckdose 33° Rastec 45, 2-fach

Ausführung:
Nennspannung:
Halogenfrei:

2 fach
250 V
ja

Bezeichnung	Farbe	VPE	Best.Nr.
Steckdose 2-f 33° 16A/250V Rastec 45 rw	reinweiß	10	ESR2339010
Steckdose 2-f 33° 16A/250V Rastec 45 ro	orange	10	ESR2332004
Steckdose 2-f 33° 16A/250V Rastec 45 mgr	grün	10	ESR2336029




ESR3339010

Schutzkontaktsteckdose 33° Rastec 45, 3-fach

Ausführung:
Nennspannung:
Halogenfrei:

3 fach
250 V
ja

Bezeichnung	Farbe	VPE	Best.Nr.
Steckdose 3-f 33° 16A/250V Rastec 45 rw	reinweiß	6	ESR3339010
Steckdose 3-f 33° 16A/250V Rastec 45 ro	orange	6	ESR3332004
Steckdose 3-f 33° 16A/250V Rastec 45 mgr	grün	6	ESR3336029



EUS315

Überspannungsfeinschutz

Halogenfrei:

ja

Eigenschaften:

- Der Überspannungsschutzleiter ist zum netzseitigen Feinschutz elektronischer Verbraucher konzipiert und ist insbesondere für den Einbau in die Gerätebecher vorgesehen, mit akustischer Defektmeldung.
- EUS315 - Überspannungsschutzmodul mit 3 Anschlussleitungen je 1,5 mm² für den Anschluss einer Einzel- oder Mehrfachsteckdose
- EUS615 - Überspannungsschutzmodul mit 6 Anschlussleitungen je 1,5 mm² für die Durchverdrahtung mehrerer Einzel oder Mehrfachsteckdosen

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
SPD Typ 3 mit 3 Anschlüssen je 1,5mm ²	1	EUS315
SPD Typ 3 mit 6 Anschlüssen je 1,5mm ²	1	EUS615

- Gerätebecher komplett bestückt mit Schutzkontakt-Steckdosen
- Länge der Anschlussleitung: 50 cm
- Stecker:
- WG: Wieland GST 18i/3
- WA: Wago Winsta

Lieferfarben

RAL 9010, reinweiß
RAL 2004, orange

Hinweis

Weitere Gerätebecher-Kombinationen auf Anfrage

Gerätebecher bestückt

- Gerätebecher komplett bestückt mit Schutzkontaktsteckdosen
- Länge der Anschlussleitung: 50 cm
- Stecker:
- WG: Wieland GST 18i/3
- WA: Wago winsta

Lieferfarben

RAL 9010, reinweiß
RAL 2004, reinorange

Hinweis

Weitere Gerätebecher-Kombinationen auf Anfrage



GTV4RW0ROWG315

Bezeichnung	Querschnitt	VPE	Best.Nr.
Gerätebecher 4 x STD rw Wieland 3x1,5mm ²	1,5 mm ²	1	GTV4RW0ROWG315
Gerätebecher 4 x STD rw Wieland 3x2,5mm ²	2,5 mm ²	1	GTV4RW0ROWG325
Gerätebecher 4 x STD rw Wago 3x1,5mm ²	1,5 mm ²	1	GTV4RW0ROWA315
Gerätebecher 4 x STD rw Wago 3x2,5mm ²	2,5 mm ²	1	GTV4RW0ROWA325
Gerätebecher 4 x STD ro Wieland 3x1,5mm ²	1,5 mm ²	1	GTV0RW4ROWG315
Gerätebecher 4 x STD ro Wieland 3x2,5mm ²	2,5 mm ²	1	GTV0RW4ROWG325
Gerätebecher 4 x STD ro Wago 3x1,5mm ²	1,5 mm ²	1	GTV0RW4ROWA315
Gerätebecher 4 x STD ro Wago 3x2,5mm ²	2,5 mm ²	1	GTV0RW4ROWA325
Gerätebecher STD 2 rw 2 ro Wiel 3x1,5mm ²	1,5 mm ²	1	GTV2RW2ROWG315
Gerätebecher STD 2 rw 2 ro Wiel 3x2,5mm ²	2,5 mm ²	1	GTV2RW2ROWG325
Gerätebecher STD 2 rw 2 ro Wago 3x1,5mm ²	1,5 mm ²	1	GTV2RW2ROWA315
Gerätebecher STD 2 rw 2 ro Wago 3x2,5mm ²	2,5 mm ²	1	GTV2RW2ROWA325



WS256

Antennen-Steckdose 3-fach, Enddose

Eigenschaften:

- für terr. Empfang (Hörfunk- und TV)
- 1 Eingang
- Breitbandtechnologie 5...2000 MHz
- mit Schraubklemmen

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
Antennenanschluss Enddose 45x45mm	1	WS256



WS276

VGA-Steckdose

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
VGA-Anschluss Schraubanschluss 45x45mm	1	WS276



WS263

HDMI-Steckdose

Eigenschaften:

- Patch/Patch Modul, Buchse Typ A
- mit Beschriftungsfeld

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
HDMI-Anschluss Patch/Patch 45x45mm	1	WS263



WS265

USB-Steckdose

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
USB-Anschluss Schraubanschluss 45x45mm	1	WS265

Geräteträger für 3 Montageplatten Datentechnik


Werkstoff: PC - ABS
Halogenfrei: ja
Farbe: schwarz

Eigenschaften:

- Geräteträger für Versorgungseinheit VQ12, VR12 oder VR10 (Mitte)
- zur Aufnahme von 3 Montageplatten der Datentechnik- oder Medientechnik
- Mindest-Einbautiefe: 70 mm bei 5 mm Bodenbelagsaussparung im Deckel der Versorgungseinheit
- Mindest-Einbautiefe: 77 mm bei 12 mm Bodenbelagsaussparung im Deckel der Versorgungseinheit



GTVD300



	VPE	Best.Nr.
Geräteträger f 3 Montagepla Datentechnik	1	GTVD300

Geräteträger für 2 Montageplatten Datentechnik


Werkstoff: PC - ABS
Halogenfrei: ja
Farbe: schwarz

Eigenschaften:

- Geräteträger für Versorgungseinheit VQ06, VR06 oder VR10 (rechts und links)
- zur Aufnahme von 2 Montageplatten der Datentechnik- oder Medientechnik
- Mindest-Einbautiefe: 70 mm bei 5 mm Bodenbelagsaussparung im Deckel der Versorgungseinheit
- Mindest-Einbautiefe: 77 mm bei 12 mm Bodenbelagsaussparung im Deckel der Versorgungseinheit



GTVD200




	VPE	Best.Nr.
Geräteträger f 2 Montagepla Datentechnik	1	GTVD200

Datenmodul RJ45 Cat.6_A


Eigenschaften:

- UAE Anschlussmodul Cat.6_A RJ45, 8(8) geschirmt, Klasse E_A, bis 500 MHz
- Verwendbar in Verbindung mit Montageplatte GTVDM012 und GBVDM012 in Geräteträger GTVD300 oder GTVD200



Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
Keystone Einsatz RJ45 Cat.6a	1 ★	GMKRJ45

GMKRJ45



GTVDM012

Montageplatte


Werkstoff:

Aluminium

Eigenschaften:

- Montageplatte 2-fach zur Aufnahme des Datenmoduls Montageöffnung: 19,3 x 14,8 mm z.B. Keystone
- Montageplatte zur Aufnahme des Datenmoduls GMKRJ45

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
Montageplatte GTVD2/3 2xRJ45 19,3x14,8	1	GTVDM012



GTVDM013

Montageplatte


Werkstoff:

Aluminium

Eigenschaften:

- Montageplatte 3-fach zur Aufnahme des Datenmoduls Montageöffnung: 19,3 x 14,8 mm z.B. Keystone
- Montageplatte zur Aufnahme des Datenmoduls GMKRJ45

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
Montageplatte GTVD2/3 3xRJ45 19,3x14,8	1	GTVDM013



GTVDM022

Montageplatte


Werkstoff:

Aluminium

Eigenschaften:

- Montageplatte zur Aufnahme von Datentechnik mit Montageöffnung: 20,4 x 27,7 mm z.B. R&M

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
Montageplatte GTVD2/3 2xRJ45 20,4x27,7	1	GTVDM022



GTVDM032

Montageplatte


Werkstoff:

Aluminium

Eigenschaften:

- Montageplatte zur Aufnahme von Datentechnik mit Montageöffnung: 19,5/21,7 x 14,85 mm z.B. BTR, METZ CONNECT

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
Montageplatte GTVD2/3 2xRJ45 19,5x14,85	1	GTVDM032



GTVDM033

Montageplatte


Werkstoff:

Aluminium

Eigenschaften:

- Montageplatte zur Aufnahme von Datentechnik mit Montageöffnung: 19,5/21,7 x 14,85 mm z.B. BTR, METZ CONNECT

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
Montageplatte GTVD2/3 3xRJ45 19,5x14,85	1	GTVDM033



GTVDM034

Montageplatte


Werkstoff:

Aluminium

Eigenschaften:

- Montageplatte zur Aufnahme von Datentechnik mit Montageöffnung: 19,5/21,7 x 14,85 mm z.B. BTR, METZ CONNECT

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
Montageplatte GTVD2/3 4xRJ45 19,5x14,85	1	GTVDM034



GTVDM042

Montageplatte

Werkstoff:

Aluminium

Eigenschaften:

- Montageplatte zur Aufnahme von Datentechnik mit Montageöffnung: 17,2 x 18,3 mm z.B. Lexcom

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
Montageplatte GTVD2/3 2xRJ45 17,2x18,3	1	GTVDM042


Montageplatte

Werkstoff: Aluminium

Eigenschaften:

- Montageplatte 2-fach aus zur Aufnahme von Datentechnik mit Montageöffnung: 20,1 x 14,8 mm z.B. AMP

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
Montageplatte GTVD2/3 2xRJ45 20,1x14,8	1	GTVDM052



GTVDM052


Montageplatte

Werkstoff: Aluminium

Eigenschaften:

- Montageplatte zur Aufnahme von Datentechnik mit Montageöffnung: 20,1 x 14,8 mm z.B. AMP

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
Montageplatte GTVD2/3 3xRJ45 20,1x14,8	1	GTVDM053



GTVDM053


Montageplatte

Werkstoff: Aluminium

Eigenschaften:

- Montageplatte 2-fach zur Aufnahme von Datentechnik mit Montageöffnung: 18 x 22,8 mm z.B. Corning

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
Montageplatte GTVD2/3 2xRJ45 18x22,8	1	GTVDM062



GTVDM062


Montageplatte

Werkstoff: Aluminium

Eigenschaften:

- Montageplatte zur Aufnahme von Datentechnik mit Montageöffnung: 18 x 22,8 mm z.B. Corning

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
Montageplatte GTVD2/3 3xRJ45 18x22,8	1	GTVDM063



GTVDM063


Montageplatte

Werkstoff: Aluminium

Eigenschaften:

- Montageplatte zur Aufnahme von Datentechnik mit Montageöffnung: 21,7 x 22,4 mm z.B. Kerpen

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
Montageplatte GTVD2/3 2xRJ45 21,7x22,4	1	GTVDM072



GTVDM072


Montageplatte

Werkstoff: Aluminium

Eigenschaften:

- Montageplatte zur Aufnahme von Datentechnik mit Montageöffnung: 20,1 x 19,5 mm z.B. AT&T

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
Montageplatte GTVD2/3 2xRJ45 20,1x19,5	1	GTVDM082



GTVDM082


Montageplatte

Werkstoff: Aluminium

Eigenschaften:

- Montageplatte zur Aufnahme von Datentechnik mit Montageöffnung: 25,2 x 25,2 mm z.B. Panduit

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
Montageplatte GTVD2/3 2xRJ45 25,2x25,2	1	GTVDM092



GTVDM092



GTVDM202


Montageplatte

Werkstoff: Aluminium

Eigenschaften:

- Montageplatte zur Aufnahme von Lichtwellen-Technik Typ ST Montageöffnung 9,8 x 8 mm

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
Montageplatte GTVD2/3 2xLWL 9,8x8	1	GTVDM202



GTVDM214


Montageplatte

Werkstoff: Aluminium

Eigenschaften:

- Montageplatte zur Aufnahme von Lichtwellen-Technik Typ SC-Simplex Montageöffnung 9,7 x 13,3 mm

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
Montageplatte GTVD2/3 4xLWL 9,7x13,3	1	GTVDM214



GTVDM224

Montageplatte

Werkstoff: Aluminium

Eigenschaften:

- Montageplatte zur Aufnahme von Lichtwellen-Technik Typ SC-Duplex Montageöffnung 9,7 x 26 mm

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
Montageplatte GTVD2/3 4xLWL 9,7x26	1	GTVDM224



GTVDM301

Montageplatte

Werkstoff: Aluminium

Eigenschaften:

- Montageplatte zur Aufnahme von Datentechnik, Audio oder Video-Technik Typ D-Sub 9 Montageöffnung 12,8 x 21 mm

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
Montageplatte GTVD2/3 Video D-Sub9	1	GTVDM301



GTVDM311

Montageplatte

Werkstoff: Aluminium

Eigenschaften:

- Montageplatte zur Aufnahme von Audio-Technik Typ XLR
- Montageöffnung Ø 24 mm

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
Montageplatte GTVD2/3 Audio XLR d=24	1	GTVDM311



GTVDM331

Montageplatte

Werkstoff: Aluminium

Eigenschaften:

- Montageplatte zur Aufnahme von Kindermann Multimedia Anschluss Module
- Montageöffnung 25 x 39 mm

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
Montageplatte GTVD2/3 Multimed 25x39	1	GTVDM331



GTVDM00B

Montageplatte

Werkstoff: Aluminium

Eigenschaften:

- Montageplatte blind zur Abdeckung nicht verwendeter Schrägschächte

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
Montageplatte GTVD2/3 blind	1	GTVDM00B

- Zur Aufnahme von CEE Flanschsteckdosen
- Mindesteinbautiefe: 170 mm
- Geeignet für den Einbau sind folgende CEE Flanschsteckdosen:

16 A:
hager ECEE165
ABL Sursum - F51S300
Mennekes - TwinCONTACT 338

32 A:
hager ECEE325
ABL Sursum - F53S300

Hinweis
CEE Flanschsteckdose nicht in Lieferumfang enthalten

CEE Aufnahmeblech GBV4C

Werkstoff: Stahlblech
Breite: 75 mm
Länge: 225 mm

Eigenschaften:
- Aufnahmeblech für Edelstahl-Kassette EKQ12, EKR12, Versorgungseinheit VQ12, VR12, VANR12 oder VR10 (Mitte)

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
Aufnahmeblech CEE-Steckdose GB/GTVR400	1	GBVC400



GBVC400

CEE Aufnahmeblech GBV3C

Werkstoff: Stahlblech
Breite: 75 mm
Länge: 171 mm

Eigenschaften:
- Aufnahmeblech für Edelstahl-Kassette EKQ06, EKR06, Versorgungseinheit VQ06, VR06, VE09 oder VR10 (rechts und links)
- Geeignet für den Anschluss von CEE Winkelstecker

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
Aufnahmeblech CEE-Steckdose GB/GTVR300	1	GBVC300



GBVC300

CEE Flanschsteckdose

Eigenschaften:
- CEE Flanschsteckdose gerade
- Spritzwassergeschützt IP 44
- 5-polig 400 V 50/60 Hz
- ECEE16 - 16 A
- ECEE32 - 32 A

Bezeichnung	VPE	Best.Nr.
Steckdose CEE 16A 400V IP44	1	ECEE165
Steckdose CEE 32A 400V IP44	1	ECEE325



ECEE165

Geräteträger - Einbaugeräte

Kennzeichen	Zubehör	Anzahl der Einbauten Zubehör	Typ	Typ
GT = Geräteträger	Y V = für Versorgungseinheit	Z R400 = vier Schutzkontaktsteckdosen Rastec 45 oder drei Installationsgeräte mit Tragebügel R300 = drei Schutzkontaktsteckdosen Rastec 45 oder zwei Installationsgeräte mit Tragebügel RT00 = Trennwand		
	W MB = Medienblende zum Einbau von Tragbügelgeräten	X V = für Versorgungseinheit	Y 34 = für GTVR300 und GTVR400 30 = nur für GBV300 04 = nur für GBV400	Z T1 = 1 x Öffnung f. Tragbügelgerät T2 = 2 x Öffnung f. Tragbügelgerät T3 = 3 x Öffnung f. Tragbügelgerät

Gerätebecher - Einbaugeräte

Kennzeichen	Zubehör	Anzahl der Einbauten Zubehör	Typ	Typ
GB = Gerätebecher	Y V = für Versorgungseinheit	Z R400 = vier Schutzkontaktsteckdosen oder vier Installationsgeräte Rastec 45 oder drei Installationsgeräte mit Tragebügel R300 = drei Schutzkontaktsteckdosen oder drei Installationsgeräte Rastec 45 oder zwei Installationsgeräte mit Tragebügel RT00 = Trennwand		
	W MB = Medienblende zum Einbau von Rastec 45 Installationsgeräten	X V = für Versorgungseinheit	Y 34 = für GBVR300 und GBVR400	Z R1 = 1-fach Rastec 45 R2 = 2-fach Rastec 45 R3 = 3-fach Rastec 45
	Y MB = Medienblende zum Einbau von Tragbügelgeräten	Y V = für Versorgungseinheit	23 = für GBVR300 und GBVR400 03 = nur für GBVR400	Z T1 = 1 x Öffnung f. Tragbügelgerät T2 = 2 x Öffnung f. Tragbügelgerät T3 = 3 x Öffnung f. Tragbügelgerät

Geräteträger Installationsgeräte- Konfektioniert

Kennzeichen	Zubehör	Anzahl der Steckdosen reinweiß	Anzahl der Steckdosen reinorange	Buchsen- u. Steckerhersteller	Leitungs- querschnitt
GT	V	W	X	Y	Z
Geräteträger	V = Versorgungseinheit	4RW = vier Schutzkontaktsteckdosen reinweiß 2RW = zwei Schutzkontaktsteckdosen reinweiß 0RW = keine Schutzkontaktsteckdose reinweiß	4RO = vier Schutzkontaktsteckdosen reinorange 2RO = zwei Schutzkontaktsteckdosen reinorange 0RO = keine Schutzkontaktsteckdose reinorange	WG = Wieland GST 18i/3 WA = Wago Winsta	315 = 3 x 1,5 mm ² 325 = 3 x 2,5 mm ²

Gerätebecher - Einbaugeräte - Schutzkontaktsteckdosen

Kennzeichen	Typ	Art Zubehör/ Schirmung	Ausrichtung/Grad	Farbe
E = Einbaugeräte	W	X	Y	Z
	S = Schutzkontaktsteckdose	R1 = Rastec 45 1-fach R2 = Rastec 45 2-fach R3 = Rastec 45 3-fach	20 = 20 Grad 33 = 33 Grad	9010 = RAL 9010, reinweiß 2004 = RAL 2004, reinorange 3000 = RAL 3000, feuerrot 6001 = RAL 6001, smaragdgrün 6029 = RAL 6029, minzgrün
	D = Datenmodul	S = geschirmt U = ungeschirmt	RJ45 = RJ45	C6A = Cat.6A
	U = Überspannungsschutz	S315 = 3 Anschlussleitungen 1,5 mm ² S615 = 6 Anschlussleitungen 1,5 mm ²		
	MR01 = Blindplatte für Rastec 45 1-fach MR02 = Blindplatte für Rastec 45 2-fach			9010 = RAL 9010, reinweiß

Gerätebecher Einbaugeräte - Gerätebecher für Datentechnik

Kennzeichen	Zubehör	Art Zubehör	Typ	Anzahl der Öffnungen
GT = Geräteträger	W	X	Y	Z
	V = für Versorgungseinheit	D = Datentechnik	200 = zur Aufnahme v. 2 Montageplatten 300 = zur Aufnahme v. 3 Montageplatten	
		DM = Datentechnik Montageplatte	00B = Blind RJ45 01 = 19,3 x 14,8 02 = 20,4 x 27,7 03 = 19,5/21,7 x 14,85 04 = 17,2 x 18,3 05 = 20,1 x 14,8 06 = 18 x 22,8 07 = 21,7 x 22,4 08 = 20,1 x 19,5 09 = 25,2 x 25,2 LWL 20 = 9,8 x 8 21 = 9,7 x 13,3 22 = 9,7 x 26 Audio/Video 30 = 12,8 x 21 - D-Sub 9 31 = Durchmesser 24 - XLR 33 = 25 x 39 - Kindermann	1 = eine Öffnung 2 = zwei Öffnungen 3 = drei Öffnungen 4 = vier Öffnungen

Aufnahmebleche und CEE - Flanschsteckdose

Kennzeichen	Art	Art Zubehör	Typ
GB = Gerätebecher	X	Y	Z
	V = für Versorgungseinheit	C = CEE Aufnahme- blech	300 = Ersatz für GBVR300, GTVR300, GTVD200 400 = Ersatz für GBVR400, GTVR400, GTVD300
E = Einbaugerät	CEE = CEE	16 = 16 A 32 = 32 A	5 = 5-polig


Gerätebecher - Allgemeine Beschreibung - Funktionsweise und Anwendung

Rastbare Verbindungen

Gerätebecher, Steckdosen und sonstiges Zubehör lassen sich auf einfachem Wege zusammenstecken. Durch passgenaue Rastnasen ist ein umständliches Verschrauben nicht nötig.

Kompatibilität

Alle Bauteile sind aufeinander optimal abgestimmt. Für fast jede Gegebenheit sind verschiedene Lösungen realisierbar.

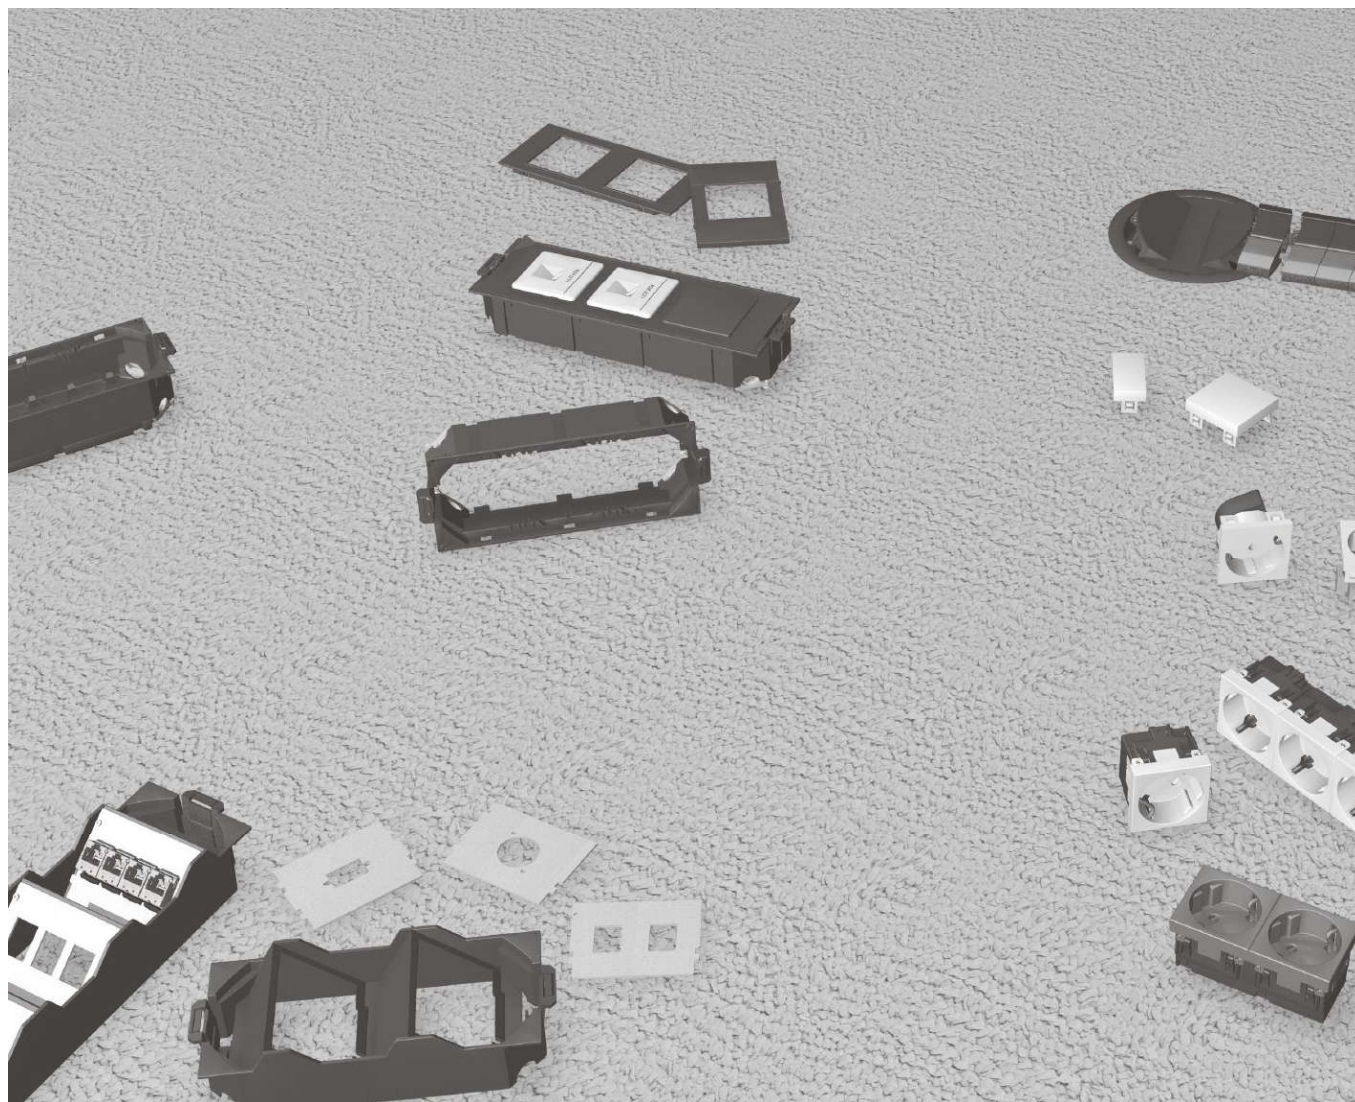


Die neuen Geräteträger GTVR300 und GTVR400 zeichnen sich durch Ihre innovative, übersichtliche Montagefreundlichkeit aus. Kabelquetschungen oder unbeabsichtigtes Herausreißen der Kabel aus den Klemmen gehören ab sofort der Vergangenheit an. Bei den neuen Geräteträgern müssen Kabel und Leitungen nicht vorher in den Geräteträger eingefädelt werden. Es erfolgt eine sichtbare Installation.


Ein Installationsgerät, wie z.B. eine Steckdose, wird im Geräte-trägeroberteil eingerastet und angeschlossen. Nach Ordnen der Einzeladern wird der Gerätebecherboden aufgerastet.



Stege und Designelemente sind bei Bedarf entfernbar und ermöglichen einen kombinierten Einsatz von Rastec 45® Steckdosen und Tragsteggeräten. Eine kombinierte Bestückung des Geräte-trägers mit Schutzkontaktsteckdosen im Rastec 45® Format und Tragsteggeräten für z.B. Netzwerk ist somit ohne weiteres möglich.

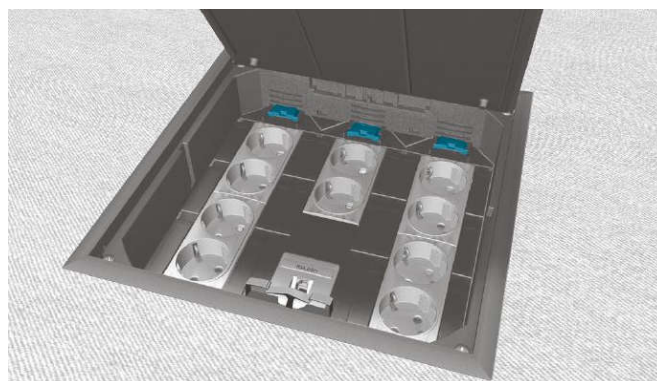

Rastec 45® Installationsgeräte können direkt ohne zusätzliche Abdeckplatten eingerastet werden. Leichte und sichere Verriegelung der Geräteträger in den Versorgungseinheiten.

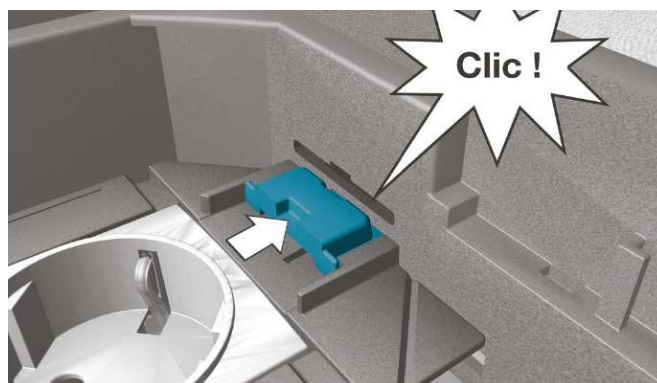

Der Gerätebecher für Daten- und Medientechnik zeichnet sich durch seine schräg angeordneten Fächer aus, in die Montageplatten jeglicher Art eingebaut werden können. Ideal für sämtliche Konferenz- und Multi-Media-Räume. Durch den modularen Aufbau ist eine flexible Systemzusammenstellung möglich. Kombinieren Sie zum Beispiel Datentechnik mit Audio- und Videoanschlüssen in einer Gerätedose.

Einfache Montage. Die Montageplatten werden von oben in eine Halterung eingesteckt und durch einen Rastmechanismus befestigt.

Egal was für ein Lochbild Sie wünschen, fast alles ist möglich! Ob für sämtliche Lochbilder der Datentechnik, LWL Lichtwellenleiter, Audio Cinch, Audio 3,5 mm Stereo Klinke, Audio XLR, Monitoranschluss VGA 15 pol. Oder DVI-D digital, S-Video, BNC, USB, PS2 für Tastatur und Maus, Datenübertragung seriell D-Sub 9 pol. usw.

Ab Seite 840 finden Sie einige Montageplatten mit den gängigsten Lochbildern. Ist Ihr Lochbild nicht dabei? Kein Problem, sprechen Sie uns einfach an.

Ein Preis für alle Montageplatten! Egal wie Ihr Lochbild aussieht oder ob Sie eine Sonderlochung wünschen, am Preis der Montageplatte wird sich nichts verändern.

Allgemeine Hinweise:**Systemgebundene Steckdosen**




In den Gerätebecher GBVR400 bzw. GBVR300 können systemgebundene Schutzkontakt-Steckdosen eingesetzt werden. Über entsprechende Montageplatten können auch Schutzkontakt-Steckdosen Rastec 45® eingebaut werden.

Überspannung

Optional können Überspannungsfeinschutz-Module installiert werden.




Leitung abisolieren

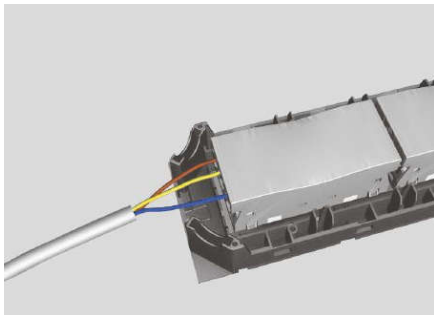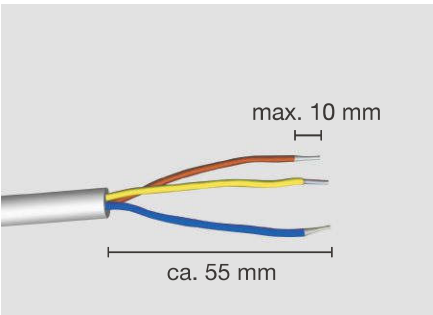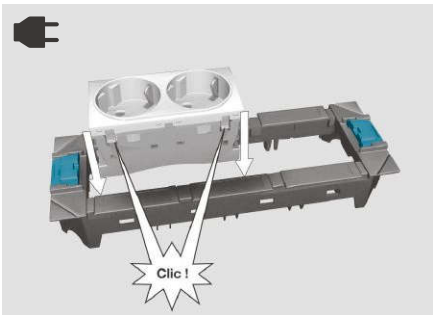



Isolierung der einzelnen Drähte 10 - 13 mm absetzen.

Leitung in Gerätebecher einführen

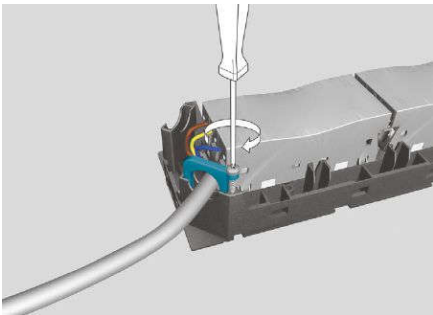

Leitung durch die seitliche Öffnung des Gerätebeckers zuführen.

Zugentlastung abziehen

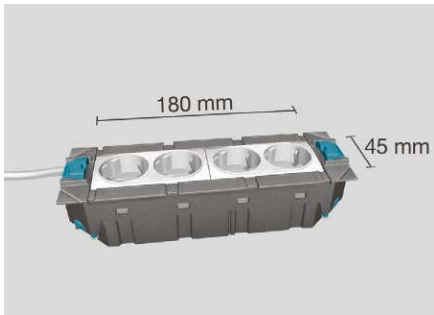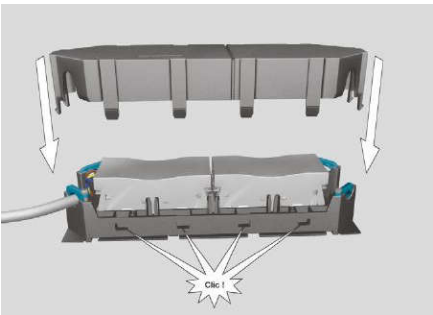

Überschüssige Leitungen zurückführen und die schraube der entsprechenden Zugentlastung anziehen.

