

ABL



VERBINDEN

OKTOBER 2018



DAS ORIGINAL. SEIT 1925.

VERBINDEN

Der ABL Stecker **4**

SCHUKO **6**

Französisch-belgischer Standard **26**

Schweizer & Internationaler
Standard **34**

Geräteanschlussdosen,
Perilex, Industrial Ethernet **40**

Produktnummerverzeichnis **45**



DER ABL STECKER

1925 hat unser Firmengründer Albert Büttner den SCHUKO Stecker erfunden – heute das meistverbreitete Steckvorrichtungssystem der Welt.

Unseren klassischen Gummistecker haben wir weiterentwickelt. Die Serien Professional und Hightech stehen für eine neue Generation moderner SCHUKO Steckvorrichtungen. Sie sind extrem belastbar und kinderleicht anzuschließen.

Neue Materialien, wie der Hochleistungskunststoff Elamid ermöglichen eine lange Lebensdauer.

1 ELAMID

Für unsere Produkte aus dem Hochleistungskunststoff Elamid garantieren wir höchste Belastbarkeit und Schlagfestigkeit. Elamid ist sowohl UV- und medienbeständig als auch extrem hitze- und kälteresistent (-40°C bis 80°C). Elamid-Produkte, wie unsere Hightech Serie, sind perfekt für den Einsatz im Handwerk oder in der Industrie.



2 ELAMID 2K

Mit der Elamid 2K-Technologie ist uns die perfekte Verbindung von Gummi und Elamid gelungen. Das Ergebnis sind unsere hochqualitativen Produkte für erschwerte Bedingungen auf dem Bau oder in der Industrie.

Stecker und Kupplungen aus unserer Professionell-Serie sind dank Elamid 2K extrem robust, griffig, rutschfest und dennoch formstabil. Auch mit der Einbausteckdose SCHUKO-plus erhalten unsere Kunden ein Top-Produkt aus Elamid 2K.

Alle Elamid 2K-Produkte erreichen auch in gestecktem Zustand zuverlässig die Schutzart IP44.



3 SCHNELLVERSCHLUSS

Um Griff und Kontaktträger schnell und einfach miteinander zu verbinden, bieten wir den ABL-Schnellverschluss an. Nur eine Viertel-Umdrehung genügt, um eine sichere Verbindung von Griff und Kontaktträger zu garantieren.



4 SPANNUNGSANZEIGE

Einfach prüfen, ob Spannung anliegt? Kein Problem mit der Spannungsanzeige bei Kupplungen und Dreifach-Hängesystemen von ABL. Damit werden lästige Kontrollgänge auf der Baustelle überflüssig.





STECKER UND KUPPLUNGEN

SCHUKO Professional	8
SCHUKO Hightech	10
SCHUKO Classic	12
SCHUKO Basic	16

STECKDOSEN

SCHUKO Professional	17
SCHUKO Classic	18
SCHUKO Basic	23
ZUBEHÖR	25
ADAPTER	25



ELAMID 2K STECKER

mit Schnellverschluss und doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischem Standard

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1529100	91	5



ELAMID 2K KUPPLUNG

mit Spannungsanzeige $\otimes$, Schnellverschluss und selbstschließendem Klappdeckel

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1589200	166	5



ELAMID 2K STECKER

mit Schnellverschluss und doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischem Standard

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
rot/ schwarz	1529140	91	5



ELAMID 2K KUPPLUNG

mit Spannungsanzeige $\otimes$, Schnellverschluss und selbstschließendem Klappdeckel

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
rot/ schwarz	1589240	166	5



ELAMID 2K STECKER

mit Schnellverschluss und doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischem Standard

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
grau/ schwarz	1529160	91	5



ELAMID 2K KUPPLUNG

mit Spannungsanzeige $\otimes$, Schnellverschluss und selbstschließendem Klappdeckel

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
grau/ schwarz	1589260	166	5

SCHUKO PROFESSIONAL

KUPPLUNGEN

2-polig + $\oplus$, 16 A 250 V, nach DIN/VDE 0620
zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm²
spritzwassergeschützt IP54 · $\diamond$



VOLLGUMMI DREIFACH HÄNGEKUPPLUNG

mit Spannungsanzeige $\otimes$
und selbstschließendem
Klapdeckel

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1173503	426	5



VOLLGUMMI DREIFACH HÄNGEKUPPLUNG

mit Spannungsanzeige $\otimes$
und selbstschließendem
Klapdeckel

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
rot/ schwarz	1173543	426	5



VOLLGUMMI DREIFACH HÄNGEKUPPLUNG

mit Spannungsanzeige $\otimes$
und selbstschließendem
Klapdeckel

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
grau/ schwarz	1173563	426	5

SCHUKO PROFESSIONAL

DWD STECKER & KUPPLUNG

2-polig + $\oplus$, 16 A 250 V, nach DIN/VDE 0620
zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm²
druckwasserdicht IP68 · $\diamond$



THERMOPLAST STECKER

mit Schutzkappe

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
blau	1979850	150	5



THERMOPLAST KUPPLUNG

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
blau	1976850	150	5



THERMOPLAST ANBAUSTECKER

mit Schutzkappe

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
blau	1989850	130	5

SCHUKO HIGHTECH STECKER

2-polig + , 16 A 250 V, nach DIN/VDE 0620
zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm²
spritzwassergeschützt IP44 ·  · 



ELAMID STECKER

mit doppeltem Erdungssystem
nach SCHUKO und französisch/
belgischem Standard

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
blau	1519150	78	10



ELAMID STECKER

mit doppeltem Erdungssystem
nach SCHUKO und französisch/
belgischem Standard

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
rot	1519140	78	10



ELAMID STECKER

mit doppeltem Erdungssystem
nach SCHUKO und französisch/
belgischem Standard

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1519100	78	10



ELAMID KUPPLUNG

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
blau	1579150	75	10

mit erhöhtem Berührungsschutz

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
blau	1579050	75	10



ELAMID KUPPLUNG

mit Manschette und Deckel
spritzwassergeschützt IP44 · 

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
blau	1579350	98	10

mit erhöhtem Berührungsschutz
mit Manschette und Deckel
spritzwassergeschützt IP44 · 

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
blau	1579250	98	10



ELAMID KUPPLUNG

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
rot	1579140	75	10

mit erhöhtem Berührungsschutz

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
rot	1579040	75	10



ELAMID KUPPLUNG

mit Manschette und Deckel
spritzwassergeschützt IP44 · 

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
rot	1579340	98	10

mit erhöhtem Berührungsschutz
mit Manschette und Deckel
spritzwassergeschützt IP44 · 

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
rot	1579240	98	10



ELAMID KUPPLUNG

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1579100	75	10

mit erhöhtem Berührungsschutz

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1579000	75	10



ELAMID KUPPLUNG

mit Manschette und Deckel
spritzwassergeschützt IP44 · 

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1579300	98	10

mit erhöhtem Berührungsschutz
mit Manschette und Deckel
spritzwassergeschützt IP44 · 

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1579200	98	10

SCHUKO CLASSIC

STECKER UND KUPPLUNGEN

2-polig + $\oplus$, 16 A 250 V, nach DIN/VDE 0620
zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm²



VOLLGUMMI STECKER

mit Metall-Schnellverschluss
und doppeltem Erdungssystem
nach SCHUKO und französisch/
belgischem Standard
spritzwassergeschützt IP44 · $\diamond$

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1129190	106	20



VOLLGUMMI KUPPLUNG

mit Metall-Schnellverschluss

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1189090	137	10



VOLLGUMMI KUPPLUNG

mit Metall-Schnellverschluss
und Manschette/Deckel
spritzwassergeschützt IP44 · $\diamond$

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1189290	175	10

SCHUKO CLASSIC

DREIFACH HÄNGEKUPPLUNG

2-polig + $\oplus$, 16 A 250 V, nach DIN/VDE 0620
zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm²



VOLLGUMMI DREIFACH HÄNGEKUPPLUNG

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1473190	368	5

SCHUKO CLASSIC

STECKER UND KUPPLUNGEN

2-polig + , 16 A 250 V, nach DIN/VDE 0620
zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm²



VOLLGUMMI STECKER

mit doppeltem Erdungssystem
nach SCHUKO und
französisch/belgischem Standard
spritzwassergeschützt IP44 · 

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1149290	99	20



VOLLGUMMI KUPPLUNG

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1169090	119	10



VOLLGUMMI KUPPLUNG

mit Manschette/Deckel
spritzwassergeschützt IP44 · 

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1169290	175	10

SCHUKO CLASSIC

STECKER UND KUPPLUNGEN

2-polig + , 16 A 250 V, nach DIN/VDE 0620
zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm²



GUMMI STECKER

mit doppeltem Erdungssystem
nach SCHUKO und
französisch/belgischem Standard
spritzwassergeschützt IP44 · 

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1149190	86	20



GUMMI KUPPLUNG

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1199090	104	10



GUMMI KUPPLUNG

mit Manschette/Deckel
spritzwassergeschützt IP44 · 

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1199290	137	10

SCHUKO CLASSIC

STECKER UND KUPPLUNGEN

2-polig + , 16 A 250 V, nach DIN/VDE 0620
zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 1,5 mm²



VOLLGUMMI STECKER

spritzwassergeschützt IP44

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1429190	72	20



VOLLGUMMI KUPPLUNG

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1489090	125	10

SCHUKO CLASSIC

STECKER UND KUPPLUNGEN

2-polig + , 16 A 250 V, nach DIN/VDE 0620
zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 1,5 mm²



GUMMI STECKER

mit doppeltem Erdungssystem
nach SCHUKO und
französisch/belgischem Standard
spritzwassergeschützt IP44

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1419190	64	20
orange	1419170	64	20
rot	1419140	64	20



GUMMI KUPPLUNG

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1479090	117	10
orange	1479070	117	10
rot	1479040	117	10



PVC STECKER MINI

mit doppeltem Erdungssystem
nach SCHUKO und
französisch/belgischem Standard

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
grau	1418060	40	20
weiß	1418080	40	20
gelb	1418050	40	20
schwarz	1418000	40	20



PVC KUPPLUNG MINI

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
grau	1679060	83	10
weiß	1679080	83	10
gelb	1679050	83	10
schwarz	1679000	83	10



PVC STECKER MAXI

mit doppeltem Erdungssystem
nach SCHUKO und
französisch/belgischem Standard
spritzwassergeschützt IP44

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
grau	1428160	56	20
weiß	1428180	56	20
gelb	1428150	56	20



PVC KUPPLUNG MAXI

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
grau	1478060	92	10
weiß	1478080	92	10
gelb	1478050	92	10



THERMOPLAST STECKER

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1116100	27	50
weiß	1116110	27	50



THERMOPLAST WINKELSTECKER

mit doppeltem Erdungssystem
nach SCHUKO und
französisch/belgischem Standard

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1400390	35	20
weiß	1400380	35	20



THERMOPLAST WINKELSTECKER

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1107100	34	50
weiß	1107110	34	50



THERMOPLAST KUPPLUNG

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1176100	31	20
weiß	1176110	31	20

SCHUKO PROFESSIONAL

SCHUKOplus STECKDOSEN

2-polig + $\oplus$, 16 A 250 V, nach DIN/VDE 0620
 spritzwassergeschützt IP54 ·  · 
 mit Schraubklemmen



ELAMID 2 K EINBAUSTECKDOSE

Flanscbefestigung, mit Dichtung

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
blau	1561050	53	100
schwarz	1561000	53	100
rot	1561040	53	100
gelb	1561030	53	100
grau	1561060	53	100



ELAMID 2 K EINBAUSTECKDOSE

Flanscbefestigung, mit Dichtung
 mit erhöhtem Berührungsschutz

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
blau	1562050	55	100

SCHUKO PROFESSIONAL

DWD STECKDOSEN

2-polig + $\oplus$, 16 A 250 V, nach DIN/VDE 0620
 druckwasserdicht IP68 · 



THERMOPLAST WANDSTECKDOSE

mit 2 x M20-Verschraubung

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
blau 	1977751	180	5



THERMOPLAST FLANSCHSTECKDOSE

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
blau	1987951	90	5



THERMOPLAST EINBAUSTECKDOSE

Flanschbefestigung IP54 

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1661000	38	100
blau	1661050	38	100
grau	1661060	38	100



THERMOPLAST EINBAUSTECKDOSE

Flanschbefestigung IP54 
mit erhöhtem Berührungsschutz

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
blau	1662050	53	100



THERMOPLAST EINBAUSTECKDOSE

Flanschbefestigung


FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1661300	35	100
blau	1661350	35	100
grau	1661360	35	100



ABDECKUNG

mit Klappdeckel
Edelstahl matt

PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
1471ESM	315	1



THERMOPLAST EINBAUSTECKDOSE

mit SCHUKO-Steckdose
mit erhöhtem Berührungsschutz

PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
1471601	125	1



ABDECKUNG

mit Klappdeckel
Messing matt



PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
1471MSM	315	1



ABDECKUNG

mit Klappdeckel
Platin matt

PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
1471PLM	315	1

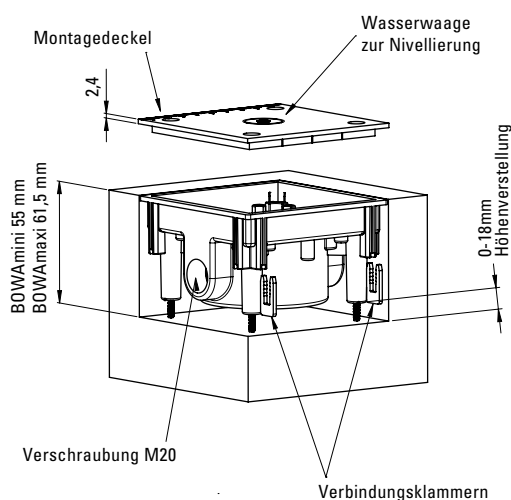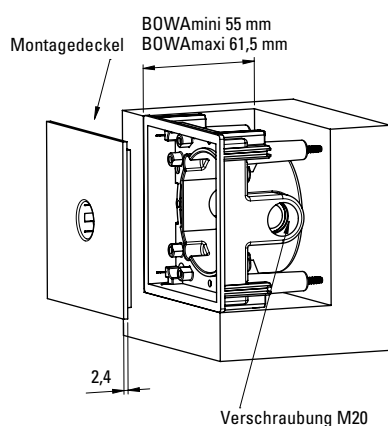

Für BOWAmini und BOWAmaxi liefern wir als Einbauhilfe einen Montagedeckel mit Wasserwaage sowie vier Stellschrauben für die Höhenverstellung mit. Mehrere Einbausteckdosen BOWA können Sie mit Hilfe von Verbindungsclips perfekt aneinanderreihen.



ABDECKUNG

mit Klappdeckel
Edelstahl matt

PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
1632ESM	498	1



THERMOPLAST ZWEIFACH EINBAUSTECKDOSE

mit SCHUKO-Zweifach-Steckdose
mit erhöhtem Berührungsschutz

PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
1632602	281	1



ABDECKUNG

mit Klappdeckel
Messing matt

PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
1632MSM	498	1



THERMOPLAST LEERGEHÄUSE



PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
1632500	187	1



ABDECKUNG

mit Klappdeckel
Platin matt

PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
1632PLM	498	1

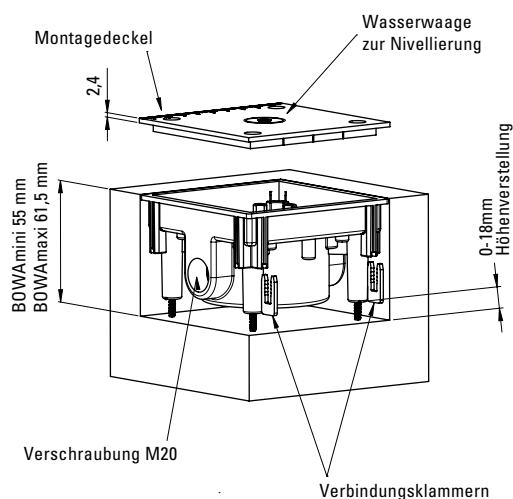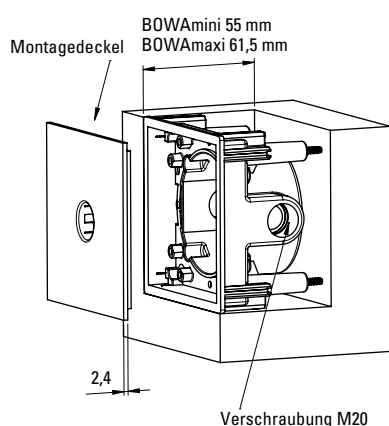

In das Leergehäuse 1632500 können alle nationalen und internationalen Unterputz-Systeme mit 80 mm Abdeckung und Tragringsbefestigung aus der Installations- und Kommunikationstechnik eingebaut werden.

Für BOWAmini und BOWAmaxi liefern wir als Einbauhilfe einen Montagedeckel mit Wasserwaage sowie vier Stellschrauben für die Höhenverstellung mit. Mehrere Einbausteckdosen BOWA können Sie mit Hilfe von Verbindungsclips perfekt aneinanderreihen.





STECKDOSE

Abdeckung mit Klappdeckel
Einbausteckdose aus Thermoplast
tropfwassergeschützt IP41
mit erhöhtem Berührungsschutz

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
grau	1471460	301	1



ZWEIFACH STECKDOSE

Abdeckung mit Klappdeckel
Einbausteckdose
tropfwassergeschützt IP41
mit erhöhtem Berührungsschutz

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
grau	1632490	575	1



LEERGEHÄUSE

Abdeckung mit Klappdeckel
tropfwassergeschützt IP41

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
grau	1632497	375	1



STECKDOSE

Abdeckung mit Bajonettdeckel
aus Zink-Druckguss
mit erhöhtem Berührungsschutz
Einbausteckdose aus Thermoplast
Im geschlossenen Zustand IP67,
im gesteckten Zustand IP20,
optimal für nass gepflegte Böden
geeignet

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
grau	1632760	600	1





THERMOPLAST EINBAUSTECKDOSE

Flanschbefestigung
geeignet zum Einbau in BOWAmini

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
weiß	1111810	32	100



THERMOPLAST EINBAUSTECKDOSE

Flanschbefestigung
geeignet zum Einbau in BOWAmini
mit erhöhtem Berührungsschutz

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
weiß	1111710	33	100



DUROPLAST AUFPUTZSTECKDOSE

Einfach

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
weiß	1491010	79	10



THERMOPLAST BODENPLATTE

für PROD.-NR. 1491010

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
weiß	1491008	8	10



DUROPLAST AUFPUTZSTECKDOSE

Zweifach

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
weiß	1492010	128	10



THERMOPLAST BODENPLATTE

für PROD.-NR. 1492010

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
weiß	1492008	13	10



DUROPLAST AUFPUTZSTECKDOSE

Dreifach

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
weiß	1493010	197	5



THERMOPLAST BODENPLATTE

für PROD.-NR. 1493010

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
weiß	1493008	18	10



DUROPLAST AUFPUTZSTECKDOSE

Vierfach

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
weiß	1694010	214	5



THERMOPLAST BODENPLATTE

für PROD.-NR. 1694010

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
grau	0004060	32	10

ZUBEHÖR

EINBAUSTECKDOSEN



THERMOPLAST AUFPUTZGEHÄUSE

für Einbausteckdosen
1461, 1561, 1562, 1662

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1461007	49	10



BEFESTIGUNGSPLATTE

für Aufputz-Gehäuse
zum Aufschnappen auf Tragschiene
nach DIN EN 60715 35 mm

PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
1461SB	14	100



GUMMIDICHTUNG

für Einbausteckdosen 1461, 1662
SEV, UL und BS

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	8632316	3	100

ADAPTER



CEE STECKER AUF SCHUKO STECKDOSE

3-pol., 16A, 230V, 6 h blau
spritzwassergeschützt IP44

PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
ADP050	165	5



CEE STECKER AUF STECKDOSE F/B-STANDARD

3-pol., 16A, 230V, 6 h blau
spritzwassergeschützt IP44

PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
ADP052	165	5



FRANZÖSISCH- BELGISCHER STANDARD

STECKER UND KUPPLUNGEN

HIGHTECH	28
CLASSIC	30

STECKDOSEN

HIGHTECH	32
BASIC	34

HIGHTECH STECKER

2-polig + , 16 A 250 V, nach DIN/VDE 0620
zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm²
spritzwassergeschützt IP44 ·  · 



ELAMID STECKER

mit doppeltem Erdungssystem
nach SCHUKO und französisch/
belgischem Standard

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
blau	1519150	78	10



ELAMID STECKER

mit doppeltem Erdungssystem
nach SCHUKO und französisch/
belgischem Standard

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
rot	1519140	78	10



ELAMID STECKER

mit doppeltem Erdungssystem
nach SCHUKO und französisch/
belgischem Standard

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1519100	78	10



HIGHTECH KUPPLUNGEN

2-polig + ⊕, 16 A 250 V, nach NF C61-314 französischem Standard und NBN C61-112 belgischem Standard zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm² · **ELAMID**



ELAMID KUPPLUNG

mit erhöhtem Berührungsschutz

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
blau	1579052	75	10



ELAMID KUPPLUNG

mit erhöhtem Berührungsschutz
mit Manschette und Deckel
spritzwassergeschützt IP44 · ⚡

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
blau	1579252	98	10



ELAMID KUPPLUNG

mit erhöhtem Berührungsschutz

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
rot	1579042	75	10



ELAMID KUPPLUNG

mit erhöhtem Berührungsschutz
mit Manschette und Deckel
spritzwassergeschützt IP44 · ⚡

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
rot	1579242	98	10



ELAMID KUPPLUNG

mit erhöhtem Berührungsschutz

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1579002	75	10



ELAMID KUPPLUNG

mit erhöhtem Berührungsschutz
mit Manschette und Deckel
spritzwassergeschützt IP44 · ⚡

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1579202	98	10

CLASSIC

STECKER UND KUPPLUNGEN

2-polig + $\oplus$, 16 A 250 V, nach NF C61-314 französischem Standard und NBN C61-112 belgischem Standard, zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm² · spritzwassergeschützt IP44



GUMMI STECKER

mit doppeltem Erdungssystem nach SCHUKO und französisch/belgischem Standard

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1149190	86	20



GUMMI KUPPLUNG

mit erhöhtem Berührungsschutz

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1199592	170	10

CLASSIC

DREIFACH HÄNGEKUPPLUNGEN

2-polig + $\oplus$, 16 A 250 V, nach NF C61-314 französischem Standard und NBN C61-112 belgischem Standard zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 2,5 mm²



VOLLGUMMI DREIFACH HÄNGEKUPPLUNG MIT SELBSTSCHLIESSENDEM KLAPPDECKEL

mit erhöhtem Berührungsschutz
spritzwassergeschützt IP44

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1473597	486	5



VOLLGUMMI DREIFACH HÄNGEKUPPLUNG

spritzwassergeschützt IP44

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1473292	486	5



VOLLGUMMI DREIFACH HÄNGEKUPPLUNG

mit erhöhtem Berührungsschutz
mit Spannungsanzeige $\otimes$

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1473692	383	5

CLASSIC

STECKER UND KUPPLUNGEN

2-polig + $\oplus$, 16 A 250 V, nach NF C61-314 französischem Standard und NBN C61-112 belgischem Standard zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 1,5 mm²



GUMMI STECKER

mit doppeltem Erdungssystem
nach SCHUKO und
französisch/belgischem Standard
spritzwassergeschützt IP44

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1419190	64	20



GUMMI KUPPLUNG

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1479091	117	10



GUMMI KUPPLUNG

mit erhöhtem Berührungsschutz

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1479092	117	10



GUMMI KUPPLUNG

spritzwassergeschützt IP44

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1479291	166	10



GUMMI KUPPLUNG

mit erhöhtem Berührungsschutz
spritzwassergeschützt IP44

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1479292	166	10

CLASSIC

STECKER UND KUPPLUNGEN

2-polig + $\oplus$, 16 A 250 V, nach NF C61-314 französischem Standard und NBN C61-112 belgischem Standard zum Anschluss von Leitungen bis 3 x 1,5 mm²



PVC STECKER

mit doppeltem Erdungssystem
nach SCHUKO und
französisch/belgischem Standard

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
grau	1418060	40	20
weiß	1418080	40	20
schwarz	1418000	40	20



PVC KUPPLUNG

mit erhöhtem Berührungsschutz

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
grau	1679062	83	10
weiß	1679082	83	10
schwarz	1679002	83	10



THERMOPLAST EINBAUSTECKDOSE

Flanschbefestigung IP54 
mit erhöhtem Berührungsschutz

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	1662002	53	100
blau	1662052	53	100
grau	1662062	53	100



BASIC

STECKDOSEN

2-polig + , 16 A 250 V, nach NF C61-314 französischem Standard und NBN C61-112 belgischem Standard



THERMOPLAST EINBAUSTECKDOSE

Flanschbefestigung
geeignet zum Einbau in BOWAmini
mit erhöhtem Berührungsschutz

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
weiß	1111712	33	100

BASIC

STECKDOSEN

2-polig, 16 A 250 V



DUROPLAST AUFPUTZSTECKDOSE

Vierfach, ohne Erde

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
weiß	1804010	159	5

Zubehör auf Seite 25



SCHWEIZER & INTERNATIONALER STANDARD

STECKER UND KUPPLUNGEN 36

STECKDOSEN 38

STECKER & KUPPLUNGEN

nach SEV Typ 23, 25
spritzwassergeschützt IP44



GUMMI STECKER 16 A 250 V

nach SEV 5934 Typ 23

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
dunkel- blau	SEV23S	80	20



GUMMI KUPPLUNG 16 A 250 V

nach SEV 5934 Typ 23
mit Manschette
und Verschlussdeckel

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
dunkel- blau	SEV23K2	132	10



GUMMI STECKER 16 A 400 V

nach SEV 5932 Typ 25

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
rot	SEV25S	98	20



GUMMI KUPPLUNG 16 A 400 V

nach SEV 5932 Typ 25
mit Manschette
und Verschlussdeckel

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
rot	SEV25K2	138	10

STECKER & KUPPLUNGEN

nach SEV Typ 12, 13, 15
spritzwassergeschützt IP44



GUMMI STECKER 10 A 250 V

nach SEV 6534 Typ 12

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
hell- blau	SEV12S2	79	20



GUMMI KUPPLUNG 10 A 250 V

nach SEV 6535 Typ 13
mit Manschette
und Verschlussdeckel

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
hell- blau	SEV13K2	132	10



GUMMI STECKER 10 A 400 V

nach SEV 6532 Typ 15

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
orange	SEV15S	95	20



GUMMI KUPPLUNG 10 A 400 V

nach SEV 6532 Typ 15
mit Manschette
und Verschlussdeckel

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
orange	SEV15K2	135	10

DREIFACH HÄNGEKUPPLUNG

nach SEV Typ 13



GUMMI DREIFACH HÄNGEKUPPLUNG 10 A 250 V

nach SEV 6535 Typ 13 mit Spannungs-
anzeige und selbstschließendem Klapp-
deckel · spritzwassergeschützt IP54

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
blau	SEV313K	486	5

STECKDOSEN

16 A

nach SEV Typ 23, 25, IP54 · 



THERMOPLAST EINBAUSTECKDOSE 16 A 250 V

Flanschbefestigung
Nach SEV 5934-Typ 23
Mit Dichtung im Klappdeckel

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
grau/ blau	1461965	40	100



THERMOPLAST EINBAUSTECKDOSE 16 A 400 V

Flanschbefestigung
Nach SEV 5932-Typ 25
Mit Dichtung im Klappdeckel

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
grau/rot	SEV1148	65	20

STECKDOSEN

10 A

nach SEV Typ 13, 15, IP54 · 



THERMOPLAST EINBAUSTECKDOSE 10 A 250 V

Flanschbefestigung
Nach SEV 6535-Typ 13

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
blau	1461005	37	20
schwarz	1461006	37	20
grau	1461066	37	20



THERMOPLAST EINBAUSTECKDOSE 10 A 400 V

Flanschbefestigung
Nach SEV 6532-Typ 15

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
grau	SEV-100	57	20

STECKDOSEN

INTERNATIONALER STANDARD
USA, KANADA

2-polig + , 15 A 125 V
nach UL498/NEMA 5-15 R,
CSA 22.2 Nr. 42



THERMOPLAST EINBAUSTECKDOSE

Flanschbefestigung
IP54, 

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	UL12500	45	100
blau	UL12505	45	100
grau	UL12506	45	100

STECKDOSEN

INTERNATIONALER STANDARD
GB

2-polig + , 13 A 250 V
nach britischem Standard BS1363



THERMOPLAST EINBAUSTECKDOSE

Flanschbefestigung
IP54

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
schwarz	BS13630	38	100

Zubehör auf Seite 25



GERÄTEANSCHLUSSDOSEN	42
-----------------------------	----

PERILEX	43
----------------	----

INDUSTRIAL ETHERNET	44
----------------------------	----

GERÄTEANSCHLUSSDOSEN

mit Schraubklemmen
nach VDE 0606



THERMOPLAST GERÄTEANSCHLUSSDOSE

Für Aufputz-Installation
Deckel mit Schnappverschluss
Klemmen: 5 x 2,5 bis* 6 mm²

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
weiß	2505010	80	10



THERMOPLAST GERÄTEANSCHLUSSDOSE

Für Unterputz- und Aufputz-Installation · Deckel mit Schnappverschluss
Klemmen: 5 x 2,5 bis* 6 mm²

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
weiß	2505110	80	10



THERMOPLAST GERÄTEANSCHLUSSDOSE

Für Unterputz- und Aufputz-Installation
Krallenträger ausschnappbar · Deckel
mit Schnappverschluss Klemmen:
5 x 2,5 bis* 6 mm²

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
weiß	2505210	90	10



BODENPLATTE IP44

Mit zwei Leitungseinführungen
für Geräte-Anschlussdosen 2505

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
weiß	2505018	32	10



THERMOPLAST GERÄTEANSCHLUSSDOSE

Für Unterputz-Installation
flache Ausführung · 11mm
Deckel mit Schnappverschluss
Klemmen: 5 x 2,5 mm²

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
weiß	2506110	61	10



DREIKAMMER GERÄTEANSCHLUSSDOSE

Für Unterputz- und Aufputz-Installation, Dübelbefestigung
Klemmen: 5 x 2,5 bis* 6 mm² /
7 x 2,5 mm²

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
weiß	2518610	166	5

* bei Leiterquerschnitten größer
5 x 2,5 mm² extern zugentlasten.

PERILEX

STECKER, KUPPLUNGEN
UND STECKDOSEN

3-polig + N + , 16 A AC 400/230 V
nach DIN 49445/46



DUROPLAST STECKER

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
weiß	2201110	99	10



DUROPLAST KUPPLUNG

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
weiß	2206110	149	10



DUROPLAST WINKELSTECKER

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
weiß	2407110	113	10



DUROPLAST UNTERPUTZSTECKDOSE

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
weiß	2421110	142	10



DUROPLAST UNTERPUTZSTECKDOSE

spritzwassergeschützt IP44
mit Wanddose

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
weiß	2451510	234	10



DUROPLAST AUFPUTZSTECKDOSE

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
weiß	2491010	136	10



DUROPLAST AUFPUTZSTECKDOSE

spritzwassergeschützt IP44

FARBE	PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
grau	2441860	271	5

INDUSTRIAL ETHERNET



FLANSCHDOSE IP67

zugangsseitig
IDC-Schneidklemmen-Technik
abgangsseitig
2 x RJ45 Cat.6 Modul 8(8)

PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
DG-RJ45	160	10



EINBAUSTECKDOSE IP55

zugangsseitig
IDC-Schneidklemmen-Technik
abgangsseitig
1 x RJ45 Cat.6 Modul 8(8) RJ45K13
2 x RJ45 Cat.6 Modul 8(8) RJ45K23

PROD.-NR.	GEWICHT g / STÜCK	VPE
RJ45K13	70	10
RJ45K23	100	10

PRODUKTNUMMERVERZEICHNIS

PRODUKT NR.	SEITE	PRODUKT NR.	SEITE	PRODUKT NR.	SEITE	PRODUKT NR.	SEITE
0004060	24	1471460	22	1579052	29	1987951	17
1107100	16	1471601	19	1579100	11	1989850	9
1107110	16	1471ESM	19	1579140	11	2201110	43
1111712	33	1471MSM	19	1579150	11	2206110	43
1111810	24	1471PLM	19	1579200	11	2407110	43
1116100	16	1473190	12	1579202	29	2421110	43
1116110	16	1473292	30	1579240	11	2441860	43
1129190	12	1473597	30	1579242	29	2451510	43
1149190	13	1473692	30	1579250	11	2491010	43
1149190	30	1478050	15	1579252	29	2505010	42
1149290	13	1478060	15	1579300	11	2505018	42
1169090	13	1478080	15	1579340	11	2505110	42
1169290	13	1479040	14	1579350	11	2505210	42
1173503	9	1479070	14	1589200	8	2506110	42
1173543	9	1479090	14	1589240	8	2518610	42
1173563	9	1479091	31	1589260	8	8632316	25
1176100	16	1479092	31	1632490	22	ADP050	25
1176110	16	1479291	31	1632497	22	ADP052	25
1189090	12	1479292	31	1632500	20	BS13630	39
1189290	12	1489090	14	1632602	20	DG-RJ45	44
1199090	13	1491008	24	1632760	23	RJ45K13	44
1199290	13	1491010	24	1632ESM	20	RJ45K23	44
1199592	30	1492008	24	1632MSM	20	SEV-100	38
1400380	16	1492010	24	1632PLM	20	SEV1148	38
1400390	16	1493008	24	1661000	18	SEV12S2	37
1418000	15	1493010	24	1661050	18	SEV13K2	37
1418000	31	1519100	10	1661060	18	SEV15K2	37
1418050	15	1519100	28	1661300	18	SEV15S	37
1418060	15	1519140	10	1661350	18	SEV23K2	36
1418060	31	1519140	28	1661360	18	SEV23S	36
1418080	15	1519150	10	1662002	32	SEV25K2	36
1418080	31	1519150	28	1662050	18	SEV25S	36
1419140	14	1529100	8	1662052	32	SEV313K	37
1419170	14	1529140	8	1662062	32	UL12500	39
1419190	14	1529160	8	1679000	15	UL12505	39
1419190	31	1561000	17	1679002	31	UL12506	39
1428150	15	1561030	17	1679050	15		
1428160	15	1561040	17	1679060	15		
1428180	15	1561050	17	1679062	31		
1429190	14	1561060	17	1679080	15		
1461005	40	1562050	17	1679082	31		
1461006	40	1579000	11	1694010	24		
1461007	25	1579002	29	1804010	33		
1461066	38	1579040	11	1976850	9		
1461965	38	1579042	29	1977751	17		
1461SB	25	1579050	11	1979850	9		

© Copyright 2018

Dieser Katalog und sein Inhalt sind urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung oder Veröffentlichung auch nur einzelner enthaltener Texte, Grafiken, Fotos ist strengstens untersagt und nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung von ABL SURSUM Bayerische Elektrozubehör GmbH & Co. KG erlaubt. Abweichungen bei technischen Angaben und Darstellungen sowie bei der Lieferfähigkeit sind vorbehalten.

This catalogue and its contents are protected by copyright. Without the prior written permission from ABL SURSUM Bayerische Elektrozubehör GmbH & Co. KG, any duplication or distribution of the texts, graphics, photos, etc. herein is prohibited. The right of deviations in the technical specifications and illustrations as well as in the lead times is reserved.



ABL SURSUM
Bayerische Elektrozubehör GmbH & Co. KG

Albert-Büttner-Straße 11
D-91207 Lauf / Pegnitz

Tel. +49 (0) 9123 188-0
Fax +49 (0) 9123 188-188

info@abl.de
www.abl.de