

Stromverteilung



Steckdosenleisten

CONNECT LINE	18
PRIMO	20
HANDWERKERLEISTE	22
CONNECTUS	24
STEP	26
SMART	30
SELLY	33
UNIVERSAL	34
Gartensteckdosen	36
Outdoor (IP44)	37

Verteiler

Kabeltrommeln	38
Küchenanschlussbox	42
Herd- und Geräteanschlussdosen	44
Aufputzsteckdose	44
Energiewürfel	45
CEE-Verteiler	46

Adapter

SMART Adapter	48
Zeitschaltuhren	52
Energiemessgerät	53
Thermostat-Adapter	53
Multistecker	53
Reiseadapter	54
Personenschutz	55
CEE-Adapter	57

Stecker / Kupplungen

Montagestecker / Montagekupplungen	59
Kaltgeräte / Heißgeräte	64
Installationsstecksystem	
Wieland	66

Stromleitungen

Installationsstecksystem	
Wieland	68
Verlängerungen	71
Zuleitungen / Anschlussleitungen	76
Spiralleitungen	84
Zubehör	89

Kabelmanagement

Flexible Kabelführung	90
Starre Kabelführung	95
LOOP	96



CONNECT LINE

VORTEILE

- **Kompakte Steckdosenleiste**
- **Vielfältige Komponenten**
- **USB-Doppelcharger oder Überspannungsschutz**
- **Flexible Montagemöglichkeit**
- **Plug-and-Play**



Maße (B x H x T): Siehe Tabelle x53x52 mm
Profil: Kunststoff



Farbvarianten:



**CONNECT LINE**

· Zuleitung: 2,0 m H05VV-F 3G 1,5 mm² mit Schutzkontakt-Winkelstecker


#							
420.0019	8	35°					438 mm
420.0014	7	35°	•				438 mm
420.0018	6	35°					353 mm
420.0021	5	35°	•			•	406 mm
420.0022	5	35°	•	•			396 mm
420.0013	5	35°	•				353 mm
420.0012	4	35°	•				311 mm
420.0017	4	35°					268 mm
420.0068	3	35°		•	•		368 mm
420.0069	3	35°		•			278 mm



Alle Artikel inkl. Haltewinkel

**Überspannungsschutz mit Filter:**

Überspannungsschutz – nach DIN EN 61643-11:2013-04; VDE 0675-6-11:2013-04, Typ 3, Ableitstrom 6,5 kA, Ansprechzeit < 25 nS. Geeignet für 16 A (Feinsicherung auf Wunsch), mit Varistoren, Temperatursicherung, Gasableiter, optische LED Funktions- und Ausfallanzeige (auf Wunsch auch akustisch). Netz- und Frequenzfilter – nach DIN EN 60939-1:2011-04; VDE 0565-3:2011-04 für Spannungsspitzen bis 30 MHz, Dämpfungsdiagramm im Datenblatt.

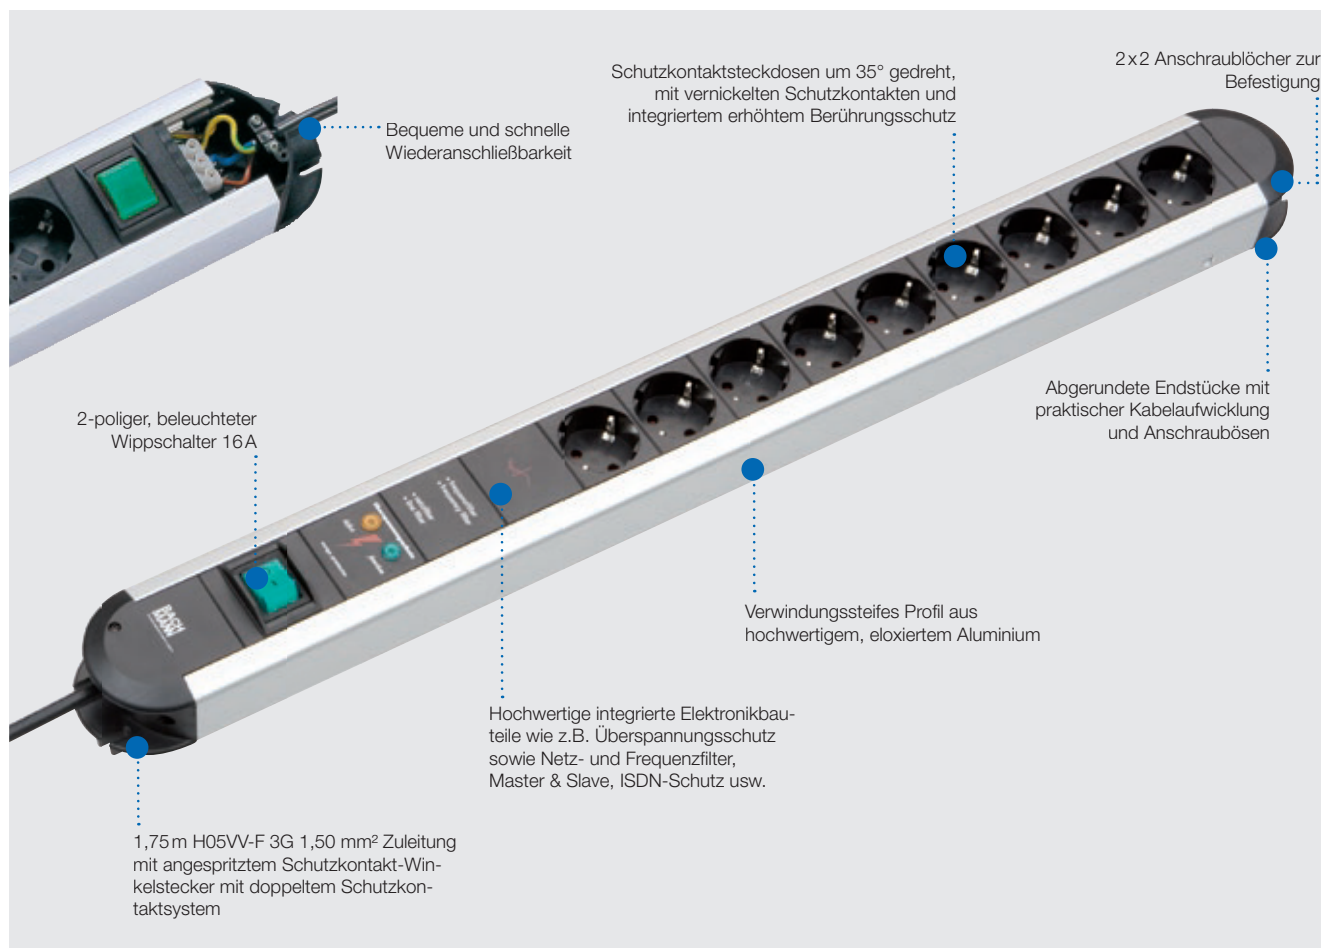

PRIMO

VORTEILE

- **Geprüfte Bauteile**
- **Halogen- und PVC freie Steckdoseneinsätze**
- **Verwindungssteifes Profil aus hochwertigem, eloxiertem Aluminium**
- **Varianten mit:**
 - **Überspannungsschutz, Typ 3**
 - **Netz- und Frequenzfilter für Spannungsspitzen bis 30 MHz**
 - **USB-Charger mit 2,1 A Ladestrom**
- **Verfügbar mit größerem Dosenabstand, ideal zum Einstecken von Netzgerätesteckern**



Maße (B x H x T): Siehe Tabelle
Profil: Aluminium

Farbvarianten:

PRIMO· Zuleitung: 2,0 m H05VV-F 3G 1,50 mm² mit Schutzkontakt-Winkelstecker

#								
330.073	12	35°	•					690x71x54 mm
331.012	12	35°						690x71x46 mm
331.072	9	35°	•	•	•			690x71x54 mm
330.072	9	35°	•					560x71x54 mm
331.007	9	35°		•	•			645x71x47 mm
331.011	9	35°						560x71x46 mm
331.154	8	35°	•				•	560x71x54 mm
331.071	6	35°	•	•	•			560x71x54 mm
331.013	6	35°	•	•				474x71x54 mm
330.071	6	35°	•					431x71x54 mm
331.035	6	35°				•		516x71x83 mm
331.006	6	35°		•	•			515x71x47 mm
331.014	6	35°		•				474x71x54 mm
331.010	6	35°						431x71x46 mm
330.070	3	35°	•					304x71x54 mm
331.000	3	35°						304x71x46 mm

Master + Slave

333.071	1 M+6 S	35°		•	•			695x71x47 mm
332.071	1 M+6 S	35°						573x71x47 mm

ISDN | 1 x ISDN-Eingang | 3 x ISDN-Ausgang

331.074*	6	35°	•	•	•			645x71x54 mm
----------	---	-----	---	---	---	--	--	--------------

15 mm Abstand

331.055	6	90°	•	•	•		•	690x71x54 mm
---------	---	-----	---	---	---	--	---	--------------

85 mm Abstand

331.032	5	35°						515x71x46 mm
---------	---	-----	--	--	--	--	--	--------------


Für EDV-Stromkreise | Steckdosenfarbe: rot

331.040	6	35°						390x71x46 mm
---------	---	-----	--	--	--	--	--	--------------

Master + Slave + Fußtrittschalter | 2x Dauerbetrieb-Schutzkontaktsteckdosen | Steckdosenfarbe: rot | 0,1 m mit GST18i3 Stecker | 0,1 m schwarz mit GST15/2 Stecker | Fußtrittschalter mit 2 m Zuleitung

331.089	1 M+5 S	35°						670x71x47 mm
---------	---------	-----	--	--	--	--	--	--------------



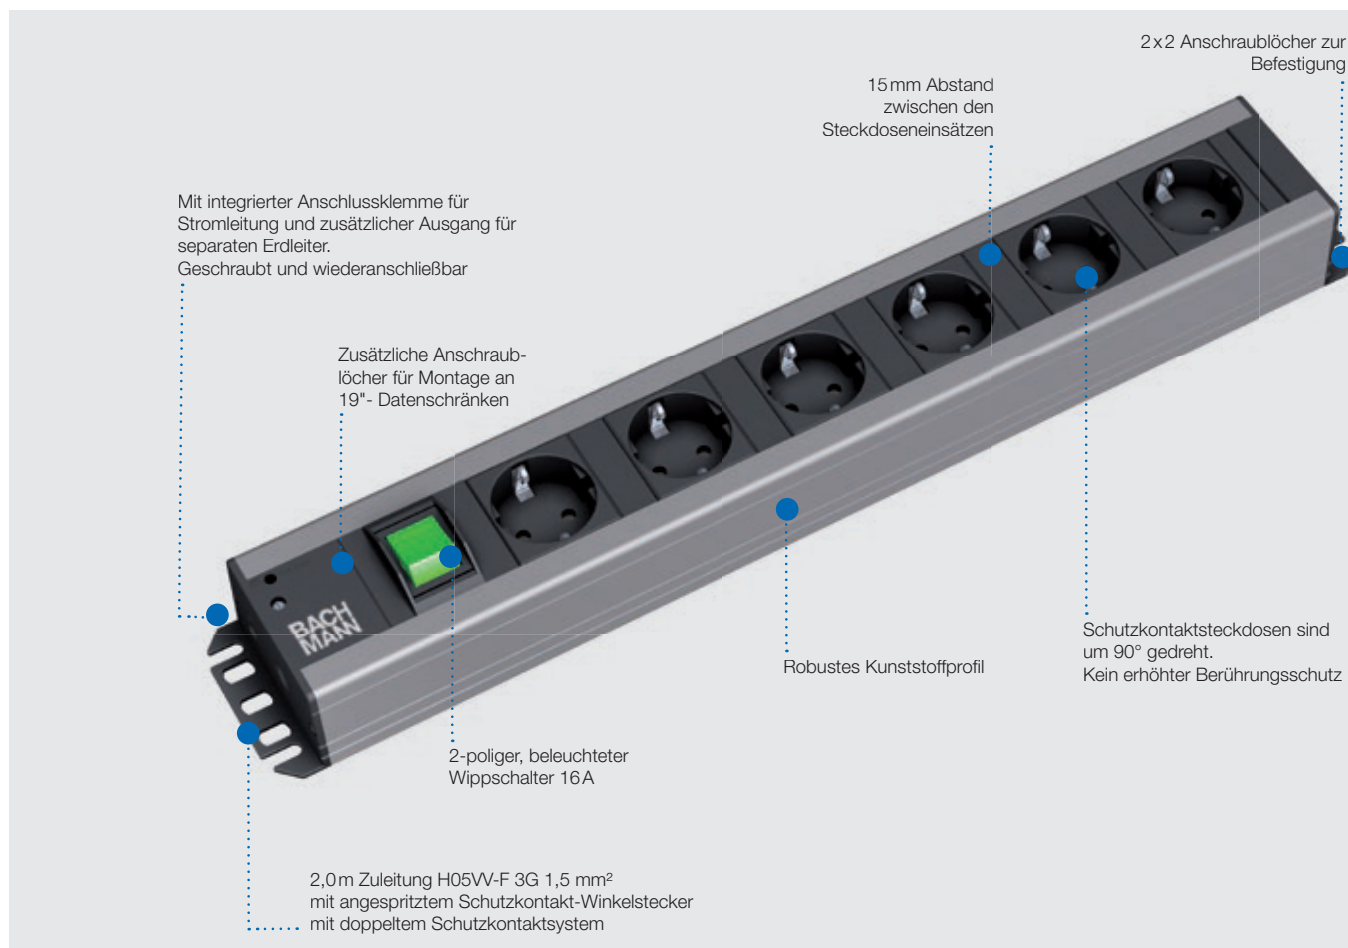

HANDWERKERLEISTE

VORTEILE

- **Endstücke mit zusätzlichen Anschraublöchern für die Montage in Datenschränken**
- **Zusätzlicher Erdleiteranschluß möglich ohne das Gehäuse zu öffnen**
- **Leisten in 19" Abmessung verfügbar**
- **Verfügbar mit 15 mm Abstand zwischen den Steckdoseneinsätzen, ideal zur problemlosen Platzierung von Netzteilen und Betriebsgeräten**



Maße (B x H x T): Siehe Tabelle x74x45 mm
Profil: Kunststoff

Farbvarianten:

HANDWERKERLEISTE mit Standardabständen zwischen den Steckdosen

· Zuleitung: 2,0 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker

#				19"	
300.006	8	35°	•	•	445 mm
300.007	7	35°	•	•	445 mm



STROMVERTEILUNG

HANDWERKERLEISTE mit Abständen von 15 mm zwischen den Steckdosen

· Zuleitung: 2,0 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker

#							19"	
300.005	12	90°	•					790 mm
300.002	12	90°						790 mm
300.004	9	90°	•					617 mm
300.001	9	90°						617 mm
300.011	6	90°	•	•				490 mm
300.012	6	90°	•	•	•			575 mm
300.003	6	90°	•				•	445 mm
300.000	6	90°					•	445 mm
300.030	5	90°	•			•	•	445 mm


Einzelns abschaltbar

300.050	6	90°	3					526 mm
300.049	4	90°	4					453 mm

Zuleitung und Schalter gegenüberliegend

300.008	6	90°	•					488 mm
---------	---	-----	---	--	--	--	--	--------



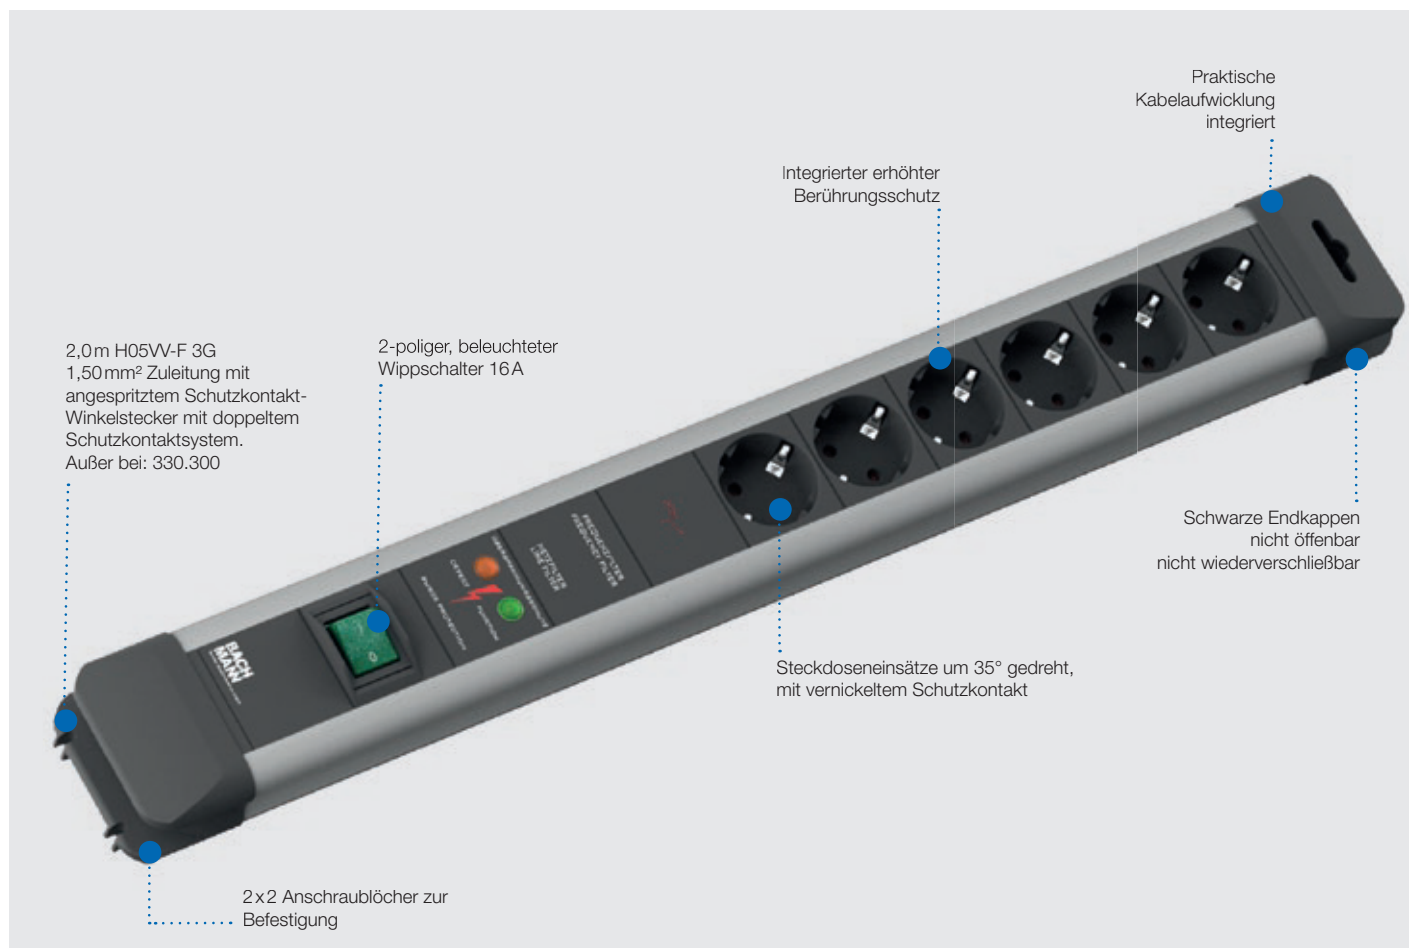

CONNECTUS

VORTEILE

- **Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis**
- **Praktische Kabelaufwicklung**
- **Einfache Befestigung durch Montagelöcher**



Maße (B x H x T): Siehe Tabelle
Profil: Kunststoff

Farbvarianten:

CONNECTUS

- Zuleitung: 2,0 m H05VV-F 3G 1,50 mm² mit Schutzkontakt-Winkelstecker
- Steckdosenfarbe: schwarz

#							
330.103	12		•				695x72x49 mm
330.102	9		•				570x72x49 mm
330.105	6		•	•	•		568x72x49 mm
330.104	6		•	•			480x72x49 mm
330.101	6		•				440x72x49 mm
330.100	4		•				355x72x49 mm

Master + Slave

330.107	1 M+4 S			•	•		610x72x49 mm
330.106	1 M+4 S						480x72x42 mm
330.106F*		1 M+4 S					480x72x49 mm

Master + Slave | mit externem Taster

330.140	1 M+4 S					•	538x72x 49 mm
---------	---------	--	--	--	--	---	---------------

Mit externem Taster | 1,5 m Leitung zum Stecker | 1,5 m Leitung zum Schalter

330.142	6						442x72x49 mm
330.153	6			•	•		572x72x49 mm

Schalter orange

330.104F*		6	•	•	•		480x72x49 mm
330.101F		6	•				440x72x49 mm
330.100F		4	•				355x72x49 mm

CONNECTUS

- Zuleitung: 2,0 m H05VV-F 3G 1,0 mm² mit C14 Kaltgerätestecker
- Steckdosenfarbe: rot

#		
330.300	3	273x72x46 mm

Feinsicherung 10 A

330.300	3	273x72x46 mm
---------	---	--------------





STEP

STEP verwirklicht das Prinzip der Modularität mit absoluter Konsequenz. Das System ist deshalb ideal für die flexible Energie- und Datenversorgung an Arbeitsplätzen, in Trennwandsystemen, Doppelböden und weiteren Verbindungsanwendungen.

Die Modularität der STEP Steckdoseneinheiten bietet nahezu grenzenlose Möglichkeiten: Vom einfachen Elektrifizierungs-Set bis hin zu Steckdoseneinheiten mit integrierten Datenanschlüssen, FI/LS-Schalter, Überspannungsschutz, Anschlüssen für Medientechnik und vielem mehr.

STEP ist für die Stromversorgung standardmäßig mit Wieland GST18i3 ausgestattet und kann daher mit unterschiedlichen Leitungslängen eingespeist werden. Darüber hinaus sind auf Wunsch auch weitere Steckverbindungssysteme realisierbar.

VORTEILE

- **Modularität**
- **Vielseitige Anwendungen**
- **Installationsstecksystem serienmäßig**
- **Funktionale Effizienz**



Maße (B x H x T): Siehe Tabelle x52 x 44 mm

Profil: STEP BASE: Kunststoff
STEP ALU: Aluminium

Stromeingang: GST18

Stromausgang: GST18

Farbvarianten: 

STEP – das ausbaufähige Allroundsystem.**Perfekt vorbereitet für beste Verbindungen**

Die STEP Steckdoseneinheit ist mit Aluminium- oder Kunststoffprofil verfügbar. Mehrere Steckdoseneinheiten können als Baukastensystem miteinander verbunden werden. In erster Linie ist STEP als einfache Elektrifizierungseinheit für den Büroarbeitsplatz ausgelegt. An STEP können permanent aufgestellte Geräte wie PC, Monitor, Drucker usw. angeschlossen werden.

STEP Steckdoseneinheiten verfügen über einen Stromeingang und einen Stromausgang, jeweils stirnseitig in den Endkappen integriert.

Die eingebauten Steckverbinder GST18 von Wieland sind besonders bewährte Verbinder für den Büroeinsatz und verfügen über die entsprechende Kodierung und Steckverrastung nach gültiger Norm.

Vielfältige Befestigungsoptionen

STEP Steckdoseneinheiten sind vielseitig einsetzbar. Zum Beispiel für die Montage unter Tischplatten, in Kabelkanäle und Trennwände.

Zur Montage für die unterschiedlichen Anwendungen stehen verschiedene Befestigungsmöglichkeiten zur Verfügung (auf Seite 29).

STEP Steckdosenleisten BASE

#					
STEP BASE					
336.626	5			35°	305 mm
336.604	4			35°	263 mm
336.600	3			35°	220 mm
906.0055*		4		45°	322 mm
906.1306*		2		45°	220 mm
336.606			4	35°	263 mm
336.603			3	35°	220 mm
STEP BASE Steckdosenfarbe: rot					
336.601	3			35°	220 mm
STEP BASE + 2 Schalter					
906.0059*		2		45°	244 mm
STEP BASE + 1 Schalter					
906.0060*		4		45°	365 mm



Passende **Geräte-zuleitungen** finden Sie ab Seite 66.

STEP Steckdosenleisten ALU

#									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

STEP ALU

906.014	4						35°			263 mm
336.039	3						35°			220 mm
906.0113*	2						35°	●	1	263 mm
906.001	2						35°		2	263 mm
906.000	2						35°		1	220 mm
336.079		2					45°		1	285 mm
336.046			4				35°			263 mm
906.1075			3				35°			220 mm
906.009*			2				35°		2	263 mm
906.002			2				35°		1	220 mm
906.1086*				3			90°			220 mm
906.080*				2			90°		2	263 mm
906.071				2			90°		1	220 mm
906.1109								●		146 mm
906.1244					2		35°		2	285 mm
906.0028					2		35°		1	242 mm

STEP ALU | Steckdosenfarbe: rot

336.067	3						35°			220 mm
336.088			4				35°			263 mm
336.072			3				35°			220 mm

STEP ALU + 1 Schalter | Schalter schaltet nur Steckdosen

906.003	3						35°			263 mm
---------	---	--	--	--	--	--	-----	--	--	--------

STEP ALU + 1 Schalter | Schalter schaltet Stromausgang und Steckdosen

906.031	3						35°			263 mm
---------	---	--	--	--	--	--	-----	--	--	--------

STEP ALU + 1 Schalter + FI | Schalter schaltet Stromausgang und Steckdosen

906.150	2						35°			359 mm
---------	---	--	--	--	--	--	-----	--	--	--------

STEP ALU für 90° Custom Module mit seitlichem Abgang

906.024	2						35°		1 (90°)	220 mm
906.0704*		2					90°		1 (90°)	220 mm
906.093			2				35°		1 (90°)	220 mm
906.0703*				2			90°		1 (90°)	220 mm

STEP Sicherheitsmodule

#	
336.006	STEP ALU Master & Slave Breite: 220 mm Master & Slave Schaltung mit Schwellenwerteinstellung 10-100 W
906.005	STEP ALU Abschaltautomatik Breite: 263 mm Energieeffizient 1 x Abschaltautomatik mit Steckdose 1 x Tasteranschluss mit 0,5 m Leitung und Steckverbinder zur Anbindung an Modul 917.060


Passende **Geräteleitungen** finden Sie ab Seite 66.Passende **Custom Module** finden Sie ab Seite 172.


STEP Sicherheitsmodule

#	
336.003	STEP ALU Überspannungsschutz Breite: 147 mm Überspannungsschutz 2kV mit Funktions- und Ausfallanzeige
336.004	STEP ALU Überspannungsschutz Netz- und Frequenzfilter Breite: 220 mm Überspannungsschutz 2kV mit Funktions- und Ausfallanzeige Netzfilter 30 MHz
336.015	STEP ALU LS Breite: 220 mm Leitungsschutzschalter 16 A, 2-polig Charakteristik B
336.014	STEP ALU FI Breite: 220 mm FI-Schutzschalter Ansprechstrom 30 mA Ansprechzeit 30 ms 2-polig
906.067	STEP ALU FI Breite: 220 mm FI-Schutzschalter Ansprechstrom 10 mA Ansprechzeit 30 ms 2-polig
336.065	STEP ALU FI Breite: 220 mm FI-Schutzschalter Ansprechstrom 30 mA Ansprechzeit 30 ms 2-polig Leitungsschutzschalter 16 A Nennstrom Charakteristik B; 6 kA

STEP Zubehör

#	
375.502	Montagezubehör 4 x Schrauben 2,9x30 mm 2 x Abdeckungsstreifen für die Endkappen als optischer Abschluss (Zum Aufstecken auf die Endkappen, wenn zwei Steckdoseneinheiten miteinander verbunden werden) 1 x Verbindungsabdeckung 1 x Endkappe für Stromausgangsbuchse
940.096	Haltewinkel Edelstahl Zum Aufstecken in STEP-Profilrückseite Ideal bei Einsatz von Steckdoseneinheiten mit Datenanschlüssen Verpackungseinheit: 2 Stück
940.024	Haltewinkel Edelstahl mit Langloch Zum Aufstecken in STEP-Profilrückseite Mit Langloch (Schlüsselloch) zum Anschrauben, ideal bei Einsatz von Steckdoseneinheiten mit Datenanschlüssen Verpackungseinheit: 1 Stück links, 1 Stück rechts
940.097	Haltewinkel Edelstahl gerade Zum Aufstecken in STEP-Profilrückseite Zum Anschrauben z. B. unter einem Tisch Verpackungseinheit: 2 Stück
375.529	Abdeckstreifen STEP Zum Aufstecken auf die Endkappen der STEP Steckdoseneinheit Zum optischen Abschluss Kunststoff schwarz Verpackungseinheit: 2 Stück
940.108	Montageplatte Stahlblech Zum Einschieben in die STEP Profilrückseite Durch Anschrauben der Mutter auf die Gewindschraube wird die Steckdoseneinheit fixiert 1 Montageplatte inkl. Schraube M5, Unterlegscheibe und Mutter
918.025	Kunststoffbefestigungsclip STEP Zur Befestigung von Steckdoseneinheiten STEP BASE und STEP ALU in entsprechende Ausschnitte im Blech (Stärke 2,0 mm) 2 Befestigungsclips aus Kunststoff 4 Schrauben 2,9x30 mm
918.123	Spiegelband doppelseitig Doppelseitig klebendes Spiegelband Maße 200x30x3 mm

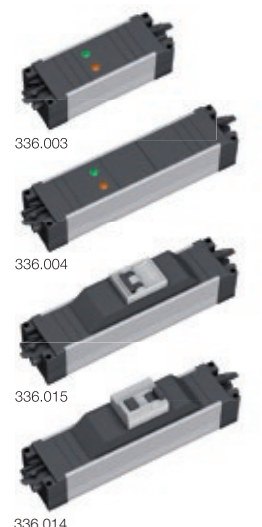

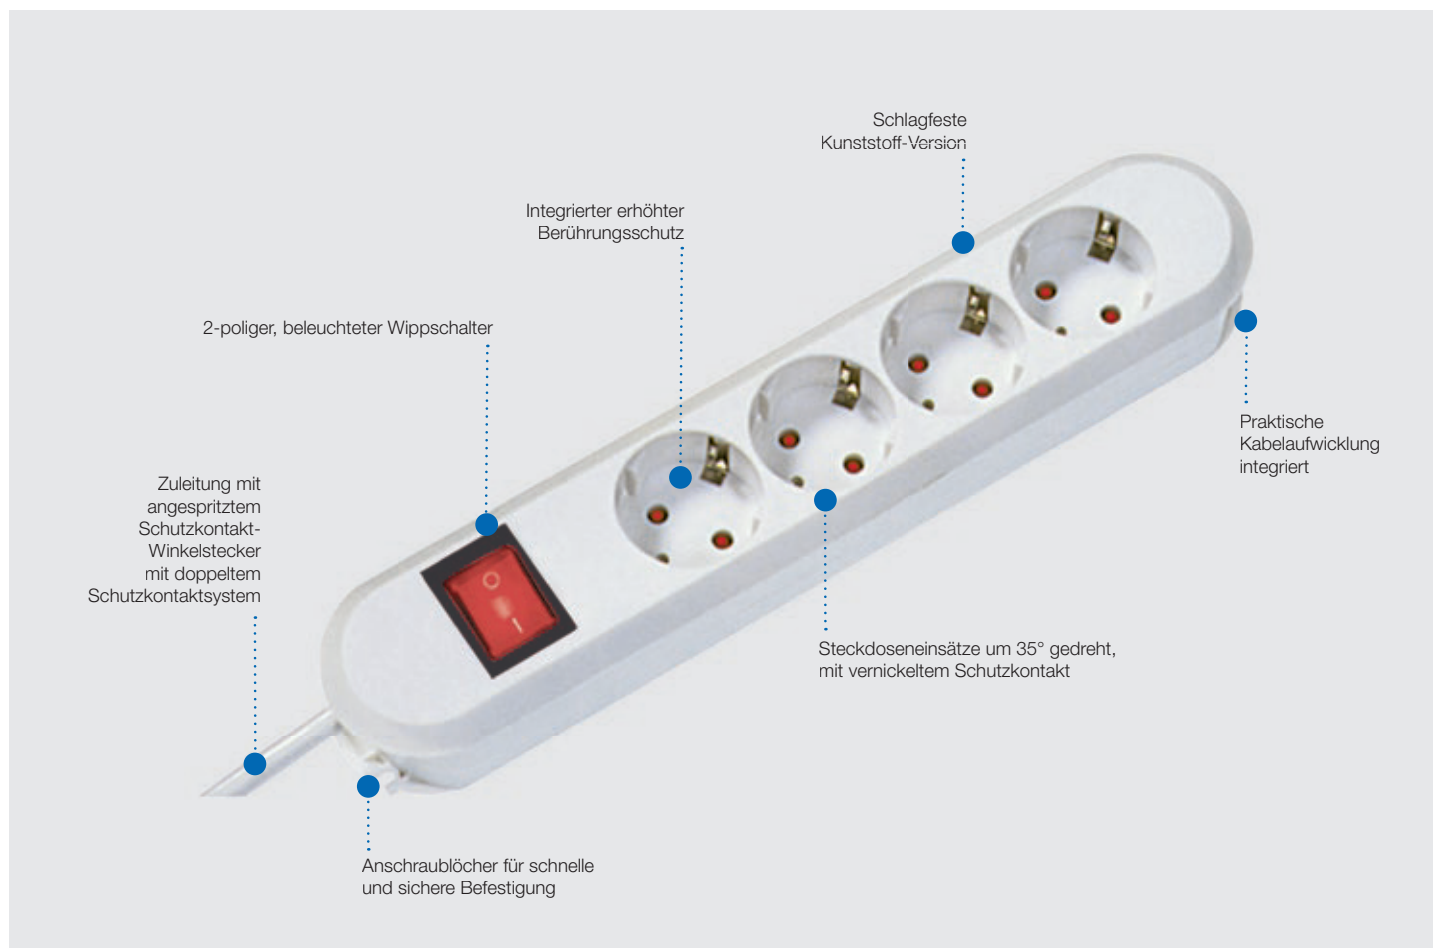


SMART

VORTEILE

- **Produktvarianten: Wiederanschließbar und nicht-wiederanschließbar**
- **Überspannungsschutz**
- **Einfache Befestigung durch Anschraublöcher**
- **Praktische Kabelaufwicklung**
- **Robustes Design**

SMART

#	
Funk SMART 3x Schutzkontakt 433 MHz Steckdosenleiste mit integriertem Funkfernswitcher, 10 A/230 V~	
381.800	IP20 einpolig schaltend mit Indikations-LED, manuell schaltbar 433,92 MHz, unidirektional, Funkreichweite 30 m Freifeld Breite: 255 mm Schaltbar via Fernbedienung oder App (eingelernt auf WiFi SMART Adapter S. 50)
USB SMART 3x Schutzkontakt Steckdosenleiste mit integriertem 2-fach USB Charger, 16 A/230 V~	
381.801	Weiß IP20 Breite: 255 mm Gesamtlastestrom USB Charger: max. 3,1 A/5V



Funk SMART ist kompatibel mit den Smart Adaptern (S.50).



Maße (B x H x T): Siehe Tabelle x56 x41 mm
Profil: Kunststoff

Farbvarianten:



SMART

#							
---	--	--	--	--	--	--	--

Zuleitung: 5,0m H05VV-F 3G 1,50mm² mit angespritztem Schutzkontakt-Winkelstecker

381.152K	6		•		•	350mm	schwarz
381.252K	6		•		•	350mm	weiß
381.149K	6				•	350mm	schwarz
381.249K	6				•	350mm	weiß
387.172	3					188mm	schwarz
388.172	3				•	188mm	schwarz
387.272	3					188mm	weiß
388.272	3				•	188mm	weiß

Zuleitung: 3,0m H05VV-F 3G 1,50mm² mit angespritztem Schutzkontakt-Winkelstecker

381.151K	6		•		•	350mm	schwarz
381.251K	6		•		•	350mm	weiß
381.148K	6				•	350mm	schwarz
381.248K	6				•	350mm	weiß
387.171	3					188mm	schwarz
388.171	3				•	188mm	schwarz
387.271	3					188mm	weiß
388.271	3				•	188mm	weiß
388.471	3				•	188mm	braun
388.371	3				•	188mm	rot
381.2507K		6	•	•	•	350mm	schwarz
381.2512K		6	•	•	•	350mm	weiß

Zuleitung: 1,5m H05VV-F 3G 1,50mm² mit angespritztem Schutzkontakt-Winkelstecker

381.150K	6		•		•	350mm	schwarz
381.250K	6		•		•	350mm	weiß
381.450K	6		•		•	350mm	braun
381.2501K	6		•	•		390mm	weiß
381.147K	6				•	350mm	schwarz
381.247K	6				•	350mm	weiß
381.130K	4		•		•	290mm	schwarz
381.230K	4		•		•	290mm	weiß
381.121K	4				•	290mm	schwarz
381.221K	4				•	290mm	weiß
387.170	3					188mm	schwarz
388.170	3				•	188mm	schwarz
387.270	3					188mm	weiß
388.270	3				•	188mm	weiß

Ohne Zuleitung

381.246K	6				•	350mm	weiß
381.223K	4				•	290mm	weiß
385.170	3				•	188mm	schwarz
385.270	3				•	188mm	weiß



381.248K



388.171



388.271



388.471



388.371



381.2512K



381.250K



381.2501K



381.230K



381.221K

Schraubhalterung

- Tischbefestigung mittels Schraubhalterung z. B. an einer Tischkante
- In Längs- und Querrichtung montierbar

#	
919.273	Weiß Für alle wiederanschließbaren (Mehrwegschrauben) Steckdosenleisten, Kunststoff-Version



919.273

SMART PLUG Steckdosenleiste

- Mit Hebel- bzw. Auswurfmechanik
- Komponenten VDE approbiert

#	
---	--

3-fach Tischsteckdosenleiste | Mit 1,6m H05VV-F 3G 1,5

933.014	Schwarz
933.015	Weiß



933.014

933.015

FLAT PLUG Steckdosenleiste

- Ohne Hebel- bzw. Auswurfmechanik
- Komponenten VDE approbiert

#	
---	--

3-fach Tischsteckdosenleiste | Mit 1,6m H05VV-F 3G 1,5


933.007	Weiß
---------	------



933.007



Weitere Ausführungen von **SMART PLUG** und **FLAT PLUG** finden Sie auf Seite 59, 75 und 80.

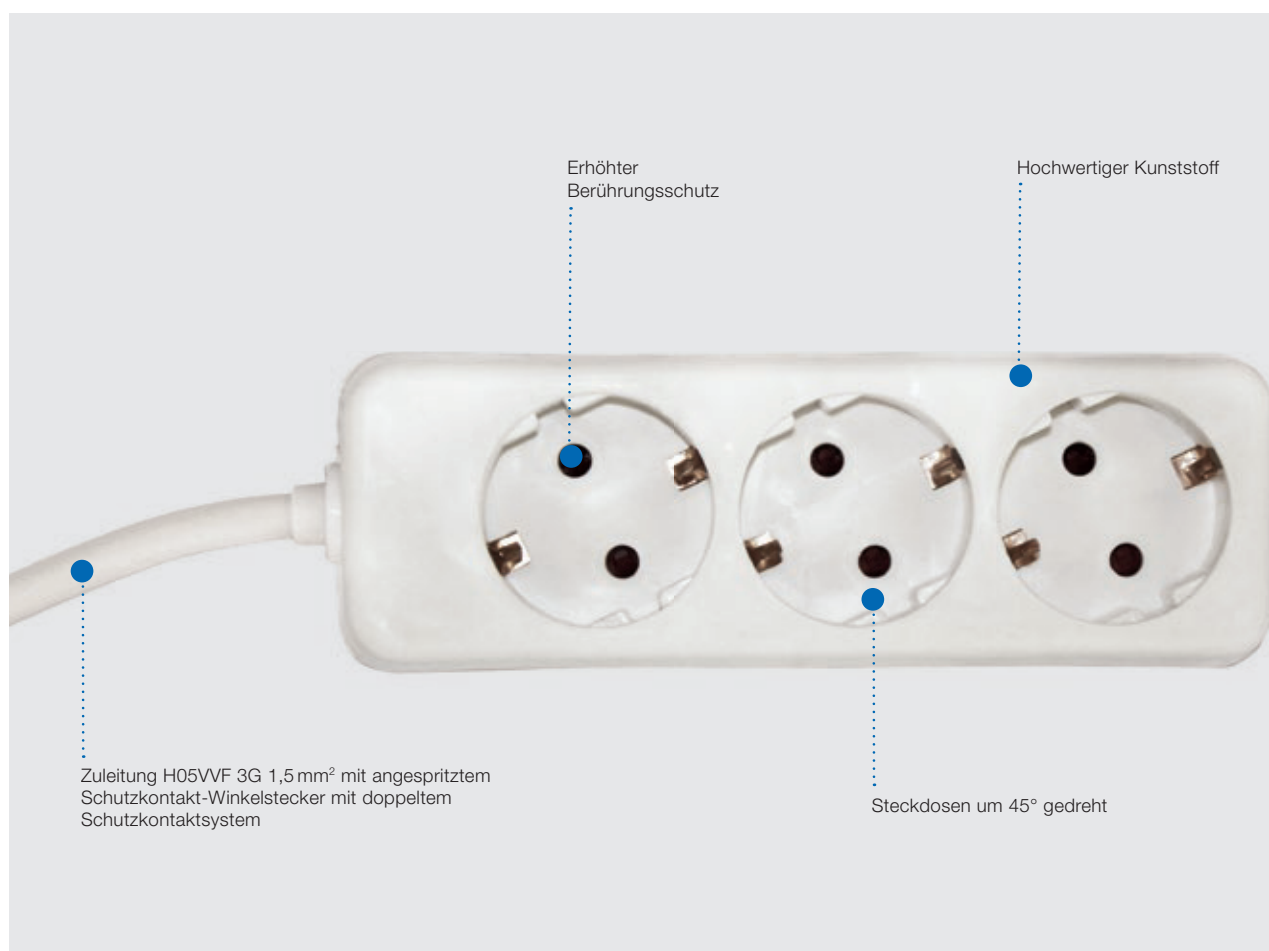

SELLY

SELLY

#				
---	--	--	--	--

Zuleitung: 3,0m H05VV-F 3G 1,50 mm²

387.271S	3	45°		weiß
387.275S	3	45°		weiß

Zuleitung: 1,5m H05VV-F 3G 1,50 mm²

381.244S	6	45°	•	weiß
381.144S	6	45°	•	schwarz
381.241S	6	45°		weiß
381.141S	6	45°		schwarz
384.272S	3	45°	•	weiß
387.270S	3	45°		weiß
387.274S	3	45°		weiß



Profil: Kunststoff



Farbvarianten:





Anwendungsbild mit CONI COVER

UNIVERSAL

VORTEILE

- **Kompletteinheit für Strom-, Daten und Medienanschlüsse an Arbeits- und Konferenztischen**
- **Inkl. Stromanschlussleitung 3,0m**
- **Sehr hohe Flexibilität durch Einsatz von BACHMANN Custom Modulen**
- **Befestigung mittels Metallhaltewinkel in verschiedenen Positionen/Gradeinstellungen**
- **Optimal zur Platzierung in Tischkanälen geeignet**




Maße (B x H x T): Siehe Tabelle x52x44mm
Profil: Aluminium



Farbvarianten:



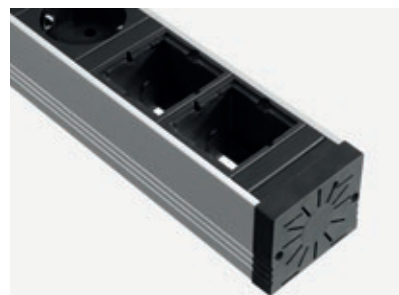

UNIVERSAL Steckdosenleisten Large

#						
Stromeingang: 3,0m mit Schutzkontakt-Winkelstecker inkl. Haltewinkel						
922.0181	5			35°	2	406mm
922.0071	4			35°	3	406mm
922.083		5		35°	2	406mm
922.082		4		35°	3	406mm
Stromeingang: 3,0m mit Italien-Stecker inkl. Haltewinkel						
922.097			4	45°	3	428mm



922.0181



922.0071



922.083



922.082

UNIVERSAL Steckdosenleisten Small

#						
Stromeingang: 3,0m mit Schutzkontakt-Winkelstecker inkl. Haltewinkel						
922.0111	3			35°	1	279mm
922.0231		3		35°	1	279mm
Stromeingang: 3,0m mit Italien-Stecker inkl. Haltewinkel						
922.096			3	45°	1	295mm



922.0111

Medienracks- / IT-Panels

#	
19" Custom Modul Panel 1,5 HE Aluminium eloxiert	
903.003	Für die Montage von bis zu 9 Custom Modulen Inkl. Haltewinkel



903.003



Perfekt kombiniert

Unsere Einbaurahmen CONI COVER lassen sich perfekt mit der UNIVERSAL kombinieren.

Passende **CONI COVER Einbaurahmen** finden Sie ab Seite 114.



Passende **Custom Module** finden Sie auf Seite 172.



Gartensteckdosen

Gartensteckdose mit Erdspieß, 16 A | 230 V~ | IP44

· Mit Klappdeckel, spritzwassergeschützt

#	
2,0m Leitung H07RN-F 3G 1,50 mm² mit Schutzkontakt-Zentralstecker	
394.180	2x Schutzkontaktsteckdosen 230 V~ schwarz/gelb
394.182	4x Schutzkontaktsteckdosen 230 V~ schwarz/gelb
394.175	3x Schutzkontaktsteckdosen 230 V~ schwarz/gelb



394.180 394.175
Abbildungen ähnlich

Außensteckdose, 16 A | 230 V~ | IP44

- Kann mit eingestecktem Zentralstecker geschlossen werden
- Schutz vor Stromdiebstahl durch Lasche für Vorhängeschloss
- Schutz vor Spritzwasser und Regen, durch klaren Polycarbonat-Deckel mit umlaufend eingesäumter Dichtung

#	
Abschließbar Serie 9015 ausschließlich zur Wandmontage LBH 185 x 85 x 80 mm	
924.349	Für Zentralstecker 1 x Schutzkontaktsteckdose Lieferung ohne Schloss und Stecker
924.3491	Für Winkelstecker 1 x Schutzkontaktsteckdose Lieferung ohne Schloss und Stecker



924.349 924.3491



Outdoor (IP44)

Vollgummi-Verteiler

· 2,0m Zuleitung H07RN-F3G 2,50 mm²

#	
349.185	Eingang: 1 x Vollgummi-Schutzkontaktstecker 16A/250V~ Ausgang: 6 x Schutzkontaktsteckdosen 16A/250V~
349.184	Eingang: 1 x CEE-Stecker 16A/400V~ Ausgang: 1 x CEE-Steckdose 16A/400V~ 3 x Schutzkontaktsteckdosen 16A/250V~



349.185



349.184

Verteiler Steckdose

#	
5 x Schutzkontaktsteckdosen	
349.046	4,5m H07RN-F 3G 1,5 mm² mit Schutzkontaktstecker mit Klappdeckeln und Schalter
4 x Schutzkontaktsteckdosen	
349.044	10,0m H07RN-F 3G 1,5 mm² mit Schutzkontaktstecker mit Klappdeckeln
3 x Schutzkontaktsteckdosen	
349.045	1,5m H07RN-F 3G 1,5 mm² mit Schutzkontaktstecker mit Klappdeckeln und Schalter
381.109	230V 16A mit Klappdeckeln mit Aufhängeöse und 4 Befestigungspunkten Solide Elastomer Ausführung ohne Zuleitung



349.046



349.044



349.045



381.109

Kabeltrommeln

Meistertrommel

#	
4 x Schutzkontaktsteckdosen DGUV-I 203-006 konform	
399.000	Leertrommel DGUV-I 203-006 konform mit Leitungstyp H07RN-F oder H07BQ-F
399.003	25 m H07RN-F3G 1,5 mm ² schwarz mit Schutzkontakt-Zentralstecker
399.004	40 m H07RN-F3G 1,5 mm ² schwarz mit Schutzkontakt-Zentralstecker
399.005	50 m H07RN-F3G 1,5 mm ² schwarz mit Schutzkontakt-Zentralstecker
399.006	40 m H07RN-F3G 2,5 mm ² schwarz mit Schutzkontakt-Zentralstecker
4 x Schutzkontaktsteckdosen Baustellenleitung Österreich	
399.012	40 m XYMM-J3G 1,5 mm ² gelb mit Schutzkontakt-Zentralstecker
3 x Schutzkontaktsteckdosen 1x CEE-Steckdose 16 A DGUV-I 203-006 konform	
399.007	Leertrommel DGUV-I 203-006 konform mit Leitungstyp H07RN-F oder H07BQ-F
399.009	25 m H07RN-F5G 2,5 mm ² schwarz mit CEE-Stecker 16 A
Sonstige	
399.010	Leertrommel mit geschlossener Platte zur eigenen Bestückung DGUV-I 203-006 konform

PRCD-Kabeltrommel 3-fach

- Leitung: H07BQ-F 3G 1,50 mm²
- 3 x Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel
- Integrierter 1-poliger Thermoschutzschalter
- Doppelrohrgestell
- Trommelkörper aus unzerbrechlichem Hartgummi

#	
398.200	25 m Schutzkontaktstecker 16 A/30 mA Kabel: orange Trommel: schwarz



399.000



399.012



399.007



399.010



398.200



BGI608 heißt jetzt DGUV-I 203-006
BGI600 heißt jetzt DGUV-I 203-005

Profi-Kabeltrommel 3-fach, 16 A / 250 V~

- Leitung: H07RN-F 3G 1,50 mm²
- 3 x Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel
- Integrierter 1-poliger Thermoschutzschalter
- Doppelrohrgestell
- Trommelkörper aus bruchfestem Spezialkunststoff
- DGUV-I 203-006 konform

#	
399.181	25 m Schutzkontakt-Zentralstecker Kabel: schwarz Trommel: schwarz
399.182	40 m Schutzkontakt-Zentralstecker Kabel: schwarz Trommel: schwarz
396.184	Kunststoff Profi Leertrommel Leitung bis max. 40 m H07RN-F 3G 1,50 mm ² DGUV-I 203-006 konform mit Leitungstyp H07RN-F oder H07BQ-F Scheibendurchmesser 280 mm Trommelkörper aus bruchfestem Spezialkunststoff, schwarz



399.182

Profi-Kabeltrommel 3-fach, 16 A / 400 V~

- 1 x CEE-Steckdose 16 A / 400 V~
- 2 x Schutzkontaktsteckdosen 250 V~ mit Klappdeckel
- Integrierter 3-poliger Thermoschutzschalter
- Doppelrohrgestell
- DGUV-I 203-006 konform

#	
399.180	25 m CEE-Stecker Leitung: H07RN-F 5G 1,50 mm ² Trommelkörper aus bruchfestem Kunststoff Kabel: schwarz Trommel: schwarz
399.186	40 m CEE-Stecker Leitung: H07RN-F 5G 2,50 mm ² Trommelkörper aus unzerbrechlichem Hartgummi Kabel: schwarz Trommel: schwarz
399.185	Kunststoff CEE Profi Leertrommel Leitung bis max. 20 m H07RN-F 5G 1,50 mm ² Scheibendurchmesser 285 mm Trommelkörper aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff, schwarz



399.180



399.186



399.185

Profi-Kabeltrommel 4-fach, 16 A / 250 V~

- Leitung: H07RN-F 3G 2,50 mm²
- 4 x Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel
- Integrierter 1-poliger Thermoschutzschalter
- Doppelrohrgestell
- Trommelkörper aus unzerbrechlichem Hartgummi
- DGUV-I 203-006 konform

#	
399.189	50 m Schutzkontakt-Zentralstecker Kabel: schwarz



399.189

Gerätetrommel mit Thermoschalter

#	
397.003	Kunststoff Leertrommel groß Integrierte Kabelhaspel und Feststellbremse Leitung bis max. 50 m H05VV-F 3G 1,50 mm ² Scheibendurchmesser 290 mm Trommel: schwarz



397.003

Kabeltrommel 4-fach ohne Deckel

- Mit integriertem Thermoschutzschalter | 1-polig
- 4 x Schutzkontaktsteckdosen
- 16 A / 250 V~ | IP20

#	
---	--

Kunststoff 25 m

392.180	Leitung: H05VV-F 3G 1,50 mm ² Zentralstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem Kabel: schwarz Trommel: schwarz
395.180	Leitung: H05RR-F 3G 1,50 mm ² Schutzkontakt-Zentralstecker Kabel: schwarz Trommel: schwarz

Kunststoff 50 m

392.181	Leitung: H05VV-F 3G 1,50 mm ² Zentralstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem Kabel: schwarz Trommel: schwarz
395.181	Leitung: H05RR-F 3G 1,50 mm ² Schutzkontakt-Zentralstecker Kabel: schwarz Trommel: schwarz

Kunststoff Leertrommel groß

396.181	Leitung bis max. 50 m H05RR-F 3G 1,50 mm ² Scheibendurchmesser 285 mm Trommel: schwarz
---------	---

Stahlblech 25 m

398.183	Leitung: H05VV-F 3G 1,50 mm ² Zentralstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem Kabel: schwarz Trommel: silber
398.181	Leitung: H05RR-F 3G 1,50 mm ² Schutzkontakt-Zentralstecker Kabel: schwarz Trommel: silber

Stahlblech 50 m

398.182	Leitung: H05RR-F 3G 1,50 mm ² Schutzkontakt-Zentralstecker Kabel: schwarz Trommel: silber
---------	--

Stahlblech Leertrommel groß

396.182	Scheibendurchmesser 290 mm Trommel: silber
---------	--



392.180



395.181



398.182

Kabeltrommel 3-fach mit Klappdeckel

- Mit integriertem Thermoschutzschalter | 1-polig
- Spritzwassergeschützt – für den Einsatz im Freien
- 3 x Schutzkontaktsteckdosen
- 16 A / 250 V~

#	
---	--

Kunststoff 25 m

392.182	IP44 Leitung: H07RN-F 3G 1,50 mm ² Schutzkontakt-Zentralstecker Kabel: schwarz Trommel: schwarz DGUV-I 203-006 konform
---------	---

Kunststoff 40 m

392.183	IP44 Leitung: H07RN-F 3G 1,50 mm ² Schutzkontakt-Zentralstecker Kabel: schwarz Trommel: schwarz DGUV-I 203-006 konform
---------	---

Kunststoff Leertrommel

396.183	Leitung bis max. 40 m H07RN-F 3G 1,50 mm ² Scheibendurchmesser 280 mm Trommel: schwarz DGUV-I 203-006 konform
---------	--

Stahlblech 40 m | Serie Iron Coat

398.180	IP44 Leitung: H07RN-F 3G 1,50 mm ² Schutzkontakt-Zentralstecker Kabel: schwarz Trommel: silber DGUV-I 203-006 konform
---------	--

Stahlblech 50 m

398.186	IP44 Leitung: H05RR-F 3G 1,50 mm ² Schutzkontakt-Zentralstecker Kabel: schwarz Trommel: silber
---------	---

Stahlblech Leertrommel

396.187	Leitung bis max. 40 m Scheibendurchmesser 280 mm Trommel: silber DGUV-I 203-006 konform mit Leitungstyp H07RN-F oder H07BQ-F
---------	--



392.182



398.186

Ersatzteile für Kabeltrommeln

· Passend für Kabeltrommeln auf Seite 39 und 40

#	
Thermoschutzschalter	
900.180	1-polig rot für 250 V
900.181	3-polig rot für 400 V
Steckdoseneinsatz	
900.187	4-fach mit Thermoschutz schwarz
910.105	3-fach mit Deckel und Thermoschutz Deckel: rot Platte: schwarz
2x Schutzkontaktsteckdosen, 1x CEE-Steckdosen 16 A/400 V~	
910.106	2-fach mit Klappdeckel ohne Thermoschutz Deckel: rot Platte: schwarz

Kabelbox 4-fach

- Mit integriertem Thermoschutzschalter | 1-polig
- Winkelstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem
- Ausführung mit Handgriff und Kurbel
- Leitung: H05VV-F 3G 1,50 mm²
- 16 A/250 V~


#	
10 m	
393.002	Max. Belastbarkeit : 3.500 W abgewickelt 1.200 W aufgewickelt Kabel: schwarz Box: schwarz mit erhöhtem Berührungsschutz
20 m	
393.006	Hoch bruchfeste Ausführung Max. Belastbarkeit: 3.500 W abgewickelt 1.000 W aufgewickelt Kabel: schwarz Box: schwarz/blau

Federzug Kabeltrommel 4-fach mit Klappdeckel

· IP44

#	
15 m mit Rückholautomatik	
392.187	Leitung: H07RN-F 3G 1,5 mit Schutzkontaktstecker 230 V~/16 A/max. 3500 W abgerollt und 1000 W aufgerollt mit Thermoschutzschalter Mit Kunststoff-Handgriff Kunststoffgestell Farbe: blau



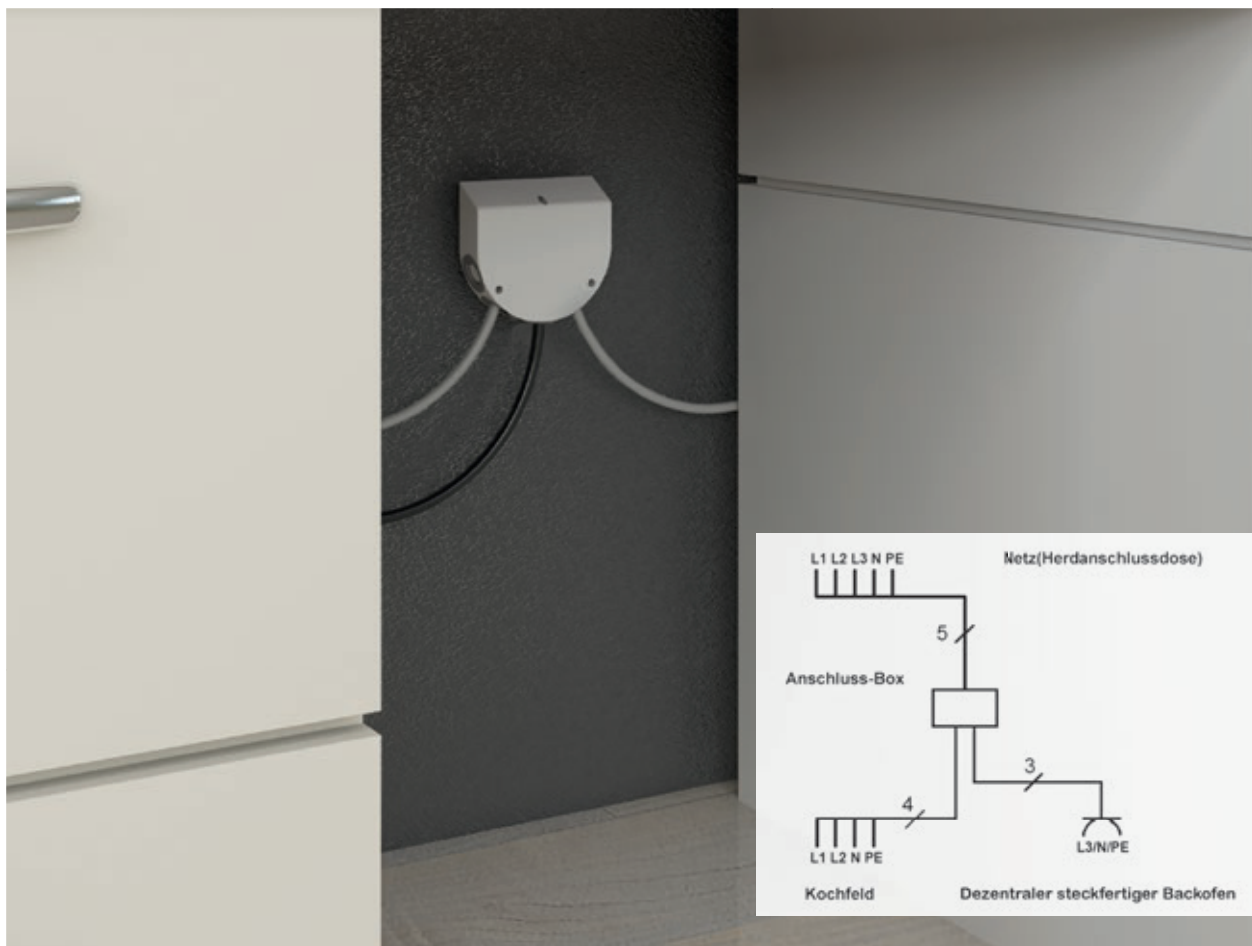

Küchenanschlussbox

VORTEILE

- **Kostensparnis**, da keine Verlegung von zusätzlichen Steckdosen erforderlich
- **Die bereits bestehende Herdanschlussdose** kann weiter verwendet werden
- **Wiederanschließbare WAGO®-Klemmen**
- **Geringe Einbautiefe (ca. 34mm)**
- **Auch in Kombination mit Induktionsherd** verwendbar
- **Verteilerbox VDE** approbiert 

Küchenanschlussbox


- Grau, mit Anschraubösen, Anschlusswert bis 11 kW (bei ohmscher Last)
- H05VV-F 5G 2,50mm² für Herdanschlussdose
- H05VV-F 4G 2,50mm² für Kochfeld
- H05VV-F 3G 1,50mm² mit Schutzkontaktsteckdose für Backofen

#	
923.000	Küchenanschlussbox 2m Herdanschlussdose 2,0m Kochfeld 2,0m und Backofen 2,0m
923.001	Küchenanschlussbox 5m Herdanschlussdose 2,0m Kochfeld 5,0m und Backofen 5,0m
923.002	Küchenanschlussbox 10m Herdanschlussdose 2,0m Kochfeld 10,0m und Backofen 10,0m



923.000

Küchenanschlussbox

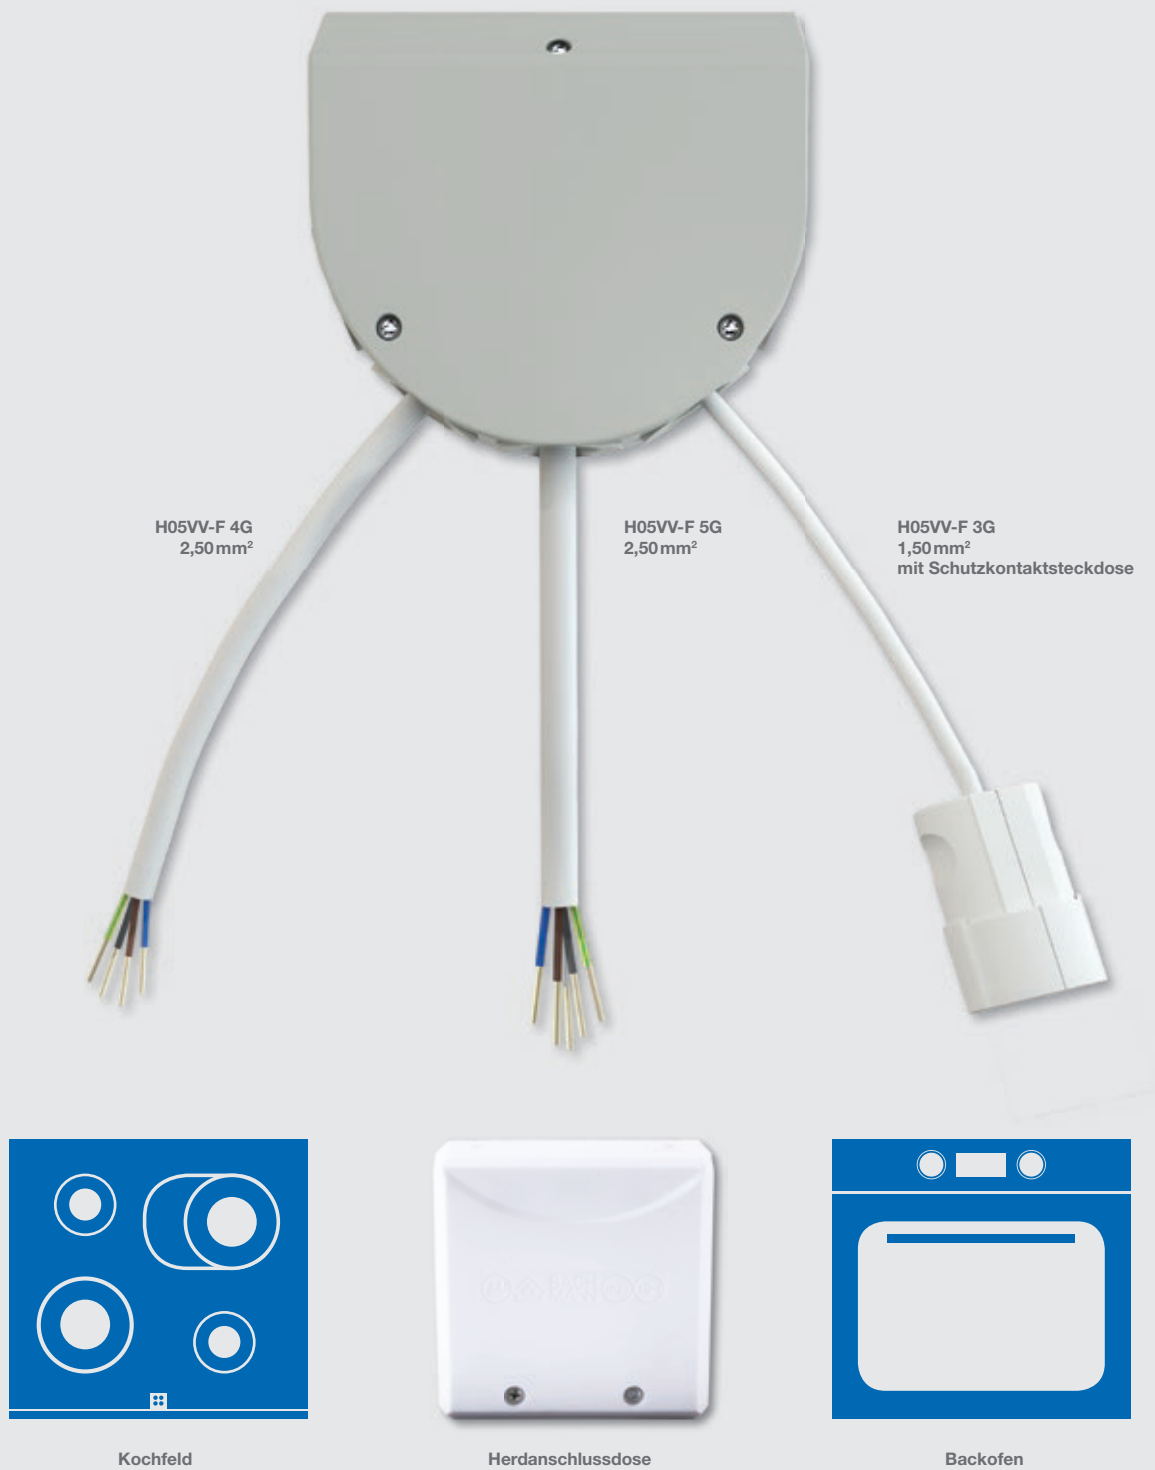

Herd- und Geräteanschlussdosen

Herdanschlussdose AP / UP 16 A / 400 V~ / 3P+N+PE

- VDE zertifiziert
- Duroplast-Ausführung zur Auf- und Unterputzmontage (in Unterputz-Gerätedosen)
- Leichter und schneller Anschluss durch großen Anschlussraum
- Klemmbereich: 0,75–2,5 mm²

#	
190.270	Weiß für 55 mm Wanddose Höhe: 23 mm



190.270

Geräteanschlussdose UP 16 A / 380 V~ / 3P+N+PE

- Thermoplast-Ausführung zur Unterputzmontage (in Unterputz-Gerätedosen)
- Einfache Montage durch den herausnehmbaren Klemmstein und Deckel mit Schnappverschluss
- Mit Schraubklemme 5 x 2,50 mm² und Zugentlastung

#	
190.271	Weiß für 60 mm Wanddose Höhe: 12 mm



190.271

Aufputzsteckdose

Aufputz Standard ERGE Schutzkontaktsteckdose

- DIN 49 440

#	
382.204	1 x Aufputz Schutzkontaktdose grönlandweiß
382.205	2 x Aufputz Schutzkontakt Dosen grönlandweiß



382.204

382.205

Passende **Herdanschlussleitungen** finden Sie auf Seite 82.

Energiewürfel

Energiewürfel

- Leitungseinführung mit Verschraubung
- Bietet große Flexibilität und mehr Bewegungsfreiheit z. B. in Werkstätten und an Montageplätzen
- Praktischer Vielzahlhaken und Aufhängebügel
- Aus hoch bruchfestem Spezialkunststoff und anschlussfertig verdrahtet

#	
4 x Schutzkontaktsteckdose Für Leitungsdurchmesser 3 x 1,5 mm² – 5 x 1,5 mm²	
349.300	4 x Schutzkontaktsteckdosen 16 A/230 V~
349.301	4 x Schutzkontaktsteckdosen 16 A/230 V~ 1 x Druckluftanschluss mit Eingang 1/2" und 2 x Abgang 1/2"
1 x CEE, 4 x Schutzkontaktsteckdose Für Leitungsdurchmesser 5 x 1,5 mm² – 5 x 2,5 mm²	
349.302	1 x CEE-Steckdose 16 A/400 V~, 5-polig 4 x Schutzkontaktsteckdosen 16 A/230 V~
349.303	1 x CEE-Steckdose 16 A/400 V~, 5-polig 4 x Schutzkontaktsteckdosen 16 A/230 V~ 1 x Druckluftanschluss mit Eingang 1/2" und 2 x Abgang 1/2"
2 x CEE, 2 x Schutzkontaktsteckdose Für Leitungsdurchmesser 5 x 1,5 mm² – 5 x 4 mm²	
349.304	2 x CEE-Steckdosen 16 A/400 V~, 5-polig 2 x Schutzkontaktsteckdosen 16 A/230 V~



Energiewürfel mit Datenanschluss

- IP44
- 1 x Druckluftanschluss mit Eingang 1/2"
- 2 x Druckluft-Abgang 1/2"
- 1 x Datendose IP67 mit 2 x RJ45 Cat6 Modul
- Aus hoch bruchfestem Spezialkunststoff und Anschlussfertig verdrahtet

#	
349.310	4 x Schutzkontaktsteckdosen 16 A/230 V~ 1 x CEE-Steckdose 16 A Leitungseinführung mit Verschraubung von 5G 1,5 mm ² bis 5G 2,5 mm ²
349.311	2 x Schutzkontaktsteckdosen 16 A/230 V~ 2 x CEE-Steckdosen 16 A Leitungseinführung mit Verschraubung von 5G 2,5 mm ² bis 5G 4,0 mm ² Absicherung: 1 x Leitungsschutzschalter C16 A, 3-polig





CEE-Verteiler

VORTEILE

- **Ideal für den mobilen Einsatz im Freien**
- **Hoch bruchfeste Spezialkunststoff-Ausführung**
- **Spritzwassergeschützt**
- **Mit praktischer Kabelaufwicklung und integriertem Tragegriff**

CEE-Verteiler | 250 V~ / 400 V~ | IP44

#	
---	--

CEE-Verteiler | 2,0m Zuleitung H07RN-F5G 2,50 mm²

349.008	Eingang: 1 x CEE-Stecker 16 A/400 V~ Ausgang: 2 x CEE-Steckdosen 16 A/400 V~ 4 x Schutzkontaktsteckdosen 16 A/250 V~
---------	--

CEE-Verteiler mit Absicherung | 4,0m Zuleitung H07RN-F5G 4,00 mm²

349.009	Eingang: 1 x CEE-Stecker 32 A/400 V~ Ausgang: 1 x CEE-Steckdose 32 A/400 V, 1 x CEE-Steckdose 16 A/400 V~ 4 x Schutzkontaktsteckdosen 16 A/250 V~ Absicherung: 1 x Leitungsschutzschalter C16 A, 3-polig 2 x Leitungsschutzschalter C16 A, 1-polig
---------	--

349.010	Eingang: 1 x CEE-Stecker 32 A/400 V~ Ausgang: 1 x CEE-Steckdose 32 A/400 V~ 1 x CEE-Steckdose 16 A/400 V~ 4 x Schutzkontaktsteckdosen 16 A/250 V~ Absicherung: 1 x FI 40 A/0,03 A/4-polig, über alle Ausgänge 1 x C16 A-Automat, 3-polig 2 x C16 A-Automat, 1-polig
---------	---

CEE-Verteiler mit Absicherung | 2,0m H07RN-F 5G 4,00 mm²

349.011	Eingang: 1 x CEE-Stecker 400 V~/32 A/5-polig Ausgang: 2 x CEE-Steckdosen 400 V~/32 A/5-polig 2 x CEE-Steckdosen 400 V~/16 A/5-polig 4 x Schutzkontaktsteckdosen 250 V~/16 A Absicherung: 1 x FI-Schutzschalter 40 A, 30 mA, 4-polig 2 x Leitungsschutzschalter C16 A, 1-polig 1 x Leitungsschutzschalter C16 A, 3-polig Gehäuse aus hoch bruchfestem Spezialkunststoff und Tragegriff
---------	--

CEE-Verteiler aus Vollgummi | 2,0m Zuleitung H07RN-F5G 6,00 mm²

349.020	Eingang: 1 x CEE-Stecker 32 A/400 V~ Ausgang: 1 x CEE-Steckdose 32 A/400 V~ 2 x CEE-Steckdosen 16 A/400 V~ 3 x Schutzkontaktsteckdosen 16 A/250 V~ Absicherung: 1 x Leitungsschutzschalter C16 A, 3-polig 3 x Leitungsschutzschalter C16 A, 1-polig 1 x FI 40 A/0,03 A/4-polig, über alle Ausgänge
---------	--



349.008



349.011



349.020




SMART Adapter

Die neue SMART Adapter Serie bietet Komfort und Sicherheit für Ihren Anspruch an intelligentes Wohnen, verpackt in ein zeitlos modernes Design. Die SMART Adapter ermöglichen ein einfaches Fernschalten von elektrischen Verbrauchern via Smartphone oder Fernbedienung, das Laden von Endgeräten mit USB Standard und bieten Sicherheit für Ihre Unterhaltungselektronik.

Unsere SMART Adapter mit integrierten Funkfern-schaltern lassen sich entweder in einem WiFi Netzwerk benutzerfreundlich mit Ihrem Smartphone bzw. Tablet, oder mit der ebenfalls erhältlichen Funkfernbedienung in Betrieb nehmen und bieten anschließend ein bequemes Fernschalten Ihrer Geräte. WiFi SMART Adapter lassen sich zusätzlich mit den 433 MHz Funk SMART Adaptern verknüpfen. Endgeräte, welche mit USB Kabel geladen werden müssen, können ohne den Verlust einer Steckdose mit einem Ladestrom bis zu 3,4 A versorgt werden (1,7 A/Port). Der Überspannungsschutz Adapter bietet Schutz für elektronische Endgeräte, nach aktuellem Stand der Technik.

VORTEILE

- **Einfache Inbetriebnahme und Bedienung**
- **Sicherheit durch Überspannungsschutz**
- **USB Charger mit 3,4 A Gesamtlastestrom**
- **Hoher Komfort und Flexibilität**
- **Kompatibilität von 433 MHz Funk und 2,4 GHz WiFi**
- **Energiesparen durch Vermeiden unnötigen Standby-Betriebs elektronischer Geräte**

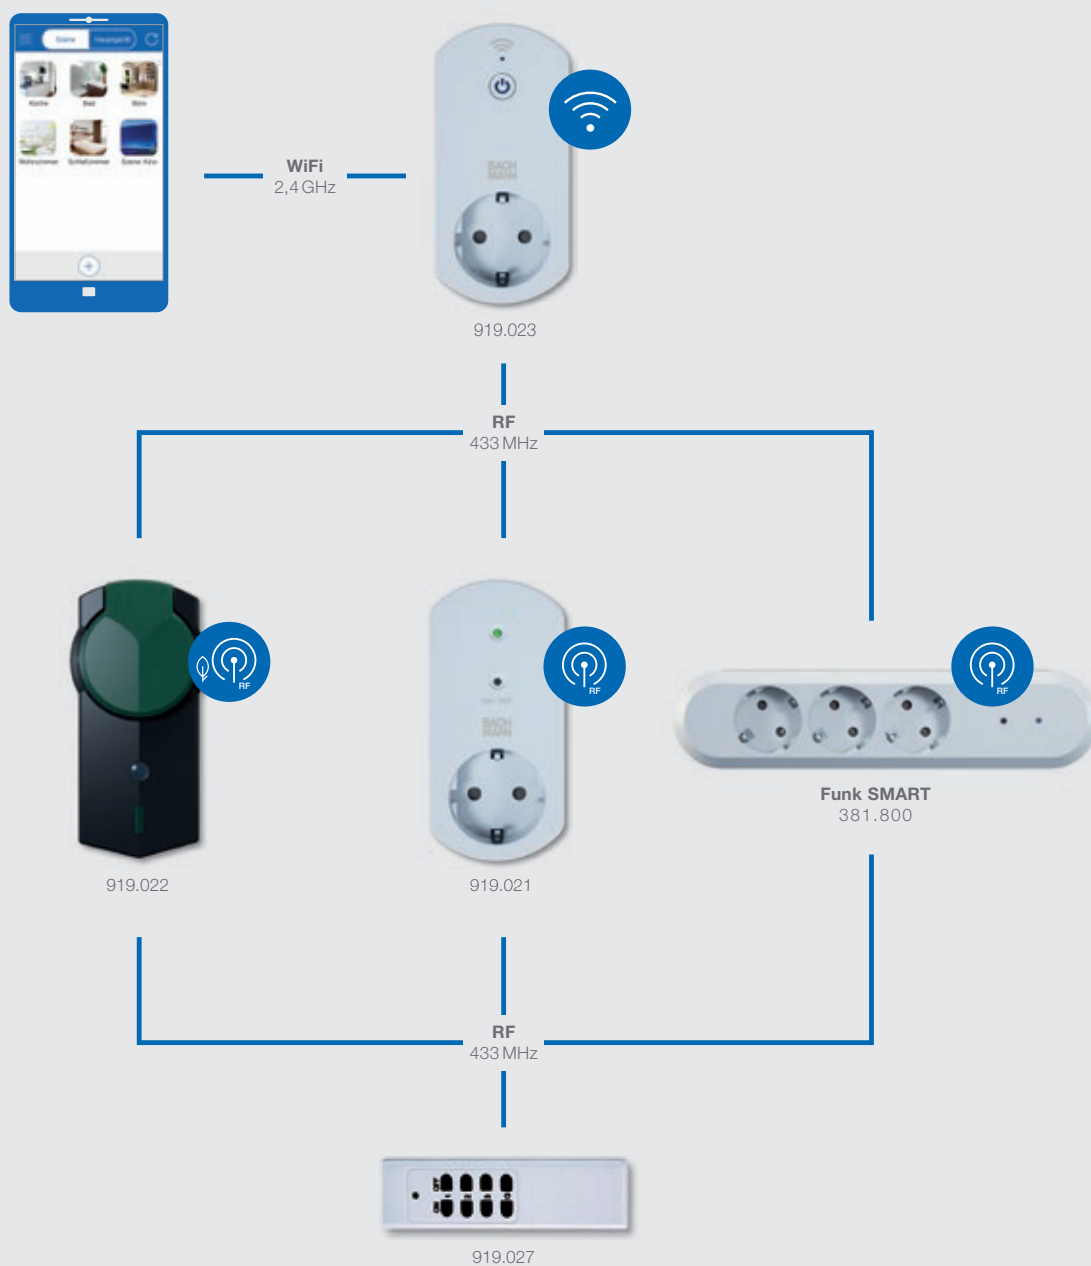

Die passende **Funk SMART Steckdosenleiste** (381.800) finden Sie auf Seite 30.

SMART Adapter

#	
WiFi Zwischenstecker mit integriertem WiFi Funkfernswitcher, IP20	
919.023	1 x Schutzkontaktstecker auf Schutzkontaktsteckdose (Typ F/E CEE 7/7 auf 7/3) Schaltleistung max. 16A/230V~, einpolig schaltend mit Indikations-LED, manuell schaltbar WiFi 2,4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n, bidirektional, Funktionsreichweite innerhalb des WiFi Netzwerks Schaltbar via Mobilapplikation für iOS und Android Zusätzlich Gateway für Funk SMART Adapter
Funk 433 MHz Zwischenstecker mit integriertem Funkfernswitcher, IP20	
919.021	1 x Schutzkontaktstecker auf Schutzkontaktsteckdose (Typ F/E CEE 7/7 auf 7/3) Schaltleistung max. 10A/230V~, einpolig schaltend mit Indikations-LED, manuell schaltbar 433,92 MHz, unidirektional, Funkreichweite 30m Freifeld Schaltbar via Fernbedienung 919.027 Schaltbar via Mobilapplikation für iOS und Android mit WiFi Adapter (919.023) als Gateway
Funk 433 MHz Outdoor Zwischenstecker mit integriertem Funkfernswitcher, IP44	
919.022	1 x Schutzkontaktstecker auf Schutzkontaktsteckdose (Typ F/E CEE 7/4 auf 7/3) Schaltleistung max. 10A/230V~, einpolig schaltend mit Indikations-LED, manuell schaltbar 433,92 MHz, unidirektional, Funkreichweite 30m Freifeld Schaltbar via Fernbedienung 919.027 Schaltbar via Mobilapplikation für iOS und Android mit WiFi Adapter (919.023) als Gateway
USB Zwischenstecker mit integriertem 2-fach USB Charger, IP20	
919.024	1 x Schutzkontaktstecker auf Schutzkontaktsteckdose (Typ F/E CEE 7/7 auf 7/3) Gesamtlastestrom USB Charger: max. 3,4A/5V~ (1,7A/Port)
ÜSS Zwischenstecker mit integriertem Überspannungsschutz, 16A/230V~, IP20	
919.025	1 x Schutzkontaktstecker auf Schutzkontaktsteckdose (Typ F/E CEE 7/4 auf 7/3) Mit Funktions- und Netzspannungs-LED SPD Typ 3 nach EN 61643-11:2011/IEC 61643-1:2011 Up: L-N: 2,0kV; L/N-PE: 1,5kV, Uoc 6kV, UC 250 VAC, IL 16A, Ip 6,5kA, Isc 1,5kA, Ta<25ns

Zubehör

#	
Funkfernbedienung für Funk SMART Adapter Zum Fernschalten von Funk SMART Produkten weiß	
919.027	Betrieb über austauschbare Batterie CR2032/3V 433,92 MHz, unidirektional, Funkreichweite 30m Freifeld 3 Kanäle AN/AUS à 1 x Funk SMART Adapter oder SMART Steckdosenleiste 381.800 (s.S. 30) mit Funkfernswitcher



919.023



919.021



919.022




919.024



919.025




919.027

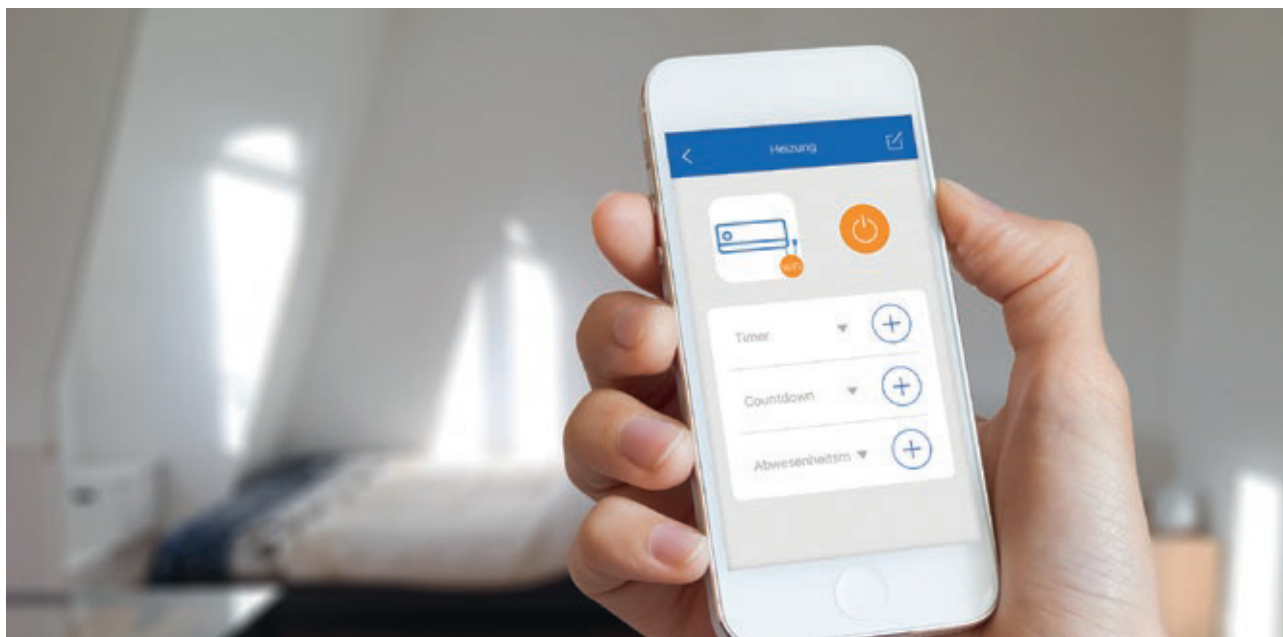

BACHMANN SMART APP

Steuern Sie Ihre BACHMANN SMART Adapter via Smartphone oder Tablet.

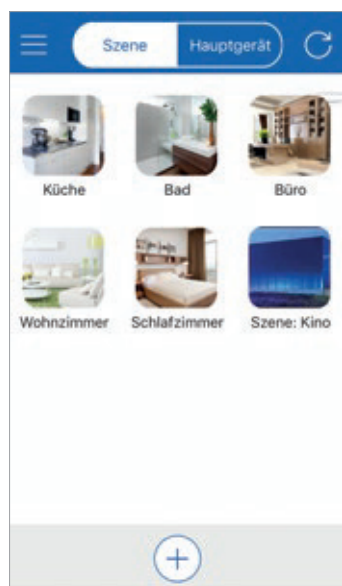

Funktionsumfang:

- Adapter Ein-/Ausschalten
- Konfigurieren verschiedener Szenen
- Timer, Countdown und Abwesenheitsmodus
- Reichweite im gesamten WiFi Netzwerk
- Für SMART Adapter WiFi (919.023)
- Für Funk SMART Adapter (919.021, 919.022) und Funk Steckdosenleiste (381.800) mit SMART Adapter WiFi als Gateway

Für iOS und Android.



Zeitschaltuhren

Mechanische Zeitschaltuhren

- 24h, 16 A/250V~/3.680W
- Kunststoff-Version mit erhöhtem Berührungsschutz
- Einfache Bedienung

#	
---	--

Zeitschaltuhr

852.101	Weiß 121x74x76 mm (LxBxH) Kleinster Schaltabstand: 15 Minuten 96 Ein- und Ausschaltzeiten pro Tag (24h) möglich
---------	---

Zeitschaltuhr IP44

852.107	Spritzwassergeschützt 129x59x86 mm (LxBxH) Mit durchsichtigem Klappdeckel Geeignet für den Betrieb in Feuchträumen Betriebstemperaturbereich: -25 °C bis +55 °C Kleinster Schaltabstand: 30 Minuten 48 Ein- und Ausschaltzeiten pro Tag (24h) möglich
---------	---

Mini Zeitschaltuhr

852.104	Weiß 103x54x70 mm (LxBxH) Kleinster Schaltabstand: 30 Minuten 48 Ein- und Ausschaltzeiten pro Tag (24h) möglich Schalter für Abschaltung der Timerfunktion
---------	--

Digitale Zeitschaltuhr

- 24h, 16 A/250V~/3.680W
- Kunststoff-Version mit LCD-Display und erhöhtem Berührungsschutz
- Einfache Bedienung
- Integrierte, wiederaufladbare Batterie

#	
852.103	Weiß 120x64x76 mm (LxBxH) Kleinster Schaltabstand: 1 Minute Tages- und Wochenprogrammierung möglich eingebauter Zufallsgenerator Countdown-Funktion Reset Möglichkeit



852.101



852.107



852.104



852.103

Energiemessgerät

Energiemessgerät 160–250 V~

#	
852.9821	Weiß Energieeffizient Großes LCD-Display mit blauem Hintergrundlicht Digitale Anzeige u.a. von Stromverbrauch, Energiekosten (2 verschiedene Tarife programmierbar), Spannung (V), Strom (A), Wirkleistung (W) Zähler für Leistung und Kosten zurücksetzbar Nennleistung 3860 W, Eigenverbrauch < 1 W



852.9821

Thermostat-Adapter

Thermostat-Adapter 16 A / 250 V~ / 50 Hz / 3680 W (9 A / 2070 W)

· Temperaturgesteuerte Steckdose

#	
924.1740	Eingebautes Thermostat Einstellbare Temperatur 5° C–30° C manuell einstellbarer Temperaturregler und Umschalter heiß/kalt LED-Anzeige für die Betriebszustände



924.1740

Multistecker

Multistecker

#	
921.271	Weiß max. 2,5 A / 250 V~ 2x Euro-Steckdose



921.271



Adapter sind keine Spannungsumwandler. Sie sind nicht für den Dauerbetrieb geeignet.

Reiseadapter

Reisestecker 3-polig

- Buchsenseite: Schutzkontaktsteckdose
- Steckerfarbe: weiß

#	
Nema	
921.004	15 A/125 V~ Steckerstiftseite: USA
UTE	
921.005	10/16 A/250 V~ Steckerstiftseite: Frankreich, Belgien, Tschechien, Polen
UK	
921.010	13 A/250 V~ Steckerstiftseite: England, Irland, Malta, Hongkong, Zypern Integrierte 13 A-Feinsicherung, austauschbar
900.1077	13 A/250 V~ Ersatzsicherung/13 A-Feinsicherung, 3,3x254 mm (flinke Sicherung)
T12	
921.011	10 A/250 V~ Steckerstiftseite: Schweiz



921.004



921.005



921.010



921.011

Adapter für das Schutzkontaktssystem

- Steckerstiftseite: Schutzkontaktsteckdose

#	
Reisestecker 10/16 A/250 V~	
921.000	2- und 3-polig grau Steckerstiftseite: Schutzkontakt, Deutschland, Frankreich, Belgien, mit doppeltem Schutzkontaktssystem Buchsenseite: Universal, passend für alle gängigen Stecker weltweit, mit erhöhtem Berührungsschutz
Reisestecker 15 A/125 V ~	
921.003	3-polig weiß Steckerstiftseite: Schutzkontakt, Deutschland, Frankreich, Belgien, mit doppeltem Schutzkontaktssystem Buchsenseite: USA
Reisestecker 10 A/250 V~	
921.012	3-polig weiß Steckerstiftseite: Schutzkontakt Deutschland Buchsenseite: T12 (Schweiz)



921.000



921.003

Reisestecker Adapter

- Adapter mit Schutzkontaktssystem, Aufbewahrungsbeutel und austauschbaren Länderadaptern

#	
Bunt 16 A/250 V~ Schutzklasse 1	
914.670	Rot: Lichtenstein, Schweiz Grün: Chile, Griechenland, Italien Blau: Afrika, Asien, Commonwealth-Länder, England, Irland, Mittlerer Osten Schwarz: GUS, Japan, Kanada, Mittel- und Südamerika, Süd- und Ostasien, USA Gelb: Australien, Neuseeland und teilweise China
Schwarz 3-polig	
914.672	Der einzige von KEMA approbierte Reisestecker Passend für: Italien, England, Irland, Afrika, Asien USA, Kanada, Japan, Schweiz, Liechtenstein, China, Australien, Neuseeland



914.670



914.672



Adapter sind keine Spannungsumwandler. Sie sind nicht für den Dauerbetrieb geeignet.

Personenschutz

PRCD-S Verlängerung

- 16 A/250 V~, 30 mA, IP44
- Mit Schutzleiterüberwachung
- Leitungslängen: Stecker – PRCD-S: 0,15 m, PRCD-S – Kupplung: 3,0 m
- Ortsveränderliche Schutzeinrichtung PRCD-S konfektioniert mit Leitung H07RN-F 3G 1,5 mm²
- Verpackt im robusten Koffer
- Schwarz

#	
---	--

Vollgummi-Kupplung 1-fach

919.014	Seite 1: Vollgummi-Winkelstecker mit 2 Schutzkontaktsystemen Seite 2: Vollgummi-Kupplung mit Deckel
---------	--

Vollgummi-Kupplung 3-fach

919.015	Seite 1: Vollgummi-Winkelstecker mit 2 Schutzkontaktsystemen Seite 2: Vollgummi-Kupplung 3-fach mit Deckel
---------	---



919.014



919.015

PRCD-S Zwischengerät

- 16 A/250 V~, 30 mA, IP55
- Differenzstromschutzeinrichtung mit elektronischer Fehlerstromauswertung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme
- Mit Unterspannungsauslösung, Schutzleitererkennung und -überwachung
- Speziell als Schutzverteiler für kleine Baustellen nach Empfehlung der Berufsgenossenschaft für Feinmechanik und Elektrotechnik (ZH1/271), sowie für alle ortsveränderlichen Elektrogeräte geeignet.
- Anschlussquerschnitt 1 mm² – 2,5 mm²
- Bei Fehler im angeschlossenen Elektrogerät Schutz entsprechend DIN VDE 0661. Auftretende Fehlerströme durch defekte Verbraucher führen zur allpoligen Abschaltung durch den PRCD-S
- Bei Anlagefehlern in der Festinstallation. Der PRCD-S erkennt alle Fehler in der Festinstallation und lässt sich dann nicht einschalten.
- Schwarz

#	
---	--

PRCD-S

919.016	Prüfzeichen BG, Köln SEV, VDE, GS DGUV-I 203-006 konform Mit Schutzleiterüberwachung
---------	--



919.016

PRCD-K Zwischengerät

- 16 A/250 V~, 30 mA, IP55
- Differenzstromschutzeinrichtung mit elektronischer Fehlerstromauswertung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme
- Mit Unterspannungsauslösung
- Anschlussquerschnitt 1 mm² – 2,5 mm²
- Speziell als Schutzverteiler für Feuerwehr- und Katastrophenschutz, geeignet für alle ortsveränderlichen Elektrogeräte, insbesondere beim Einsatz von Stromerzeugern
- Bei Fehler im angeschlossenen Elektrogerät Schutz entsprechend DIN VDE 0661. Auftretende Fehlerströme durch defekte Verbraucher führen zur allpoligen Abschaltung durch den PRCD-K
- Schwarz

#	
---	--

PRCD-K

919.018	Prüfzeichen VDE, TÜV, GS DGUV-I 203-006 konform Ohne Schutzleiterüberwachung
---------	--



919.018

Schutzkontaktverlängerung mit PRCD

- 16 A/250 V~ /3.600 W, IP44
- Ohne Schutzleiterüberwachung
- 3,0 m HO7BQ-F3G 1,5 mm², mit eingebundenem Personenschutzschalter PRCD 919.189 nach ca. 1,5 m
- Einzeln verpackt im Polybeutel

#	
Schwarz/Orange	
341.880	Seite 1: Montagestecker 913.173 Seite 2: Montagekupplung 919.177



341.880

PRCD Zwischengerät

- 16 A/250 V~ /3.600 W, IP55
- Ohne Schutzleiterüberwachung
- 2-Phasig, Abschaltung 2-polig (L, N) mit Unterspannungsauslösung
- Geprüft nach: T+V GS/KEMA: EN 61008-1-1994+A2+A11, EN 61008-2-1/08.94, IEC 884-1/A1/12.94, IEC 884-1/06.94
- Der Schutzleiter (PE) wird entsprechend der IEC-Norm nicht unterbrochen

#	
Schwarz	
919.190	Auslösestrom < 10 mA Auslösezeit < 30 ms
919.189	Auslösestrom < 30 mA Auslösezeit < 30 ms



919.190

PRCD Adapter

- 16 A/250 V~ /50 Hz/3.680 W, IP44
- Ohne Schutzleiterüberwachung
- Abschaltung 2-polig (L, N) mit Unterspannungsauslösung, Auslösestrom < 30 mA, Auslösezeit < 30 ms
- Geprüft nach: EN 61008-1:1994+A2+A11, EN 61008-2-1/08.94 IEC 884-1/A1/12.94

#	
PRCD-Adapter	
919.284	Weiß Fehlerstromschutzstecker mit Klappdeckel
PRCD-Montagestecker	
919.183	Schwarz Fehlerstromschutzstecker Geeignet bis Gummileitung H05RNF-F3 1,5 mm ²



919.284



919.183

CEE-Adapter

CEE-Adapter, 400V~, IP44

- Hoch bruchfeste Spezialkunststoff-Ausführung, spritzwassergeschützt
- Für den Einsatz im Freien, inklusive Aufhängebügel

#	
349.012	Eingang: 1 x CEE-Stecker 16 A/400V~ Ausgang: 1 x CEE-Steckdose 32 A/400V~
349.006	Eingang: 1 x CEE-Stecker 16 A/400V~ Ausgang: 1 x CEE-Steckdose 16 A/400V~ 1 x CEE-Steckdose 32 A/400V~ 2 x Schutzkontaktsteckdosen 250V~
349.028	Eingang: 1 x CEE-Stecker 16 A/400V~ Ausgang: 3 x Schutzkontaktsteckdosen 16 A/250V~
349.029	Eingang: 1 x CEE-Stecker 16 A/400V~ Ausgang: 1 x CEE-Steckdose 16 A/400V~ 3 x Schutzkontaktsteckdosen 16 A/250V~
349.033	Eingang: 1 x CEE-Stecker 16 A/400V~ Ausgang: 3 x CEE-Steckdosen 16 A/400V~

Absicherung: 3 x 10A Sicherung

349.183	Eingang: 1 x CEE-Stecker 32 A/400V~ Ausgang: 1 x CEE-Steckdose 16 A/400V~
349.007	Eingang: 1 x CEE-Stecker 32 A/400V~ Ausgang: 1 x CEE-Steckdose 16 A/400V~ 1 x CEE-Steckdose 32 A/400V~ 1 x Schutzkontaktsteckdose 250V~

CEE-Adapter mit 1 x LS 16A | Charakteristik C | IP44 | Gummiertes Gehäuse

349.013	Eingang: 1 x CEE-Stecker 32 A Ausgang: 1 x CEE-Steckdose 16 A
---------	--

CEE-Adapter mit 1,5m Zuleitung: H07RN-F5G 1,5mm² | Geschraubt | wiederanschließbar

349.027	Eingang: 1 x CEE-Stecker 16 A/400V~ Ausgang: 3 x Schutzkontaktsteckdosen 250V~
349.035	Eingang: 1 x CEE-Stecker 16 A/400V~ Ausgang: 3 x CEE-Steckdosen 16 A/400V~

CEE-Wand-Kombidose, 400V~, IP44

- Polycarbonat Ausführung mit Kabelknickschutz, spritzwassergeschützt, 6 h/5-polig

#	
910.002	Rot 16 A 1 x CEE-Wanddose 400V~ 1 x Schutzkontaktsteckdose 250V~



349.012



349.006



349.028



349.029



349.033



349.183



349.007



349.013



349.027



349.035



910.002



Ersatzteile: Sicherungssockel für CEE-Adapter 900.1086 | Sicherungshalter für CEE-Adapter 900.1061 | Feinsicherung

Start Einschaltstrombegrenzer, IP44

#	
230 V~ 1-phasisig	
349.017	Eingang: 1,5m Leitung H07RN-F 3G 1,5; mit Schutzkontaktstecker schwarz Ausgang: 1 x Schutzkontaktsteckdose 230 V~ / 16 A, 3-polig Geeignet für LS 16 A, Charakteristik B, C
400 V~ 3-phasisig	
349.018	Eingang: 1,5m Leitung H07RN-F 5G 1,5; mit CEE-Stecker 400 V~ / 16 A 5-polig Ausgang: 1 x CEE-Steckdose 400 V~ / 16 A, 5-polig Geeignet für LS 16 A, Charakteristik C, D



349.017



349.018

Montagestecker / Montagekupplungen

SMART PLUG

- Mit Hebel- bzw. Auswurfmechanik
- Komponenten VDE approbiert

#	
Montagestecker - wiederanschließbar	
933.008	Schwarz
933.009	Weiß



FLAT PLUG

- Ohne Hebel- bzw. Auswurfmechanik
- Komponenten VDE approbiert

#	
Montagestecker - wiederanschließbar	
933.001	Schwarz
933.002	Weiß



Abgabe an den Endverbraucher nur konfektioniert zulässig | Anschluss nur durch den qualifizierten Fachmann

Weitere Ausführungen von **SMART PLUG** und **FLAT PLUG** finden Sie auf Seite 32, 75 und 80.

Vollgummi-Stecker 16 A/250 V~ | schwarz

#	
---	--

Stecker

913.173	IP44, DIN 49441-2-AR1 Für Montage an Leitungen bis H07RN-F 3G 2,50 mm ² Vollgummi-Einsatz mit Schutzkontakt Genormte Schnappverrastung und Knickschutz Seitliche Verschraubung und Buchsenklemmen Temperaturbereich -40 °C bis 70 °C
---------	---

Winkelstecker

919.171	IP44, DIN 49441-2-AR1 Für Montage an Leitungen bis H07RN-F 3G 2,50 mm ² Robuste Industrierausführung mit Vollgummi-Einsatz und Schutzkontakt Genormte Schnappverrastung Flächenklemmen und Metall-Zugentlastung Seitliche Verschraubung und Buchsenklemmen Temperaturbereich -40 °C bis 70 °C
---------	--

919.178	Mit doppeltem Schutzkontaktsystem IP44, DIN 49441-2-AR1 Für Montage an Leitungen bis H07RN-F 3G 2,50 mm ² Robuste Industrierausführung mit Vollgummi-Einsatz und Schutzkontakt Genormte Schnappverrastung Flächenklemmen und Metall-Zugentlastung Seitliche Verschraubung und Buchsenklemmen Temperaturbereich -40 °C bis 70 °C
---------	--

Konturenstecker, 2-polig

919.179	Für Montage an Leitungen bis H07RN-F 2 x 2,50 mm ² , ohne Schutzkontakt Schnappverrastung, Abgabe an den Endverbraucher nur konfektioniert zulässig
---------	--



913.173



919.171



919.178



919.179

Vollgummi-Kupplungen 16 A/250 V~ | schwarz

- DIN 49440-2-D-AR1nik
- Für Montage an Leitungen bis H07RN-F 3G 2,50 mm²
- Temperaturbereich -40 °C bis 70 °C

#	
---	--

Kupplung

913.175	Vollgummi-Einsatz mit Schutzkontakt und seitlicher Verschraubung Robuste Industrierausführung mit Flächenklemmen und genormter Schnappverrastung
919.177	IP44 Thermoplasteinsatz mit Schutzkontakt und seitlicher Verschraubung und Deckel Robuste Industrierausführung mit Flächenklemmen und genormter Schnappverrastung

3-Wegekupplung

913.170	IP44 Vollgummi-Einsatz mit Schutzkontakt Robuste Industrierausführung mit Klappdeckel und Aufhängebügel, genormte Schnappverrastung und Knickschutz Seitliche Verschraubung und Buchsenklemmen Für den dauerhaften Einsatz im Freien und auf Baustellen
---------	---



913.175



919.177



913.170

Gummi-Stecker und Kupplungen 16 A/250 V~ | schwarz

- Für Montage an Leitungen bis H07RN-F 3G 2,50 mm²

#	
---	--

Stecker | IP44

913.171	DIN 49441 Thermoplasteinsatz mit doppelter Erdung Passend auch für Frankreich und Belgien Drehbare Zugentlastung für unterschiedliche Leitungsquerschnitte
---------	--

Kupplung | Thermoplasteinsatz mit Schutzkontakt und Zugentlastung

913.174	DIN 49440
919.176	IP44, DIN 49440 Mit Deckel



913.171



913.174



919.176



Abgabe an den Endverbraucher nur konfektioniert zulässig | Anschluss nur durch den qualifizierten Fachmann

Schutzkontakt-Stecker 16 A / 250 V~

#	
Zentralstecker Große Ausführung Bruchfester Kunststoff robust mit Zugentlastung und Knickschutzhülle mit doppeltem Schutzkontaktsystem H05VV-F 3G 0,75/1,0/1,5 mm ²	
960.101	Schwarz
960.201	Weiß
960.301	Grau
Zentralstecker DIN 49441 Große Ausführung Bruchfester Kunststoff, mit Zugentlastung H05VV-F 3G 1,0 mm ²	
910.971	Grau
Zentralstecker DIN 49441 Kleine Ausführung Bruchfester Kunststoff, mit Zugentlastung H05VV-F 3G 1,0 mm ²	
910.170	Schwarz
910.270	Weiß
910.470	Braun
Winkelstecker Bruchfester Kunststoff robust mit Zugentlastung und Knickschutzhülle mit doppeltem Schutzkontaktsystem H05VV-F 3G 0,75/1,0/1,5 mm ²	
960.102	Schwarz
960.202	Weiß
960.302	Grau
Winkelstecker Kleine Ausführung Bruchfester Kunststoff, mit Seitenschutzkontakt H05VV-F 3G 1,5 mm ²	
911.172	Schwarz
911.272	Weiß
Flächenstecker / Winkel Bruchfeste Ausführung, mit seitlicher Einführung H05VV-F 3G 1,50 mm ²	
911.170	Schwarz
911.270	Weiß
911.470	Braun
Winkelstecker mit Schalter Bruchfeste Ausführung aus Kunststoff, mit 2-poligen Wippschalter H05VV-F 3G 1,50 mm ²	
911.171	Schwarz
911.271	Weiß
Winkelstecker mit Kontrollschalter Bruchfeste Ausführung aus Kunststoff, mit 2-poligen beleuchteten Wippschalter H05VV-F 3G 1,50 mm ²	
911.273	Weiß
Montagestecker Kleine Ausführung, bruchfester Kunststoff, mit separater Zugentlastung, ohne verlierbare Teile H05VV-F 3G 0,75/1,0/1,5 mm ² Mit doppeltem Schutzkontaktsystem und vernickelten Kontakten, z.B. Deutschland und Frankreich	
910.100	Schwarz
910.200	Weiß



960.101



910.971



910.270



960.102



911.272



911.270



911.271



911.273



910.200



Abgabe an den Endverbraucher nur konfektioniert zulässig | Anschluss nur durch den qualifizierten Fachmann

Schutzkontakt-Kupplungen 16 A / 250 V~

#	
Große Ausführung mit erhöhtem Berührungsschutz bruchfester Kunststoff mit Zugentlastung und Knick-schutzülle robust H05VV-F 3G 0,75/1,0/1,5 mm ²	
960.103	Schwarz
960.203	Weiß
960.303	Grau
Große Ausführung bruchfester Kunststoff, mit Knickschutzülle H05VV-F 3G 1,5 mm ²	
912.971	Grau
Kleine Ausführung bruchfester Kunststoff H05VV-F 3G 1,5 mm ²	
912.170	Schwarz
912.270	Weiß
912.470	Braun



960.103



960.203



960.303



912.971



912.270

Euro-Stecker und Kupplungen 2,5 A / 250 V~

- Kunststoff-Ausführung
- Verpackte Ausführung: je 3 Stück im Polybeutel – Abgabe nur in VPE 3 Stück
- Für Flachleitungen bis H05VV-F 2x 0,75 mm²

#	
Stecker	
900.010	Schwarz Mit Schraubanschluss, verpackt, je 3 Stück im Beutel
900.002	Schwarz Mit Schraubanschluss, unverpackt
900.011	Weiß Mit Schraubanschluss, verpackt, je 3 Stück im Beutel
900.003	Weiß Mit Schraubanschluss, unverpackt
Kupplung	
900.012	Schwarz Mit Schraubanschluss, verpackt, je 3 Stück im Beutel
900.004	Schwarz Mit Schraubanschluss, unverpackt
900.013	Weiß Mit Schraubanschluss, verpackt, je 3 Stück im Beutel
900.005	Weiß Mit Schraubanschluss, unverpackt



900.002



900.003



900.004



900.005

Sicherheits-Steckvorrichtung Perilex Stecker 16 A | 400 / 230 V~

- Seitliche Einführung, 3-polig + N + PE nach VDE0100/5.73
- IP20

#	
349.203	Weiß



349.203



Abgabe an den Endverbraucher nur konfektioniert zulässig | Anschluss nur durch den qualifizierten Fachmann

Internationale Vollgummi-Stecker und Kupplung 16A/250V~ | schwarz

- Bis max. H07RN-F 3G 2,5 mm²
- Belgisch-Französisches System
- IP44, Thermoplast- und Vollgummi-Ausführung, mit Schnappverrastung

#	
Stecker	
913.169	Mit doppeltem Schutzkontakt Mit seitlicher Verschraubung, Buchsen- und Flächenklemmen
Kupplung	
919.169	Mit Schnappverrastung, Berührungsschutz Mit Thermoplast-Deckel



913.169



919.169

Internationale Schutzkontakt-Stecker

#	
Schweiz CH, 10A/250V~ Leitungen bis 3G 1,00 mm ² Thermoplast-Ausführung Mit Zugentlastung	
910.175	T12 Stecker schwarz
910.275	T12 Stecker weiß
England UK, 13A/250V~ Leitungen bis 3G 1,50 mm ² Kunststoff-Ausführung Integrierte 13A Feinsicherung Mit Zugentlastung	
910.176	Schwarz
910.276	Weiß
USA, 15A/125V~ 3-polig Nema 5-15P Nicht polarisiert Thermoplast-Ausführung	
910.179	Schwarz
USA 2-polig Nicht polarisiert, Duroplast	
910.178	Schwarz
Italien, 10A/250V~ 3-polig Thermoplast-Ausführung	
910.174	Schwarz
Australien, 10A/250V~ 3-polig Mit teilisolierten Stiften und Tülle	
910.182	Schwarz
910.282	Weiß



910.275



910.176



910.276



910.179



910.178



910.174



910.282

Internationale Schutzkontakt-Kupplungen

#	
Schweiz CH, 10A/250V~ (T13)	
912.174*	Schwarz
912.274	Weiß
England UK, 13A/250V~ Mit Funktionsanzeige Thermoplast-Ausführung	
910.177*	Schwarz
910.277*	Weiß
UTE/Belgien/Frankreich 16A/250V~ mit Erdungsstift Mit Knickschutzülle Thermoplast-Ausführung	
912.173	Schwarz
912.273	Weiß



912.174



910.177



912.173



Abgabe an den Endverbraucher nur konfektioniert zulässig | Anschluss nur durch den qualifizierten Fachmann

Kaltgeräte / Heißgeräte

Kaltgerätestecker und Kaltgerätedosen 10 A / 250 V~ | 70 °C | 2-polig mit Schutzkontakt

#	
C14 Kaltgerätestecker mit Schutzkontakt Für Leitungen bis 3G 1,00 mm², Thermoplast-Ausführung Schraubanschluss, Knickschutztülle und Zugentlastung	
915.171	Schwarz
915.271	Weiß
915.971	Grau ähnlich RAL7035
C14 Kaltgeräte-Winkelstecker mit Schutzkontakt Für Leitungen bis 3G 1,00 mm², Thermoplast-Ausführung Schraubanschluss, Knickschutztülle und Zugentlastung, Kabelgang rechts	
915.172	Schwarz
C13 Kaltgerätedose mit Schutzkontakt Für Leitungen bis 3G 1,00 mm², Thermoplast-Ausführung Schraubanschluss, Knickschutztülle und Zugentlastung	
915.170	Schwarz
915.270	Weiß
915.970	Grau ähnlich RAL7035
C13 Kaltgeräte-Winkeldose mit Schutzkontakt Für Leitungen bis 3G 1,00 mm², Thermoplast-Ausführung Schraubanschluss, Knickschutztülle und Zugentlastung, Kabelgang rechts	
915.173	Schwarz
915.973	Grau ähnlich RAL7035
C14 Kaltgeräte-Einbaustecker E Thermoplast-Ausführung mit Schraubanschluss	
917.170	Schwarz
C13 Kaltgeräte-Einbaudose F Thermoplast-Ausführung mit Schraubanschluss	
917.171	Schwarz



915.271



915.270



915.973



917.170



917.171

Kaltgerätestecker und Kaltgerätedosen 16 A / 250 V~ | 70 °C | 2-polig mit Schutzkontakt

#	
C20 Kaltgerätestecker Thermoplast-Ausführung Mit Knickschutztülle zur Leitungsmontage	
915.175	Schwarz
C19 Kaltgerätedose Für Leitungen bis 3G 1,50 mm² Thermoplast-Ausführung Knickschutztülle zur Leitungsmontage	
915.174	Schwarz
C20 Kaltgeräte-Einbaustecker Thermoplast-Ausführung	
917.173	Schwarz
C19 Kaltgeräte-Einbaudose J Thermoplast-Ausführung	
917.172	Schwarz



915.175



915.174



917.173



917.172



Abgabe an den Endverbraucher nur konfektioniert zulässig | Anschluss nur durch den qualifizierten Fachmann

Heißgerätestecker und Heißgerätedosen | 2-polig mit Schutzkontakt

#	
C16A Heißgeräte-Einbaustecker E 10 A/250 V~ 155 °C Thermoplast-Ausführung mit Schraubanschluss	
918.170	Schwarz
C15A Heißgerätedose 10 A/250 V~ 155 °C Für Leitungen bis 3G 1,00 mm² Thermoplast-Ausführung Schraubanschluss, Knickschutztülle und Zugentlastung	
916.170	Schwarz
916.970	Grau (ähnlich RAL7035)
C21 Heißgerätedose 16 A/250 V~ 155 °C Knickschutztülle zur Leitungsmontage	
918.171	Schwarz



918.170



916.970



918.171



Abgabe an den Endverbraucher nur konfektioniert zulässig | Anschluss nur durch den qualifizierten Fachmann



Installationsstecksystem Wieland

Für den Stromanschluss der Produkte stehen Leitungen mit dem Wieland GST18 Stecksystem zur Verfügung. Vorteile dieser Leitungen mit weltweit eingesetzten Steckverbindern sind Flexibilität in der Länge, Austauschbarkeit bei anderen Längenanforderungen und Verfügbarkeit für verschiedene Länder. Selbst Stromweiterleitung zu anderen Steckdoseneinheiten ist kein Problem und erfolgt meist werkzeuglos.



wieland

Schraubanschluss

- Montagefertig, mit Zugentlastung
- Für Querschnitt 0,75 – 2,5 mm², ein- und feindrähtige Leiter ohne Aderendhülsen anschließbar
- Für Leitungsdurchmesser von 6,5 – 10,5 mm (H05VV, NYM)

#	
---	--

GST18i3 Gerätestecker

375.504	Schwarz Wieland 99.403.4396.1
375.517	Weiß Wieland 92.932.3053.0

GST18i3 Geräteakupplung

375.505	Schwarz Wieland 99.404.4396.1
375.514	Weiß Wieland 92.931.3053.0



375.504



375.505

Federkraftanschluss

- Montagefertig, mit Zugentlastung
- Für starre Leitungen von 1,5 – 2,5 mm², feindrähtige Leitungen 1,5 mm² mit Aderendhülsen
- 2 Anschlüsse pro Pol, unmontiert, für Leitungen H05VV, NYM (Ø 7,8 – 10,3 mm)

#	
---	--

GST18i3 Gerätestecker

940.073	Hellrot Wieland 92.934.0553.0
940.074	Kieselgrau Wieland 92.934.0153.0

GST18i3 Geräteakupplung

940.070	Hellrot Wieland 92.933.0553.0
940.071	Kieselgrau Wieland 92.933.0153.0



940.073



940.070

Snap-in Federkraft

- Mit Verriegelung
- Feindrähtige Leitungen 0,5 – 1,5 mm² mit Aderendhülsen
- Starre Leitungen 0,5 – 2,5 mm²

#	
---	--

GST18i3 Einbaustecker

375.506	Schwarz Wieland 92.032.9658.1
---------	---------------------------------

GST18i3 Einbaukupplung

375.507	Schwarz Wieland 92.031.9658.1
---------	---------------------------------



375.506



375.507

GST18 Geräteleitung

#

**GST18/Schutzkontaktstecker**Leitung: H05VV-F 3G 1,50 mm² | Seite 1: Schutzkontakt-Winkelstecker | Seite 2: Wieland GST18i3 Buchse

375.000	1,5 m	schwarz
375.075	2,0 m	schwarz
375.003	3,0 m	schwarz
375.005	4,0 m	schwarz
375.007	5,0 m	schwarz
375.039	10,0 m	schwarz



375.000

GST18/Schutzkontaktstecker | Halogenfreie LeitungLeitung: S05Z1Z1-F 3G 1,50 mm² | Seite 1: Schutzkontakt-Winkelstecker | Seite 2: Wieland GST18i3 Buchse

375.044	2,0 m	schwarz
375.045	3,0 m	schwarz
375.046	5,0 m	schwarz

GST18/Stecker CH/SchweizLeitung: H05VV-F 3G 1,00 mm² | Seite 1: Stecker CH/Schweiz | Seite 2: Wieland GST18i3 Buchse

375.016	1,5 m	schwarz
375.017	3,0 m	schwarz
375.018	5,0 m	schwarz



375.016

GST18/Stecker UK 13ALeitung: H05VV-F 3G 1,50 mm² | Seite 1: Stecker UK 13A | Seite 2: Wieland GST18i3 Buchse

375.068	2,0 m	schwarz
375.069	3,0 m	schwarz
375.070	4,0 m	schwarz



375.068

GST18 Geräteleitung mit zusätzlichem Erdanschluss

- Vorkonfektionierte Stromzuleitungen mit integriertem Erdanschluss
- Erdung der Steckdoseneinheit unabhängig von der Installation
- Optimal in Verbindung mit den STEP Steckdoseneinheiten (ab Seite 26)
- Tischgestelle können unabhängig von der integrierten Steckdoseneinheit mitgeerdet werden

#

**GST18 Schutzkontaktstecker**Leitung: H05VV-F 3G 1,50 mm² | Seite 1: Schutzkontakt-Winkelstecker | Seite 2: Wieland GST18i3 Buchse mit 0,3 m | 1,50 mm² grün/gelb mit Ringkabelschuh M6

375.115	2,0 m	schwarz
375.116	3,0 m	schwarz
375.117	5,0 m	schwarz



375.117

GST18 Geräteverlängerung

#	
---	--

GST18/GST18Leitung: H05VV-F 3G 1,50mm² | Seite 1: Wieland GST18i3 Stecker | Seite 2: Wieland GST18i3 Buchse

375.050	0,3m
375.053	1,0m
375.038	2,0m
375.055	3,0m



375.050

GST18/GST18 | Halogenfreie LeitungLeitung: H05Z1Z1-F3G 1,50mm² | Seite 1: Wieland GST18i3 Stecker | Seite 2: Wieland GST18i3 Buchse

375.080	0,3m
375.081	1,0m
375.082	2,0m
375.083	3,0m

GST15/GST18 Geräteverlängerung

#	
---	--

GST15/GST18Leitung: H05VV-F 3G 1,50 mm² | Seite 1: Wieland GST15i3 Stecker | Seite 2: Wieland GST18i3 Buchse

375.127	1,5m
375.128	3,0m
375.129	5,0m



375.127

ST18 Gerätezuleitung / Geräteverlängerung

· altes Stecksystem, nicht unter Last steckbar

#	
---	--

ST18/Schutzkontaktstecker GerätezuleitungLeitung: H05VV-F 3G 1,50mm² | Seite 1: Schutzkontakt-Winkelstecker | Seite 2: Wieland ST18/3 Buchse

375.079	2,0m
375.040	3,0m
375.076	5,0m



375.079

ST18/ST18 GeräteverlängerungLeitung: H05VV-F 3G 1,50mm² | Seite 1: Wieland ST18/3 Stecker | Seite 2: Wieland ST18/3 Buchse

375.071	0,5m
375.072	1,0m
375.073	1,5m
375.064	3,0m



375.071

Verriegelungen

#	
---	--

Verriegelung für Gerätestecker und Kupplungen | Gemäß VDE 0628

375.518	Zum Aufrasten auf die entsprechenden Stecker und Kupplungen
---------	---

Rasthaken (Verriegelung) | Gemäß VDE 0628

375.501	Schwarz Für Snap-in Einbaustecker und -kupplung
---------	---



375.518



375.501

Verbinder / Verteiler

#	
---	---

Zwischenkupplung | Ohne Verriegelung | Zur einfachen Verbindung von z. B. 2 STEP-Steckdoseneinheiten mit demselben Stecksystem oder verschiedenen Stecksystemen | 1 x Eingang (Steckerteil) und 1 x Ausgang (Buchsenteil)

375.500	GST / GST schwarz
375.515	GST / ST schwarz
375.516	ST / GST schwarz

GST18i3 Verteilerblock

Zur Stromweiterleitung | Eingang: Steckerteil 3-polig | Ausgang: Buchsenteil 3-polig

375.107	1 x Eingang, 2 x Ausgang (1) schwarz mit Befestigungsmöglichkeit
375.102	1 x Eingang, 2 x Ausgang (2) schwarz
375.123	1 x Eingang, 3 x Ausgang (3) schwarz mit Befestigungsmöglichkeit

GST18i5 Verteilerblock

Durchgangsverdrahtung für Drehstrom 5- und 3-polig | Eingang: 1 x Stecker 5-polig | Ausgang: 1 x Buchse 5-polig | 2 x Buchse 3-polig per Phase

375.106	1 x Eingang, 1 + 6 x Ausgang schwarz
---------	--



375.500



375.107



375.102



375.123



375.106

Zubehör

#	
---	---

375.503	Endkappe Schwarz Zum Einstecken in die Snap-in Einbaustecker und -kupplung
375.542	Tragplatte für GST18-Verteiler mit Befestigungsmöglichkeit



375.503



375.542

Verlängerungen

16 A CEE-Verlängerung | Gummi / Neopren

- 400 V~ | 70 °C | IP44
- Seite 1: CEE-Stecker 16 A / 6h / 400 V~
- Seite 2: CEE-Kupplung 16 A / 6h / 400 V~
- Für den Einsatz im Freien und auf Baustellen geeignet

#	
Leitung: H07RN-F5G 1,50 mm²	
344.170	5,0m schwarz
344.171	10,0m schwarz
344.172	25,0m schwarz
Leitung: H07RN-F5G 1,50 mm² mit Phasenwender	
344.174	10,0m schwarz
344.175	25,0m schwarz
Leitung: H07RN-F5G 2,50 mm²	
347.170	5,0m schwarz
347.171	10,0m schwarz
347.172	25,0m schwarz



347.172

32 A CEE-Verlängerung | Gummi / Neopren

- 400 V~ | 70 °C | IP44
- Seite 1: CEE-Stecker 32 A / 6h / 400 V~
- Seite 2: CEE-Kupplung 32 A / 6h / 400 V~
- Für den Einsatz im Freien und auf Baustellen geeignet

#	
Leitung: H07RN-F5G 4,00 mm² für den Einsatz von bis zu 25°C Umgebungstemperatur	
346.170	5,0m schwarz
346.171	10,0m schwarz
346.172	25,0m schwarz
Leitung: H07RN-F5G 6,00 mm²	
348.171	10,0m schwarz
348.172	25,0m schwarz



346.172

Schutzkontakt-Verlängerung | Gummi / Neopren | 3-fach Gummi-Hängekupplung

- 16 A / 250 V~ | 70 °C | IP44
- Seite 1: Schutzkontakt-Zentralstecker
- Seite 2: 3-fach Gummi-Hängekupplung mit Klappdeckel und genormter Schnappverrastung

#	
Leitung: H07RN-F3G 1,50 mm²	
343.174	5,0m schwarz
343.175	10,0m schwarz
343.176	25,0m schwarz



343.175

Schutzkontakt-Verlängerung | Gummi / Neopren | Schwere Ausführung

- 16 A / 250 V~ | 70 °C | IP44
- Seite 1: Schutzkontakt-Zentralstecker
- Seite 2: Schutzkontakt-Kupplung mit Deckel
- Schwere Ausführung für den Einsatz im Freien und auf Baustellen

#	
Leitung: H07RN-F3G 1,50 mm²	
343.170	5,0m schwarz
343.171	10,0m schwarz
343.172	25,0m schwarz
343.173	50,0m schwarz
Leitung: H07RN-F3G 2,50 mm²	
343.191	10,0m schwarz
343.192	25,0m schwarz



343.171

Schutzkontakt-Verlängerung | Gummi

- 16 A / 250 V~ | 70 °C | IP44
- Seite 1: Schutzkontakt-Zentralstecker
- Seite 2: Schutzkontakt-Kupplung mit Deckel

#	
Leitung: H05RR-F3G 1,50 mm²	
343.179	10,0m schwarz
343.177	25,0m schwarz



343.179

Rasenmäher-Verlängerung | Gummi / Neopren

- 16 A / 250 V~ | 70 °C | IP44
- Seite 1: Schutzkontakt-Zentralstecker
- Seite 2: Schutzkontakt-Kupplung mit Deckel

#	
Leitung: H07RN-F3G 1,50 mm²	
343.373	15,0m rot
343.370	25,0m rot
343.372	35,0m rot
343.371	50,0m rot



343.370

Schutzkontakt-Verlängerung | PVC

- 16 A / 250 V~ | 70 °C | IP20
- Seite 1: Schutzkontakt-Zentralstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem, angespritzt
- Seite 2: Schutzkontakt-Kupplung, angespritzt mit Deckel

#	
Leitung: H05VV-F 3G 1,50 mm²	
341.879	10,0m orange
341.870	25,0m orange

341.879
Abbildung ähnlich**Schutzkontakt-Verlängerung | PVC**

- 16 A / 250 V~ | 70 °C
- Seite 1: Schutzkontakt Winkelstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem, angespritzt
- Seite 2: Schutzkontakt-Kupplung, angespritzt

#	
Leitung: H05VV-F 3G 1,50 mm²	
341.284	2,0m weiß
341.184	2,0m schwarz
341.285	3,0m weiß
341.185	3,0m schwarz
341.287	4,0m weiß
341.286	5,0m weiß
341.186	5,0m schwarz
341.288	7,5m weiß
341.289	10,0m weiß
341.189	10,0m schwarz
341.281	15,0m weiß
Leitung: H05VV-F 3G 1,50 mm² mit erhöhtem Berührungsschutz	
341.200S	2,0m weiß
341.201S	3,0m weiß
341.202S	5,0m weiß
341.203S	10,0m weiß



341.285



341.201S

Euro-Verlängerung | PVC

- 2,5 A / 250 V~ | 70 °C
- Seite 1: Eurostecker, montiert, Typ 20
- Seite 2: Eurokupplung, montiert, Typ 23

#	
Leitung: H03VVH2-F2 0,75 mm²	
233.284	2,0 m weiß
233.184	2,0 m schwarz
233.285	3,0 m weiß
233.185	3,0 m schwarz
233.286	5,0 m weiß
233.186	5,0 m schwarz

**C14/C13 Kaltgeräte-Verlängerung | PVC**

- 10 A / 250 V~ | 70 °C
- Seite 1: Kaltgerätestecker C14
- Seite 2: Kaltgerätedose C13

#	
Leitung: H05VV-F 3G 0,75 mm²	
356.974	2,0 m grau Einzeln verpackt
Leitung: H05VV-F 3G 1,00 mm²	
356.900	0,5 m grau Einzeln verpackt
356.119	0,5 m schwarz Unverpackt
356.901	0,75 m grau Einzeln verpackt
356.169	0,75 m schwarz Einzeln verpackt
356.902	1,0 m grau Einzeln verpackt
356.120	1,0 m schwarz Unverpackt
356.903	1,5 m grau Einzeln verpackt
356.127	1,5 m schwarz Unverpackt
356.904	2,0 m grau Einzeln verpackt
356.171	2,0 m schwarz Einzeln verpackt
356.975	3,0 m grau Einzeln verpackt

**C20/C19 Kaltgeräte-Verlängerung | PVC**

- 16 A / 250 V~ | 70 °C
- Seite 1: Kaltgerätestecker C20
- Seite 2: Kaltgerätedose C19

#	
Leitung: H05VV-F 3G 1,50 mm²	
356.1731	0,5 m schwarz
356.910	0,5 m grau
356.1732	0,75 m schwarz
356.911	0,75 m grau
356.1733	1,0 m schwarz
356.918	1,0 m grau
356.183	1,5 m schwarz Unverpackt
356.935	1,5 m grau
356.174	2,0 m schwarz Unverpackt
356.936	2,0 m grau
356.175	3,0 m schwarz Unverpackt



SMART PLUG Verlängerung

- Mit Hebel- bzw. Auswurfmechanik
- Komponenten VDE approbiert

#	
Schutzkontakt-Kupplung Mit 3,0m H05VV-F 3G 1,5	
933.010	Schwarz
933.011	Weiß
Schutzkontakt-Kupplung Mit 1,5m H05VV-F 3G 1,5	
933.012	Schwarz
933.013	Weiß



FLAT PLUG Verlängerung

- Ohne Hebel- bzw. Auswurfmechanik
- Komponenten VDE approbiert

#	
Schutzkontakt-Kupplung Mit 1,5m H05VV-F 3G 1,5	
933.005	Schwarz
933.006	Weiß



Weitere Ausführungen von **SMART PLUG** und **FLAT PLUG** finden Sie auf Seite 32, 59 und 80.

Zuleitungen / Anschlussleitungen

Schutzkontakt-Zuleitung | Gummi/PUR

- Maximale Belastung entsprechend Leiterquerschnitt | 250 V~
- Seite 1: Schutzkontakt-Zentralstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem, angespritzter Stecker mit Spritzwasserschutz!
- Seite 2: 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen

#	
	
Leitung: H05BQ-F 3G 1,00 mm² Ø ca. 7,9 mm	
328.875	3,0 m orange Unverpackt
328.876	5,0 m orange Unverpackt
Leitung: H07BQ-F 3G 1,50 mm² Ø ca. 8,6 mm	
327.875	3,0 m orange Unverpackt
327.876	5,0 m orange Unverpackt



328.875

Schutzkontakt-Zuleitung | Neopren

- Maximale Belastung entsprechend Leiterquerschnitt | 250 V~
- Seite 1: Schutzkontakt-Zentralstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem, angespritzter Stecker mit Spritzwasserschutz!
- Seite 2: 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen

#	
	
Leitung: H05RR-F 3G 0,75 mm² Ø ca. 6,7 mm	
321.174	2,0 m schwarz Unverpackt
321.175	3,0 m schwarz Unverpackt
321.176	5,0 m schwarz Unverpackt
Leitung: H07RN-F 3G 1,00 mm² Ø ca. 8,9 mm	
320.174	2,0 m schwarz Unverpackt
320.185	3,0 m schwarz Einzeln verpackt
320.175	3,0 m schwarz Unverpackt
320.186	5,0 m schwarz Einzeln verpackt
320.176	5,0 m schwarz Unverpackt
Leitung: H07RN-F 3G 1,50 mm² Ø ca. 9,5 mm	
322.184	2,0 m schwarz Einzeln verpackt
322.174	2,0 m schwarz Unverpackt
322.185	3,0 m schwarz Einzeln verpackt
322.175	3,0 m schwarz Unverpackt
322.186	5,0 m schwarz Einzeln verpackt
322.176	5,0 m schwarz Unverpackt
Leitung: H07RN-F 3G 2,50 mm² Ø ca. 11,3 mm	
323.185	3,0 m schwarz Einzeln verpackt
323.186	5,0 m schwarz Einzeln verpackt



321.175

Schutzkontakt-Zuleitung | PVC

- Maximale Belastung entsprechend Leiterquerschnitt | 70 °C
- Seite 1: Schutzkontakt-Winkelstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem, angespritzt
- Seite 2: 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen

#	
Leitung: H03VV-F 3G 0,75 mm² Ø ca. 5,5mm	
301.274	2,0m weiß Unverpackt
301.174	2,0m schwarz Unverpackt
301.974	2,0m grau Unverpackt
301.275	3,0m weiß Unverpackt
301.175	3,0m schwarz Unverpackt
Leitung: H05VV-F 3G 1,00 mm² Ø ca. 7,0mm	
304.274	2,0m weiß Unverpackt
304.284	2,0m weiß Einzeln verpackt
304.174	2,0m schwarz Unverpackt
304.184	2,0m schwarz Einzeln verpackt
304.974	2,0m grau Unverpackt
304.275	3,0m weiß Unverpackt
304.285	3,0m weiß Einzeln verpackt
304.175	3,0m schwarz Unverpackt
304.185	3,0m schwarz Einzeln verpackt
304.276	5,0m weiß Unverpackt
304.176	5,0m schwarz Unverpackt
Leitung: H05VV-F 3G 1,50 mm² Ø ca. 8,0mm	
305.274	2,0m weiß Unverpackt
305.284	2,0m weiß Einzeln verpackt
305.174	2,0m schwarz Unverpackt
305.184	2,0m schwarz Einzeln verpackt
305.974	2,0m grau Unverpackt
305.275	3,0m weiß Unverpackt
305.285	3,0m weiß Einzeln verpackt
305.175	3,0m schwarz Unverpackt
305.185	3,0m schwarz Einzeln verpackt
305.975	3,0m grau Unverpackt
305.276	5,0m weiß Unverpackt
305.176	5,0m schwarz Unverpackt



304.275

Schutzkontakt-Zuleitung | PVC

- 10 A / 250 V~ | 70 °C
- Seite 1: Schutzkontakt-Zentralstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem, angespritzt
- Seite 2: 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen

#	
Leitung: H03VV-F 3G 0,75 mm² Ø ca. 5,5mm	
311.273	1,5m weiß Unverpackt
312.174	2,0m schwarz Einzeln verpackt
312.275	3,0m weiß Einzeln verpackt
312.175	3,0m schwarz Einzeln verpackt



312.275

Schutzkontakt-Zuleitung | PVC | mit Zwischenschalter

- 10 A/250 V~ | 70 °C
- Nicht wiederanschließbar
- Maße Schalter: 60 x 26 x 13 mm
- Seite 1: Schutzkontakt-Winkelstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem, angespritzt
- Seite 2: 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen, 1-poliger Zwischenschalter – nach ca. 50 cm eingebaut

#	
Leitung: H03VV-F 3G 0,75 mm² Ø ca. 5,5 mm	
302.274	2,0 m weiß Unverpackt
302.174	2,0 m schwarz Unverpackt



302.274

Bügeleisen-Zuleitung | Textil

- 10 A/250 V~ | 150 °C
- Seite 1: Schutzkontakt-Zentralstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem, angespritzt
- Seite 2: 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen

#	
Leitung: H03RT-F 3G 1,00 mm² – TEXTIL Ø ca. 6,5 mm	
313.176	3,0 m grau/weiß Einzeln verpackt



313.176

Staubsauger-Ersatzleitung | PVC

- 10 A/250 V~ | 70 °C
- Seite 1: Konturenstecker, angespritzt
- Seite 2: 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen

#	
Leitung: H05VV-F 2x 0,75 mm² Ø ca. 6,4 mm	
240.187	6,3 m schwarz Einzeln verpackt
240.189	10,0 m schwarz Einzeln verpackt




240.189

Konturen-Zuleitung | Gummi / PUR

- Maximale Belastung entsprechend Leiterquerschnitt | 70 °C
- Seite 1: Konturenstecker, angespritzt
- Seite 2: 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen

#	
Leitung: H05BQ-F 2x 1,00 mm² Ø ca. 6,8 mm	
244.875	3,0 m orange Unverpackt
244.876	5,0 m orange Unverpackt
Leitung: H07BQ-F 2x 1,50 mm² Ø ca. 8,3 mm	
249.875	3,0 m orange Unverpackt
249.876	5,0 m orange Unverpackt



244.875

Konturen-Zuleitung | Neopren

- Maximale Belastung entsprechend Leiterquerschnitt | 70 °C
- Seite 1: Konturenstecker, angespritzt
- Seite 2: 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen
- Ideale Anschlussleitung für Elektrowerkzeuge

#	
---	--

Leitung: H07RN-F 2x 1,00 mm² | Ø ca. 7,7 mm

246.174	2,0m schwarz Unverpackt
246.175	3,0m schwarz Unverpackt
246.185	3,0m schwarz Einzeln verpackt
246.375	3,0m rot Unverpackt
246.176	5,0m schwarz Unverpackt
246.186	5,0m schwarz Einzeln verpackt
246.376	5,0m rot Unverpackt

Leitung: H07RN-F 2x 1,50 mm² | Ø ca. 8,7 mm

248.174	2,0m schwarz Unverpackt
248.175	3,0m schwarz Unverpackt
248.185	3,0m schwarz Einzeln verpackt
248.176	5,0m schwarz Unverpackt
248.186	5,0m schwarz Einzeln verpackt



246.375



246.175

Konturen-Zuleitung | PVC

- 10 A / 250 V~ | 70 °C
- Seite 1: Konturenstecker, angespritzt
- Seite 2: 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen

#	
---	--

Leitung: H05VV-F 2x 1,00 mm² | Ø ca. 6,5 mm

241.275	3,0m weiß Unverpackt
241.175	3,0m schwarz Unverpackt



241.275

Euro-Zuleitung | PVC

- 2,5 A / 250 V~ | 70 °C
- Seite 1: Eurostecker 2,5 A, angespritzt
- Seite 2: 25 mm abgemantelt mit Aderendhülsen

#	
---	--

Leitung: H03VVH2-F 2x 0,75 mm² | Flachleitung ca. 3,6 x 5,6 mm

202.274	2,0m weiß Unverpackt
202.284	2,0m weiß Einzeln verpackt
202.174	2,0m schwarz Unverpackt
202.184	2,0m schwarz Einzeln verpackt
202.275	3,0m weiß Unverpackt
202.285	3,0m weiß Einzeln verpackt
202.175	3,0m schwarz Unverpackt
202.185	3,0m schwarz Einzeln verpackt



202.274

Euro-Zuleitung mit Zwischenschalter | PVC

- 2,5 A / 250 V~ | 70 °C
- Seite 1: Eurostecker 2,5 A, angespritzt
- Seite 2: 25 mm abgemantelt mit Aderendhülsen, 1-poliger Zwischenschalter nach ca. 50 cm eingebaut
- Maße Schalter: 63 x 25 x 14 mm

#	
	
Leitung: H03VVH2-F 2 x 0,75 mm²	
211.274	1,8 m weiß Unverpackt
211.174	1,8 m schwarz Unverpackt



211.274

FLAT PLUG Zuleitung | PVC

- Ohne Hebel- bzw. Auswurfmechanik
- Komponenten VDE approbiert

#	
	
Aderendhülsen Mit 1,5 m H05VV-F 3G 1,5 10 cm abgemantelt	
933.003	Schwarz
933.004	Weiß



933.003

933.004

C13 Kaltgeräte-Zuleitung | PVC

- 10 A / 250 V~ | 70 °C
- Seite 1: Schutzkontakt-Winkelstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem, angespritzt
- Seite 2: Kaltgerätedose C13

#	
	
Leitung: H05VV-F 3G 0,75 mm²	
351.174	2,0 m schwarz Unverpackt
351.184	2,0 m schwarz Einzeln verpackt
351.974	2,0 m grau Unverpackt
351.984	2,0 m grau Einzeln verpackt
Leitung: H05VV-F 3G 1,00 mm²	
353.175	3,0 m schwarz Unverpackt
353.185	3,0 m schwarz Einzeln verpackt
353.975	3,0 m grau Unverpackt
353.985	3,0 m grau Einzeln verpackt
Leitung: H05VV-F 3G 1,50 mm²	
356.172	0,5 m schwarz Einzeln verpackt
356.905	0,5 m grau Einzeln verpackt
356.1721	0,75 m schwarz Einzeln verpackt
356.906	0,75 m grau Einzeln verpackt
356.1722	1,0 m schwarz Einzeln verpackt
356.907	1,0 m grau Einzeln verpackt
356.1723	1,5 m schwarz Einzeln verpackt
356.908	1,5 m grau Einzeln verpackt
354.127	2,0 m schwarz Unverpackt
356.909	2,0 m grau Einzeln verpackt



353.975

Weitere Ausführungen von **FLAT PLUG** finden Sie auf Seite 32, 59 und 75.

C19 Kaltgeräte-Zuleitung | PVC

- 16 A/250 V~ | 70 °C
- Seite 1: Schutzkontakt-Winkelstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem, angespritzt
- Seite 2: Kaltgerätedose C19

#	
Leitung: H05VV-F 3G 1,50 mm²	
356.1971	0,5 m schwarz Einzeln verpackt
356.937	0,5 m grau Einzeln verpackt
356.1972	0,75 m schwarz Einzeln verpackt
356.938	0,75 m grau Einzeln verpackt
356.1973	1,0 m schwarz Einzeln verpackt
356.939	1,0 m grau Einzeln verpackt
356.1974	1,5 m schwarz Einzeln verpackt
356.940	1,5 m grau Einzeln verpackt
356.1975	2,0 m schwarz Einzeln verpackt
352.174	2,0 m schwarz Unverpackt
356.941	2,0 m grau Einzeln verpackt
352.175	3,0 m schwarz Unverpackt



352.175

Warmgeräte-Zuleitung | PVC

- 10 A/250 V~
- nur für den Exportbedarf
- Seite 1: Schutzkontakt-Winkelstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem, angespritzt
- Seite 2: Warmgerätedose 10 A, IEC 320/C15, montiert

#	
Leitung: H05VV-F 3G 1,00 mm² Ø ca. 7,0 mm	
361.174	2,0 m schwarz Unverpackt
361.184	2,0 m schwarz Einzeln verpackt



361.174

Heißgeräte-Zuleitung | Gummi

- 10 A/250 V~ | 155 °C
- Seite 1: Schutzkontakt-Zentralstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem, angespritzt
- Seite 2: Heißgerätedose 10 A, montiert (916.170)

#	
Leitung: H05RR-F 3G 1,00 mm² Ø ca. 6,5 mm	
372.174	2,0 m schwarz Unverpackt
372.184	2,0 m schwarz Einzeln verpackt



372.174

Universal-Zuleitung | PVC

- 10 A/250 V~
- nur für den Exportbedarf
- Seite 1: Schutzkontakt-Winkelstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem, angespritzt
- Seite 2: Heißgerätedose 10 A, montiert

#	
Leitung: H05VV-F 3G 1,00 mm² Ø ca. 7,0 mm	
373.174	2,0 m schwarz Unverpackt



373.174

Kleingeräte-Zuleitung | PVC

- 2,5 A / 250 V~
- Seite 1: Euroflachstecker, angespritzt
- Seite 2: Kleingerätedose, angespritzt

#	
	
Leitung: H03VVH2-F 2x0,75 mm² Flachleitung ca. 3,6x5,6 mm	
251.173	1,5 m schwarz Unverpackt
251.183	1,5 m schwarz Einzeln verpackt



251.173

Herd-Anschlussleitung mit Aderendhülsen | PVC

- 16 A / 250 V~ | 70 °C
- Seite 1: 50 mm abgemantelt mit Aderendhülsen
- Seite 2: 110 mm abgemantelt mit Aderendhülsen, 140 mm grün-gelber Schutzleiter

#	
	
Leitung: H05VV-F 5G 1,50 mm² Ø ca. 9,5 mm	
116.280	1,5 m weiß Einzeln verpackt
116.270	1,5 m weiß Unverpackt
116.271	2,0 m weiß Unverpackt
116.272	3,0 m weiß Unverpackt
Leitung: H05VV-F 3G 2,50 mm² Ø ca. 10,1 mm	
118.270	1,5 m weiß Unverpackt
Leitung: H05VV-F 5G 2,50 mm² Ø ca. 11,3 mm	
119.280	1,5 m weiß Einzeln verpackt
119.270	1,5 m weiß Unverpackt
119.281	2,0 m weiß Einzeln verpackt
119.271	2,0 m weiß Unverpackt
119.272	3,0 m weiß Unverpackt



116.271

Herd-Anschlussleitung mit Gabelkabelschuhen | PVC

- 16 A / 250 V~ | 70 °C
- Seite 1: 50 mm abgemantelt mit Aderendhülsen
- Seite 2: 110 mm abgemantelt mit Aderendhülsen, 140 mm grün-gelber Schutzleiter

#	
	
Leitung: H05VV-F 5G 2,50 mm² Ø ca. 11,3 mm	
119.274	2,0 m weiß Unverpackt



119.274

Passende **Herdanschlussdose** finden Sie auf Seite 44.

Transparente Anschlussleitung

- Adern FEP T 180 °C / Mantel PVC T 105 °C 450 / 750 V, Erdleiter-Faden grün-gelb
- Seite 1: 40 mm abgemantelt mit Aderendhülsen
- Seite 2: 40 mm abgemantelt mit Aderendhülsen
- doppelt isolierte Leitung

#	
---	--

FEP/PVC 3 x 0,75 mm²

130.080	1,5 m
130.081	3,0 m
150.072	50,0 m Ring

FEP/PVC 3 x 1,50 mm²

131.080	1,5 m
131.081	3,0 m
150.070	50,0 m Ring

FEP/PVC 5 x 0,75 mm²

132.080	1,5 m
132.081	3,0 m
151.072	50,0 m Ring

FEP/PVC 5 x 1,50 mm²

133.080	1,5 m
133.081	3,0 m
151.070	50,0 m Ring



130.081

Eigenschaften und Anwendungsbeispiele

- Für Konturen- und Schutzkontakt-Zuleitung
- Konturen-Zuleitung: 244.875/244.876/249.875/249.876
- Schutzkontakt-Zuleitung: 328.875/328.876/327.875/327.876
- Konturen-Zuleitung: 244.875/244.876/249.875/249.876

Leitungsaufbau

- Kupferleiter, feindrähtig verzinkt
- Aderisolation aus Äthylen/Propylen-Gummi
- Mantel aus Polyurethan, Mischungstyp 11Ym1 nach VDE 0250 Teil 818/585

Anwendungsbeispiele

- Im Freien und in trockenen, feuchten und nassen Räumen
- Bei hohen mechanischen Beanspruchungen auf Baustellen, in Werkstätten, im Maschinen- und Anlagenbau sowie der Chemischen Industrie
- Überall wo hohe Anforderungen an Abriebfestigkeit, Kerbzähigkeit und Ölbeständigkeit gestellt werden
- Besonders geeignet als Zuleitung für elektrische Handgeräte

Sonderkonfektionen führen wir nach Ihrer Spezifikation oder nach kostenfreier Beratung durch unsere Spezialisten durch. Als langjähriger Hersteller verfügen wir über ein großes Know-how. Siehe ab Seite 276 (internationale Stecker und Kupplungen).



Spiralleitungen

Als ein führender Hersteller von Spiralleitungen verfügen wir über erhebliches Know-how und zählen führende Welt-Firmen zu unseren Kunden. Spezifisch entwickelt – von der Kommunikationswendel im Hub-schrauber bis zur Roboterwendel in technisch schwierigen Umfeld – finden wir auch die Lösung für Sie.

ANWENDUNGSGEBIETE

- **Rolltore**
- **Hebebühnen**
- **Steuerleitungen**
- **Maschinenanschlüsse**
- **Laboreinrichtungen**
- **Produktions- und Arbeitsplätze**
- **Von der Decke ausgehende Stromverteilung**

Schutzkontakt-Spiralverlängerung | PVC

- Dehnfaktor 1:4 | 70 °C
- Seite 1: Schutzkontakt-Zentralstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem, angespritzt
- Seite 2: Schutzkontakt-Kupplung, angespritzt

#	
YMHY-J 3G 1,50mm², Ø ca. 8,4 mm, WID: ca. 10 mm, WAD: ca. 27 mm	
672.280	Weiß Wendellänge: 500 mm Arbeitslänge: 2.000 mm
672.180	Schwarz Wendellänge: 500 mm Arbeitslänge: 2.000 mm
672.281	Weiß Wendellänge: 1.000 mm Arbeitslänge: 4.000 mm
672.181	Schwarz Wendellänge: 1.000 mm Arbeitslänge: 4.000 mm



672.280

Schutzkontakt-Spiralzuleitung | PUR | orange

- Adern: Gummi | Mantel: PUR | Dehnfaktor 1:5 | 70 °C
- Seite 1: Länge 100 mm gerade, Schutzkontakt-Zentralstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem, angespritzt
- Seite 2: Länge 200 mm, davon 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen

#	
H07BQ-F 3G 1,50mm², Ø ca. 9,5 mm, WID: ca. 13 mm, WAD: ca. 32 mm	
665.870	Wendellänge: 500 mm Arbeitslänge: 2.500 mm
665.871	Wendellänge: 1.000 mm Arbeitslänge: 5.000 mm



665.871

Konturen-Zuleitung | PUR | orange

- Adern: Gummi | Mantel: PUR | Dehnfaktor 1:5 | 70 °C
- Seite 1: Konturenstecker, angespritzt
- Seite 2: Länge 100 mm, davon 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen

#	
H05BQ-F 2x 1,00mm², Ø ca. 7 mm, WID: ca. 9 mm, WAD: ca. 23 mm	
624.871	Wendellänge: 1.000 mm Arbeitslänge: 5.000 mm



624.871

Schutzkontakt-Spiralzuleitung | PVC

- Adern: PVC | Mantel: PVC | Dehnfaktor 1:4 | 70 °C
- Seite 1: Schutzkontakt-Winkelstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem, angespritzt
- Seite 2: Länge 100 mm, davon 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen

#	
YMHY-J 3G 1,50mm², Ø ca. 8,4 mm, WID: ca. 10 mm, WAD: ca. 27 mm	
663.270	Weiß Wendellänge: 500 mm Arbeitslänge: 2.000 mm
663.170	Schwarz Wendellänge: 500 mm Arbeitslänge: 2.000 mm
663.271	Weiß Wendellänge: 1.000 mm Arbeitslänge: 4.000 mm
663.171	Schwarz Wendellänge: 1.000 mm Arbeitslänge: 4.000 mm



663.271

Spiralleitung PUR

· Adern: PVC | Mantel: PUR | Dehnfaktor 1:5 | 70 °C


#

**YMH11Y-J 5x 1,50mm², Ø ca. 10,0mm, WID: ca. 18mm, WAD: ca. 39mm**

693.280	Weiß	Wendellänge: 500 mm	Arbeitslänge: 2.500 mm
693.180	Schwarz	Wendellänge: 500 mm	Arbeitslänge: 2.500 mm
693.281	Weiß	Wendellänge: 1.000 mm	Arbeitslänge: 5.000 mm
693.181	Schwarz	Wendellänge: 1.000 mm	Arbeitslänge: 5.000 mm
693.282	Weiß	Wendellänge: 1.500 mm	Arbeitslänge: 7.500 mm
693.182	Schwarz	Wendellänge: 1.500 mm	Arbeitslänge: 7.500 mm



693.280

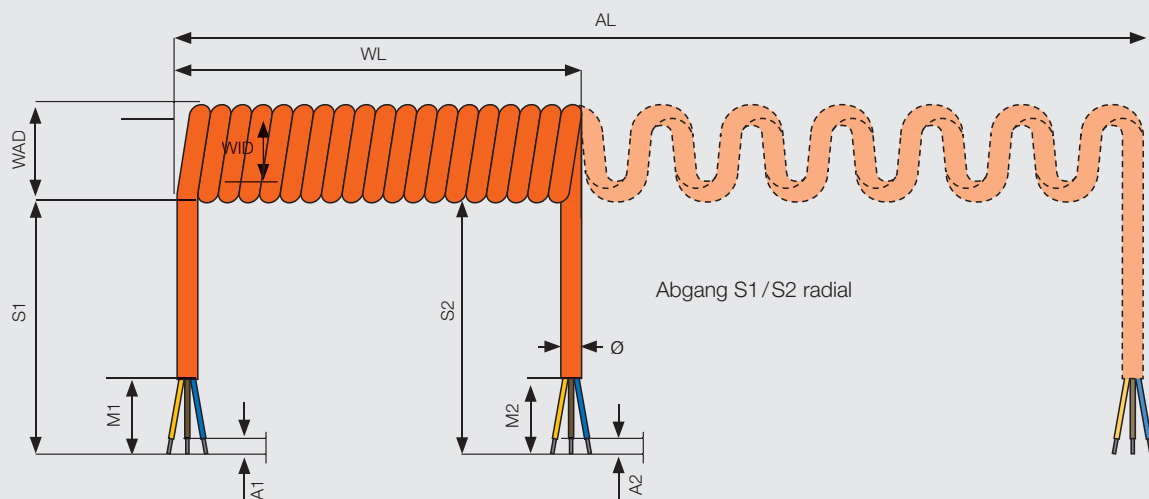

Wendellänge (WL) = geschlossene Länge
 Arbeitslänge (AL) = max. Ausziehlänge
 Ø = Leitungsdurchmesser
 WID = Wendelinnendurchmesser
 WAD = Wendelaußendurchmesser
 S1 = Seite 1
 S2 = Seite 2
 M1 = abgemantelt
 A1 = Aderendhülse

Spiralleitung PUR

- Adern: Gummi | Mantel: PUR | Dehnfaktor 1:5 | 70 °C
- Seite 1 / Seite 2: je 200 mm glatt geschnitten
- Eigenschaften: gute chemische Beständigkeit, gute Kältebeständigkeit, mikrobefest, ausgezeichnete Abrieb- und Kerbfestigkeit, hohe Scheuer-/Schleifbeanspruchung, sehr gute Rückstellkraft
- Anwendungsbeispiele: Bei Maschinen und Anlagen die VDE-gerecht angeschlossen werden müssen: bspw. im Maschinenbau, Elektrowerkzeuge, Baumaschinen, Kommunikationstechnik
- Besonders für den Einsatz im Freien bzw. feuchten Räumen geeignet, UV-beständig

#	
H07BQ-F 3G 1,50mm², Ø ca. 9,5mm, WID: ca. 13mm, WAD: ca. 32mm	
684.880	Wendellänge: 500 mm Arbeitslänge: 2.500 mm orange
684.881	Wendellänge: 1.000 mm Arbeitslänge: 5.000 mm orange
684.882	Wendellänge: 1.500 mm Arbeitslänge: 7.500 mm orange
H07BQ-F 5G 1,50mm², Ø ca. 11,3mm, WID: ca. 18mm, WAD: ca. 41 mm	
685.880	Wendellänge: 500 mm Arbeitslänge: 2.500 mm orange
685.881	Wendellänge: 1.000 mm Arbeitslänge: 5.000 mm orange
685.882	Wendellänge: 1.500 mm Arbeitslänge: 7.500 mm orange
H07BQ-F 7G 1,50mm², Ø ca. 13,9mm, WID: ca. 18mm, WAD: ca. 46 mm	
681.880	Wendellänge: 500 mm Arbeitslänge: 2.500 mm orange
681.881	Wendellänge: 1.000 mm Arbeitslänge: 5.000 mm orange
681.882	Wendellänge: 1.500 mm Arbeitslänge: 7.500 mm orange
H07BQ-F 3G 2,50mm², Ø ca. 10,8mm, WID: ca. 18mm, WAD: ca. 40 mm	
682.880	Wendellänge: 500 mm Arbeitslänge: 2.500 mm orange
682.881	Wendellänge: 1.000 mm Arbeitslänge: 5.000 mm orange
682.882	Wendellänge: 1.500 mm Arbeitslänge: 7.500 mm orange
H07BQ-F 5G 2,50mm², Ø ca. 13,7 mm, WID: ca. 18mm, WAD: ca. 46 mm	
683.880	Wendellänge: 500 mm Arbeitslänge: 2.500 mm orange
683.881	Wendellänge: 1.000 mm Arbeitslänge: 5.000 mm orange
683.882	Wendellänge: 1.500 mm Arbeitslänge: 7.500 mm orange



684.880

Spiralleitung PUR

- Adern: PVC | Mantel: PUR | Dehnfaktor 1:5 | 70 °C
- Seite 1 / Seite 2: je 200 mm glatt geschnitten
- Eigenschaften: gute chemische Beständigkeit, gute Kältebeständigkeit, ausgezeichnete Abrieb- und Kerbfestigkeit, sehr gute Rückstellkraft
- Anwendungsbeispiele: Anschlussleitungen im Maschinenbau, in der Bauindustrie oder bei Robotern

#	
YMH11Y-J 3G 1,50mm², Ø ca. 8,0mm, WID: ca. 13mm, WAD: ca. 29mm	
692.280	Weiß Wendellänge: 500 mm Arbeitslänge: 2.500 mm
692.180	Schwarz Wendellänge: 500 mm Arbeitslänge: 2.500 mm
692.281	Weiß Wendellänge: 1.000 mm Arbeitslänge: 5.000 mm
692.181	Schwarz Wendellänge: 1.000 mm Arbeitslänge: 5.000 mm
692.282	Weiß Wendellänge: 1.500 mm Arbeitslänge: 7.500 mm
692.182	Schwarz Wendellänge: 1.500 mm Arbeitslänge: 7.500 mm



692.280

Spiralleitung PVC

- Adern: PVC | Mantel: PVC | Dehnfaktor 1:4 | 70 °C
- Eigenschaften: preiswert, geringe mechanische Festigkeit, mittlere chemische Beständigkeit, mittlere Rückstellkraft
- Anwendungsbeispiele: Leuchten, EDV-Anlagen, bewegliche Geräte und Apparate

#	
YMHY-J 3G 1,50 mm², Ø ca. 8,4 mm, WID: ca. 10 mm, WAD: ca. 27 mm	
654.280	Weiß Wendellänge: 500 mm Arbeitslänge: 2.000 mm
654.180	Schwarz Wendellänge: 500 mm Arbeitslänge: 2.000 mm
654.281	Weiß Wendellänge: 1.000 mm Arbeitslänge: 4.000 mm
654.181	Schwarz Wendellänge: 1.000 mm Arbeitslänge: 4.000 mm
654.282	Weiß Wendellänge: 1.500 mm Arbeitslänge: 6.000 mm
654.182	Schwarz Wendellänge: 1.500 mm Arbeitslänge: 6.000 mm



654.280

Leuchten-Spiralleitung

- Adern: PVC | 70 °C
- Enden: Jeweils 140 mm davon 80 mm abgemantelt mit Aderendhülsen

#	
YMHY-J 3G 1,50 mm², Ø ca. 8,4 mm, WID: ca. 10 mm, WAD: ca. 27 mm Mantel: PVC, Dehnfaktor 1:4	
654.283	Wendellänge: 400 mm Arbeitslänge: 1.600 mm weiß
654.284	Wendellänge: 800 mm Arbeitslänge: 3.200 mm weiß
LIY11Y-J 5x 1,50 mm², Ø ca. 10 mm, WID: ca. 13 mm, WAD: ca. 34 mm Mantel: PUR, Dehnfaktor 1:5	
693.283	Wendellänge: 400 mm Arbeitslänge: 2.000 mm weiß



654.284

Eigenschaften und Anwendungsbeispiele**Adern PVC/Mantel PVC**

- Preiswert, geringe mechanische Festigkeit, mittlere chemische Beständigkeit, mittlere Rückstellkraft
- Für Hausgeräte, Leuchten und EDV Anlagen

Adern PVC/Mantel PUR

- Gute chemische Beständigkeit, gute Kältebeständigkeit, ausgezeichnete Abrieb- und Kerbfestigkeit, sehr gute Ölbeständigkeit, gute Rückstellkraft
- Für Anschlußleitungen im Maschinenbau und in der Bauindustrie (Baugeräte)

Adern Gummi PUR/Mantel PUR

- Gute Verschleißfestigkeit, gute chemische Beständigkeit, gute Kältebeständigkeit, ausgezeichnete Abrieb- und Kerbfestigkeit, sehr gute Ölbeständigkeit, gute Rückstellkraft
- Bei Maschinen und Anlagen, die VDE-gerecht angeschlossen werden müssen: Bspw. Maschinenbau, Baumaschinen, Elektrowerkzeuge, Kommunikationstechnik – Besonders für den Einsatz im Freien bzw. in feuchten Räumen

Zubehör

Kabelsafe-Box, IP64

- Bietet hervorragenden Schutz für Steckdosenleisten, Verlängerungen und Adapter
- 6 Leitungseinführungen mit separater Zugentlastung
- Abschließbar und rückseitig montierbar, sehr robuste Bauweise
- Zum dauerhaften Einsatz in Garten und auf Baustellen
- Ideal geeignet für Weihnachtsbeleuchtung, Gartengeräte und den Campingbereich

#	
904.100	Hellgrau Geeignet für Leitungsdurchmesser von H05VV-F 3G 1,50 mm ² bis H07RN-F3G 1,50 mm ² UV-beständig Passend für z. B. SMART Art. 387.270 Nutzfläche: BxHxT: 280x120x190 mm



904.100

Kabelbox Set, IP44

- Zur Verbindung von Leitungen
- Set im Polybeutel: 1 x Kabelbox, 2 x Kabeltülle, 1 x Stopfen

#	
924.351	Schwarz 230 V~ 16 A Leitungstypen bis H07RN-F 3G 2,50 mm ²



924.351

Kabelsafe, IP44

- Bietet besten Schutz für Steckverbindungen von Stromkabeln
- Ideal für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich und Baustellen, da wasserdicht und kindersicher
- Schützt Steckverbindungen Ihrer Weihnachts- und Festbeleuchtung
- Praktische Einsatzmöglichkeiten im Campingbereich und bei der Arbeit mit Elektro-Rasenmähern

#	
919.371	Orange Max. Leitungsdurchmesser 9 mm Innenmaße 180 mm lang, Ø 60 mm



919.371


Kabeltragehilfe

- Vereinfacht den Transport von langen Leitungen oder Schläuchen durch den Handgriff
- Verstellbar und biegsam

#	
394.179	Orange



394.179

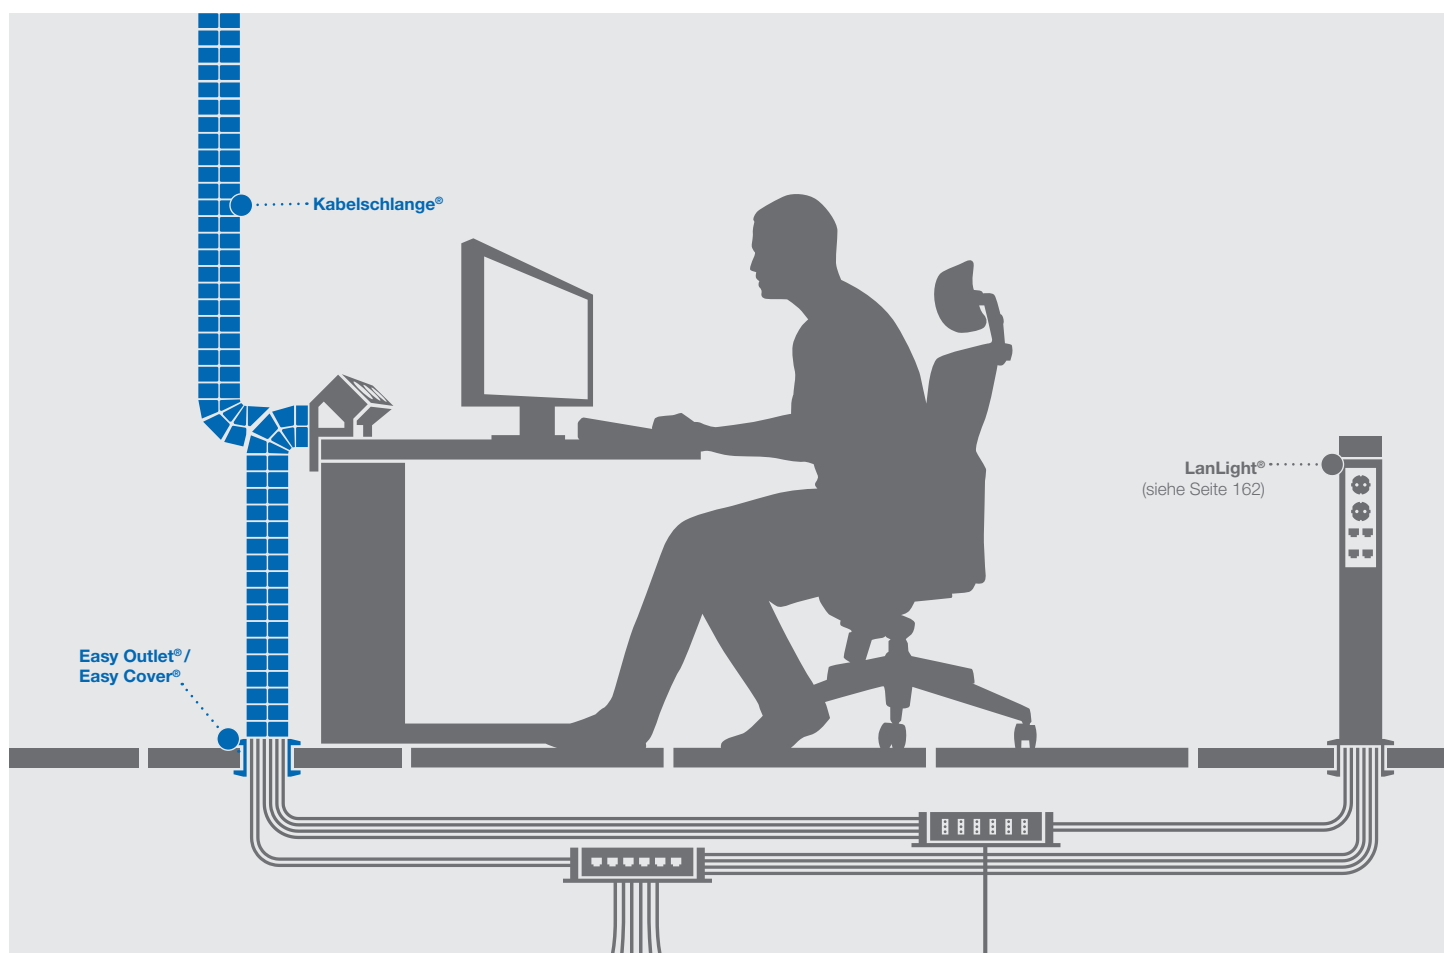

Kabelmanagement

BACHMANN befreit Arbeitsplätze von herumliegenden Kabeln. Das Kabelführungssystem KABELSCHLANGE® ermöglicht eine optimale Kabelverlegung am Arbeitsplatz zwischen Tisch, Bodentank, Wandkanal und verschiedenen Geräten.

Für jede Anforderung bietet BACHMANN das passende Kabelführungssystem. Ob die Leitungen am Boden geführt werden oder vom Boden zum Tisch verlegt werden müssen, die unterschiedlichen Systeme sind miteinander kompatibel. Ein durchdachtes und durchgängiges Kabelmanagement-Konzept steht Ihnen zur Verfügung.

Standardmäßig bieten wir Ihnen die verschiedenen Systeme in den Farben Schwarz und Silber an, auf Wunsch liefern wir auch Sonderfarben.

VORTEILE

- **Bruch- und quetschsicheres Kabelführungssystem**
- **Anschlüsse für Möbel, Boden und Decke**
- **Gewebeschläuche zum Bündeln und Schützen von Kabeln und Drähten**

Flexibles Kabelführungssystem

- Kettenglieder tritt- und bruchsicher und zueinander verschiebbar angeordnet
- Erdung der Steckdoseneinheit unabhängig von der Installation
- 2 Steckeransätze zur Kraftübertragung auch bei Drehmomenten und Querkräften
- Seitliches, quetschsicheres Ausfädeln einzelner Kabel durch Spezialgeometrie

#



Kabelschlange® Classic | horizontale und vertikale Kabelführung | 3-Kammer-System zur Trennung von Schwachstrom, Daten- und Stromleitungen | 46 Kettenglieder, BxH: ca. 53x23 mm | Länge auseinandergezogen: ca. 100 cm, zusammengeschoben: ca. 72 cm

930.030	Schwarz
930.031	Silber

Kabelschlange® Cube | horizontale und vertikale Kabelführung | 2-Kammer-System zur Trennung von Daten- und Stromleitungen | 34 Kettenglieder, BxH: ca. 55x25 mm | Länge auseinandergezogen: ca. 100 cm, zusammengeschoben: ca. 69 cm

930.058	Schwarz
930.059	Silber

Kabelschlange® Pro | horizontale und vertikale Kabelführung | Erhöhte Trittfestigkeit auch für Durchgangsbereiche Kurzzeitbelastungen bis 120 kg auf 5 Kettenglieder möglich | 2-Kammer-System zur Trennung von Daten- und Stromleitungen | Auch direkt an Kabelschlange® Classic anschließbar | 34 Kettenglieder, BxH: ca. 90x24 mm | Länge auseinandergezogen: ca. 100 cm, zusammengeschoben: ca. 70 cm

930.032	Schwarz
930.033	Silber

Kabelschlange® Premium-Set | vertikale Kabelführung | Designorientiertes Premium-Set: 16 Kettenglieder, BxH: ca. 70x35 mm | 1 x Metallbodenplatte in jeweiliger Farbe | 1 x Tischanbindung in jeweiliger Farbe | Die Kettenglieder können komplett zu einem selbstarretierenden, elliptischen Kabelkanal zusammen geschoben werden. | 2-Kammer-System zur Trennung von Daten- und Stromleitungen | Länge inklusive Bodenplatte und Tischanbindung ca. 78 cm | Länge ohne Zubehör ca. 75 cm | Länge zusammengeschoben: ca. 59 cm im Set

930.049	Schwarz
930.050	Silber

Kabelschlange® Quadro-Set | vertikale Kabelführung | Funktionales und designorientiertes Set: 23 quadratische Kettenglieder, BxH: ca. 45x45 mm | 1 x Metallbodenplatte in jeweiliger Farbe | 1 x Tischanbindung in jeweiliger Farbe | Das System Quadro ist besonders zugstabil und kann daher für die Installation aus der Decke für Raumhöhen bis zu ca. 5 Metern verwendet werden. | 2-Kammer-System zur Trennung von Daten- und Stromleitungen | Länge inklusive Bodenplatte und Tischanbindung ca. 76 cm

930.016	Schwarz
930.017	Silber

Kabelschlange® Quadro | als Ergänzung zum Quadro-Set Artikel-Nr. 930.016 und 930.017 | für höhenverstellbare Sitz-/ Stehkombinationen oder Tischhöhen ab 75 cm sowie für Deckenabhängungen | 32 Glieder, Länge ca. 100 cm

930.018	Schwarz
930.019	Silber

Kabelschlange® FLEX II-Set | vertikale Kabelführung | 38 Kettenglieder, BxH: ca. 55x22 mm | 1 x Metallbodenplatte in jeweiliger Farbe | 1 x Tischanbindung in jeweiliger Farbe | 2-Kammer-System zur Trennung von Daten- und Stromleitungen sowie für Deckenabhängungen | Länge inklusive Bodenplatte und Tischanbindung ca. 75 cm

930.022	Schwarz
930.023	Silber

Kabelschlange® FLEX II | als Ergänzung zum Set Artikel-Nr. 930.022 und 930.023 | für Sitz-/ Stehkombinationen | 54 Glieder, Länge ca. 100 cm

930.020	Schwarz
930.021	Silber



930.031



930.059



930.033




930.050



930.017



930.019



930.023




930.021

**Stecken, kürzen, verlängern**

– ganz individuell nach Ihren Bedürfnissen.

Anschluss Möbel

#	
Easy-Bridge® für Teppich Trittfester Aluminium Bodenkanal, Länge 100 cm Direkte Anbindung der Kabelschlange Pro® möglich	
930.027	Silber
Easy-Bridge® für glatte Böden Trittfester Aluminium Bodenkanal, Länge 100 cm Direkte Anbindung der Kabelschlange Pro® möglich	
930.028	Silber
Easy-Steel® Montagestab	
930.024*	Länge 750 mm, Durchmesser 5 mm
Easy-Desk-3G® Befestigung von Easy-Steel® Montagestab Adapter zum waagrechten Anschluss	
930.025*	Silber
Easy-Connect® Universalkupplung	
930.026*	Silber
Easy-Desk-2B® Adapter zum senkrechten Anschluss an Möbel Kombinierbar mit Easy-Stop® und Easy-Steel® Inklusive 2 Schrauben 4x12 mm	
930.029	Schwarz
930.090	Silber
Easy-Stop-2B2K® 3-teilige Kabelzugentlastung für Kabelschlange® Classic, Cube und Pro Kombinierbar mit Easy-Desk-2B® und Easy-Steel® Inklusive Klemmschrauben für max. 16 Kabel	
930.091	Schwarz
930.092	Silber
E-Cube-K-540® Energiesäule zur Strom- und Datenversorgung	
930.166	Zur Aufnahme von Steckdosen im Innenraum (z.B. Artikel-Nr.: 333.0122) Material Aluminium eloxiert/ Kunststoff Maße: Höhe ca. 54 cm / Deckel ca. 22,3x22,3 cm / Boden ca. 24x24 cm Lochmaß 80 mm inklusive Easy Outlet® Teleskopdeckel

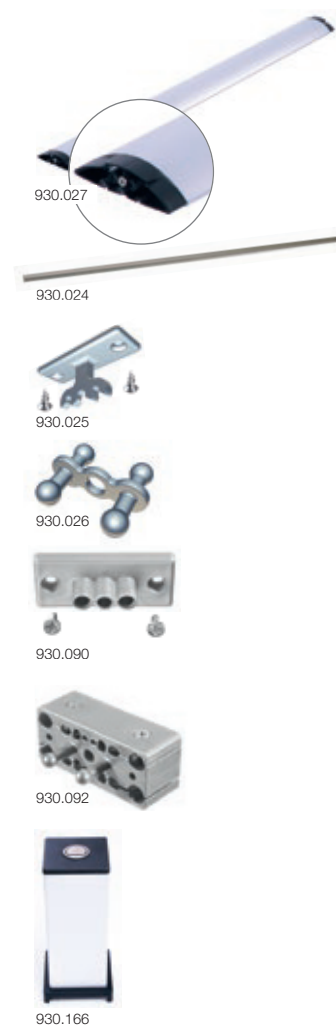**Anschluss Boden**

#	
Easy-Outlet® Bodeneinheit Fußbodenebene Einbaueinheit Zugfeste Spreizbefestigung Für trockenengepflegte Doppel- und Holzböden geeignet	
930.098*	Schwarz
930.099*	Silber
Easy-Cover® Teleskopdeckel für Bodeneinheit Teleskopdeckel-Set für Easy-Outlet® Bodeneinheit	
930.100*	Schwarz
930.137*	Silber



Anschluss Boden

#	
Easy-Cover-I® In Kombination mit Easy-Outlet® Bodeneinheit Anschluss für 1 x Cube, Pro, Classic oder Flex Material: PP für Einsatz in Bodenauslass	
930.138*	Silber
Easy-Cover-II® In Kombination mit Easy-Outlet® Bodeneinheit Anschluss für 2 x Cube, Pro, Classic oder Flex Material: PP für Einsatz in Bodenauslass	
930.139*	Silber
Easy-Cover-Quadro® In Kombination mit Easy-Outlet® Bodeneinheit Anschluss für 1 x Kabelschlange® Quadro Material: PP für Einsatz in Bodenauslass	
930.164*	Schwarz
Easy-Cover-Premium® In Kombination mit Easy-Outlet® Bodeneinheit Anschluss für 1 x Kabelschlange® Premium Material: PP für Einsatz in Bodenauslass	
930.165*	Schwarz
Easy-Switch® Verteiler für Kabelschlange® Classic, Cube und Pro 3-Wege Verteiler inkl. 4 Koppelglieder der Kabelschlange® Cube	
930.034*	Schwarz
930.035*	Silber
Easy-Switch® Verteiler inkl. vertikaler Anschluss Kabelschlange® Premium für Kabelschlange® Classic, Cube und Pro 4-Wege Verteiler mit Befestigungsschraube und Bodenplatte inkl. 4 Koppelglieder der Kabelschlange® Cube	
930.057*	Schwarz
Easy-Cap® Abdeckkappe für nicht benötigte Anschlüsse von Easy-Switch	
930.044*	Schwarz
930.045*	Silber
Easy-Clip-S® Bodenauslassadapter für alle gängigen Bodenauslässe für Kabelschlange® Classic	
930.036*	Schwarz LxB: ca. 86x47 mm
Easy-Clip-L® Bodenauslassadapter für alle gängigen Bodenauslässe für Kabelschlange® Pro und Cube	
930.054*	Schwarz LxB: ca. 91,5x51 mm



930.138



930.139



930.164



930.165



930.034



930.057



930.036

Anschluss Decke

#	
Easy-Cover-I® Systemanbindung mit geringer Kraftübertragung an abgehängte Decken Anschluss für 1 x Cube, Pro, Classic oder Flex Material: POM für abgehängte Decken	
930.094*	Weiß
Easy-Cover-Quadro® Systemanbindung mit geringer Kraftübertragung an abgehängte Decken Anschluss für 1 x Kabelschlange® Quadro Material: POM für abgehängte Decken	
930.096*	Weiß
Easy-Cover-Premium® Systemanbindung mit geringer Kraftübertragung an abgehängte Decken Anschluss für 1 x Kabelschlange® Premium Material: POM für abgehängte Decken	
930.097*	Weiß



930.094



930.096



930.097

Automatic Wrap

- Einfache, kosten- und arbeitssparende Installation
- Flexibler als spiralförmige oder gewundene Lösungen
- 25 % Überlappung für sichere Kabelbündelung
- Widersteht Chemikalien und Lösungsmitteln
- Halogenfrei
- Schnitt- und abriebresistent
- Formstabil bei einer Betriebstemperatur von -75 °C bis +125 °C

#	
Ø 2,54 cm = 1 inch Schwarz	
930.900	1,0m
930.901	2,0m
930.902	3,0m
Ø 5,08 cm = 2 inch Schwarz	
930.903	1,0m
930.904	2,0m
930.905	3,0m

**Manual Wrap**



- Hochleistungsklettverschluss für häufigen Zugriff
- Dehnbar über Stecker und Anschlüsse
- Halogenfrei
- Widersteht Chemikalien und Lösungsmitteln
- Schmelzpunkt ~230 °C

#	
Ø 3,18 cm = 1 ¼ inch Schwarz	
930.906*	1,0m
930.907*	2,0m
930.908*	3,0m
Ø 5,08 cm = 2 inch Schwarz	
930.909*	1,0m
930.910*	2,0m
930.911*	3,0m



Wrap Gewebesläuche bündeln und schützen Kabel und Drähte im Büro- und Heimbereich.


Die dehnbare Geflechtummantelung gewährleistet durch monofile Garne Abriebs- und Feuerfestigkeit und ist somit optimal auch im Profi- und Industriebereich einsetzbar.

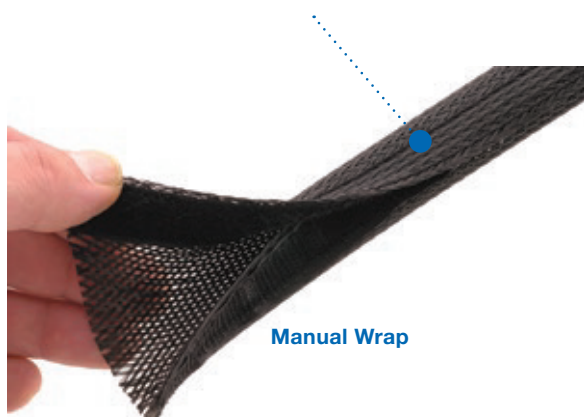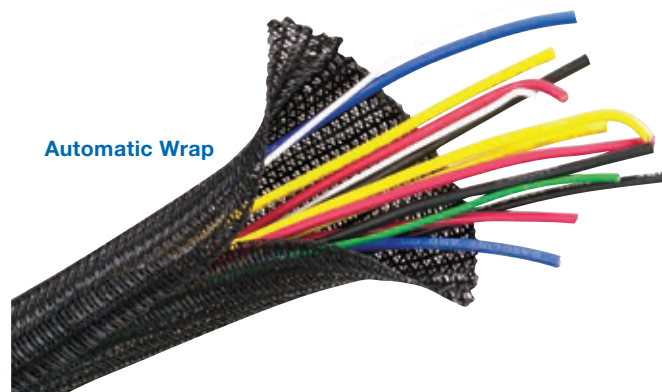**Manual Wrap****Automatic Wrap**

CABLE BRIDGE – der Kabelkanal

- B x H 146 x 19 mm
- Aluminiumprofil eloxiert, mit Riffelstruktur für ausreichende Rutschfestigkeit
- 3-Kammer-System für die getrennte Verlegung von Strom- und Datenkabeln
- Zur Verklebung (doppelseitiges Klebeband) oder zum Anschrauben am Boden (siehe Befestigungszubehör)

#	
Gerades Element	
930.060	1,0m
930.061	2,0m
Winkelement	
930.062	45°
930.063	90°
Verbindungselement Zum Verbinden gerader Elemente Fixierung durch Anschrauben der integrierten Inbusschrauben	
930.064	Inhalt: 2 Stück
Befestigungszubehör Zum Anschrauben der Kabelkanäle an den Enden	
930.065	Inhalt: 4 Stück

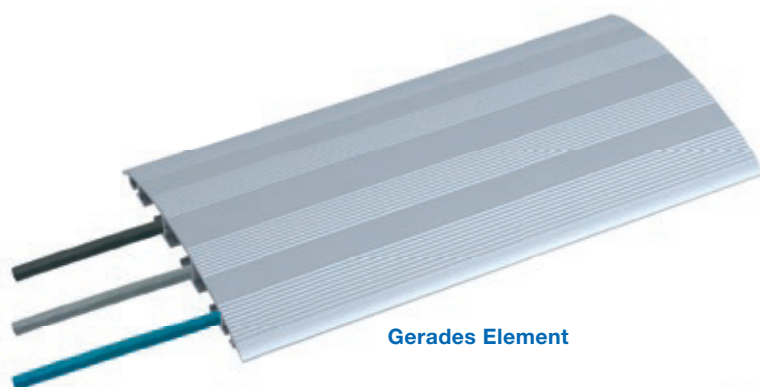**Gerades Element****Winkelement**



LOOP

Mit der BACHMANN Kabeldurchführung wird es jetzt noch einfacher, auf Steckdosen und Co. unter der Tischplatte zuzugreifen: Das in edlem, silber-eloxiertem Design gehaltene Produkt lässt sich im Einbaurahmen einfach und schnell in Ihren Tischausschnitt einsetzen und bietet Zugang zu unter der Tischplatte bereits vorhandenen, handelsüblichen Kabelwannen. Durch die Öffnung können Kabel unkompliziert ausgeführt werden – dank des schwarzen Bürsteneinsatzes geht dies auch im geschlossenen Zustand.

VORTEILE

- **Einfache und elegante Kabelführung**
- **Einsetzbar in jedem Büroumfeld dank schlichtem, modernem Design**
- **Dank der Arretierung auch für Systemleitungen geeignet**



LOOP SQUARE:

Maße (B x H): siehe Tabelle x 120 mm

Einbautiefe: 25 mm

Material: Aluminium

Tischausschnittsmaße: 113 / 233 / 353 x 113 mm

Farbvarianten:

LOOP ROUND:

Einbautiefe: 21 mm

Einbaudurchmesser Ø: 80 mm

Auflagefläche Ø: 88 mm


Material: Zinkdruckgusslegierung (Zamak)

Farbvarianten:

Kabeldurchführungen – LOOP SQUARE






- Einfache, elegante Klappenlösung
- Unauffällige Handhabung durch integrierte Soft Close Funktion für geräuscharmes Schließen
- Einsetzbar in jedem Büroumfeld dank schlichtem, modernem Design
- Abgerundete Kanten erlauben eine CNC-Bearbeitung der Tischoberfläche
- Aluminium Silber eloxiert mit geradem Klappdeckel und integrierter Bürstenleiste in schwarz

#	
930.310	Breite: 120 mm
930.320	Breite: 240 mm
930.330	Breite: 360 mm

**Kabeldurchführungen – LOOP ROUND**

- Einfache und elegante Kabelführung; dank der Arretierung auch für dicke, starre Kabel geeignet
- Vielseitig verwendbar, da passend für alle 80 mm Bohrungen
- Flexible, auch seitliche Anbringung möglich
- Arretierbarer Deckel und integrierte Bürstenleiste in schwarz

#	
930.300	Grau metallisch (ähnlich RAL9006)
930.301	Edelstahl-Optik
930.302	Schwarz (ähnlich RAL9005)
930.303	Weiß (ähnlich RAL9016)

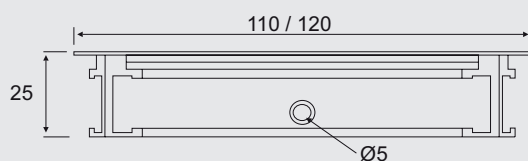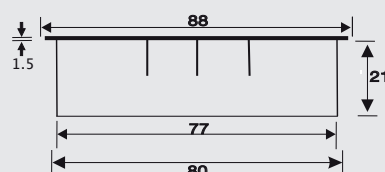**Variante 1: LOOP ROUND****Variante 2: LOOP ROUND + LOOP IN****LOOP SQUARE****LOOP ROUND**

Maße in mm



LOOP SQUARE ist mit BACHMANN STEP und UNIVERSAL Steckdosenleisten kombinierbar.

Den passenden **LOOP IN Stromeinsatz** für LOOP ROUND finden Sie auf Seite 135.