


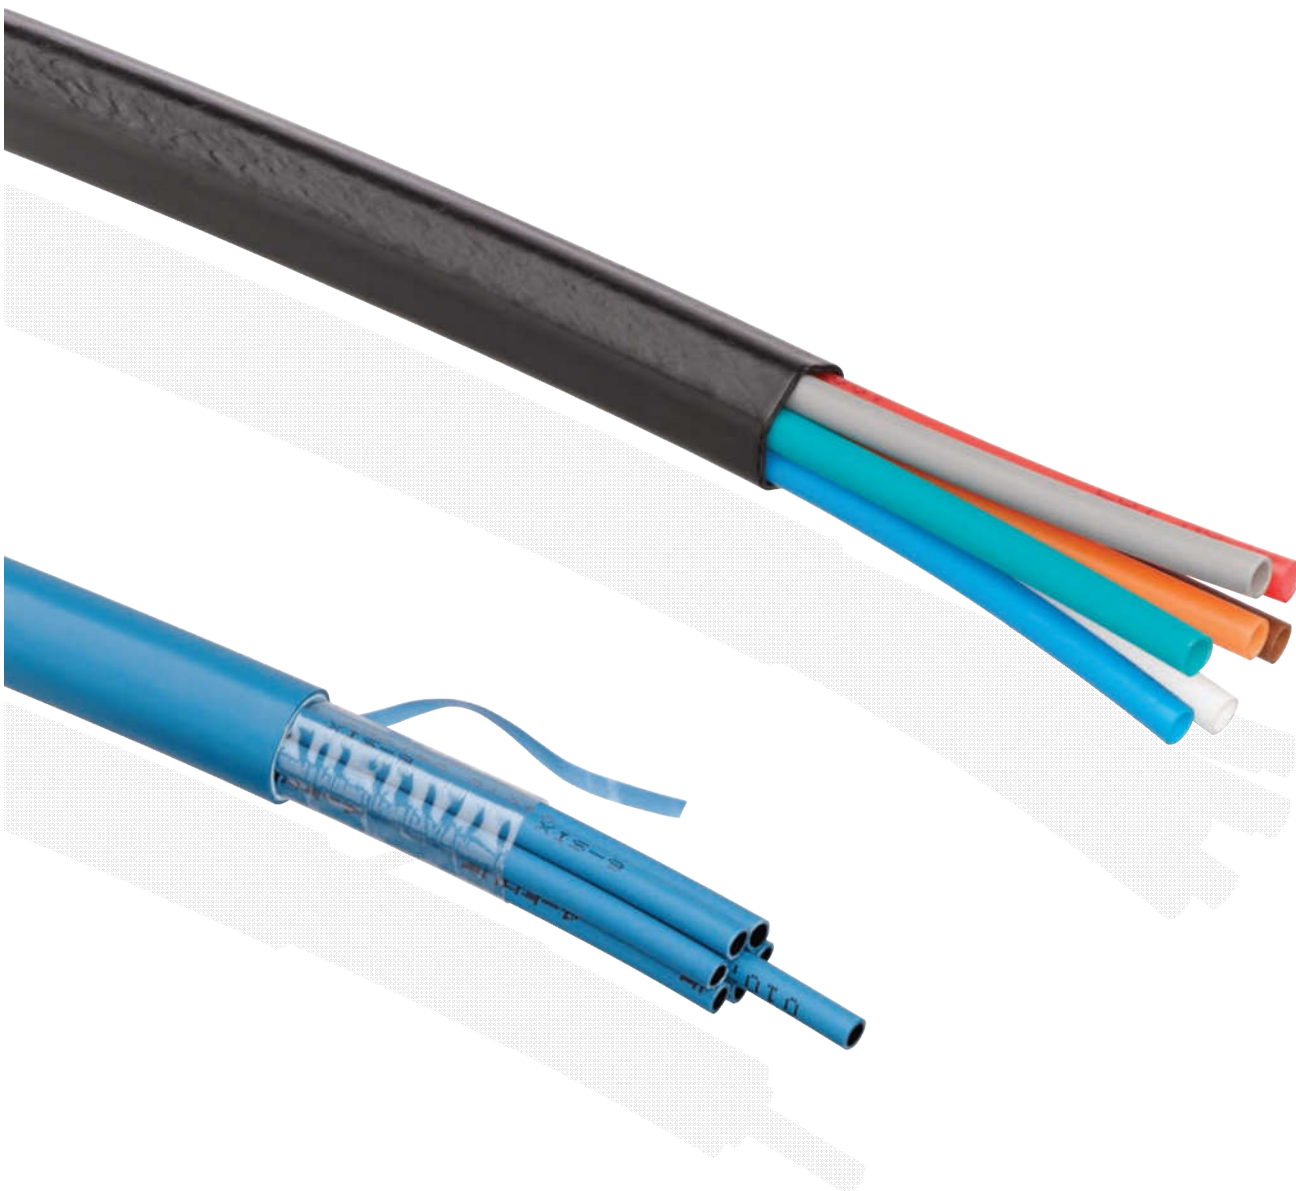

EMPFOHLENE PRODUKTE

Blolite **B67**

MicroBlo **B69**

Konnektivität und
Werkzeuge **B72**


Einblasfaser-Systeme

In der Vergangenheit war es branchenüblich, sogenanntes „Dark Fibre“ zu installieren, um den zukünftigen Bandbreitenbedarf abzudecken. Dieses Vorgehen ist jedoch mit Risiken verbunden, weil nicht angeschlossene und nicht getestete Glasfasern unter Umständen für den jeweiligen Zweck ungeeignet sind, wenn sie schließlich eingesetzt werden. Glücklicherweise gibt es bei Einblasfaser-Systemen mittlerweile eine einfache und kosteneffektive Lösung, bei der dieses Risiko nicht besteht. Bei dieser Lösung wird eine Kabelführung vorinstalliert und das benötigte Glasfaserelement wird erst bei Bedarf eingeblasen (und auch erst dann bezahlt). Brand-Rex bietet Lösungen sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen mit ihren marktführenden Blolite- und MicroBlo-Systemen.

EINE KOMPLETTLÖSUNG, PASSEND FÜR DIE JEWEILIGE INSTALLATION

Die einzeln eingeblasenen Blolite-Fasern bieten eine Point-to-Point-Lösung, die für Anwendungen geeignet sind, wie beispielsweise für Desk-/Home-Anwendungen, Backbone-Links, Campus und Rechenzentrums-Anwendungen. Die einzelnen und speziell beschichteten Glasfasern werden unter Verwendung „trockener“ Luft in die MicroDucts eingeblasen. Dadurch können sie auch bei komplexen Kabelführungen installiert werden, wie man sie häufig innerhalb von Gebäuden vorfindet.

MicroBlo Micro-Kabel sind optimal für Außenanlagen, Campus, Metro- und Zugangsanwendungen geeignet. Die Micro-Kabel weisen eine Bündelader-Konstruktion auf und werden unter Verwendung von Luft als „Schmiermittel“ in die MicroDucts eingeführt, um so das Einblasen der Kabel zu erleichtern.

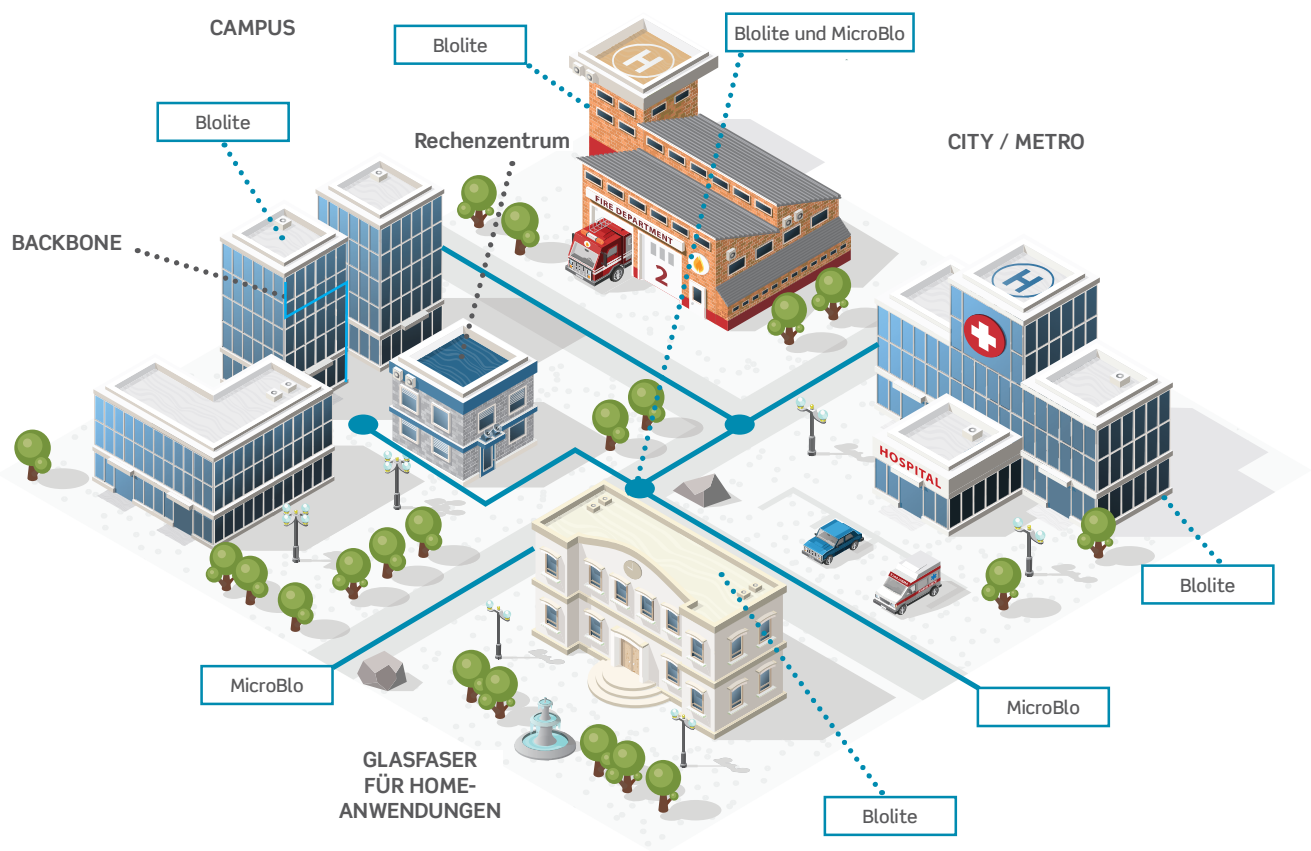

Bei Campus-Netzwerken bietet die Kombination von MicroBlo Micro-Kabeln mit Blolite-Fasern eine Komplettlösung, die während ihrer gesamten Nutzungsdauern die Vorteile eines Einblasfaser-Systems bietet.

EINBLASFASER-SYSTEME | Brand-Rex Blolite-Systeme

Blolite war eine der ersten Einblas-Lösungen auf dem Markt und gilt für Einblasfaser-Systeme als Industriestandard. Das vielseitige System bietet Backbone- und Fibre-to-the-Desk-Links, die sogar langstreckige Links von bis zu einem Kilometer ermöglichen. Die Installation erfolgt unter Verwendung von Druckluft, wodurch Störungen am Arbeitsplatz vermieden werden. Der Anschluss von Blolite-Glasfasern ist einfach. Sie sind mit allen standardmäßigen optischen Steckern kompatibel.



BLOLITE EINFACH EINGEBLASENE GLASFASERELEMENTE

- Vollständiges Sortiment an Single-Mode- und Multimode-Glasfasern mit einblasbarer Beschichtung
- Kann mit Standard-Werkzeugen abisoliert werden und ist mit Standard-Steckertypen kompatibel
- In 12 Farben erhältlich
- Werden auf Kunststoff-Rollen geliefert, mit Längen von zwei oder vier Kilometern
- Zur Installation in 3, 5 und 8 Millimeter Blolite MicroDucts
- Installiert von qualifizierten und zugelassenen Blolite-Installateuren, unter Verwendung eines IM2000 Einblaskopfes

[A] BLOLITE EINFACH EINGEBLASENE GLASFASERELEMENTE

FARBE	OM1	OM2	OM3	OM4	SINGLE-MODE
Weiß	10-0101-03	10-0005-03	10-0003-03	10-0004-03	10-0200-03
Schwarz	10-0101-05	10-0005-05	10-0003-05	10-0004-05	10-0200-05
Blau	10-0101-06	10-0005-06	10-0003-06	10-0004-06	10-0200-06
Orange	10-0101-07	10-0005-07	10-0003-07	10-0004-07	10-0200-07
Grün	10-0101-08	10-0005-08	10-0003-08	10-0004-08	10-0200-08
Rot	10-0101-09	10-0005-09	10-0003-09	10-0004-09	10-0200-09
Grau	10-0101-10	10-0005-10	10-0003-10	10-0004-10	10-0200-10
Gelb	10-0101-11	10-0005-11	10-0003-11	10-0004-11	10-0200-11
Braun	10-0101-12	10-0005-12	10-0003-12	10-0004-12	10-0200-12
Violett	10-0101-13	10-0005-13	10-0003-13	10-0004-13	10-0200-13
Pink	10-0101-14	10-0005-14	10-0003-14	10-0004-14	10-0200-14
Türkis	10-0101-15	10-0005-15	10-0003-15	10-0004-15	10-0200-15



BLOLITE MICRODUCTS ZUR DIREKTEN INSTALLATION

- Erleichtert die Installation von Blolite einfach eingeblasenen Glasfasern zur direkten Installation bei Außenanwendungen
- Bis zu 19 einzelne blaue Kabelführungen, zur Kennzeichnung nummeriert
- Standardmäßige reibungsarme, halogenfreie, flammwidrige und raucharme Kabelführung und Polyethylen-Außenummantelung

[A] BLOLITE MICRODUCTS ZUR DIREKTEN INSTALLATION

MICRODUCT-GRÖSSE = 5/3,5 MM	DURCHMESSER (MM)	TEILENR.
Blolite 1-Weg 5/3,5 mm MicroDuct zur direkten Installation	7,5	BL01DI0535
Blolite 2-Wege 5/3,5 mm MicroDuct zur direkten Installation	7,5 x 13,0	BL02DI0535
Blolite 4-Wege 5/3,5 mm MicroDuct zur direkten Installation	15,2	BL04DI0535
Blolite 7-Wege 5/3,5 mm MicroDuct zur direkten Installation	18,6	BL07DI0535
Blolite 12-Wege 5/3,5 mm MicroDuct zur direkten Installation	24,0	BL12DI0535
Blolite 19-Wege 5/3,5 mm MicroDuct zur direkten Installation	29,6	BL19DI0535
MICRODUCT-GRÖSSE = 8/6 MM	DURCHMESSER (MM)	TEILENR.
Blolite 1-Weg 8/6 mm MicroDuct zur direkten Installation	10,5	BL01DI0806
Blolite 2-Wege 8/6 mm MicroDuct zur direkten Installation	10,5 x 19,0	BL02DI0806
Blolite 4-Wege 8/6 mm MicroDuct zur direkten Installation	23,0	BL04DI0806
Blolite 7-Wege 8/6 mm MicroDuct zur direkten Installation	27,6	BL07DI0806
Blolite 12-Wege 8/6 mm MicroDuct zur direkten Installation	36,0	BL12DI0806



BLOLITE MICRODUCTS FÜR INNENANWENDUNG


- Erleichtert die Installation von Blolite einfach eingeblasenen Glasfasern bei Innenanwendungen
- Bis zu 19 einzelne blaue Kabelführungen, zur Kennzeichnung nummeriert
- Standardmäßige reibungsarme Polyolefin- oder halogenfreie, flammwidrige und raucharme Kabelführung, optimiert zur Erreichung maximaler Installationsstrecken, bei Verwendung von Einblasgeräten

[B] BLOLITE MICRODUCTS FÜR INNENANWENDUNG

MICRODUCT-GRÖSSE = 3/2,1 MM	DURCHMESSER (MM)	TEILENR.
Blolite 1-Weg 3/2,1 mm MicroDuct für Innenanwendung	5,0	BL01IN0321
Blolite 4-Wege 3/2,1 mm MicroDuct für Innenanwendung	9,3	BL04IN0321
Blolite 7-Wege 3/2,1 mm MicroDuct für Innenanwendung	11,7	BL07IN0321
Blolite 12-Wege 3/2,1 mm MicroDuct für Innenanwendung	15,2	BL12IN0321
Blolite 19-Wege 3/2,1 mm MicroDuct für Innenanwendung	17,7	BL19IN0321
MICRODUCT-GRÖSSE = 5/3,5 MM	DURCHMESSER (MM)	TEILENR.
Blolite 1-Weg 5/3,5 mm MicroDuct für Innenanwendung	5,0	BL01IN0535
Blolite 2-Wege 5/3,5 mm MicroDuct für Innenanwendung	7,5 x 13,0	BL02IN0535
Blolite 4-Wege 5/3,5 mm MicroDuct für Innenanwendung	15,2	BL04IN0535
Blolite 7-Wege 5/3,5 mm MicroDuct für Innenanwendung	18,6	BL07IN0535
Blolite 12-Wege 5/3,5 mm MicroDuct für Innenanwendung	24,0	BL12IN0535
Blolite 19-Wege 5/3,5 mm MicroDuct für Innenanwendung	29,6	BL19IN0535
MICRODUCT-GRÖSSE = 8/6 MM	DURCHMESSER (MM)	TEILENR.
Blolite 1-Weg 8/6 mm MicroDuct für Innenanwendung	8,0	BL01IN0806
Blolite 2-Wege 8/6 mm MicroDuct für Innenanwendung	10,5 x 19,0	BL02IN0806
Blolite 4-Wege 8/6 mm MicroDuct für Innenanwendung	23,0	BL04IN0806
Blolite 7-Wege 8/6 mm MicroDuct für Innenanwendung	27,6	BL07IN0806
Blolite 12-Wege 8/6 mm MicroDuct für Innenanwendung	36,0	BL12IN0806

EINBLASFASER-SYSTEME | Brand-Rex MicroBlo-Systeme

MicroDuct Verkabelungssysteme gelten als flexible Lösungen für Netzwerke innerhalb von Gebäuden, weil sie bei Bedarf bestückt werden können und Reservekapazitäten für zukünftiges Wachstum bieten. MicroBlo eingeblasene MicroDuct-Bündeladerkabel sind mit 2 bis 96 Fasern erhältlich.

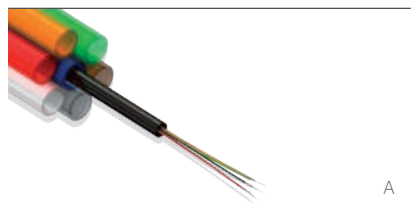

A

MICROBLO 2-12 EINBLASFASER-MICRO-KABEL

- Faseranzahl von 2 bis 12 mit einem Durchmesser von 2,5 mm
- Gelgefülltes Einfach-Bündeladerkabel aus Polycarbonat
- Steigert die Installationseffizienz bei vorinstallierten 5/3,5 mm MicroDucts
- Glasfasern sind gemäß ANSI/TIA-598-C farbkodiert

[A] 2-12 EINBLASFASER-MICRO-KABEL

BESCHREIBUNG	OM1	OM2	OM3	OM4	SINGLE-MODE
2-Fasern	HF062BMC2WNM3	HF050BMC2WNM3	HFOM3BMC2WNM3	HFOM4BMC2WNM3	HF008BMC2WNM3
4-Fasern	HF062BMC4WNM3	HF050BMC4WNM3	HFOM3BMC4WNM3	HFOM4BMC4WNM3	HF008BMC4WNM3
6-Fasern	HF062BMC6WNM3	HF050BMC6WNM3	HFOM3BMC6WNM3	HFOM4BMC6WNM3	HF008BMC6WNM3
8-Fasern	HF062BMC8WNM3	HF050BMC8WNM3	HFOM3BMC8WNM3	HFOM4BMC8WNM3	HF008BMC8WNM3
12-Fasern	HF062BMC12WNM3	HF050BMC12WNM3	HFOM3BMC12WNM3	HFOM4BMC12WNM3	HF008BMC12WNM3



B

MICROBLO 12-72 EINBLASFASER-MICRO-KABEL

- Faseranzahl von 12 bis 72 mit einem Durchmesser von 6,0 mm
- Verlitztes, gelgefülltes Bündeladerkabel mit roter und grüner Markierung zur übersichtlichen Kennzeichnung
- Steigert die Installationseffizienz bei vorinstallierten 10/8 mm MicroDucts
- Hergestellt aus einem nicht-metallischen, kunstharzgebundenen Zentrumsträger (CSM) und einer hochintegrierte Polyethylen-Ummantelung
- Glasfasern sind gemäß ANSI/TIA-598-C farbkodiert

[B] 12-72 EINBLASFASER-MICRO-KABEL

BESCHREIBUNG	OM1	OM2	OM3	OM4	SINGLE-MODE
12-Fasern	HF062BMC12WNM6	HF050BMC12WNM6	HFOM3BMC12WNM6	HFOM4BMC12WNM6	HF008BMC12WNM6
24-Fasern	HF062BMC24WNM6	HF050BMC24WNM6	HFOM3BMC24WNM6	HFOM4BMC24WNM6	HF008BMC24WNM6
36-Fasern	HF062BMC36WNM6	HF050BMC36WNM6	HFOM3BMC36WNM6	HFOM4BMC36WNM6	HF008BMC36WNM6
48-Fasern	HF062BMC48WNM6	HF050BMC48WNM6	HFOM3BMC48WNM6	HFOM4BMC48WNM6	HF008BMC48WNM6
60-Fasern	HF062BMC60WNM6	HF050BMC60WNM6	HFOM3BMC60WNM6	HFOM4BMC60WNM6	HF008BMC60WNM6
72-Fasern	HF062BMC72WNM6	HF050BMC72WNM6	HFOM3BMC72WNM6	HFOM4BMC72WNM6	HF008BMC72WNM6



C

MICROBLO 82-96 EINBLASFASER-MICRO-KABEL

- Faseranzahl von 80 bis 96 mit einem Durchmesser von 7,0 mm
- Verlitztes, gelgefülltes Bündeladerkabel mit roter und grüner Markierung zur übersichtlichen Kennzeichnung
- Steigert die Installationseffizienz bei vorinstallierten 12/9,4 mm MicroDucts
- Hergestellt aus einem nicht-metallischen, kunstharzgebundenen Zentrumsträger (CSM) und einer hochintegrierte Polyethylen-Ummantelung
- Glasfasern sind gemäß ANSI/TIA-598-C farbkodiert

[C] BIS ZU 96 FASER-MICRO-KABEL

BESCHREIBUNG	OM1	OM2	OM3	OM4	SINGLE-MODE
84-Fasern	HF062BMC84WNM8	HF050BMC84WNM8	HFOM3BMC84WNM8	HFOM4BMC84WNM8	HF008BMC84WNM8
96-Fasern	HF062BMC96WNM8	HF050BMC96WNM8	HFOM3BMC96WNM8	HFOM4BMC96WNM8	HF008BMC96WNM8




MICROBLO GESCHÜTZTE MICRODUCTS ZUR DIREKTEN AUSSENINSTALLATION

- Erleichtert die Installation von MicroBlo einfach eingeblasenen Glasfasern zur direkten Installation bei Innenanwendungen
- Bis zu 19 einzelne Kabelführungen
- Standardmäßige reibungsarme Kabelführung und hochintegrierte Polyethylen-Außenummantelung

[A] MICROBLO GESCHÜTZTE MICRODUCTS ZUR DIREKTEN INSTALLATION

MICRODUCT-GRÖSSE = 5/3,5 MM AUSSENDURCHMESSER/BOHRUNG	DURCHMESSER (MM)	TEILENR.
MicroBlo 1-Wege 5/3,5 mm MicroDuct zur direkten Außeninstallation	5,0	MB01DI0535
MicroBlo 2-Wege 5/3,5 mm MicroDuct zur direkten Außeninstallation	11,5	MB02DI0535
MicroBlo 4-Wege 5/3,5 mm MicroDuct zur direkten Außeninstallation	13,6	MB04DI0535
MicroBlo 7-Wege 5/3,5 mm MicroDuct zur direkten Außeninstallation	16,5	MB07DI0535
MicroBlo 12-Wege 5/3,5 mm MicroDuct zur direkten Außeninstallation	21,5	MB12DI0535
MicroBlo 19-Wege 5/3,5 mm MicroDuct zur direkten Außeninstallation	26,5	MB19DI0535
MicroBlo 24-Wege 5/3,5 mm MicroDuct zur direkten Außeninstallation	32,2	MB24DI0535
MICRODUCT-GRÖSSE = 10/8 MM AUSSENDURCHMESSER/BOHRUNG	DURCHMESSER (MM)	TEILENR.
MicroBlo 1-Wege 10/8 mm MicroDuct zur direkten Außeninstallation	10,0	MB01DI1008
MicroBlo 2-Wege 10/8 mm MicroDuct zur direkten Außeninstallation	21,5	MB02DI1008
MicroBlo 4-Wege 10/8 mm MicroDuct zur direkten Außeninstallation	25,6	MB04DI1008
MicroBlo 7-Wege 10/8 mm MicroDuct zur direkten Außeninstallation	31,5	MB07DI1008
MicroBlo 12-Wege 10/8 mm MicroDuct zur direkten Außeninstallation	41,5	MB12DI1008
MICRODUCT-GRÖSSE = 12/10 MM AUSSENDURCHMESSER/BOHRUNG	DURCHMESSER (MM)	TEILENR.
MicroBlo 1-Wege 12/10 mm MicroDuct zur direkten Außeninstallation	12,0	MB01DI1210
MicroBlo 2-Wege 12/10 mm MicroDuct zur direkten Außeninstallation	25,5	MB02DI1210
MicroBlo 4-Wege 12/10 mm MicroDuct zur direkten Außeninstallation	30,0	MB04DI1210
MicroBlo 7-Wege 12/10 mm MicroDuct zur direkten Außeninstallation	37,5	MB07DI1210



MICROBLO GESCHÜTZTE MICRODUCTS ZUR DIREKTEN ERDVERLEGUNG

- Erleichtert die Installation von MicroBlo einfach eingeblasenen Glasfasern zur direkten Erdverlegung
- Bis zu 19 einzelne Kabelführungen
- Polyethylen-Kabelführung mit dicker Wand und hochintegrierte Polyethylen-Ummantelung

[B] MICROBLO GESCHÜTZTE MICRODUCTS ZUR DIREKTEN ERDVERLEGUNG BEI AUSSENANWENDUNGEN

MICRODUCT-GRÖSSE = 7/3,5 MM AUSSENDURCHMESSER/BOHRUNG	DURCHMESSER (MM)	TEILENR.
MicroBlo 1-Wege 7/3,5 mm MicroDuct zur direkten Erdverlegung/Außenanwendung	7,0	MB01DB0735
MicroBlo 2-Wege 7/3,5 mm MicroDuct zur direkten Erdverlegung/Außenanwendung	15,5	MB02DB0735
MicroBlo 4-Wege 7/3,5 mm MicroDuct zur direkten Erdverlegung/Außenanwendung	18,4	MB04DB0735
MicroBlo 7-Wege 7/3,5 mm MicroDuct zur direkten Erdverlegung/Außenanwendung	22,5	MB07DB0735
MicroBlo 12-Wege 7/3,5 mm MicroDuct zur direkten Erdverlegung/Außenanwendung	29,5	MB12DB0735
MicroBlo 19-Wege 7/3,5 mm MicroDuct zur direkten Erdverlegung/Außenanwendung	36,5	MB19DB0735
MicroBlo 24-Wege 7/3,5 mm MicroDuct zur direkten Erdverlegung/Außenanwendung	43,0	MB24DB0735
MICRODUCT-GRÖSSE = 12/8 MM AUSSENDURCHMESSER/BOHRUNG	DURCHMESSER (MM)	TEILENR.
MicroBlo 1-Wege 12/8 mm MicroDuct zur direkten Erdverlegung/Außenanwendung	12,0	MB01DB1208
MicroBlo 2-Wege 12/8 mm MicroDuct zur direkten Erdverlegung/Außenanwendung	25,5	MB02DB1208
MicroBlo 4-Wege 12/8 mm MicroDuct zur direkten Erdverlegung/Außenanwendung	30,0	MB04DB1208
MicroBlo 7-Wege 12/8 mm MicroDuct zur direkten Erdverlegung/Außenanwendung	37,5	MB07DB1208
MICRODUCT-GRÖSSE = 14/10 MM AUSSENDURCHMESSER/BOHRUNG	DURCHMESSER (MM)	TEILENR.
MicroBlo 1-Wege 14/10 mm MicroDuct zur direkten Erdverlegung/Außenanwendung	14,0	MB01DB1410
MicroBlo 2-Wege 14/10 mm MicroDuct zur direkten Erdverlegung/Außenanwendung	29,5	MB02DB1410
MicroBlo 4-Wege 14/10 mm MicroDuct zur direkten Erdverlegung/Außenanwendung	35,0	MB04DB1410
MicroBlo 7-Wege 14/10 mm MicroDuct zur direkten Erdverlegung/Außenanwendung	43,5	MB07DB1410

EINBLASFASER-SYSTEME | Brand-Rex MicroBlo-Systeme



A

MICROBLO GESCHÜTZTE MICRODUCTS FÜR INNENANWENDUNGEN

- Ideal zur Bereitstellung von Zugängen in einem Gebäude; kann mit einem MicroDuct zur direkten Installation oder zur direkten Erdverlegung verbunden werden, damit die Verkabelung von außen direkt in das Gebäude eingeblasen werden kann.
- Bis zu 19 einzelne Kabelführungen, zur Kennzeichnung nummeriert
- Standardmäßige reibungsarme, halogenfreie, flammwidrige und raucharme (HFFR-LS) Kabelführung und HFFR-LS Außenummantelung

[A] MICROBLO GESCHÜTZTE MICRODUCTS FÜR INNENANWENDUNGEN

MICRODUCT-GRÖSSE = 5/3,5 MM AUSSENDURCHMESSER/BOHRUNG	DURCHMESSER (MM)	TEILENR.
MicroBlo 1-Wege 5/3,5 mm MicroDuct für Innenanwendung	5,0	MB01IN0535
MicroBlo 2-Wege 5/3,5 mm MicroDuct für Innenanwendung	11,5	MB02IN0535
MicroBlo 4-Wege 5/3,5 mm MicroDuct für Innenanwendung	13,6	MB04IN0535
MicroBlo 7-Wege 5/3,5 mm MicroDuct für Innenanwendung	16,5	MB07IN0535
MicroBlo 12-Wege 5/3,5 mm MicroDuct für Innenanwendung	21,5	MB12IN0535
MicroBlo 19-Wege 5/3,5 mm MicroDuct für Innenanwendung	26,5	MB19IN0535
MicroBlo 24-Wege 5/3,5 mm MicroDuct für Innenanwendung	32,2	MB24IN0535
MICRODUCT-GRÖSSE = 10/8 MM AUSSENDURCHMESSER/BOHRUNG	DURCHMESSER (MM)	TEILENR.
MicroBlo 1-Wege 10/8 mm MicroDuct für Innenanwendung	10,0	MB01IN1008
MicroBlo 2-Wege 10/8 mm MicroDuct für Innenanwendung	21,5	MB02IN1008
MicroBlo 4-Wege 10/8 mm MicroDuct für Innenanwendung	25,6	MB04IN1008
MicroBlo 7-Wege 10/8 mm MicroDuct für Innenanwendung	31,5	MB07IN1008
MICRODUCT-GRÖSSE = 12/10 MM AUSSENDURCHMESSER/BOHRUNG	DURCHMESSER (MM)	TEILENR.
MicroBlo 1-Wege 12/10 mm MicroDuct für Innenanwendung	12,0	MB01IN1210
MicroBlo 2-Wege 12/10 mm MicroDuct für Innenanwendung	25,5	MB02IN1210
MicroBlo 4-Wege 12/10 mm MicroDuct für Innenanwendung	30,0	MB04IN1210
MicroBlo 7-Wege 12/10 mm MicroDuct für Innenanwendung	37,5	MB07IN1210

SPOTLIGHT


Installationsgeräte



Die effektive Installation von Blolite-Glasfasern in einer Blolite MicroDuct-Kabelführung erfordert die Verwendung von Spezialgeräten. Der IM2000 Blocentre besteht aus einem speziellen Einblaskopf, einem Stativ und einem Abspulsystem, alles zusammen in einem robusten Transportkoffer. Neben dem IM2000 benötigt der Installateur außerdem eine klimatisierte Luftzufuhr mit mindestens 155 slpm bei 10 bar und einer 240-Volt-Stromversorgung. Der Einblaskopf verwendet ein Riemenantriebssystem, um bis zu 12 Blolite-Glasfasern in einem MicroDuct voranzutreiben. Zu diesem Punkt wird die Luft eingeführt und die Installation der Glasfaser wird ermöglicht.

Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst unter +44 (0) 1592 772124 oder customerservice@brand-rex.com.

EINBLASFASER-SYSTEME | MicroDuct Konnektivität und Werkzeuge

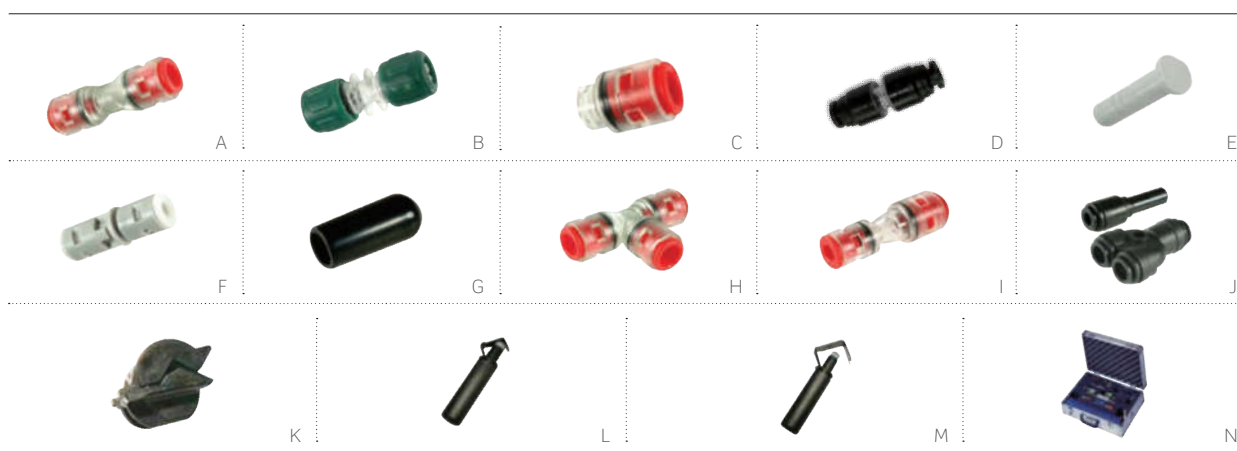

- Kunststoffausgeführte pneumatische Druckverbinder für Blolite- und MicroBlo-Kabelführung
- Für einen maximalen Betriebsdruck von 10 bar zugelassen
- Stecker kann mit einer einfachen Push-Pull-Technik installiert und mehrmals wiederverwendet werden

MICROBLO UND BLOLITE MICRODUCT KONNEKTIVITÄT

STECKERTYP	3/2,1 mm	5/3,5 mm	7/3,5 mm	8/6 mm	10/8 mm	12/8 mm	12/9,4 mm	14/9,4 mm
[A] Gerade - Push/Pull	30-0301-00	30-0501-00	30-0721-00	30-0801-00	30-1001-00	30-1221-00	30-1201-00	30-1421-00
[B] Gerade - Schraubbefestigung	—	30-0502-00	—	30-0802-00	—	—	—	—
[C] Endanschlag	30-0304-00	30-0504-00	30-0704-00	30-0804-00	30-1004-00	30-1204-00	30-1204-00	30-1404-00
[D] 3 mm gerader Stecker	30-0301-00	—	—	30-0805-09	—	—	—	—
[E] Stecker-Endstopfen	—	30-0505-09	—	—	—	—	—	—
[F] Schottplattenmontierter Stecker	—	30-0506-09	—	—	—	—	—	—
[G] Staubkappe	30-0307-05	30-0507-05	30-0707-05	30-0807-05	30-1007-05	30-1207-05	30-1207-05	30-1407-05
[H] Gas blockierendes T-Stück	—	30-0508-00	—	30-0808-00	—	—	—	—
8-mm-auf-5-mm-Reduzierstück	—	30-5801-00	—	—	—	—	—	—
[I] Standard-Gegenstecker zur direkten Erdverlegung	—	—	30-5701-00 (7/3,5 mm auf 5/3,5 mm)	—	—	30-0201-00 (12/8mm auf 10/8mm)	—	30-2401-00 (14/9,4 mm auf 12/9,4 mm)
[J] Anschluss-Glasfaser-Umleiter	—	—	—	30-0809-05	—	—	—	—
8-mm-auf-5-mm-Stem-Converter	—	30-5810-05	—	—	—	—	—	—
Wasserblockierende Gerade	—	30-0503-00	—	—	30-1003-00	—	30-1203-00	—

MICROBLO UND BLOLITE MICRODUCT KONNEKTIVITÄT-WERKZEUGE

BESCHREIBUNG	TEILENR.
[K] Radialer Röhren-Cutter	54-0100-00
[L] Abisolierwerkzeug 4,5 mm - 29,00 mm	54-0201-00
[M] Abisolierwerkzeug 19,00 mm - 40,00 mm	54-0202-00
[N] Kabelführungs-Testset	50-0506-00



EMPFOHLENE PRODUKTE

FastCAM-
Stecker **B74**

Secure Keyed LC
Stecker und
Zubehör **B76**

Stecker und Gehäuse

Leviton hat alles, was Sie für einen ordnungsgemäßen Anschluss Ihres Glasfasernetzwerks benötigen. FastCAM®- und Fast-Cure®-Stecker sind in LC-, SC- und ST-Ausführungen erhältlich. Secure Keyed LC vor Ort installierbare Stecker passen auf industriekonforme Adapter und verhindern unbefugte bzw. versehentliche Umzüge, Erweitern und/oder Verändern (Move, Add und Change). Um die Glasfaser bis zur Workstation zu erweitern bieten wir auch einen QuickPort®-Footprint-Glasfaser-Adapter an, der mit Blenden und Multimedia Outlet System (MOS) Gehäuse kompatibel ist. Im Abschnitt Blenden und Gehäuse finden Sie weitere Informationen zu unserem Blendenangebot.