



GEHÄUSE UND FRONTPLATTEN

ABSCHNITT C INHALT

GEHÄUSE UND FRONTPLATTEN

- C3** QuickPort® und Multimedia Steckdose System (MOS) Aufputzdosen
- C4** QuickPort Zwischendeckeninstallation, Bodenklemme und Module und DIN-Schienen-Modulträger
- C5** Brand-Rex Frontplatten in britischer Ausführung, Unterputzdosen und Module
- C6** Brand-Rex kontinentale Steckdosen, Frontplatten und Module
- C7** Brand-Rex Steckdosen in europäischer Ausführung und 70 x 115 mm Frontplatten
- C8** Brand-Rex 45 mm und 50 mm Glasfasermodule
- C9** Kompatibilität Module und Gehäuse

GEHÄUSE UND FRONTPLATTEN | QuickPort® und Multimedia Steckdose System (MOS) Aufputzdosen



AUFPUTZDOSEN

- Aufputzdosen sind mit Abzweigungen ausgestattet, damit sie auf übliche Kabelkanalsysteme und Kabeleingänge passen
- 1-, 2- und 4-Port Aufputzdosen sind für belüftete Installationswege geeignet (erfüllt NEC 300-22 (b)(c))
- Montage erfolgt mit Schrauben oder Klebeband (beides im Lieferumfang enthalten)
- 4S089 Produkte sind für Leviton geschirmte oder UTP Cat 6A-Stecker konzipiert, um eine geeignete Kontrolle des Biegeradius zu ermöglichen
- Multimedia Steckdose System (MOS) Aufputzdosen zur Aufnahme von MOS AV, Kupfer- und Glasfasernmodulen (siehe Seite A16 für die Module)

Kompatibilität Referenzen:

Informationen zur Kompatibilität der Gehäuse, Frontplatten und Module finden Sie auf den Seiten C9-C10.

QUICKPORT AUFPUTZDOSEN

BESCHREIBUNG	WEISS	HELLE MANDEL	ELFENBEIN	GRAU	SCHWARZ
[A] 12-Port Aufputzdose, 193 B x 127 T x 28 H	41089-12W	—	41089-12I	41089-12G	41089-12E
[B] 6-Port Aufputzdose, 162 B x 81 T x 27 H	41089-6WP	—	41089-6IP	41089-6GP	41089-6EP
[C] 4-Port Aufputzdose, 121 B x 81 T x 27 H	41089-4WP	—	41089-4IP	41089-4GP	41089-4EP
[D] 2-Port Aufputzdose, 64 B x 56 T x 27 H	41089-2WP	41089-2TP	41089-2IP	41089-2GP	41089-2EP
[E] 1-Port Aufputzdose, 36 B x 56 T x 27 H	41089-1WP	—	41089-1IP	41089-1GP	41089-1EP
[F] 2-Port Aufputzdose verlängerte Tiefe*, 63 B x 76 T x 30 H	4S089-2WP	—	4S089-2IP	—	—
[G] 4-Port Aufputzdose verlängerte Tiefe*, 142 B x 132 T x 30 H	4S089-4WP	—	4S089-4IP	—	—

*Für geschirmte Stecker und Kabel mit großem Biegeradius.



H



Für Verteilerkanäle geeignet

I

MULTIMEDIA STECKDOSE SYSTEM (MOS) AUFPUTZDOSEN

BESCHREIBUNG	WEISS	HELLE MANDEL	ELFENBEIN	GRAU	SCHWARZ
[H] Aufputzdose, 3-Einheiten mit Glasfaser-Storage*	41296-MMW	41296-MMT	41296-MMI	41296-MMG	41296-MME
[I] Aufputzdose hält eine Höheneinheit Modul	4M089-1WM	4M089-1IM	4M089-1TM	4M089-1GM	4M089-1EM

* = Aufputzdose ist nicht kompatibel mit 41295-V**, 41292-D** und 41292-A**.



Weiß



Beige




Elfenbein



Grau



Schwarz

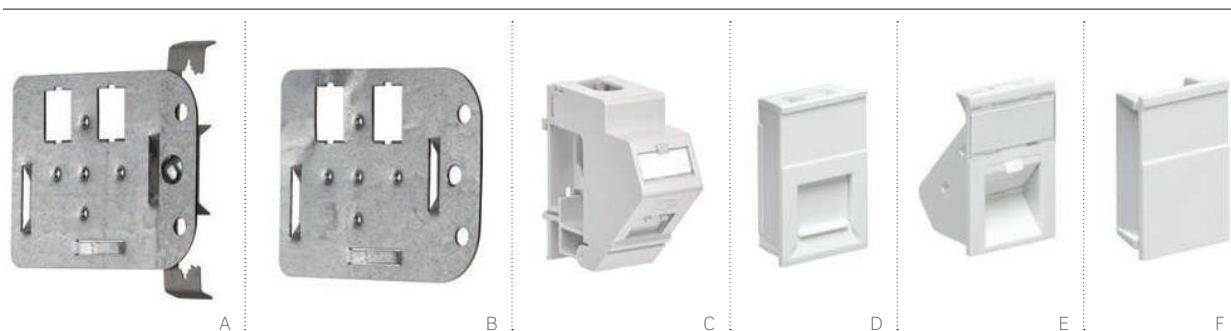

ZWISCHENDECKENINSTALLATION

- Zur Schaffung eines prüfbaren dauerhaften Links für Verkabelungen, die über einer abgehängten Decke enden, ohne herkömmliche Wandplatten zu benutzen
- Klemmen sind einzeln oder mit vorinstallierten Multifunktionsclips zur Befestigung an standardmäßigen Lamellen oder Stäben verfügbar
- VELCRO® Brand Verbindungspunkte zur Unterbringung von lockeren Kabelschlaufen (werden separat angeboten, siehe Seite D8)
- Für belüftete Installationswege geeignete QuickPort 1-, 2- und 4-Port Aufputzdosen (werden separat verkauft) zur Befestigung an den Klemmen; ideal für die Verwendung bei abgehängten Decken

Kompatibilität Referenzen:

Informationen zur Kompatibilität der Gehäuse, Frontplatten und Module finden Sie auf den Seiten C9-C10.

DIN-SCHIENE MODULTRÄGER

- Ideal für Verkabelungssysteme in Wohnräumen sowie in Industrie- und Unternehmensumgebungen
- Einfaches Einrasten in einer DIN-Schiene
- Mehrere Module können horizontal in einer Reihe angeordnet werden und gewinkelte Module erleichtern eine optimierte Kabelführung

FLOORBOX KLEMMEN UND MODULE

- FloorBox Module und Blindeinsätze können in eine 1,0 bis 2,0 Millimeter dicke Platte eingeklippt werden, mit einem Standard-FloorBox-Ausschnitt von 22 x 37 Millimeter
- Module sind in gewinkelter und ungeschirmter Ausführung verfügbar

QUICKPORT WAND- UND ZWISCHENDECKENINSTALLATION

BESCHREIBUNG	TEILENR.
[A] QuickPort Zwischendeckeninstallation, inkl. Clip zur Befestigung an Lamellen oder Stäben	49223-CBC
[B] QuickPort Zwischendeckeninstallation, ohne Clip	49223-CB0


DIN-SCHIENE MODULTRÄGER

[C] 1-Port DIN-Schiene Modulträger	MMCDINSJS8
---	------------

FLOORBOX KLEMMEN UND MODULE (LJ6C-Ausführung)

6-Port Unterflurtragplatte GB2	MMCFBBSIJ645U
9-Port Unterflurtragplatte GB3	MMCFBBSIJ945U
[D] 25 x 38 mm Unterflur-Gerätebecher-Modul mit Verschluss	MMCWD006C001
[E] 25 x 38 mm gewinkeltes Unterflur- Gerätebecher-Modul mit Verschluss	MMCANG06C3
[F] 25 x 38 mm Unterflur-Gerätebecher Blindeinsatz	MMCBK06C3
25 x 38 mm Slimline Modul mit Verschluss, ungeschirmt	GPCSL06CUB03

GEHÄUSE UND FRONTPLATTEN | Brand-Rex Frontplatten in britischer Ausführung, Unterputzdosen und Module

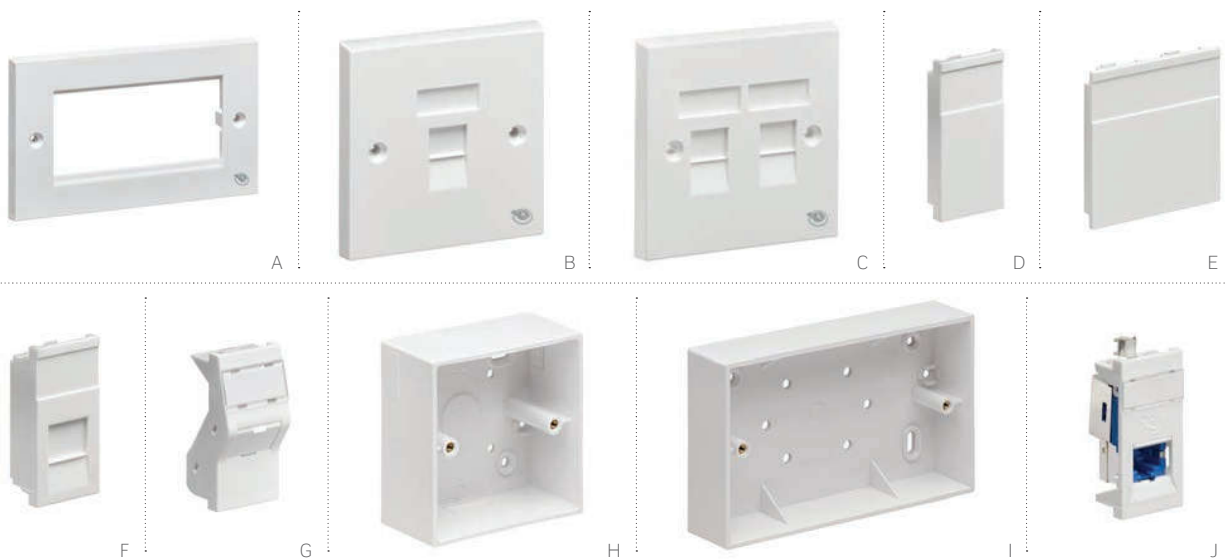

FRONTPLATTE IN BRITISCHER AUSFÜHRUNG, UNTERPUTZDOSEN UND MODULE

- Steckdosenlösungen für Wandanwendungen und Leitungsführungskanäle
- Verwendung mit ausgewählten Brand-Rex Einrastmodule und QuickPort® Module
- Frontplatten in britischer Ausführung werden mit M-3,5-Montageschrauben geliefert und sind sowohl in modularen Ausführungen als auch mit Verschluss erhältlich
- Unterputzdosen ermöglichen Aufputzanwendungen
- Glasfasermodule verfügbar (siehe Seite C8)

GIGAPLUS CAT 5E SLIMLINE MODULE MIT VERSCHLUSS

- Besonders geeignet, wenn der Platz in der Unterputzdose beschränkt ist
- Farbcodierte Verkabelungsetiketten im Lieferumfang eingeschlossen

Kompatibilität Referenzen:

Informationen zur Kompatibilität der Gehäuse, Frontplatten und Module finden Sie auf den Seiten C9-C10.

FRONTPLATTEN, UNTERPUTZDOSEN UND MODULE (UK, INDIEN, NAHER OSTEN, AFRIKA)

BESCHREIBUNG	TEILENR.
86 x 86 mm Einfach-Modularfrontplatte	MMCWDOUNI030
[A] 86 x 147 mm Doppel-Modularfrontplatte	MMCWDOUNI031
[B] 86 x 86 mm 1- Port Frontplatte mit Verschluss	MMCWDOUNI070
[C] 86 x 86 mm 2- Port Frontplatte mit Verschluss	MMCWDOUNI071
12,5 x 50 mm Frontplatte Blindeinsatz	MMCWDOUNI052
[D] 25 x 50 mm Frontplatte Blindeinsatz	MMCWDOUNI042
[E] 50 x 50 mm Frontplatte Blindeinsatz	MMCWDOUNI040
[F] 25 x 50 mm Frontplattenmodul mit Verschluss	MMCWDOUNI062
[G] 25 x 50 mm gewinkeltes Frontplattenmodul	MMCANG0623
50 x 50 mm 1-Port Einrasttragrahmen, gewinkelt	MMCANGLGS45002UK
50 x 50 mm 2-Port Einrasttragrahmen, gewinkelt	MMCANGLGD45002UK
[H] 44 mm tiefe Einfach-Unterputzdose	MMCSGBB44001
32 mm tiefe Einfach Unterputzdose	MMCSGBB32001
44 mm tiefe Doppel-Unterputzdose	MMCDGBB44002
[I] 32 mm tiefe Doppel-Unterputzdose	MMCDGBB32002

GIGAPLUS CAT 5E SLIMLINE MODUL MIT VESCHLUSS

BESCHREIBUNG	UNGESCHIRMT	GESCHIRMT
[J] 50 x 25 mm Slimline Modul mit Verschluss, weiß	GPCSL062UB03	GPCSL062SB03
50 x 25 mm gewinkeltes Slimline Modul mit Verschluss, weiß	GPCSLA62UB03	

GEHÄUSE UND FRONTPLATTEN | Brand-Rex kontinentale Steckdosen, Frontplatten und Module



EINFACH- UND DOPPEL-EINRASTTRAGPLATTEN, FLACH UND GEWINKELT

- Einfach- und Doppeltragplatten nehmen Brand-Rex Einrastmodule auf und sind kompatibel mit Mosaic™-Style Frontplatten mit einer 45 x 45 mm Öffnung
- 80 x 80 mm Frontplatte in Mosaic-Ausführung mit 45 x 45 mm Öffnung

Kompatibilität Referenzen:

Informationen zur Kompatibilität der Gehäuse, Frontplatten und Module finden Sie auf den Seiten C9-C10.

E UND DUAL-GEWINKELTE E (FRANKREICH, SPANIEN, PORTUGAL)

BESCHREIBUNG	TEILENR.
[A] 1-Port Einrasttragrahmen, flach	MMCUNILGS45001
[B] 2-Port Einrasttragrahmen, flach	MMCUNILGD45001
[C] 1-Port Einrasttragrahmen, gewinkelt 45 x 45 mm	MMCANGLGS45002
[D] 2-Port Einrasttragrahmen, gewinkelt 45 x 45 mm	MMCANGLGD45002
80 x 80 mm Frontplatte in Mosaic-Ausführung	MMCWDOUNI115
80 x 80 mm Unterputzdose	MMCWDOUNI116

SPOTLIGHT

Deckensystem für Wireless Access Points



Das Deckensystem bietet einen festen Standort für Datenanschlüsse und schafft eine zuverlässigere und einheitlichere Verbindung als ein direkter Verbindungsstecker. Diese feste Verbindung reduziert zudem die Möglichkeit etwaiger Beschädigungen während Bauausführungen.

Das System, bestehend aus für belüftete Installationswege geeigneten Module, Dosen und Klemmen, bietet einen prüfbaren dauerhaften Link in abgehängten Decken zu WAPs, und gleichzeitig die Flexibilität, die Zwischendeckeninstallation zu bewegen, um die Wi-Fi®-Abdeckung zu justieren.



**Für belüftete
Installationswege geeignet**
QuickPort-Aufputzdosen

QuickPort®-Zwischendeckeninstallation mit Clip
und für Verteilerkanäle geeigneter Aufputzdose

GEHÄUSE UND FRONTPLATTEN | Brand-Rex kontinentale Steckdosen, Frontplatten und Module



STECKDOSEN IN DEUTSCHER AUSFÜHRUNG

- Die geschirmten Module können bündig (unter Putz) und an der Wand montiert werden, unter Verwendung einer 80 x 80 mm Frontplatte und Unterputzdose
- 50 x 50 mm Tragplatten haben ein gewinkeltes Design, um die Biegespannung auf das Kabel zu reduzieren
- GigaPlus® Cat 5e Modul ermöglicht einen horizontalen wie auch einen vertikalen Kabeleingang und passt zu einer Vielzahl individueller Frontplattenausführungen

70 X 115 MM FRONTPLATTEN

- 2-, 3-, 4- und 6-Port Frontplatten in italienischer Ausführung
- 4-Port Frontplatte mit Optionen zur Symbolplatzierung
- 2-Port Frontplatte, in horizontaler Ausrichtung
- Stecker werden separat verkauft

Kompatibilität Referenzen:

Informationen zur Kompatibilität der Gehäuse, Frontplatten und Module finden Sie auf den Seiten C9-C10.

STECKDOSEN IN EUROPÄISCHER AUSFÜHRUNG (DEUTSCHLAND)

BESCHREIBUNG	WEISS	ELFENBEIN
1-Port Cat6Plus® Geschirmtes Modul	18870NB	18870NA
[A] 2-Port Cat6Plus Geschirmtes Modul	18879NB	18879NA
[B] 80 x 80 mm Frontplatte und Unterputzdose	07058GF	07058GE
2-Port 10GPlus® Cat 6A Geschirmtes Modul	AC6G245SU002	AC6G245U001
1-Port 50 x 50 mm Tragplatte in deutscher Ausführung	MMCANGDK1453	
[C] 2-Port 50 x 50 mm Tragplatte in deutscher Ausführung	MMCANGDK2453	
3-Port 50 x 50 mm Tragplatte in deutscher Ausführung	MMCANGDK3453	
80 x 80 mm S95 Type Frontplatte	18985JW	18985JV
2-Port GigaPlus Cat 5e Modul	GPCG245SU002	GPCG245SU001

70 X 115 MM FRONTPLATTEN (ITALIEN)

BESCHREIBUNG	TEILENR.
[D] 70 x 115 mm 2-Port Horizontale Frontplatte mit Brand-Rex-Logo	MMCUSSIJ2002LO
[E] 70 x 115 mm 3-Port Frontplatte mit Brand-Rex-Logo	MMCUSSIJ3001LO
70 x 115 mm 4-Port Frontplatte mit Brand-Rex-Logo	MMCUSSIJ4001LO
[F] 70 x 115 mm 4-Port Frontplatte mit Brand-Rex-Logo und Optionen für Symbole	MMCUSSIJ4001LOICO
70 x 115 mm 6-Port Frontplatte mit Brand-Rex-Logo	MMCUSSIJ6001LO

GEHÄUSE UND FRONTPLATTEN | Brand-Rex 45 mm und 50 mm Glasfasermodule



45 X 45 MM UND 50 X 50 MM FRONTPLATTENGLASFASERMODULE

- Zur Installation in Säulen, Leitungsführungen und Unterputzdosen
- Angeboten in europäischer Ausführung (45 x 45 mm) und in britischer Ausführung (50 x 50 mm)
- Verfügbar in LC, SC, Single-Mode und Multimode

45 X 45 MM GLASFASERFRONTPLATTENMODULE (FRANKREICH, SPANIEN, PORTUGAL)		
BESCHREIBUNG		TEILENR.
[A]	45 x 45 mm Glasfaserfrontplattenmodul, LC quad Multimode	FPCANGL4MM3
[B]	45 x 45 mm Glasfaserfrontplattenmodul, LC duplex Multimode	FPCANGLCMM3
[C]	45 x 45 mm Glasfaserfrontplattenmodul, LC quad Single-Mode	FPCANGL4SM3
[D]	45 x 45 mm Glasfaserfrontplattenmodul, LC duplex Single-Mode	FPCANGLCSM3
	45 x 45 mm Glasfaserfrontplattenmodul, SC duplex Multimode	FPCANGDCMM3
	45 x 45 mm Glasfaserfrontplattenmodul, SC duplex Single-Mode	FPCANGDCSM3
50 X 50 MM FRONTPLATTENMODULE (UK, INDIEN, NAHER OSTEN, AFRIKA)		
	50 x 50 mm Glasfaserfrontplattenmodul, LC quad Multimode	FPCANGL4MM3UK
	50 x 50 mm Glasfaserfrontplattenmodul, LC duplex Multimode	FPCANGLCMM3UK
	50 x 50 mm Glasfaserfrontplattenmodul, LC quad Single-Mode	FPCANGL4SM3UK
	50 x 50 mm Glasfaserfrontplattenmodul, LC duplex Single-Mode	FPCANGLCSM3UK
	50 x 50 mm Glasfaserfrontplattenmodul, LC APC duplex Single-Mode	FPCANGALSM3UK
	50 x 50 mm Glasfaserfrontplattenmodul, SC APC duplex Single-Mode	FPCANGADSM3UK
	50 x 50 mm Glasfaserfrontplattenmodul, SC duplex Multimode	FPCANGDCMM3UK
	50 x 50 mm Glasfaserfrontplattenmodul, SC duplex Single-Mode	FPCANGDCSM3UK

Brand-Rex 45 mm und 50 mm Module

GEHÄUSE UND BLENDEN

GEHÄUSE UND FRONTPLATTEN | Kompatibilität Module und Gehäuse

In der nachstehenden Übersicht können Sie die Kompatibilität für die in
Komponentenkategorie eingestuftten Module, AV-Einsätzen und Gehäuse Im Überblick sehen.

✓ = Kompatibel
✗ = Nicht kompatibel

Kompatibilität:
Module und Gehäuse

GEHÄUSE UND BLENDEN

FRONTPLATTEN / GEHÄUSE



Multimedia Steckdose System (MOS) Aufputzdose
41296-MMx



QuickPort® Aufputzdosen
41089 Serie



QuickPort Aufputzdosen, verlängerte Tiefe
4S089 Serie



QuickPort Zwischendeckeninstallation
49223-CBx



86 x 86 mm Frontplatten
MMCWDOUNI070
MMCWDOUNI071



25 x 38 mm FloorBox Module
MMCWDO06C001
MMCANG06C3



25 x 50 mm Frontplattenmodule
MMCANG0623
MMCWDOUNI062



45 x 45 mm und 50 x 50 mm Tragrahmen
MMCANGLGD45002
MMCANGLGD45002UK



50 x 50 mm deutsche Ausführung
MMCANGDK2453
*MMCANGDK3453 kompatibel nur mit werkzeugfreiem geschirmtem Modul



DIN-Schiene Buchsenmodul
MMCDINSIJS8

GEHÄUSE UND FRONTPLATTEN | Kompatibilität Module und Gehäuse

MODULE UND EINSÄTZE (Siehe Seiten A8 - A16)

QuickPort®	Multimedia Outlet System	Werkzeugfrei geschirmt	Werkzeugfrei UTP	Auflegeoption Geschirmt	Auflegeoption UTP	Auflegeoption UTP
 Atlas-X1™ eXtreme® AV	 AV Glasfaser	 10GPlus® Cat 6A Cat6Plus® Cat 6	 10GPlus Cat 6A Cat6Plus Cat 6 GigaPlus® Cat 5e	 10GPlus Cat6Plus GigaPlus Cat 5e	 10GPlus LSA Cat6Plus Cat 6 GigaPlus Cat 5e	 110-er Leadframe Kategorie 5e
X	✓	X	X	X	X	X
✓	X	X	X	X	X	✓
✓	X	X	✓	X	X	✓
✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
✓	X	✓	✓	X	X	✓
✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
X	X	✓	✓	X	X	X

Kompatibilität
Module und Gehäuse

GEHÄUSE UND BLENDEN