

KUPFERLÖSUNGEN



ABSCHNITT A INHALT

KUPFER-SYSTEME

- A3** Überblick
- A5** Systemauswahlübersicht

MODULE NACH KATEGORIEN

- A7** Einführung
- A8** Atlas-X1™
- A9** eXtreme® und Moduladapter
- A10** Brand-Rex 10GPlus® Kategorie 6A
- A11** Brand-Rex Cat6Plus® Kategorie 6
- A12** Brand-Rex GigaPlus® Kategorie 5e

AV-KONNEKTIVITÄT

- A13** Stecker und Adapter
- A14** Cinch- und F-Stecker
- A15** Multimedia Outlet System-Einsätze, Module und Aufputzdosen

PATCH-PANELS UND CROSS-CONNECT

- A17** Einführung
- A18** Patch-Panel Auswahlleitfaden
- A19** Flachmetall 110-IDC Anschluss
- A20** Flachmetall QuickPort®
- A21** Flach Composite 110-er und QuickPort
- A22** Gewinkelt 110-IDC Anschluss und QuickPort
- A23** e2XHD Kassetten-Patching-System zum Einrasten
- A24** VertiGO® Zero-U QuickPort ungeschirmt & SDX
- A25** Voice-Grade Panels und Kennzeichnungslösungen
- A26** Brand-Rex flache 10GPlus Kategorie 6A Panels und Module
- A27** Brand-Rex flache Cat6Plus Kategorie 6
- A28** Brand-Rex flache GigaPlus Kategorie 5e und Voice-Grade
- A29** Brand-Rex Einrastmodul Patch-Panels

CROSS-CONNECT

- A30** 66-IDC Blocks und Zubehör
- A31** Brand-Rex 110-IDC Anschluss Schaltprodukte

KOMPATIBILITÄTS-ÜBERSICHT

- A35** Patch-Panel- und Modul-Kompatibilität

PATCHKABEL

- A37** Einführung
- A38** Kategorie 8
- A39** Kategorie 6A
- A41** Kategorie 6
- A42** Kategorie 5e

KUPFERKABEL

- A43** Einführung
- A44** Kategorie 8, Kategorie 7A und Kategorie 7 geschirmt
- A45** Kategorie 6A geschirmt
- A46** Kategorie 6A ungeschirmt
- A47** Kategorie 6 geschirmt
- A48** Kategorie 6 ungeschirmt
- A49** Kategorie 5e geschirmt
- A50** Kategorie 5e ungeschirmt

KUPFERWERKZEUGE UND KENNZEICHNUNG

- A51** Einführung
- A52** Werkzeuge
- A54** Kennzeichnungslösungen

KUPFERSYSTEME

Unsere Kupfersysteme kombinieren nach Kategorien eingestufte Leistungen mit hochintegrierten und benutzerfreundlichen Designs. Unsere Lösungen gelten branchenweit als die innovativsten. Wir haben für jeden Bedarf die passende Lösung, ob für Großunternehmen, Rechenzentren oder für kleinere Unternehmen. Auf den folgenden Seiten können Sie sich einen Überblick über unsere drei Kupfersysteme und deren Funktionsmerkmale verschaffen: Atlas-X1, eXtreme und Plus.

SYSTEMMERKMALE

Lösungen der Kategorie 8

Plenumqualität

Hochleistungsfähiger Wireless- und AV-Support

Moderne Funktionen (Symbole, Verschlüsse) für eindeutige Netzwerkkennzeichnung und zuverlässigen Schutz

Einheitlicher Formfaktor (Kategorie 5e bis Kategorie 8) und Anschluss sorgen für eine einfache Migration

Moduloberseite Kategoriemarkierung

13 Farboptionen

Retention Force Technology in den Modulen schützt die Buchsenkontakte und verlängert die Lebensdauer

Die besondere Geometrie des Kontaktbereichs minimiert Beschädigungen durch Funkenbildung/Lochkorrosion bei PoE-Anwendungen

Leistungsfähigkeit liegt über dem Standard

KOMponentenkategorie-eingestufte Produkte verfügbar

Geschirmte Systeme für EMI/RFI-Schutz

Hochintegriertes geschirmtes System mit Modulen, die eine kürzere Tiefe aufweisen, für einen besseren Biegeradius



Atlas-X1

Unternehmenskritisch

Dieses System der Premium-Klasse bietet die höchste verifizierte Leistung und Zuverlässigkeit.



eXtreme

Mittlere und Großkonzerne

Die Kombination aus hoher Qualität, Leistungsfähigkeit und benutzerfreundlichem Design unterstützt schnelle, einfache Installationen.



Plus

Unternehmen, Kleingewerbe

Bewährte Leistung und einfache Installation sorgen für eine optimierte Bereitstellung.



KUPFERSYSTEME

Unsere Kupfersysteme wurden entwickelt, um die Anforderungen unserer Kunden an Leistungsfähigkeit und Nutzen zu erfüllen. Diese Systeme wurden getestet und verifiziert, um die Leistungsfähigkeit nach Industriestandard zu erfüllen oder sogar zu übertreffen.

GESCHIRMT				
	KATEGORIE 8	KATEGORIE 6A	KATEGORIE 6	KATEGORIE 5E
ATLAS-X1™ , UNTERNEHMENSKRITISCH				
Module	81SJK-Rx8	6ASJK-xx6	61SJK-xx6	5ESJK-xx5
Patchkabel	81Z10-Sxx	AC6PCGxxx-*88HB	C6PCSxxx-*88HB	GPCPCFxxx-***H
Empfohlene Patch-Panels	4S255-xxx 4S256-xxx			
EXTREME® UNGESCHIRMT, MITTLERE UND GROSSKONZERNE				
Module				
Patchkabel				
Empfohlene Patch-Panels				
PLUS, UNTERNEHMEN, KLEINGEWERBE				
Module		AC6JAKS000DC	C6JAKS000DC	GPCJAKF012
Patchkabel		AC6PCGxxx-*88HB	C6PCSxxx-*88HB	GPCPCFxxx-***H
Modulare Patch-Panels		Beliebiges modulares Panel		MMCPNLX24SIJ* MMCPNLX48SIJ*
Kategorie Patch-Panels		AC6PNLF240K*M AC6PNLF240K*H	C6PNLF240K*M C6PNLF240K*H	GPCPNLF2401*M GPCPNLF240K*M GPCPNLU24002

* = Farbe

Diese Auswahlübersicht enthält die Teilenummer für Systemmodule, Patchkabel und empfohlene Patch-Panels.

Hinweis: Ungeschirmte Systeme sind mit einer breiten Palette an Patch-Panels kompatibel, zusätzlich zu der unten abgebildeten Auswahl finden Sie eine vollständige Liste der Patch-Panels auf den Seiten A17-A35.

UNGESCHIRMT

KATEGORIE 6A

KATEGORIE 6

KATEGORIE 5E

6AUJK-xx6

61UJK-xx6

5EUJK-xx5

AC6PCGxxx-*88HB

C6PCUxxx-***BB

GPCPCUxxx-***HB

e2XHD Panels (flach, gewinkelt) und Kassetten
C1255-H48 (Composite, leer)
Beliebiges leeres ungeschirmtes QuickPort® Panel

6110G-xx6

61110-xx6

5G110-xx5

AC6PCGxxx-*88HB

C6PCUxxx-***BB

GPCPCUxxx-***HB

6910G-Uxx
Vielseitiges leeres ungeschirmtes
QuickPort-Panel

69270-Uxx
69586-xxx
69587-xxx
Vielseitiges leeres ungeschirmtes
QuickPort-Panel

5G270-Uxx
5G596-xxx
5G597-xxx
Vielseitiges leeres
ungeschirmtes
QuickPort-Panel

AC6JAKU002

C6JAKU002

GPCJAKU002

AC6PCGxxx-*88HB


C6PCUxxx-***BB

GPCPCUxxx-***HB

Vielseitiges 1HE 24-Port modulares Panel

C6PNLU240***

GPCPNLU2401*M
GPCPNLU**002

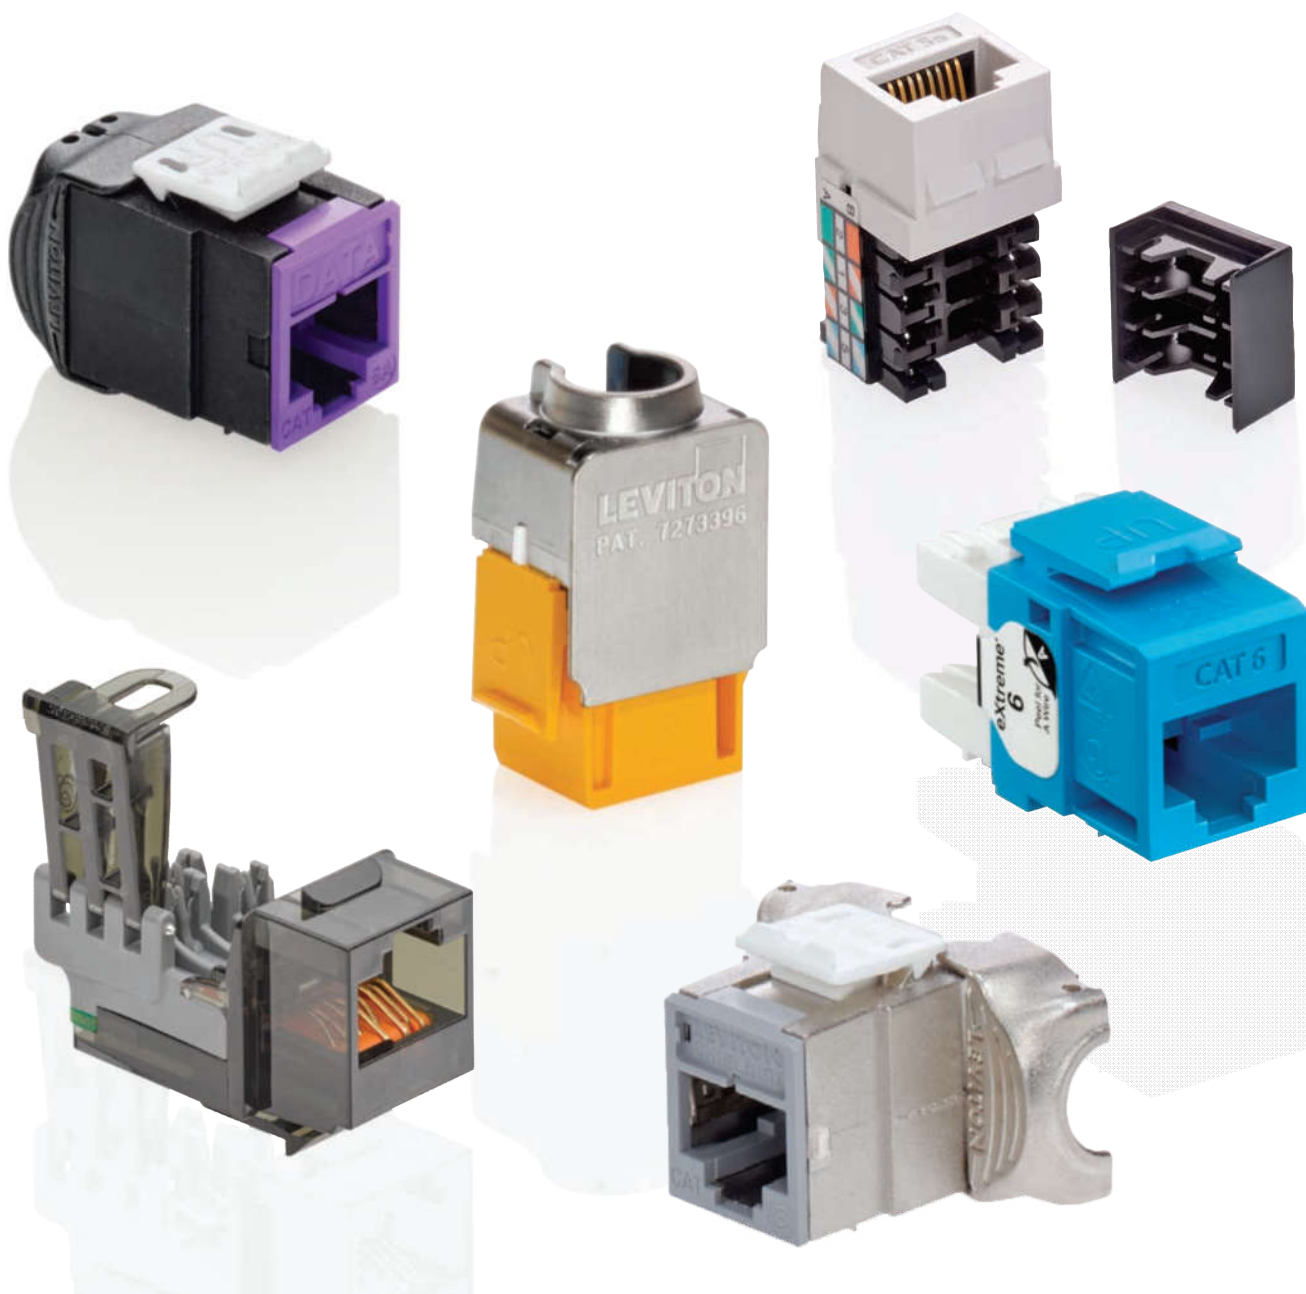

EMPFOHLENE PRODUKTE


Atlas-X1
Component-
eingestufte
ungeschirmte und
geschirmte Module
A8

Module

Die Kupfermodule von Leviton und Brand-Rex werden strengen Tests unterzogen, um höchste Qualität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Ganz gleich, ob Atlas-X1™ für missionskritische Anwendungen oder eXtreme® bzw. Brand-Rex Plus Module für Unternehmensanwendungen, Leviton hat für jeden Bedarf die passende Konnektivitätslösung.

NACH KATEGORIEN EINGESTUFTE MODULE | Atlas-X1™ QuickPort®

NEU
Kategorie 8

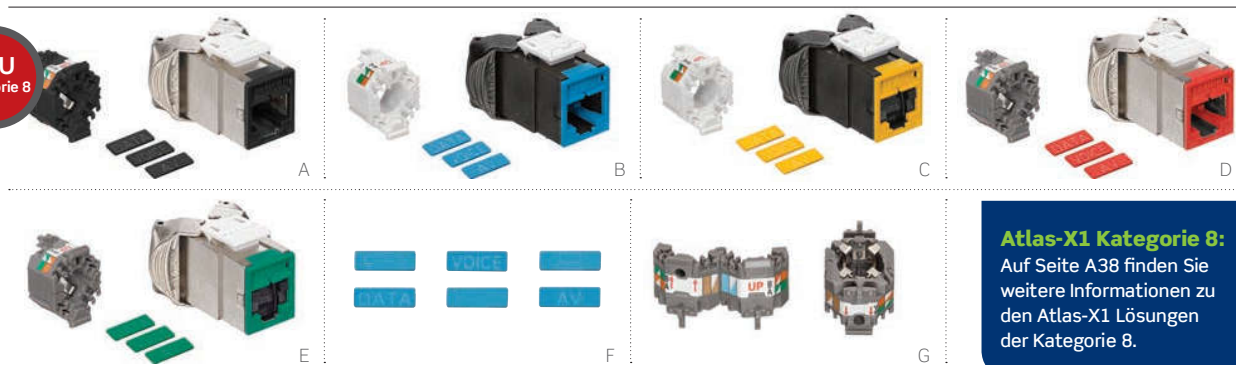

Atlas-X1 Kategorie 8:
Auf Seite A38 finden Sie weitere Informationen zu den Atlas-X1 Lösungen der Kategorie 8.

ATLAS-X1 COMPONENT-EINGESTUFT UNGESCHIRMTE UND GESCHIRMTE MODULE

- Innovative Kabel-Manager und Klickverschluss unterstützen schnelle und wiederholbare Anschlüsse
- Werkzeugfreies Design bedeutet keine speziellen Werkzeuge nötig
- Patentierte Retention Force Technology (RFT) schützt vor Beschädigungen der Buchsenkontakte und verlängert die Lebensdauer des Systems
- Bei jedem Modul sind austauschbare Symbole (Voice, Data, AV, und Blank) im Lieferumfang enthalten. Diese sind farbcodiert, passend zur jeweiligen Moduloberseite
- Modul mit internem Verschluss zum Schutz der Ports vor dem Eindringen von Staub, Schmutz und Fremdstoffen
- Geschirmte Module bieten zusätzlichen EMI/RFI-Schutz, Signalisierung und Unterdrückung von Alien Crosstalk (AXT)
- Einheitlicher Formfaktor und Anschlussmethode, von Kategorie 5e bis Kategorie 8
- Getestet und zugelassen für die Anwendung in Verteilerkanälen für Lüftungsanlagen (für belüftete Installationswege geeignet) gemäß UL-Standard 2043
- Kompatibel mit allen QuickPort-Panels und Gehäusen
- In den USA hergestellt

ANSCHAUEN: INSTALLATIONSVIDEOS



Leviton.com/ns/videos

„How to Terminate Atlas-X1 Connector“
oder „How to Terminate the Atlas-X1
Shielded Connector“

ATLAS-X1 UNGESCHIRMTE QUICKPORT-MODULE

BESCHREIBUNG		KATEGORIE 6A	KATEGORIE 6	KATEGORIE 5E
Atlas-X1 ungeschirmtes QuickPort-Modul	[B]	6AUJK-R*6	61UJK-R*6	5EUJK-R*5
Atlas-X1 ungeschirmtes QuickPort-Modul mit Verschluss		6AUJK-S*6	[C] 61UJK-S*6	5EUJK-S*5

ATLAS-X1 GESCHIRMTE QUICKPORT-MODULE

BESCHREIBUNG		KATEGORIE 8	KATEGORIE 6A	KATEGORIE 6	KATEGORIE 5E
Atlas-X1 geschirmtes QuickPort-Modul	[A]	81SJK-R*8	[D] 6ASJK-R*6	61SJK-R*6	5ESJK-R*5
Atlas-X1 geschirmtes QuickPort-Modul mit Verschluss			6ASJK-S*6	61SJK-S*6	[E] 5ESJK-S*5

† = Module der Kategorie 8 sind nur in Grau und Schwarz verfügbar.

* = Farben: Die nachfolgenden Farben stehen zur Auswahl.



ATLAS-X1 ZUBEHÖR

BESCHREIBUNG	TEILENR.
Atlas-X1 Symbole, 72er-Packung (doppelseitige Symbole, 24 von jedem Symbol)	[F] ICONS-IC*
Atlas-X1 ungeschirmte Wire-Manager, 10er-Beutel, weiß	AXUJK-BWM
Atlas-X1 geschirmte Wire-Manager, 10er-Beutel, grau	[G] AXSJK-BGM
Atlas-X1 geschirmte Wire Manager für Kategorie 8, 10er-Beutel, schwarz	AXSJK-BEM

Kompatibilität Referenzen:

Informationen zur Kompatibilität der Patch-Panels und Module finden Sie auf den Seiten A35-A36.

Informationen zur Kompatibilität der Gehäuse, Frontplatten und Module finden Sie auf den Seiten C9-C10.

* = Farben: Die vorstehenden Farben stehen zur Auswahl.

NACH KATEGORIEN EINGESTUFTE MODULE | eXtreme® QuickPort® und Moduladapter

Nach Kategorien
eingestufte Module

KUPFER



EXTREME UNGESCHIRMTE QUICKPORT-MODULE

- Patentierte Retention Force Technology (RFT) schützt vor Beschädigungen durch 4- oder 6-Pin-Steckern
- Adernpaar Aufteiler ermöglichen einen schnellen und effektiven Anschluss
- Kompatibel mit Fluke JackRapid™ Anschlusswerkzeug für schnelle und einfache Anschlüsse
- Modul der Kategorie 6A umfasst einen patentierten Cone of Silence® für zusätzliche Unterdrückung von Alien Crosstalk (AXT)
- Patentierte, großformatige, abreißbare, doppelschichtige Verkabelungsführung
- Kompatibel mit allen QuickPort-Panels und Gehäusen
- In den USA hergestellt

EXTREME UNGESCHIRMTE QUICKPORT-MODULE

BESCHREIBUNG	1ER-PACK	QUICKPACK® 25ER-PACK	QUICKPACK 150ER-PACK MIT JACKRAPID-WERKZEUG
[A] eXtreme Kategorie 6A ungeschirmtes QuickPort-Modul	6110G-R*6	—	—
[B] eXtreme Kategorie 6 ungeschirmtes QuickPort-Modul	61110-R*6	61110-B*6	61110-J*6
[C] eXtreme Kategorie 5e ungeschirmtes QuickPort-Modul	5G110-R*5	5G110-B*5	5G110-J*5

* = Farben: Die nachstehenden Farben stehen zur Auswahl.

Alle nach Kategorien eingestufteten Leviton-Module erfüllen die RoHS-Richtlinien.



Adapter funktioniert mit allen QuickPort-Steckern.

MODUL-ADAPTER

- Ermöglicht die Montage von QuickPort-Modulen auf Wandplatten und Aufputzdosen von Drittanbietern
- Die Farbe des Moduladapters ist nach der Installation sichtbar
- Einzel verpackt und separat von den Modulen erhältlich
- CommScope Adapter passend für SYSTIMAX® oder Uniprise® Wandplatten und Aufputzdosen

MODULADAPTER

BESCHREIBUNG	TEILENR.
[D] CommScope-Moduladapter (Modul nicht im Lieferumfang eingeschlossen)	AB100-00†
[E] Clipsal®-Moduladapter (Modul nicht im Lieferumfang eingeschlossen)	AB200-00*
[F] LexCom-Moduladapter (Modul nicht im Lieferumfang eingeschlossen)	AB300-00†

† = Farben: Weiß und Schwarz stehen zur Auswahl.

* = Farben: Die nachstehenden Farben stehen zur Auswahl.

Alle nach Kategorien eingestufteten Leviton- und USOC-Module erfüllen die RoHS-Richtlinien.



Kompatibilität Referenzen:

Informationen zur Kompatibilität der Patch-Panels und Module finden Sie auf den Seiten A35-A36.

Informationen zur Kompatibilität der Gehäuse, Blenden und Module finden Sie auf den Seiten C9-C10.

SPOTLIGHT

Component- vs. Channel-eingestufte Performance

FUNKTIONEN	COMPONENT-EINGESTUFT	CHANNEL-EINGESTUFT
Erfüllt den ANSI/ISO-Standard	✓	✓
Übertrifft den ANSI/ISO-Standard	✓	✓
Vollständig End-to-End-Channel-getestet	✓	✓
Einzel zertifizierte (getestete) Komponente	✓	✓
Erfüllt die Channel-Link-Performance	✓	✓
Übertrifft die Permanent-Link-Performance	✓	✓
Gewährleistet herstellerübergreifende Kompatibilität	✓	✓



NACH KATEGORIEN EINGESTUFTE MODULE | Brand-Rex 10GPlus® Kategorie 6A



10GPLUS KATEGORIE 6A GESCHIRMTE WERKZEUGFREIE EINRASTMODULE

- Hohe elektrische Leistung mit großzügiger Bauhöhe bei installierten Links
- Werkzeugfreies Design erfordert keine speziellen Werkzeuge
- 360°-Abschirmung: Die Kontaktfunktionen auf der Rückseite sorgen für einen guten Kontakt zu den Kabelabschirmungen und eine gute EMI-Beständigkeit
- Kompatibel mit allen Brand-Rex-Style-Wandplatten und Patch-Panels
- Schnellverschlussfunktion: Kann bei Bedarf sicher geöffnet und erneut geschlossen werden
- Die Komponentenleistung wurde durch unabhängige Testlabors zertifiziert

Kompatibilität Referenzen:

Informationen zur Kompatibilität der Patch-Panels und Module finden Sie auf den Seiten A35-A36.

Informationen zur Kompatibilität der Gehäuse, Blenden und Module finden Sie auf den Seiten C9-C10.

10GPLUS KATEGORIE 6A UNGESCHIRMTE WERKZEUGFREIE EINRASTMODULE

- Kabelkonfigurationen mit Eingang von hinten, von oben oder von der Seite sorgen für maximale Flexibilität
- Werkzeugfreier Anschluss: Anschlusswerkzeug nicht erforderlich
- Kompatibel mit Brand-Rex-Wandplatten und Panels

10GPLUS KATEGORIE 6A EINRASTMODULE, LSA IDC ANSCHLUSS

- Robustes LSA Style IDC Design sorgt für maximale Leistung der Auflegeverbindungen
- Auf den IDCs aufgedrucktes A/B-Verkabelungsdiagramm erleichtert die Installation und reduziert das Fehlerpotenzial
- Geschirmte und ungeschirmte Optionen

10GPLUS KATEGORIE 6A WERKZEUGFREIES EINRASTMODUL

BESCHREIBUNG	TEILENR.
[A] 10GPlus Kategorie 6A geschirmtes, werkzeugfreies Einrastmodul	AC6JAKS000DC
[B] 10GPlus Kategorie 6A ungeschirmtes, werkzeugfreies Einrastmodul	AC6JAKU002

10GPLUS KATEGORIE 6A EINRASTMODUL, LSA IDC ANSCHLUSS

[C] 10GPlus Kategorie 6A ungeschirmtes LSA-Style Einrastmodul, schwarz	AC6JAKU0K2
[D] 10GPlus Kategorie 6A ungeschirmtes LSA-Style Einrastmodul, weiß	AC6JAKU0K3
10GPlus Kategorie 6A geschirmtes LSA-Style Einrastmodul, metallic	AC6JAKF0K2

NACH KATEGORIEN EINGESTUFTE MODULE | Brand-Rex Cat6Plus® Kategorie 6

Nach Kategorien eingestufte Module

KUPFER



A



B



C

CAT6PLUS KATEGORIE 6 GESCHIRMTE WERKZEUGFREIE EINRASTMODULE

- Hohe elektrische Leistung mit großzügiger Bauhöhe bei installierten Links
- Werkzeugfreies Design erfordert keine speziellen Werkzeuge
- 360°-Abschirmung: die Kontaktfunktionen auf der Rückseite sorgen für einen guten Kontakt zu den Kabelabschirmungen und eine gute EMI-Beständigkeit
- Kompatibel mit allen Brand-Rex-Blenden und Patch-Panels
- Schnellverschlussfunktion: Kann bei Bedarf sicher geöffnet und erneut geschlossen werden

Kompatibilität Referenzen:

Informationen zur Kompatibilität der Patch-Panels und Module finden Sie auf den Seiten A35-A36.

Informationen zur Kompatibilität der Gehäuse, Blenden und Module finden Sie auf den Seiten C9-C10.

CAT6PLUS KATEGORIE 6 UNGESCHIRMTE WERKZEUGFREIE EINRASTMODULE

- Kabelkonfigurationen mit Eingang von hinten, von oben oder von der Seite sorgen für maximale Flexibilität
- Werkzeugfreies Design erfordert keine speziellen Werkzeuge
- Kompatibel mit Brand-Rex-Blenden und Panels

CAT6PLUS KATEGORIE 6 EINRASTMODULE

- LSA- und 110-IDC-Optionen
- Geschirmte und ungeschirmte Optionen

CAT6PLUS KATEGORIE 6 WERKZEUGFREIES EINRASTMODUL

BESCHREIBUNG	TEILENR.
[A] Cat6Plus Kategorie 6 geschirmtes, werkzeugfreies Einrastmodul	C6C.JAKS000DC
[B] Cat6Plus Kategorie 6 ungeschirmtes, werkzeugfreies Einrastmodul	C6C.JAKU002

CAT6PLUS KATEGORIE 6 EINRASTMODUL

BESCHREIBUNG	LSA-STYLE	110-ER
Cat6Plus Kategorie 6 ungeschirmtes Einrastmodul, weiß	C6C.JAKU0K3	—
Cat6Plus Kategorie 6 ungeschirmtes Einrastmodul, schwarz	—	C6C.JAKU012
Cat6Plus Kategorie 6 ungeschirmtes Einrastmodul, weiß	—	C6C.JAKU013
[C] Cat6Plus Kategorie 6 geschirmtes Einrastmodul, metallic	C6C.JAKF0K2	—

NACH KATEGORIEN EINGESTUFTE MODULE | Brand-Rex GigaPlus® Kategorie 5e



GIGAPLUS KATEGORIE 5E UNGESCHIRMTES WERKZEUGFREIES EINRASTMODUL

- Werkzeugfreier Anschluss: Anschlusswerkzeug nicht erforderlich
- Kompatibel mit allen Brand-Rex UK und Continental UNI-Style Blenden und Produkten

GIGAPLUS KATEGORIE 5E EINRASTMODUL

- Geschirmte und ungeschirmte Optionen
- LSA- und 110-IDC -Optionen
- Kompatibel mit allen Brand-Rex UK und European Style Frontplatten und Produkten

KATEGORIE 5E UNGESCHIRMTES LEADFRAME EINRASTMODUL

- Single T568A oder T568B Verkabelungsetiketten vereinfachen die Anschlüsse
- Strapazierfähiger einteiliger Leadframe sorgt für Langlebigkeit
- Kompatibel mit allen Leviton QuickPort® Patch-Panels und ausgewählten Brand-Rex Einrast-Modul-Panels

Kompatibilität Referenzen:

Informationen zur Kompatibilität der Patch-Panels und Module finden Sie auf den Seiten A35-A36.

Informationen zur Kompatibilität der Gehäuse, Blenden und Module finden Sie auf den Seiten C9-C10.

GIGAPLUS KATEGORIE 5E UNGESCHIRMTES WERKZEUGFREIES EINRASTMODUL

BESCHREIBUNG	TEILENR.
[A] GigaPlus Kategorie 5e ungeschirmtes, werkzeugfreies Einrastmodul	GPCJAKU002

GIGAPLUS KATEGORIE 5E EINRASTMODUL

BESCHREIBUNG	LSA-STYLE	110-ER
GigaPlus Kategorie 5e ungeschirmtes Einrastmodul, schwarz		GPCJAKU012
GigaPlus Kategorie 5e ungeschirmtes Einrastmodul, weiß	GPCJAKU0K3	GPCJAKU013
[B] GigaPlus Kategorie 5e geschirmtes Einrastmodul, metallic		GPCJAKF012

KATEGORIE 5E UNGESCHIRMTES LEADFRAME EINRASTMODUL

BESCHREIBUNG	110-ER
[C] Kategorie 5e ungeschirmtes Leadframe Einrastmodul, weiß	GPCJAK013LV

AV-KONNEKTIVITÄT | QuickPort® AV Stecker und Adapter

AV-Stecker und Adapter

KUPFER



AV-STECKER UND ADAPTER

- HDMI® Stecker funktioniert mit HDMI-Typ-A-Stecker
- Polklemmen und Bananenstecker sind ausgezeichnet für anspruchsvolle Audioanwendungen
- QuickPort Blindeinsatz sichern nicht genutzte Ports in Wandplatten und Gehäusen für zukünftige Erweiterungen
- 3,5 mm Stereo-Adapter erleichtert die Audio-Anwendung im Klassenzimmer, am Arbeitsplatz und am Computer
- BNC-Stecker für kommerzielle Videoüberwachung und kommerzielle Videosignale
- S-Video für optimierte Video-Streams, verfügbar mit Durchführung und 110-IDC -Abschluss
- Kompatibel mit allen QuickPort-Panels und Gehäusen

Kompatibilität Referenzen:


Informationen zur Kompatibilität der Patch-Panels und Module finden Sie auf den Seiten A35-A36. Informationen zur Kompatibilität der Gehäuse, Blenden und Module finden Sie auf den Seiten C9-C10.

QUICKPORT AV-STECKER UND BLANKS

BESCHREIBUNG	WEISS	BEIGE	ELFENBEIN	GRAU	SCHWARZ	BRAUN
[A] HDMI-Stecker, Durchführung	40834-00W	40834-00T	40834-00I	—	40834-00E	—
[B] USB A/A Stecker, Durchführung	40835-00W	—	40835-00I	40835-00G	—	—
[C] 3,5 mm Stereo-Adapter, Schraubklemme	40839-SWS	—	40839-SIS	—	—	—
[D] Blind-Einsatz (10er-Pack)	41084-0BW	41084-0BT	41084-0BI	41084-0BG	41084-0BE	41084-0BB
[E] Bananenstecker, roter Streifen, Durchführung	40837-BWR	40837-BTR	40837-BIR	—	—	—
[F] Bananenstecker, schwarzer Streifen, Durchführung	40837-BWE	40837-BTE	40837-BIE	—	—	—
[G] Polklemme, roter Streifen, Durchführung	40833-BWR	40833-BTR	40833-BIR	—	40833-BER	40833-BBR
[H] Polklemme, schwarzer Streifen, Durchführung	40833-BWE	40833-BTE	40833-BIE	—	40833-BEE	40833-BBE
[I] BNC-Stecker, nickelbeschichtet, Durchführung	41084-BWF	41084-BTF	41084-BIF	41084-BGF	41084-BEF	41084-BBF
[J] BNC-Stecker, goldbeschichtet, Durchführung	40832-0BW	40832-0BT	40832-0BI	—	—	—
[K] S-Video-Stecker, Durchführung	40734-CVW	—	40734-CVI	—	—	—
[L] S-Video-Adapter, 110-IDC -Abschluss	40734-SVW	40734-SVT	40734-SVI	40734-SVG	40734-SVE	—

EINRASTMODUL-PATCH-PANEL ZUBEHÖR

BESCHREIBUNG	TEILENR.
[M] Einrastmodul Blank, schwarz	MMCJAKBLK2
Einrastmodul Blank, weiß	MMCJAKBLK3



Weiß


Beige

Elfenbein

Grau

Schwarz

Braun

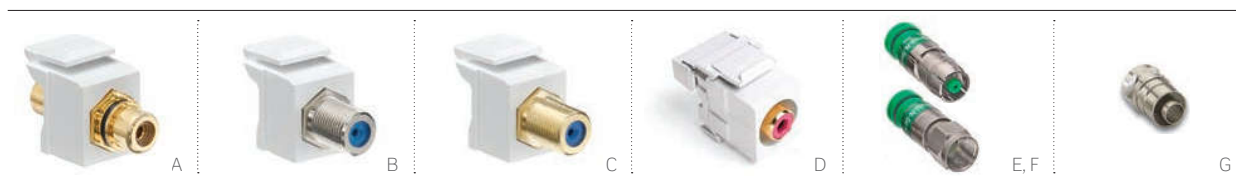

CINCH- UND F-STECKER IN DURCHFÜHRUNG & 110-ER

- Bei den Cinch-Steckern werden die Standardfarben zur Kennzeichnung für Component Video und Composite Video benutzt.
- Koaxiale F-Stecker entsprechen dem SCTE-Standard und unterstützen Signale bis zu 3 GHz
- Die Farben der Gehäuse passen zu den Leviton-Gehäusen
- Kompatibel mit allen QuickPort-Panels und Gehäusen

F-STECKER MIT KOMPRESSIONSBEFESTIGUNG UND ZUM CRIMPEN

- Leviton Stecker mit Kompressionsbefestigung und zum Crimpen sind ideal für spezielle AV-Anwendungen
- Kompressionsstecker bieten eine luftdichte Abdichtung und eine sichere Passform für erhöhte Kabelsicherung
- Stecker zum Crimpen sind eine wirtschaftliche Lösung für weniger anspruchsvolle Anwendungen

Kompatibilität Referenzen:

Informationen zur Kompatibilität der Patch-Panels und Module finden Sie auf den Seiten A35-A36.

Informationen zur Kompatibilität der Gehäuse, Blenden und -Module finden Sie auf den Seiten C9-C10.

QUICKPORT DURCHFÜHRUNG CINCH- UND F-STECKER (FÜR CINCH- UND KOAXIALKABEL)

BESCHREIBUNG	WEISS	BEIGE	ELFENBEIN	GRAU	SCHWARZ	BRAUN
[A] Cinch-Stecker, goldbeschichtet mit schwarzem Streifen, Durchführung	40830-BWE	40830-BTE	40830-BIE	40830-BGE	40830-BEE	40830-BBE
Cinch-Stecker, goldbeschichtet mit rotem Streifen, Durchführung	40830-BWR	40830-BTR	40830-BIR	40830-BGR	40830-BER	40830-BBR
Cinch-Stecker, goldbeschichtet mit gelbem Streifen, Durchführung	40830-BWY	40830-BTY	40830-BIY	—	—	—
Cinch-Stecker, goldbeschichtet mit grünem Streifen, Durchführung	40830-BWV	—	40830-BIV	—	—	—
Cinch-Stecker, goldbeschichtet mit blauem Streifen, Durchführung	40830-BWL	—	40830-BIL	—	—	—
[B] F-Stecker, nickelbeschichtet, Durchführung	41084-FWF	41084-FTF	41084-FIF	41084-FGF	41084-FEF	41084-FBF
[C] F-Stecker, goldbeschichtet, Durchführung	40831-OBW	40831-OBT	40831-OB	—	—	—


QUICKPORT 110-IDC -CINCH-STECKER (FÜR KABEL DER KATEGORIE 6 ODER KATEGORIE 5E)

[D] Cinch-Stecker, goldbeschichtet mit rotem Gehäuse, 110-IDC -Abschluss	40735-RRW	40735-RRT	40735-RR	40735-RRG	40735-RRE	—
Cinch-Stecker, goldbeschichtet mit weißem Gehäuse, 110-IDC -Abschluss	40735-RWW	40735-RWT	40735-RWI	40735-RWG	40735-RWE	—
Cinch-Stecker, goldbeschichtet mit gelbem Gehäuse, 110-IDC -Abschluss	40735-RYW	40735-RYT	40735-RYI	40735-RYG	40735-RYE	—
Cinch-Stecker, goldbeschichtet mit grünem Gehäuse, 110-IDC -Abschluss	40735-RVW	—	40735-RVI	—	—	—
Cinch-Stecker, goldbeschichtet mit blauem Gehäuse, 110-IDC -Abschluss	40735-RLW	—	40735-RLI	—	—	—
Cinch-Stecker, goldbeschichtet mit orangefarbenem Gehäuse, 110-IDC -Abschluss	40735-ROW	40735-ROT	40735-ROI	40735-ROG	40735-ROE	—

CINCH- UND F-STECKER MIT KOMPRESSIONSBEFESTIGUNG, ZUM CRIMPEN UND ZUM AUFDREHEN

BESCHREIBUNG	RG-6 KABEL	RG-6 QUAD-ABSCHIRMUNG
Cinch-Kompressionsstecker (farbige Ringe sind im Lieferumfang eingeschlossen)	—	[E] 40985-CRU
Kompressions-F-Stecker (farbige Ringe sind im Lieferumfang eingeschlossen)	—	[F] 40985-CPF
F-Stecker, einteilig, zum Crimpen (100er-Beutel)	[G] 40985-1P6	

Kompressionswerkzeuge und Crimpzangen finden Sie auf Seite A53.



AV-KONNEKTIVITÄT | MOS-Einsätze, Module und Aufputzdosen



A



Für belüftete Installationswege geeignet

B

MULTIMEDIA OUTLET SYSTEM (MOS)

- Frontladelösung bietet ein sauberes und flexibles System mit einer großen Auswahl an Verbindungen
- MOS-Aufputzdosen und -Gehäuse nehmen eine Höheneinheit MOS-Module auf und sind mit einem Glasfaser-Storage-Tray ausgestattet
- MOS-Aufputzdose nimmt eine Höheneinheit MOS-Module auf
- Dose kann vertikal oder horizontal angebracht werden, je nach Lage des Portausgangs (seitlich oder unten)
- Drei Seiten der Dosenabdeckung sind mit Abzweigungen für Oberputz-Kabelkanäle ausgestattet
- Aufputzgehäuse hält eine Höheneinheit MOS-Modul

MULTIMEDIA OUTLET SYSTEM (MOS) AUFPUTZDOSEN

BESCHREIBUNG	WEISS	BEIGE	ELFENBEIN	GRAU	SCHWARZ
[A] Aufputzdose, 3-Einheiten mit Glasfaser-Storage*	41296-MMW	41296-MMT	41296-MMI	41296-MMG	41296-MME
[B] Aufputzdose hält eine Höheneinheit Modul	4M089-1WM	4M089-1IM	4M089-1TM	4M089-1GM	4M089-1EM

* = Aufputzdose ist nicht kompatibel mit 41295-V**, 41292-D** und 41292-A**.



Weiß



Beige



Elfenbein



Grau



Schwarz

SPOTLIGHT

QuickPort®-Aufputzdosen



QuickPort-Aufputzdosen

Leviton-Aufputzdosen unterstützen Voice- und Datenanwendungen in Büro-, Nachrüst- oder sonstigen Aufputzumgebungen, und sie sind für einzelne QuickPort-Module jeder Art geeignet. Die kompakten Dosen sind verfügbar mit 1, 2, 4, 6 oder 12 Ports, mit 1-, 2- und 4-Port-Gehäusen, geeignet für die Installation in Lüftungsumgebungen.

Weitere Informationen finden Sie auf Seite C3.

AV-KONNEKTIVITÄT | MOS-Einsätze, Module und Aufputzdosen



MOS-AV-STECKERMODUL (Alle Module sind eine Höheneinheit, soweit nicht anders angegeben)

BESCHREIBUNG	WEISS	BEIGE	ELFENBEIN	GRAU	SCHWARZ
[A] VGA PC-Modul, 110-IDC -Abschluss^	41295-VPW	41295-VPT	41295-VPI	41295-VPG	—
[B] VGA Monitor-Modul, 110-IDC -Abschluss^	41295-VMW	41295-VMT	41295-VMI	41295-VMG	—
[C] VGA/HD15 Modul, Schraubklemme	41295-HDW	—	41295-HDI	—	—
[D] VGA/HD15 Modul, Durchführung	41293-HDW	41293-HDT	41293-HDI	41293-HDG	41293-HDE
VGA/HD15 Modul, leer	41291-DBW	—	41291-DBI	41291-DBG	41291-DBE
[E] Cinch Component Video Modul, 110-IDC -Abschluss (Rot, Grün, Blau)	41292-DEW	41292-DET	41292-DEI	—	—
[F] Cinch Composite Video Modul, 110-IDC -Abschluss (Rot, Weiß, Gelb)	41292-AEW	41292-AET	41292-AEI	—	—
[G] 3-Port Cinch-Modul (Rot, Schwarz, Gelb), Durchführung	41292-3RW	41292-3RT	41292-3RI	41292-3RG	41292-3RE
[H] 3-Port Cinch-Modul (Rot, Grün, Blau), Durchführung	41292-3DW	41292-3DT	41292-3DI	41292-3DG	41292-3DE
[I] HDMI®-Modul, Durchführung	41290-HDW	41290-HDT	41290-HDI	41290-HDG	41290-HDE

^ = 110-er VGA-Module erfordern zum Betrieb sowohl PC- als auch Monitor-Module, die in Paaren benutzt werden. Dies findet nur auf A und B Anwendung.

MOS-GLASFASER-EINSÄTZE UND MODULE

BESCHREIBUNG	WEISS	BEIGE	ELFENBEIN	GRAU	SCHWARZ
[J] 1 Duplex SC, Zirkondioxid-Keramik, SM/M, Blau, (1 Höheneinheit)	41291-2CW	—	41291-2CI	41291-2CG	41291-2CE
1 Duplex ST, Zirkondioxid-Keramik, SM, (1 Höheneinheit)	41291-ZTW	—	41291-ZTI	—	41291-ZTE
[K] 1 Duplex ST, Phosphorbronze, MM, (1 Höheneinheit)	41291-2TW	—	41291-2TI	—	41291-2TE

QUICKPORT- UND BLANK-MODULE

[L] 1-Port QuickPort Modul (1 Höheneinheit)	41291-1MW	41291-1MT	41291-1MI	41291-1MG	41291-1ME
[M] 2-Port QuickPort Modul (1 Höheneinheit)	41291-2QW	41291-2QT	41291-2QI	41291-2QG	41291-2QE
[N] Blind-Modul (1 Höheneinheit)	41291-1BW	41291-1BT	41291-1BI	41291-1BG	41291-1BE



Weiß



Beige



Elfenbein



Grau



Schwarz



EMPFOHLENE PRODUKTE

Composite
Patch-Panels **A21**

1HE 48-Port
QuickPort®
hochintegrierte
flache
und gewinkelte
Panels **A20, A22**

e2XHD Kassetten-
Patching-System
zum Einrasten **A23**

Patch-Panels und Cross-Connect

Leviton und Brand-Rex bietet für jeden Bedarf eine geeignete Patch-Panel-Lösung.


Unsere e2XHD hochintegrierten Panels machen das Patching so einfach wie nie zuvor, wobei Einrastkassetten aus Kupfer und Glasfaser zum Einsatz kommen.

Weitere beliebte Ausführungen sind der 1HE 48-Port, für die in Komponentenkategorien eingestuften Einrastmodule sowie die Kategorie 6-110-IDC Panels. Weitere ungeschirmte und geschirmte Panels, das patentierte Zero-U VertiGO® und die gewinkelten Ausführungen vervollständigen das branchenweit größte Patch-Panels-Sortiment.

e2XHD Kassetten-Patch-Panels zum Einrasten ► A23

Diese hochintegrierten Panels sind für Anwendungen in Rechenzentren konzipiert, bei denen Single-Click-Bereitstellungen und einfache Instandhaltung wichtige Aspekte sind. Sie nehmen sowohl Glasfaser- als auch Kupfer- e2XHD Einrastkassetten im gleichen Panel auf.

Verfügbare Ausführungen: Flach | Gewinkelt



Flacher 48-Port

Flache Composite Patch-Panels ► A21

Leviton Composite-Panels haben das gleiche Profil wie Standard-Metall-Panels, bieten jedoch darüber hinaus eine Polymer-Composite-Konstruktion. Individuell anpassbare Oberseiten sind ideal für Rechenzentren, Telekommunikationsräume und Ausstellungsräume.

Verfügbare Ausführungen: 110-IDC | QuickPort®



Flacher 48-Port

Flache Patch-Panels ► A19, A20, A26-A28

Herkömmliche Flachprofile funktionieren bei fast jeder Anwendungen. Die meisten Flach-Panels sind auf der Rückseite mit Schienen für das Kabelmanagement ausgestattet.

Verfügbare Ausführungen: 110-IDC | LSA-Style | QuickPort | Einrastmodul | Modular



Flacher 48-Port




Brand-Rex Flacher 48-Port

Gewinkelte Patch-Panels ► A22

Empfohlen für die Verwendung in Racks zur Optimierung des Patchkabel-Managements sowie zur optimalen Ausnutzung der Rackfläche. Flache Panels mit gewinkelten Ports sind zusätzlich verfügbar.

Verfügbare Ausführungen: 110-IDC | QuickPort | geschirmt




Gewinkelter 48-Port

Zero-U Patch-Panels ► A24

VertiGO-Panels werden empfohlen zur Nutzung in Rechenzentrumsschränken und für Anwendungen, bei denen eine Konnektivität außerhalb von herkömmlichen 19-Zoll-Racks erforderlich ist. Die Vertical-Channel-Modelle bieten Kabelführung und Kabelschutz.

Verfügbare Ausführungen: QuickPort | SDX




VertiGO® Zero-U

Cross-Connect ► A30-A34

Die 110-IDC und 66-IDC-Block Cross-Connect-Produkte sind zuverlässig, flexibel und kosteneffektiv. Damit sind sie ideal geeignet für Telekommunikationsräume und Verteilerrahmen.

Verfügbare Ausführungen: Kategorie 6A | Kategorie 6 | Kategorie 5e




Cross-Connect 110-IDC -Schaltblock

PATCH-PANELS | Flachmetall 110-IDC > Ungeschirmt

Patch-Panels

KUPFER

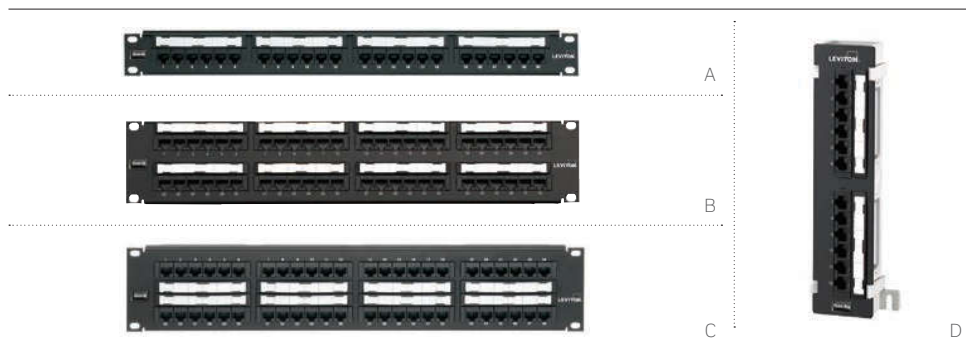

FLACHE UNGESCHIRMTE 110-IDC ANSCHLUSS PATCH-PANELS

- 1HE 12- oder 24-Port, 2HE 48-Port und 4HE 96-Port Konfigurationen
- 6-Port RJ-45 Module vorne, und 110-IDC Kontaktleiste hinten
- Inklusive Farbcodes für T568A- und T568B-Schaltpläne
- Inklusive 25-Paar-Schaltpläne
- Siebbedruckte Port-Nummern und Etikettenträger aus Papier sind eingeschlossen
- Patentierte Vergrößerungslinsen-Etikettenträger zum einfachen Ablesen optional erhältlich
- Patentierte Retention Force Technology (RFT) schützt vor Beschädigungen der Buchsenkontakte von 4- oder 6-Pin-Steckern, vermeidet kostspielige Reparaturen und verlängert die Lebensdauer des Systems

FLACHE 110-IDC ANSCHLUSS PATCH-PANELS UND PATCH-BLOCK

BESCHREIBUNG	KATEGORIE 6	KATEGORIE 5E
1HE 12-Port Flaches 110-IDC Patch-Panel	69586-U12	5G596-U12
1HE 24-Port Flaches 110-IDC Patch-Panel	[A] 69586-U24	5G596-U24
1HE 24-Port Flach 110-IDC -Patch-Panel, Vergrößerungslinsen-Etikettenträger	69586-L24	5G596-L24
2HE 48-Port Flach 110-IDC Patch-Panel	[B] 69586-U48	5G596-U48
2HE 48-Port Flach 110-IDC Patch-Panel, Vergrößerungslinsen-Etikettenträger	69586-L48	5G596-L48
2HE 48-Port Flach 110-IDC Patch-Panel, mittige Etikettierung	[C] 69586-C48	5G596-C48
4HE 96-Port Flach 110-IDC Patch-Panel	69586-U96	5G596-U96
12-Port 110-IDC -Patch-Block, 89D Klemme	69586-U89	[D] 5G596-U89

VERFÜGBARES

KABELMANAGEMENT:

Weitere Produkt- und Bestellinformationen finden Sie im Abschnitt D.

Versi-Duct®

Rückseitige Schienen für das Kabelmanagement

Horizontale Kabel-Manager

Blank-Filler-Panels

VELCRO®


Klettverschluss



49005-CMB im Lieferumfang enthalten, bei allen flachen-Panels 110-er der Kategorien 6A/6/5e.


SPOTLIGHT

Vergrößerungslinsen-Etikettenträger

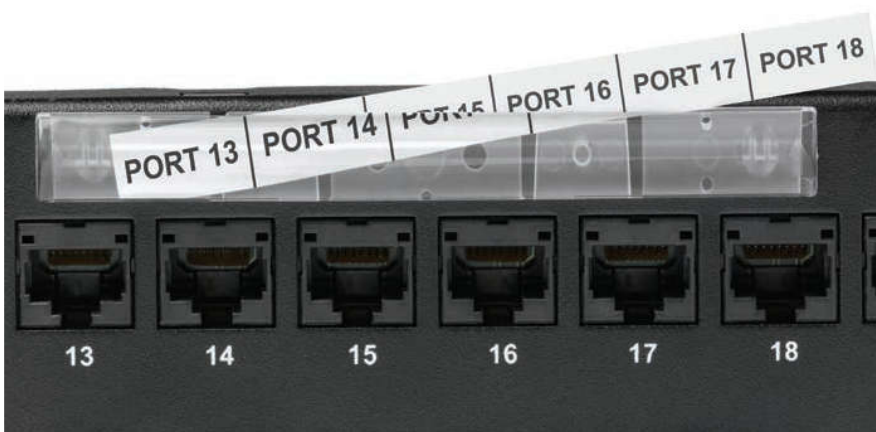

Verfügbar mit einer großen Auswahl an Leviton Patch-Panels. Die patentierten Leviton Vergrößerungslinsen-Etikettenträger sorgen für gute Sichtbarkeit der Port-Etiketten zur leichten Identifizierung der einzelnen Port-Bezeichnungen.

PATCH-PANELS | Flachmetall QuickPort® > ungeschirmt UND geschirmt

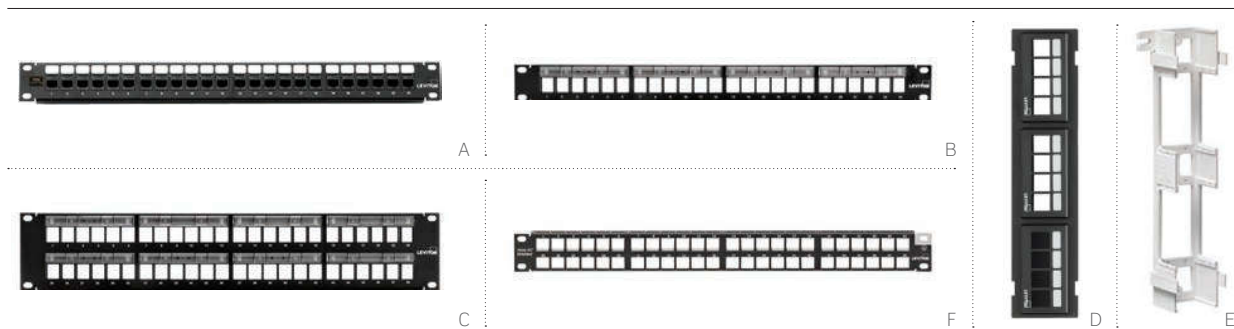

FLACHE, UNGESCHIRMTE QUICKPORT PATCH-PANELS

- Standard-Dichte 24- und 48-Port-Panels sind verfügbar mit weißen Blöcken oder mit patentierten Vergrößerungslinsen-Etikettenträgern
- Siebbedruckte Port-Nummern auf der Panel-Vorderseite

ATLAS-X1™ FLACHE, GESCHIRMTE QUICKPORT PATCH-PANELS

- Die Abschirmung schützt vor elektromagnetischen Interferenzen (EMI) und Funkstörungen (RFI) und bietet eine ausgezeichnete Unterdrückung von Alien Crosstalk (AXT)
- Geeignete Erdungsvorrichtungen sind eingeschlossen
- Hochintegrierte 1HE 48-Port-Option maximiert die Rack-Fläche und reduziert die Kosten bei hochintegrierten Anwendungen

Kompatibilität Referenzen:

Informationen zur Kompatibilität der Patch-Panels und Module finden Sie auf den Seiten A35-A36.

VERFÜGBARES

KABELMANAGEMENT:

Weitere Produkt- und Bestellinformationen finden Sie im Abschnitt D.

Versi-Duct®

Rückseitige Schienen für das Kabelmanagement

Horizontale Kabel-Manager

Blank-Filler-Panels

VELCRO®

Klettverschluss



49005-CMB, bei allen Flach-Panels der Kategorie 6A/6/5e im Lieferumfang eingeschlossen, soweit nicht anders angegeben.

FLACHE QUICKPORT UNGESCHIRMTE PATCH-PANELS, PATCH-BLÖCKE UND ZUBEHÖR

BESCHREIBUNG	KATEGORIE 6A	KATEGORIE 6	KATEGORIE 5E	LEER
1HE 24-Port Flaches QuickPort Patch-Panel	[A] 6910G-U24	69270-U24	5G270-U24	49255-H24
2HE 48-Port Flaches QuickPort Patch-Panel	6910G-U48	69270-U48	5G270-U48	49255-H48
1HE 24-Port Flaches QuickPort Patch-Panel, Vergrößerungslinsen-Etikettenträger	—	—	—	[B] 49255-L24
2HE 48-Port Flaches QuickPort Patch-Panel, Vergrößerungslinsen-Etikettenträger	—	—	—	[C] 49255-L48
12-Port QuickPort Patch-Block, Befestigungsklammer (Artikel E unten) wird separat verkauft, 10" H x 2,375" B	—	—	—	[D] 49255-Q89
12-Port QuickPort Patch-Block, extratief, Befestigungsklammer im Lieferumfang eingeschlossen, 10" H x 2,375" B	—	—	—	47689-OQP
QuickPort Patch-Block 89D Befestigungsklammer (Montage an Artikel D)	—	—	—	[E] 40089-00D

ATLAS-X1 FLACHE, GESCHIRMTE PATCH-PANELS

1HE 24-Port Flaches, geschirmtes QuickPort Patch-Panel	—	—	—	4S255-S24
1HE 48-Port Flaches, geschirmtes QuickPort Patch-Panel	—	—	—	[F] 4S255-D48*
2HE 48-Port Flaches, geschirmtes QuickPort Patch-Panel	—	—	—	4S255-S48

* = Leiste für das Kabelmanagement wird separat verkauft.

Kategorie 6A/6/5e Patch-Panels werden zusammen mit schwarzen 6110G, 61110, oder 5G110 Modulen geliefert. QuickPort-Module finden Sie auf den Seiten A8-A9 und A13-A14.

PATCH-PANELS | Flach Composite > ungeschirmt

Patch-Panels

KUPFER



A



B



C



Individuell anpassbare Composite Patch-Panels, Design, Farbe und Logo stehen beliebig zur Auswahl - Weitere Informationen finden Sie auf Leviton.com/compositepanel.

FLACH COMPOSITE UNGESCHIRMT 110-IDC UND QUICKPORT® PATCH-PANELS

- 10 Prozent stärker als Standard 16-Gauge Metall-Patch-Panels, bietet zusätzlichen Halt während des Anschlusses der 110-IDC Panels
- Panel-Oberseite kann individuell gestaltet werden, unter Berücksichtigung des jeweiligen Designs, Farbe und Logos
- Patchkabel-Manager verhindern, dass die Kabel die Sicht auf die Port-Nummern versperren
- Deutlich ablesbare Etikettenträger bilden ein Fenster, damit die Port-Nummern und Kunden-Designs gut sichtbar sind
- Patentierte Retention Force Technology (RFT) schützt vor Beschädigungen der Buchsenkontakte von 4- oder 6-Pin-Steckern, vermeidet kostspielige Reparaturen und verlängert die Lebensdauer des Systems

VERFÜGBARES

KABELMANAGEMENT:

Weitere Produkt- und Bestellinformationen finden Sie im Abschnitt D.

Versi-Duct®

Rückseitige Schienen für das Kabelmanagement

Horizontale Kabel-Manager

Blank-Filler-Panels

VELCRO®

Klettverschluss



Front- und Rear-Manager im Lieferumfang eingeschlossen (nur QuickPort und 110-IDC)

FLACH COMPOSITE 110-ER UND QUICKPORT UNGESCHIRMTE PATCH-PANELS

BESCHREIBUNG	KATEGORIE 6	KATEGORIE 5E	LEER
2HE 48-Port Flach Composite 110-IDC Panel	[A] C1686-U48	C1586-U48	—
2HE 48-Port Flaches Composite QuickPort-Panel	—	—	[B] C1255-H48
2HE Blank-Panel / Kabel-Manager	—	—	[C] C1253-2CM

QuickPort-Module finden Sie auf den Seiten A8-A9 und A13-A14.

ANSCHAUEN:
SCHULUNGS-
VIDEOS



Leviton.com/ns/videos
„Composite Patch-Panel“

Kompatibilität Referenzen:

Informationen zur Kompatibilität der QuickPort Patch-Panels und Module finden Sie auf den Seiten A35-A36.

SPOTLIGHT

Composite Patch-Panels



Schützende Overlay-Abdeckung


Kunden-Einsatz

Patch-Panel

Patch-Panels kombinieren **Stärke und Strapazierfähigkeit** mit einmaligem Design und individuell anpassbaren Oberseiten und sorgen für ein einheitliches Aussehen, wenn sie mit 2000i SDX Glasfaser-Gehäusen und Versi-Duct Kabel-Manager installiert werden.

- Bei Tests mit angewandter Kraft war das Panel um 10 Prozent stärker als ein Standard 16-Gauge Patch-Panel aus Metall
- Die Panels werden in einem Pack zusammen mit zwei Patchkabel-Managern geliefert, die direkt an der Panel-Oberseite angebracht werden. Dadurch werden bis zu 50 Prozent der Rack- oder Gehäusefläche eingespart und ein Versperren des mittleren Etiketts vermieden.
- Deutlich ablesbare Etikettenträger bilden ein „Fenster“, damit die Port-Nummern und Kunden-Designs gut sichtbar sind.

PATCH-PANELS | Gewinkelt > ungeschirmt UND geschirmt

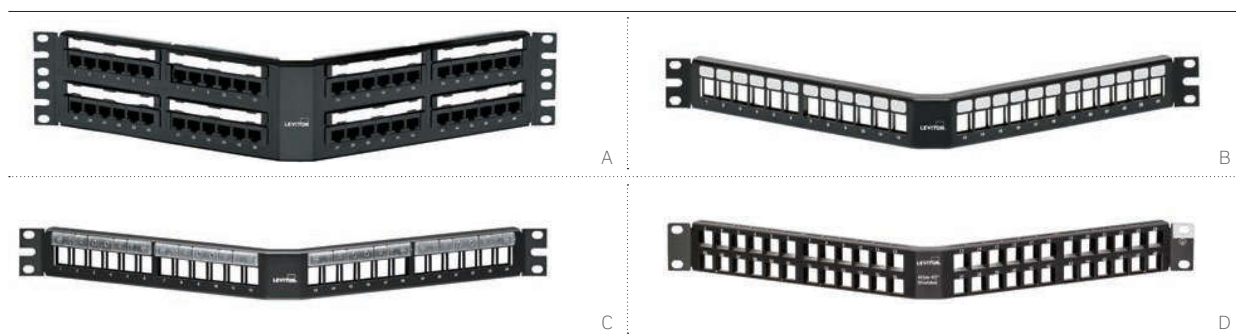

GEWINKELTE UNGESCHIRMTE 110-IDC UND QUICKPORT® PATCH-PANELS

- Das gewinkelte Design spart Rackfläche ein, indem die Patchkabel direkt in das vertikale Kabelmanagement geleitet werden
- Das gewinkelte Design ermöglicht einen ordnungsgemäßen Biegeradius und vereinfacht den Anschluss
- Bei den 110-IDC gewinkelten Panels sind Kunststoff-Etikettenträger zum Einrasten und Kartenbestandsetiketten im Lieferumfang enthalten
- QuickPort 110-IDC Panels umfassen weiße beschreibbare Blöcke oder patentierte Vergrößerungslinsen-Etikettenträger
- Ausgewählte Panels umfassen patentierte Vergrößerungslinsen-Etikettenträger zum einfachen Ablesen

ATLAS-X1™ GEWINKELTE GESCHIRMTE QUICKPORT PATCH-PANELS

- Die Abschirmung schützt vor elektromagnetischen Interferenzen (EMI) und Funkstörungen (RFI) und bietet eine ausgezeichnete Unterdrückung von Alien Crosstalk (AXT)
- Geeignete Erdungsvorrichtungen sind eingeschlossen
- Hochintegrierte 1HE 48-Port-Option maximiert die freie Rackfläche und reduziert die Kosten bei hochintegrierten Anwendungen

Kompatibilität Referenzen:

Informationen zur Kompatibilität der Patch-Panels und Module finden Sie auf den Seiten A35-A36.

VERFÜGBARES

KABELMANAGEMENT:

Weitere Produkt- und Bestellinformationen finden Sie im Abschnitt D.

Versi-Duct®

Rückseitige Schienen für das Kabelmanagement

Horizontale Kabel-Manager

Blank-Filler-Panels

Vorläufige Abdeckungen

VELCRO® Klettverschluss



49254-BC1

Empfohlene gewinkelte vorläufige Abdeckung

GEWINKELTE 110-IDC UND QUICKPORT UNGESCHIRMTE PATCH-PANELS

BESCHREIBUNG	KATEGORIE 6	KATEGORIE 5E	LEER
1HE 24-Port Gewinkeltes 110-IDC Patch-Panel	69587-U24	5G597-U24	—
1HE 24-Port Gewinkeltes 110-IDC Patch-Panel, Vergrößerungslinse-Halter	69587-L24	5G597-L24	—
2HE 48-Port Gewinkeltes 110-IDC Patch-Panel	[A] 69587-U48	5G597-U48	—
2HE 48-Port Gewinkeltes 110-IDC Patch-Panel, Vergrößerungslinse-Halter	69587-L48	5G597-L48	—
1HE 24-Port Gewinkeltes QuickPort Patch-Panel	—	—	[B] 49256-H24
1HE 24-Port Gewinkeltes QuickPort Patch-Panel, Vergrößerungslinsen-Halter	—	—	[C] 49256-L24
2HE 48-Port Gewinkeltes QuickPort Patch-Panel	—	—	49256-H48
2HE 48-Port Gewinkeltes QuickPort Patch-Panel, Vergrößerungslinsen-Halter	—	—	49256-L48

ATLAS-X1 GEWINKELTE GESCHIRMTE PATCH-PANELS

1HE 24-Port Gewinkeltes geschirmtes QuickPort Patch-Panel	4S256-S24
1HE 48-Port Gewinkeltes geschirmtes QuickPort Patch-Panel	4S256-D48
2HE 48-Port Gewinkeltes geschirmtes QuickPort Patch-Panel	[D] 4S256-S48

QuickPort-Module finden Sie auf den Seiten A8-A9 und A13-A14.

PATCH-PANELS | e2XHD Kassetten-Patching-System zum Einrasten > ungeschirmt



Das e2XHD Kassetten-Patching-System zum Einrasten besteht aus 1HE-Panels, Einrastkassetten aus Kupfer und Glasfaser und Zubehör zum zusätzlichen Kabelschutz sowie für das Kabelmanagement. Die e2XHD Kassetten können schnell in die High-Density Panels eingerastet und wieder entfernt werden. Dadurch werden die Installation, Umzüge, Erweiterungen und Änderungen leichter als jemals zuvor.

- Die Panels ermöglichen eine Kombination von Leviton Glasfaser- und Kupfer-Einrastkassetten
- Kassetten sind leer oder in vorkonfigurierten Gehäusen erhältlich (siehe Leviton.com/configurator)
- Ungeschirmte Kupfermodule rasten nach Anschluss leicht in die Kassette ein
- Zum Systemzubehör gehört ein hinterer Kabel-Manager, Blank-Kassetten-Einsätze für nicht benutzte Kassettenöffnungen und eine Abdeckung für das gewinkelte Panel, wodurch das Eindringen von Staub und Schmutz minimiert wird

Kompatibilität Referenzen:

Informationen zur Kompatibilität der Patch-Panels und Module finden Sie auf den Seiten A35-A36.

e2XHD UNGESCHIRMTES KASSETTEN-PATCHING-SYSTEM ZUM EINRASTEN

BESCHREIBUNG	TEILENR.
[A] 1HE 48-Port e2XHD Gewinkeltes hochintegriertes Panel	E2X1A-D48
[B] 1HE 48-Port e2XHD Flaches hochintegriertes Panel	E2X1F-D48
[C] 6-Port e2XHD Kategorie 6A Kassettenpaket [^] , ungeschirmt	E2X6A-xxx
[D] 6-Port e2XHD Kassette, leer*	E2XHD-BRK
[E] e2XHD Kupferkassette, Anschluss mit Verbindungskabel e2XHD Kabel-Manager auf der Rückseite für gewinkeltes Panel, mit Glasfaser-Storage-Ringen (vier ¼-Zoll-Ringe)	Online-Konfiguration unter Leviton.com/e2XHD E2XHD-CMB
[F] e2XHD Kabel-Manager auf der Rückseite für flaches Panel, mit Glasfaser-Storage-Ringen (vier ¼-Zoll-Ringe)	E2X1F-CMB
[G] e2XHD Gewinkelte Panel-Abdeckung	E2XHD-COV
[H] e2XHD Kassette Blank	E2XHD-BLK
[I] Werkzeug zum Entfernen von QuickPort®-Module	E2XHD-JRT
[J] e2XHD Etikettenpackung (4er-Packung) ⁺	E2XHD-LBL

[^] = Kategorie 6A Kassetten umfassen sechs 6110G QuickPort-Module.

xxx = Modulfarben: Blau (BLU), Grün (GRN), Gelb (YEL), Rot (RED)

* = QuickPort-Module werden separat verkauft (siehe Seiten A8-A9 und A13-A14).

+ = Etikettenpackung nimmt eine Panel-Reihe in Anspruch.



e2XHD Einrast-Kassetten-Patching-System für Glasfaseranwendungen finden Sie auf den Seiten B27-B28.

PATCH-PANELS | VertiGO® Zero-U QuickPort® ungeschirmt und SDX



VERTIGO ZERO-U PATCH-PANELS

- Zero-U Panels bieten vielfältige Montageoptionen: auf einem Leiter-Tray, in einem Drahtkorb, unter einem Doppelboden oder in modularen Möbelstücken
- QuickPort oder SDX-Style-Öffnungen für Kupfer- und Glasfaserinstallationen
- Das flache Design deckt die Verbindungen vollständig ab
- Verbessert den Luftstrom in der Mitte des Gehäuses, indem das rückseitige Kabel um die äußere Ecken herum geführt wird
- Ausführungen mit 3-Zoll-Kanälen bieten zusätzlichen Platz für das Kabelmanagement
- Klapptüren sorgen für einen leichten Zugang zum Anschlussfeld
- Die patentierten Vergrößerungslinsen-Etikettenträger erleichtern das Ablesen

EMPFOHLENE ANWENDUNGEN:

Gehäuse jeder Größe
Leiter-Tray
Drahtkorb
Doppelboden Gehäuse
Modulare Möbelstücke
Wandmontage

VERTIGO ZERO-U PATCH-PANELS

BESCHREIBUNG	TEILENR.
[A] 12-Port ungeschirmtes QuickPort VertiGO Panel, nur das Panel, leer	49280-QP0
[B] 12-Port ungeschirmtes QuickPort VertiGO Panel, 3-Zoll-Kanal, leer	49280-QP3
[C] SDX-Adapter Plate VertiGO Panel, nur das Panel, leer	49280-AP0
[D] SDX-Adapter Plate VertiGO Panel, 3-Zoll-Kanal, leer	49280-AP3

Für Kunden-Konfigurationen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice unter: +44.0.1592.772124.
QuickPort-Module finden Sie auf den Seiten A8-A9 und A13-A14.
SDX-Adapter-Platten sind auf den Seiten B21-B22 verfügbar.
Kanal ist nicht separat erhältlich.

Kompatibilität Referenzen:

Informationen zur Kompatibilität der Patch-Panels und Module finden Sie auf den Seiten A35-A36.

ANSCHAUEN: INSTALLATIONSVIDEOS



Leviton.com/ns/videos
„How to Mount a VertiGO Patch-Panel“

Weitere Informationen zu weiteren speziellen Glasfaseranwendungen finden Sie auf Seite B20.

SPOTLIGHT

VertiGO Zero-U Patch-Panels > Unerreichte Flexibilität



Patentierte VertiGO Zero-U Patch-Panels bieten eine bisher nicht gekannte Vielseitigkeit für Installationen unterschiedlichster Art. In Rechenzentren zum Beispiel, wo links- oder rechtsseitige Gehäuseinstallationen am besten geeignet sind, kann VertiGO zusammen mit Servern oder sonstigen Einrichtungen in derselben Montage-Hardware installiert werden. Und wo keine herkömmlichen Gehäuseflächen vorhanden sind, kann VertiGO in einem Leiter-Tray, Drahtkorb, direkt an der Wand, unter einem Doppelboden und sogar in modulare Möbelstücke installiert werden.

VertiGO löst gleich drei Probleme, die für Rechenzentren typisch sind: Dichte, Kühlung und Aussehen. Die vertikale Montage zusammen mit einer Schiene auf der Gehäuserückseite ermöglicht mehr Anschlüsse als sonst möglich wären. Die Kabel können um die äußeren Ecken des Gehäuses herum geführt werden, um so den Luftstrom zu verbessern. Das flache Design deckt die Verbindungen vollständig ab und bietet somit ein sauberes und übersichtliches Bild.

PATCH-PANELS | Voice-Grade Panels und Kennzeichnungslösungen

Patch-Panels

KUPFER



A-C



D



E



F



G

VOICE-GRADE PATCH-PANELS

- 110-er oder 25-Paar-Modulkonfigurationen
- Einzigartige Etiketten für 1-, 2-, 4-, oder 25-Paar-Anschlussoptionen
- Das 25. Paar (Violett/Schiefer) wird bei 25-Paar-Panels nicht benutzt
- 8P8C Panel unterstützt 10/100BASE-T-Anwendungen
- Mit 25-Paar- Amphenol® RJ-21X Module

RJ-21X MODUL PRO PATCH-PANEL

VOICE-GRADE-PANELS

TEILENR.	24-PORT	48-PORT
49012	1	2
49014	2	4
49018	4	8

PATCH-PANEL KENNZEICHNUNGSLÖSUNGEN

- Universal/110-IDC -Etikettenpackung für 12-, 24-, 48- und 96-Port-Panels
- QuickPort®-Pakete verfügbar für 24- und 48-Port-Panels
- Etikettenträger mit Klebeunterstützung

VOICE-GRADE PATCH-PANELS

BESCHREIBUNG	1RU 24-PORT	2RU 48-PORT
8P4C Patch-Panel, 110-IDC -Anschluss, 4-Pin-Schaltung	[A] 49013-P24	[D] 49013-P48
8P4C Patch-Panel, zwei 25-Paar-Module je 24 Ports, 4-Pin-Schaltung	49014-J24	[B] 49014-J48
8P2C Patch-Panel, eine 25-Paar-Buchse je 24 Ports, 2-Pin-Schaltung	49012-J24	49012-J48
8P8C Patch-Panel, eine 25-Paar-Buchse je 6 Ports (unterstützt 10/100BASE-T), 8-Pin-Schaltung	[C] 49018-J24	49018-J48

PATCH-PANEL KENNZEICHNUNGSLÖSUNGEN

BESCHREIBUNG	TEILENR.
[E] Klebehalter und Etikettenpackung für QuickPort Patch-Panels (unterstützt 24 Ports)	49257-QHD
[F] Klebehalter und Etikettenpackung für 110-IDC -Patch-Panels (unterstützt 24 Ports)	49257-ID4
[G] Kennzeichnungspaket Ersatz für 110-IDC -Patch-Panels (unterstützt 24 Ports)	69585-IDL

PATCH-PANELS | Brand-Rex Flat 10GPlus® Kategorie 6A Patch-Panels und Module



Patch-Panels

KUPFER

10GPLUS KATEGORIE 6A PATCH-PANELS

- Nimmt vier geschirmte und abnehmbare Moduleinheiten, jeweils mit 6 Ports, auf.
- Verfügbar in 1 HE und 0,5 HE
- Kabelmanagement/Zugentlastung ist in der Panel-Rückseite integriert
- Inklusive numerischer Port-Kennzeichnung und beschreibbarer Fläche über jedem Port
- Standard LSA IDC Anschluss
- Die Komponentenleistung wurde durch unabhängige Testlabors zertifiziert

10GPLUS KATEGORIE 6A KONSOLIDIERUNGSPUNKTMODULE

- Flaches geschirmtes Modul mit 6 RJ-45 Ports
- Inklusive Kabelbinderpunkten, Panel-Gestellsperrern, Erdungspunkt und Staubkappen
- Mit Befestigungsklammer verfügbar, für eine sichere Befestigung unter Fußböden, an Wänden und in anderen Bereichen mit Konsolidierungspunkten

10GPLUS KATEGORIE 6A PATCH-PANELS

BESCHREIBUNG	SCHWARZ
[A] 10GPlus 1HE 24-Port geschirmtes Patch-Panel	AC6PNLF240K2M
[B] 10GPlus 0,5HE 24-Port geschirmtes Patch-Panel	AC6PNLF240K2H

10GPLUS KATEGORIE 6A PATCH-PANELS, NUR DAS GESTELL

10GPlus 0,5 HE Patch-Panel, nur das Gestell	AC6PNLC240K2H
[C] 10GPlus 1U Patch-Panel, nur das Gestell	AC6PNLC240K2M

10GPLUS KATEGORIE 6A KONSOLIDIERUNGSPUNKTMODULE

BESCHREIBUNG	METALLIC
10GPlus KONSOLIDIERUNGSPUNKTMODUL, 6-Wege	AC6CPF060K
[D] 10GPlus KONSOLIDIERUNGSPUNKTMODUL mit Befestigungsklammer, 6-Wege	AC6CPF060KM

Weitere Farben sind erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie vom Kundendienst.

PATCH-PANELS | Brand-Rex Flache Cat6Plus® Kategorie 6 Patch-Panels



A



B

CAT6PLUS KATEGORIE 6 PATCH-PANELS

- 1 HE und 0,5 HE 24-Port-Panel in geschirmten und ungeschirmten Ausführungen
- LSA- und 110-IDC -Optionen
- Rückseitiges Kabelmanagement für einfache Kabelführung und Zugentlastung
- Inklusive numerischer Port-Kennzeichnung und beschreibbarer Fläche über jedem Port

CAT6PLUS KATEGORIE 6 PATCH-PANELS, UNGESCHIRMT

BESCHREIBUNG	TEILENR.
Cat6Plus 1HE 24-Port LSA-Style, ungeschirmt, schwarz	C6CPNLU240K2M
Cat6Plus 1HE 24-Port 110-er, ungeschirmt, schwarz	C6CPNLU24012M
Cat6Plus 0,5 HE 24-Port LSA-Style, ungeschirmt, grau	C6CPNLU240K8H
[A] Cat6Plus 0,5 HE 24-Port LSA-Style, ungeschirmt, schwarz	C6CPNLU240K2H

CAT6PLUS KATEGORIE 6 PATCH-PANELS, GESCHIRMT

BESCHREIBUNG	TEILENR.
Cat6Plus 1 HE 24-Port LSA-Style, geschirmt, grau	C6CPNLF240K8M
[B] Cat6Plus 1 HE 24-Port LSA-Style, geschirmt, schwarz	C6CPNLF240K2M
Cat6Plus 0,5 HE 24-Port LSA-Style, geschirmt, grau	C6CPNLF240K8H
Cat6Plus 0,5 HE 24-Port LSA-Style, geschirmt, schwarz	C6CPNLF240K2H

PATCH-PANELS | Brand-Rex Flache Kategorie 5e & Voice-Grade Patch-Panels



GIGAPLUS® KATEGORIE 5E PATCH-PANELS

- Universelles IDC-Panel ist in 1HE 24-Port- und 2HE 48-Port-Ausführungen verfügbar
- Panels sind mit integriertem, rückseitigem Kabelmanagement/Zugentlastung verfügbar
- Inklusive numerischer Port-Kennzeichnung und beschreibbarer Fläche über jedem Port
- LSA und 110-IDC -Auflegeoptionen

GIGAPLUS KATEGORIE 5E PATCH-PANELS, UNGESCHIRMT

BESCHREIBUNG	TEILENR.
[A] GigaPlus 1HE 24-Port, Universal IDC, ungeschirmt, schwarz	GPCPNLU24002
GigaPlus 2HE 48-Port, Universal IDC, ungeschirmt, schwarz	GPCPNLU48002
[B] GigaPlus 1HE 24-Port, 110-IDC , ungeschirmt, mit Kabelmanagement, schwarz	GPCPNLU24012M

GIGAPLUS KATEGORIE 5E PATCH-PANELS, GESCHIRMT

BESCHREIBUNG	TEILENR.
GigaPlus 1HE 24-Port, LSA-Style, geschirmt, mit Kabelmanagement, schwarz	GPCPNLF240K2M
GigaPlus 1HE 24-Port, 110-IDC , geschirmt, mit Kabelmanagement, schwarz	GPCPNLF24012M




VOICE-GRADE PATCH-PANELS

- Kompakte 25-Port- und 50-Port-Panels, beide mit 1 HE-Stellfläche
- Geeignet für eine Vielzahl von PBX-Systemen (Private Branch Exchange) und Direktverbindungen

VOICE-GRADE PATCH-PANELS

BESCHREIBUNG	25-PORT	50-PORT
[C] Voice-Panel 4-Pin-Schaltung, 1HE, ungeschirmt, schwarz	C5CPNLU254PK2M	C5CPNLU504PK2M
Voice-Panel 4-Pin-Schaltung, 1HE, ungeschirmt, grau	C5CPNLU254PK8M	C5CPNLU504PK8M
Voice-Panel 6-Pin-Schaltung, 1HE, ungeschirmt, schwarz	C5CPNLU256PK2M	C5CPNLU506PK2M

PATCH-PANELS | Brand-Rex Einrastmodul-Patch-Panels

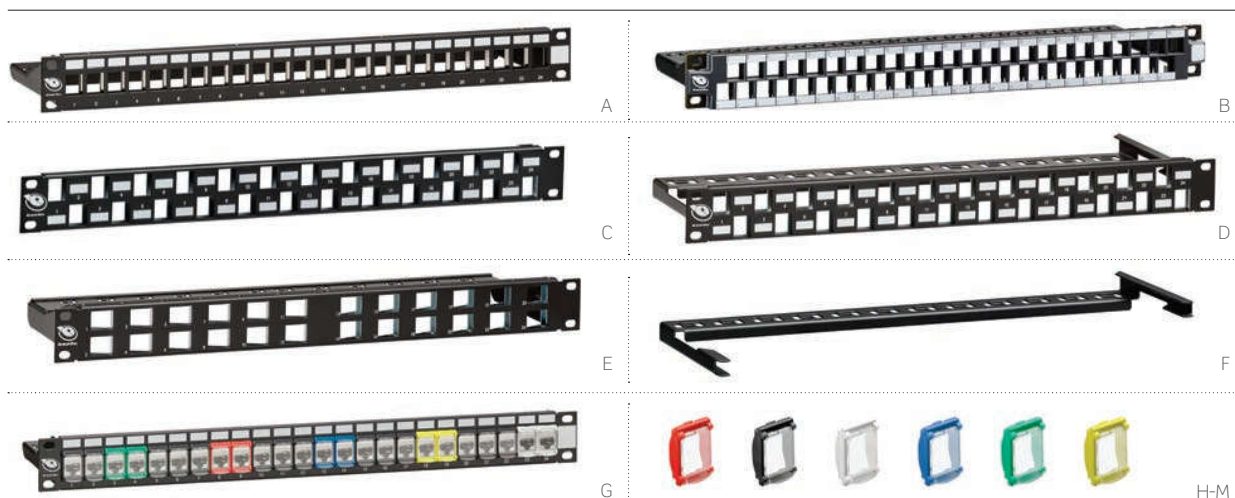

EINRASTMODUL-PATCH-PANELS

- Modulardesign ist mit Brand-Rex Einrastmoduln kompatibel
- 1HE 48-Port hochintegriertes Panel ermöglicht das Entfernen der Module von der Vorderseite des Schrankes
- Das gestaffelte Design verbessert zusätzliche Crosstalk-Performance bei ungeschirmten 10GPlus®-Systemen
- Das einzigartige „In-Line“-Design des gewinkelten Port-Panels erleichtert die Kabelführung direkt in das vertikale Seitenmanagement, was zu Platzeinsparungen im Rack führt
- Die Panels sind mit einer Portnummerierung und einzelnen vorgedruckten Bereichen zur Portkennzeichnung ausgestattet

24-PORT FARBIGER EINSATZ EINRASTMODUL-PATCH-PANELS UND ZUBEHÖR

- Farbige Einsätze zur individuellen Port-/Service-Kennzeichnung
- Mit schwarzen Einsätzen, optionale Farben sind separat erhältlich
- Inklusive abnehmbarer Rear-Manager

Kompatibilität Referenzen:

Informationen zur Kompatibilität der Patch-Panels und Module finden Sie auf den Seiten A35-A36.

EINRASTMODUL-PATCH-PANELS


BESCHREIBUNG	GRAU	SCHWARZ
[A] 1HE 24-Port Modulares Inline-Panel mit Management-Leiste	MMCPNLX24SIJ8MIL	MMCPNLX24SIJ2MIL
[B] 1HE 48-Port Modulares Inline-Panel mit Management-Leiste		MMCPNLX48SIJ1U2
[C] 1HE 24-Port Modulares gestaffeltes Panel	MMCPNLX24SIJ8	MMCPNLX24SIJ2
[D] 1HE 24-Port Modular gestaffeltes Panel mit Management-Leiste	MMCPNLX24SIJ8M-B	MMCPNLX24SIJ2M-B
[E] 1HE 24-Port Modulares Gewinkeltes Panel mit Management-Leiste		MMCPNLX24SIJ2MAN
[F] Modularer Kabel-Manager (für die Benutzung mit MMCPNLX24SIJ*)	MMCACCCMSIJ8	MMCACCCMSIJ2

Hinweis: Panels werden leer geliefert, Einrastmodul müssen separat gekauft werden

24-PORT FARBIGER EINSATZ EINRASTMODUL- PATCH-PANELS

BESCHREIBUNG	TEILENR.
[G] 1HE 24-Port FARBIGER EINSATZ Einrastmodul-Panel, schwarz	MMCPNLX24SIJ2DCI
1HE 24-Port FARBIGER EINSATZ Einrastmodul-Panel, grau	MMCPNLX24SIJ8DCI
[H] Einsatz mit Staubabdeckung, rot	MMCACCINSDC1
[I] Einsatz mit Staubabdeckung, schwarz	MMCACCINSDC2
[J] Einsatz mit Staubabdeckung, weiß	MMCACCINSDC3
[K] Einsatz mit Staubabdeckung, blau	MMCACCINSDC4
[L] Einsatz mit Staubabdeckung, grün	MMCACCINSDC5
[M] Einsatz mit Staubabdeckung, gelb	MMCACCINSDC6
Einsatz mit Staubabdeckung, lila	MMCACCINSDC7
Einsatz mit Staubabdeckung, grau	MMCACCINSDC8
Einsatz mit Staubabdeckung, orange	MMCACCINSDC9
Retraktionswerkzeug	MMCIRT001

CROSS-CONNECT | 66 Blöcke und Zubehör

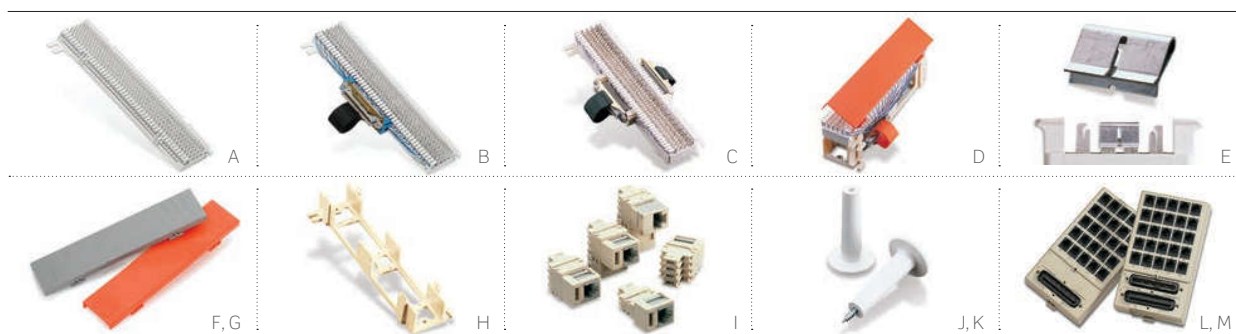

66 VERBINDUNGSBLÖCKE

- Einzeln oder in Paaren bei Cross-Connect-Systemen installieren
- Feuerdämmender UL 94V-0-Kunststoff
- Phosphorbronze Quick-Connect-Isolierung 66 Verschiebeclips
- 25-Paar- und gesplittete 50-Paar-Ausführungen
- Zum Zubehör gehören Abdeckungen, Klemmen, Drahtverteilerrollen, Adapter und Überbrückungsclips

MINI PATCH-PANELS - ÜBERPUTZANWENDUNG

- Ideal für enge Räume und einfaches Breakout-Patching
- Zwei oder mehr Panels können für das in-line-Cross-Connect miteinander kombiniert werden
- Mit 25-Paar-Kabelbaugruppen
- An der Wand montierbar

Detaillierte Schaltbilder finden Sie auf Leviton.com/ns/support.

66 VERBINDUNGSBLÖCKE

BESCHREIBUNG	TEILENR.
[A] M-Block: 25-Paar [66M1-25]* 10" H x 3 5/16" B x 1 3/16" T Split M-Block: 50-Paar [66M1-50]* 10" H x 3 5/16" B x 1 3/16" T	40066-M25 40066-M50
[B] M-Block, Buchse [66M1-50W]* 10" H x 3 5/16" B x 1 3/16" T	40066-0MW
[C] M-Block, Module und Stecker [66M1-50W2]* 10" H x 3 5/16" B x 1 3/16" T	40066-MW2
[D] Demarc-Block mit Stecker [66M1-50R]* 10" H x 3 13/32" B x 2 3/4" T, Amphenol®-Buchse	40066-0MR

ÜBERBRÜCKUNGSCLIPS

[E] Überbrückungsclips (SA-1) (50 pro Packung)	40067-0BC
---	-----------

SCHARNIERTE ABDECKUNGEN UND EINRASTABDECKUNGEN

Einrastabdeckungen für M-Blöcke: [66MC-4]* 9 15/16" H x 2 15/16" B x 5/16" T	40050-MCV
[F] Scharnierte Abdeckung für M-Blöcke: Grau [66MC4LH-G]* 10" H x 2 7/16" B x 3/4" T	40050-MHG
[G] Scharnierte Abdeckung für Demarc-Blöcke: Orange [66MC4LH-O]* 10" H x 2 7/16" B x 3/4" T	40050-MH0

KLEMME FÜR M-BLÖCKE UND MODULEMONTAGE

[H] M-Block-Klammer für Modulemontage: [89-D/QuickPort® Blöcke]* 10" H x 3 13/32" B x 1 1/2" T	40089-00D
---	-----------

[I] MODULARE ADAPTER

2-poliger modularer Adapter [Tap-2]*, verwandelt 66-Clip-Kontakte in 6P2C modulare Buchse	40072-0T2
4-poliger modularer Adapter [Tap-4]*, verwandelt vier Kontakte in 6P4C modulare Buchse	40072-0T4
6-poliger modularer Adapter [Tap-6]*, verwandelt sechs Kontakte in 6P6C modulare Buchse	40072-0T6
8-poliger modularer Adapter, T568B Schaltung [Tap-8]*, verwandelt acht Kontakte in 8P8C nicht verpolungssichere modulare Buchse	40072-0T8

DRAHTVERTEILERROLLEN

[J] Drahtverteilerrolle [20-A]* 1 3/4" Ø x 3" H	40054-0DS
[K] Drahtverteilerrolle mit Schraube [20-B]* 1 3/4" Ø x 3" H	40054-DSS

MINI PATCH-PANELS - ÜBERPUTZANWENDUNG

[L] 25 6-poliger 2-Leiter [RJ-11]* FCC Spez. Module, verbunden mit einer Leiterplatte mit einem 25-Paar-Stecker	41600-00I
[M] 25 6-poliger 2-Leiter [RJ-11]* FCC Spez. Module, verbunden mit einer Leiterplatte mit zwei überbrückten 25-Paar-Module	41620-00I
Montagemagnete (20 pro Packung)	49200-00M

* = Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf die Bezeichnung der Industrieprodukte.

CROSS-CONNECT | 110-IDC -Schaltprodukte



A



B, C

KATEGORIE 6A 110-IDC -SCHLTBLOCK

- Unterstützt Hochfrequenz-Datensignale mit bis zu 500 MHz
- Kann als Konsolidisierungspunkt (CP) in einem TIA-definierten 90-Meter-Permanent-Link verwendet werden
- Konzipiert zum Abmildern von Alien Crosstalk (AXT)
- Von Intertek (ETL) unabhängig getestet und verifiziert, um alle TIA-Komponenten-, Permanent-Link- und Kanalanforderungen zu erfüllen
- Als 64-Paar-Block zur Wandmontage erhältlich

KATEGORIE 6 CROSS-CONNECT TOWER-EINHEITEN

- Cross-Connect und Kabelmanagement mit 288-Paar-Kapazität, mit der Möglichkeit, die Nutzung von Verlängerungsrahmen zu erhöhen
- Im Lieferumfang enthalten sind Verkabelungssockel und Modulblöcke für 288 Paare

KATEGORIE 6A 110-STYLE SCHLTBLOCK-PAKETE ZUR WANDMONTAGE


BESCHREIBUNG	64-PAAR
[A] Kategorie 6A 110-IDC -Schaltblock, Wandmontage, mit Füßen und C-4-Clips*	41D6A-1F4

* = Kategorie 6A 110-IDC -Schaltblock, die Abstandsfüße können nicht entfernt werden. Für Schaltblöcke der Kategorie 6A/6 werden die Füße nicht separat verkauft.

KATEGORIE 6 CROSS-CONNECT TOWER-EINHEITEN

BESCHREIBUNG	TEILENR.
[B] Kategorie 6 110-IDC -Tower, 288-Paar Montagerahmen	C6C110TWR288P
[C] Kategorie 6 110-IDC -Tower, 288-Paar Verlängerung Montagerahmen	C6C110TWR288PE

CROSS-CONNECT | 110-IDC Anschluss Schaltprodukte

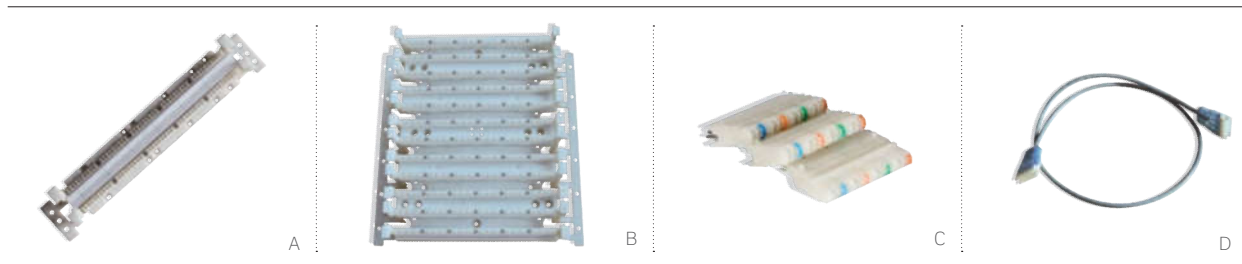

KATEGORIE 6 CROSS-CONNECT 110-IDC -SCHALTPRODUKTE

- Verkabelungssockel in 48-, 96- oder 288-Paar-Ausführungen mit oder ohne Füße
- Rack-montierte Ausführungen sind für 96-, 192- und 288- Paar-Ausführungen verfügbar
- Farbkodierte 4-Paar-Modulblöcke werden in 10er-Beuteln geliefert
- Patchkabel verfügbar in 110 bis 110 und 110 bis RJ45

KATEGORIE 6 CROSS-CONNECT 110-IDC -SCHALTPRODUKTE

BESCHREIBUNG	TEILENR.
[A] Kategorie 6 110-IDC -Verkabelungssockel 48-Paar mit Füßen	C6C110WB48PL
Kategorie 6 110-IDC -Verkabelungssockel 48-Paar ohne Füße	C6C110WB48P
Kategorie 6 110-IDC -Verkabelungssockel 48-Paar mit Füßen, Paket (inklusive Basis und 12 davon 4-Paar Modulblöcke)	C6C110WB48PLK
Kategorie 6 110-IDC -Verkabelungssockel 48-Paar ohne Füße, Paket (inklusive Basis und 12 davon 4-Paar Modulblöcke)	C6C110WB48PK
Kategorie 6 110-IDC -Verkabelungssockel 96-Paar mit Füßen	C6C110WB96PL
Kategorie 6 110-IDC -Verkabelungssockel 96-Paar ohne Füße	C6C110WB96P
Kategorie 6 110-IDC -Verkabelungssockel 96-Paar mit Füßen, Paket (inklusive 2 davon 48-Paar-Basis und 24 davon 4-Paar Modulblöcke)	C6C110WB96PLK
Kategorie 6 110-IDC -Verkabelungssockel 96-Paar ohne Füße, Paket (inklusive 2 davon 48-Paar-Basis und 24 davon 4-Paar Modulblöcke)	C6C110WB96PK
[B] Kategorie 6 110-IDC -Verkabelungssockel 288-Paar mit Füßen	C6C110WB288PL
Kategorie 6 110-IDC -Verkabelungssockel 288-Paar ohne Füße	C6C110WB288P
Kategorie 6 110-IDC -Verkabelungssockel 288-Paar mit Füßen, Paket	C6C110WB288PLK
Kategorie 6 110-IDC -Verkabelungssockel 288-Paar ohne Füße, Paket	C6C110WB288PK
Kategorie 6 110-IDC -Verkabelungssockel 96-Paar rack-montiert, Paket	C6C110WB96PRK
Kategorie 6 110-IDC -Verkabelungssockel 192-Paar rack-montiert, Paket	C6C110WB192PRK
Kategorie 6 110-IDC -Verkabelungssockel 288-Paar rack-montiert, Paket	C6C110WB288PRK
Vertikaler Kabelordner für 110-IDC -Tower	CMV110TWR
Vertikaler Kabelordner - Verlängerung - für 110-IDC -Tower	CMV110TWRE
[C] Kategorie 6 110 Modul Block	C6C110CB4P

KATEGORIE 6 CROSS-CONNECT PATCHKABEL

BESCHREIBUNG	110 - 110	110 - RJ45
[D] Kategorie 6 Cross-Connect Patchkabel, 1 m, 4 Paare	C6C110110PC010	C6C110RJ4PC010
Kategorie 6 Cross-Connect Patchkabel, 2 m, 4 Paare	C6C110110PC020	C6C110RJ4PC020
Kategorie 6 Cross-Connect Patchkabel, 3 m, 4 Paare	C6C110110PC030	C6C110RJ4PC030
Kategorie 6 Cross-Connect Patchkabel, 4 m, 4 Paare	C6C110110PC040	C6C110RJ4PC040
Kategorie 6 Cross-Connect Patchkabel, 5 m, 4 Paare	C6C110110PC050	C6C110RJ4PC050

CROSS-CONNECT | 110-IDC -Schaltprodukte

Cross-Connect

KUPFER



A, B



C

KATEGORIE 5E CROSS-CONNECT TOWER-EINHEITEN


- Cross-Connect und Kabelmanagement mit 300-Paar-Kapazität, Erweiterung durch Verlängerungsrahmen möglich
- Im Lieferumfang enthalten sind Verkabelungssockel und Modulblöcke für 300 Paare

KATEGORIE 5E CROSS-CONNECT TOWER-EINHEITEN

BESCHREIBUNG	TEILENR.
[A] Kategorie 5e 110-IDC -Tower, 300-Paar Montagerahmen	GPC110TWR300P
[B] Kategorie 5e 110-IDC -Tower, 300-Paar Verlängerung Montagerahmen	GPC110TWR300PE

KATEGORIE 5E CROSS-CONNECT PATCHKABEL

BESCHREIBUNG	110 - 110	110 - RJ45
[C] Kategorie 5e Cross-Connect Patchkabel, 1 m, 1 Paar	GPC110110PC010-1	GPC110RJ4PC010-1
Kategorie 5e Cross-Connect Patchkabel, 2 m, 1 Paar	GPC110110PC020-1	GPC110RJ4PC020-1
Kategorie 5e Cross-Connect Patchkabel, 3 m, 1 Paar	GPC110110PC030-1	GPC110RJ4PC030-1
Kategorie 5e Cross-Connect Patchkabel, 4 m, 1 Paar	GPC110110PC040-1	GPC110RJ4PC040-1
Kategorie 5e Cross-Connect Patchkabel, 5 m, 1 Paar	GPC110110PC050-1	GPC110RJ4PC050-1
Kategorie 5e Cross-Connect Patchkabel, 1 m, 2 Paare	GPC110110PC010-2	GPC110RJ4PC010-2
Kategorie 5e Cross-Connect Patchkabel, 2 m, 2 Paare	GPC110110PC020-2	GPC110RJ4PC020-2
Kategorie 5e Cross-Connect Patchkabel, 3 m, 2 Paare	GPC110110PC030-2	GPC110RJ4PC030-2
Kategorie 5e Cross-Connect Patchkabel, 4 m, 2 Paare	GPC110110PC040-2	GPC110RJ4PC040-2
Kategorie 5e Cross-Connect Patchkabel, 5 m, 2 Paare	GPC110110PC050-2	GPC110RJ4PC050-2
Kategorie 5e Cross-Connect Patchkabel, 1 m, 4 Paare	GPC110110PC010	GPC110RJ4PC010
Kategorie 5e Cross-Connect Patchkabel, 2 m, 4 Paare	GPC110110PC020	GPC110RJ4PC020
Kategorie 5e Cross-Connect Patchkabel, 3 m, 4 Paare	GPC110110PC030	GPC110RJ4PC030
Kategorie 5e Cross-Connect Patchkabel, 4 m, 4 Paare	GPC110110PC040	GPC110RJ4PC040
Kategorie 5e Cross-Connect Patchkabel, 5 m, 4 Paare	GPC110110PC050	GPC110RJ4PC050

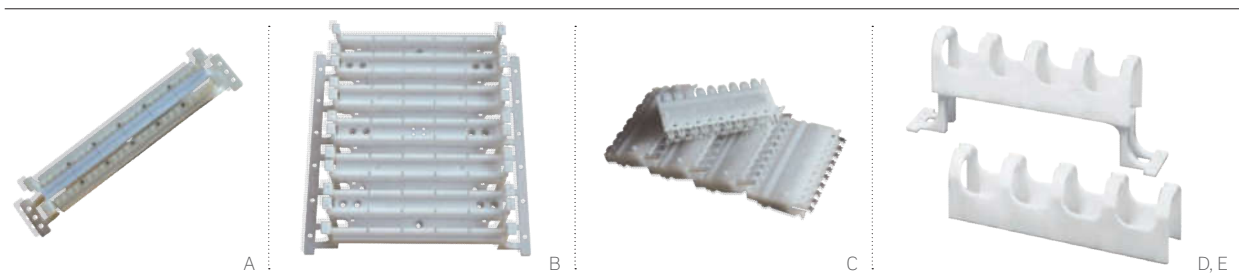

KATEGORIE 5E CROSS-CONNECT SCHALTPRODUKTE

- Verkabelungssockel in 50-, 100- oder 300-Paar-Ausführungen mit oder ohne Füße
- Rack-montierte Ausführungen sind für 100-, 200- und 300- Paar-Ausführungen verfügbar
- Farbkodierte 4- oder 5-Paar-Modulblöcke werden in 10er-Beuteln geliefert
- Patchkabel verfügbar in 110 bis 110 und 110 bis RJ45

KATEGORIE 5E CROSS-CONNECT SCHALTPRODUKTE	
BESCHREIBUNG	TEILENR.
[A] Kategorie 5e 110-IDC -Verkabelungssockel 50-Paar mit Füßen	GPC110WB50PL
Kategorie 5e 110-IDC -Verkabelungssockel 50-Paar ohne Füße	GPC110WB50P
Kategorie 5e 110-IDC -Verkabelungssockel 50-Paar mit Füßen, Paket (inklusive Basis und 12 davon 4-Paar Modulblöcke)	GPC110WB50PLK
Kategorie 5e 110-IDC -Verkabelungssockel 50-Paar ohne Füße, Paket (inklusive Basis und 12 davon 4-Paar Modulblöcke)	GPC110WB50PK
Kategorie 5e 110-IDC -Verkabelungssockel 100-Paar mit Füßen	GPC110WB100PL
Kategorie 5e 110-IDC -Verkabelungssockel 100-Paar ohne Füße	GPC110WB100P
Kategorie 5e 110-IDC -Verkabelungssockel 100-Paar mit Füßen, Paket (inklusive 2 davon 50-Paar-Basis, 25 davon 4-Paar, und 5 davon 5-Paar Modulblöcke)	GPC110WB100PLK
Kategorie 5e 110-IDC -Verkabelungssockel 100-Paar ohne Füße, Paket	GPC110WB100PK
[B] Kategorie 5e 110-IDC -Verkabelungssockel 300-Paar mit Füßen	GPC110WB300PL
Kategorie 5e 110-IDC -Verkabelungssockel 300-Paar ohne Füße	GPC110WB300P
Kategorie 5e 110-IDC -Verkabelungssockel 300-Paar ohne Füße, Paket	GPC110WB300PK
Kategorie 5e 110-IDC -Verkabelungssockel 100-Paar rack-montiert, Paket	GPC110WB100PRK
Kategorie 5e 110-IDC -Verkabelungssockel 200-Paar rack-montiert, Paket	GPC110WB200PRK
Kategorie 5e 110-IDC -Verkabelungssockel 300-Paar rack-montiert, Paket	GPC110WB300PRK
[C] Kategorie 5e 110 Buchse Block - 4 Paare	GPC110CB4P
Kategorie 5e 110 Buchse Block - 5 Paare	GPC110CB5P
KABELORDNER UND ANSCHLUSSWERKZEUGS	
BESCHREIBUNG	TEILENR.
[D] Horizontaler Kabelordner mit Füßen	CMH110L
[E] Horizontaler Kabelordner ohne Füße	CMH110
Horizontaler Kabelordner rack-montiert	CMH110R
Vertikaler Kabelordner für 110-IDC -Tower	CMV110TWR
Vertikaler Kabelordner - Verlängerung - für 110-IDC -Tower	CMV110TWRE

NACH KATEGORIEN EINGESTUFTE MODULE | QuickPort® Module-Kompatibilität

Patchkabel

KUPFER

MODULE-PANEL-KOMPATIBILITÄT

Atlas-X1 und eXtreme QuickPort-Module sind kompatibel mit allen Leviton QuickPort-Panels und mit den meisten Brand-Rex Einrast-Module-Panels. Informationen zur Kompatibilität der Module und Wandplatten finden Sie auf den Seiten C9-C10.

✓ = kompatibel
✗ = Nicht kompatibel

LEVITON QUICKPORT-MODULE

GESCHIRMT

UNGESCHIRMT



Atlas-X1™



Atlas-X1



eXtreme®



Audiovisuell

LEVITON QUICKPORT-PANELS



4S255-xxx

Flach QuickPort



4S256-xxx

Gewinkelt QuickPort



49280-QP-x

VertiGO® Zero-U,
QuickPort



C1255-H48

Composite
QuickPort



E2XHD-BRK

e2XHD Leere
Kassette

BRAND-REX EINRASTMODUL-PANELS



MMCPNLX24SU2MAN

Gewinkelt
Einrastmodul
Patch-Panel



MMCPNLX48SIJ1U2

48-Port 1U
Einrastmodul
Patch-Panel



MMCPNLX24SIJ2MIL

24-Port In-Line
Einrastmodul
Patch-Panel



MMCPNLX24SIJ2DCI

24-Port Farbiger
Einsatz
Einrastmodul
Patch-Panel



MMCPNLX24SIJx, MMCPNLX48SIJx, MMCPNLX24SIJxM-B


24- und 48-Port
Versetzte
Einrastmodul
Patch-Panel

NACH KATEGORIEN EINGESTUFTE MODULE | Brand-Rex Module-Kompatibilität

BRAND-REX MODULE				
GESCHIRMT		UNGESCHIRMT		
				
Werkzeugfrei 10GPlus®, Cat6Plus®	LSA/110, 10GPlus, Cat6Plus, GigaPlus®	Werkzeugfrei, 10GPlus, Cat6Plus, GigaPlus	LSA/110, 10GPlus, Cat6Plus, GigaPlus	110-er Leadframe Kategorie 5e
X	X	X	X	✓
X	X	X	X	✓
X	X	X	X	✓
X	X	X	X	✓
X	X	X	X	✓
✓	X	✓	X	✓
✓	X	X	X	X
✓	X	✓	X	✓
✓	X	✓	X	✓
✓	✓	✓	✓	✓

Patchkabel

KUPFER

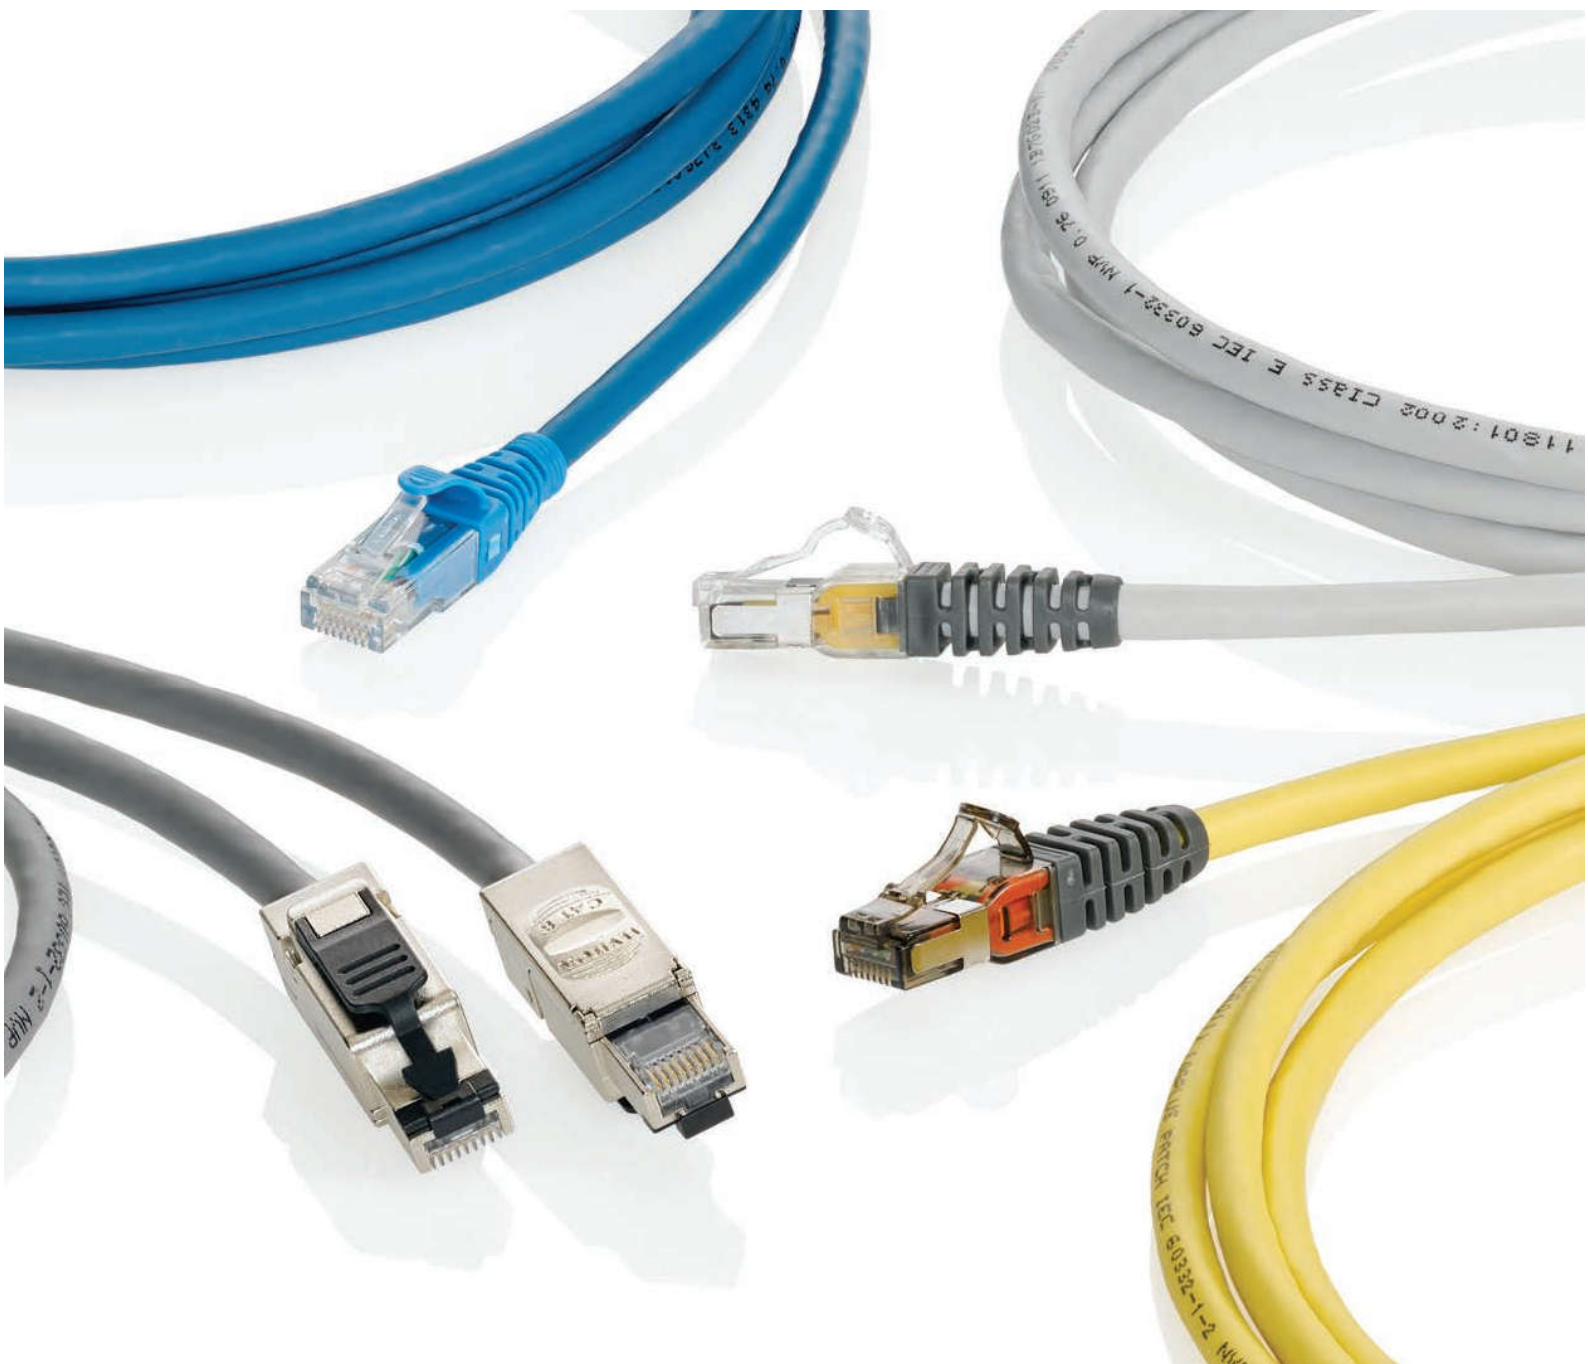

EMPFOHLENE PRODUKTE

Atlas-X1™
Kategorie 8
Patchkabel **A38**

Patchkabel

Unsere Kupfer-Patchkabel sind konzipiert, um die bestmögliche Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit sicherzustellen, sei es für missionskritische Anwendungen, Großunternehmen oder kleinere Unternehmen.



ATLAS-X1™ KATEGORIE 8 PATCHKABEL

- Teil eines kompletten Atlas-X1 geschirmten Systems der Kategorie 8 für 25/40GBASE-T Netzwerke
- Bietet ausgezeichnete Unterdrückung von Alien Crosstalk und EMI/RFI-Schutz
- Der Außendurchmesser von 6,2 mm ermöglicht ein einfaches Management
- Unabhängig getestet und garantiert, damit die Anforderungen gemäß ANSI/TIA-568-C.2-1 und ISO/IEC 11801 Klasse I erfüllt bzw. übertroffen werden.
- Doppelt gelistete CM/raucharme und halogenfreie Materialien als Standard (LSZH)

Module der Kategorie 8 finden Sie auf Seite A8.

Kabel der Kategorie 8 finden Sie auf Seite A44.

ANSCHAUEN: ATLAS-X1 KATEGORIE 8 VIDEO



Leviton.com/ns/videos
„Atlas-X1 Kategorie 8 System“

ATLAS-X1 KATEGORIE 8 GESCHIRMT PATCHKABEL, CM/LSZH

BESCHREIBUNG	TEILENUMMER
Kategorie 8 S/FTP, 0,5 m, grau	81Z10-SD5
Kategorie 8 S/FTP, 1 m, grau	81Z10-S01
Kategorie 8 S/FTP, 2 m, grau	81Z10-S02
Kategorie 8 S/FTP, 3 m, grau	81Z10-S03
Kategorie 8 S/FTP, 4 m, grau	81Z10-S04
Kategorie 8 S/FTP, 5 m, grau	81Z10-S05

Alle Leviton-Patchkabel der Kategorie 8 erfüllen die RoHS-Richtlinien.
Patchkabel-Modulfarben nachstehend:



Grau

SPOTLIGHT

Atlas-X1 Kategorie 8: Konzipiert für anspruchsvolle, missionskritische Netzwerke




Verkabelungssysteme der Kategorie 8 werden bei Rechenzentren und missionskritischen Umgebungen, die auf 25/40GBASE-T upgraden eine wichtige Rolle spielen. Leviton hat sein Atlas-X1 System der Kategorie 8 mit zusätzlicher Qualität und Flexibilität ausgestattet, um die Anforderungen dieser neuen anspruchsvollen Anwendungen zu erfüllen. Die Systemleistung der Kategorie 8 wurde von unabhängigen Testlabors verifiziert. Es ist zudem das erste System, das geschirmte Anwendungen der Kategorien 5e bis 8 unterstützt, unter Verwendung des gleichen RJ-45 Module-Formfaktors, was einen intelligenten und einfachen Migrationspfad ermöglicht.

Weitere Informationen finden Sie unter Leviton.com/Cat8.

PATCHKABEL | Kategorie 6A Patchkabel

Patchkabel

KUPFER

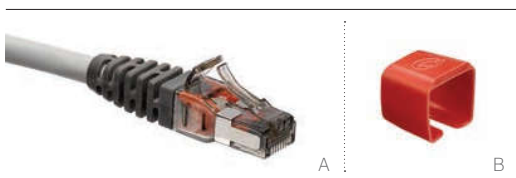

KATEGORIE 6A S/FTP VERLITZTES PATCHKABEL

- Industriell gefertigte und getestete AWG 26 Patchkabel bieten garantierte Qualität und optimale Leistungsfähigkeit
- Flache Tüllen für hochintegrierte Blade-Konnektivität
- Geschirmte S/FTP Kabel sind für verlitzte Kabel der Standard
- Raucharme und halogenfreie Materialien als Standard (LSZH)
- Kompatibel mit farbigen, aufsteckbaren Boot-Markierern zur Netzwerkkenzeichnung (siehe nachfolgende Optionen)
- Einzigartiges Kabelmanagement-Design zur Leistungsoptimierung
- Abwärtskompatibel mit Kategorie 6 und Kategorie 5e

KATEGORIE 6A S/FTP PATCHKABEL

BESCHREIBUNG	LEVITON TEILENR.	BRAND-REX TEILENR.
Kategorie 6A S/FTP mit Litzen, 1 m, grau	6AZ10-S01	AC6PCG010-888HB
Kategorie 6A S/FTP mit Litzen, 1 m, rot	6AZ10-R01	AC6PCG010-188HB
Kategorie 6A S/FTP mit Litzen, 1 m, blau	6AZ10-L01	AC6PCG010-488HB
Kategorie 6A S/FTP mit Litzen, 1 m, grün	6AZ10-G01	AC6PCG010-588HB
Kategorie 6A S/FTP mit Litzen, 1 m, gelb	6AZ10-Y01	AC6PCG010-688HB
[A] Kategorie 6A S/FTP mit Litzen, 2 m, grau	6AZ10-S02	AC6PCG020-888HB
Kategorie 6A S/FTP mit Litzen, 2 m, rot	6AZ10-R02	AC6PCG020-188HB
Kategorie 6A S/FTP mit Litzen, 2 m, blau	6AZ10-L02	AC6PCG020-488HB
Kategorie 6A S/FTP mit Litzen, 2 m, grün	6AZ10-G02	AC6PCG020-588HB
Kategorie 6A S/FTP mit Litzen, 2 m, gelb	6AZ10-Y02	AC6PCG020-688HB
Kategorie 6A S/FTP mit Litzen, 3 m, grau	6AZ10-S03	AC6PCG030-888HB
Kategorie 6A S/FTP mit Litzen, 3 m, rot	6AZ10-R03	AC6PCG030-188HB
Kategorie 6A S/FTP mit Litzen, 3 m, blau	6AZ10-L03	AC6PCG030-488HB
Kategorie 6A S/FTP mit Litzen, 3 m, grün	6AZ10-G03	AC6PCG030-588HB
Kategorie 6A S/FTP mit Litzen, 3 m, gelb	6AZ10-Y03	AC6PCG030-688HB
Kategorie 6A S/FTP mit Litzen, 5 m, grau	6AZ10-S05	AC6PCG050-888HB
Kategorie 6A S/FTP mit Litzen, 5 m, rot	6AZ10-R05	AC6PCG050-188HB
Kategorie 6A S/FTP mit Litzen, 5 m, blau	6AZ10-L05	AC6PCG050-488HB
Kategorie 6A S/FTP mit Litzen, 5 m, grün	6AZ10-G05	AC6PCG050-588HB
Kategorie 6A S/FTP mit Litzen, 5 m, gelb	6AZ10-Y05	AC6PCG050-688HB

Auch erhältlich in Weiß, Violett und Schwarz. Nicht standardmäßige Farben und Längen sind auf Anfrage erhältlich.

Hinweis:- Tüllen sind nur in Schiefergrau erhältlich. Falls die Manschetten eine bestimmte Farbe haben müssen, besteht die Möglichkeit, Manschetten-Clips in der benötigten Farbe separat zu kaufen.

(Brand-Rex Ref.:MMPCCHBz Wobei z = 1= Rot, 4 = Blau 5 = Grün 6 = Gelb)

PATCHKABEL-CLIPS ZUM NACHRÜSTEN

BESCHREIBUNG	MENGE	BRAND-REX TEILENR.
[B] Patchkabel-Clip zum Nachrüsten, rot	100	MMPCCHB001
Patchkabel-Clip zum Nachrüsten, schwarz	100	MMPCCHB002
Patchkabel-Clip zum Nachrüsten, weiß	100	MMPCCHB003
Patchkabel-Clip zum Nachrüsten, blau	100	MMPCCHB004
Patchkabel-Clip zum Nachrüsten, grün	100	MMPCCHB005
Patchkabel-Clip zum Nachrüsten, gelb	100	MMPCCHB006



Weiß



Gelb



Rot



Blau




Grün



Schwarz

PATCHKABEL | Kategorie 6A Patchkabel

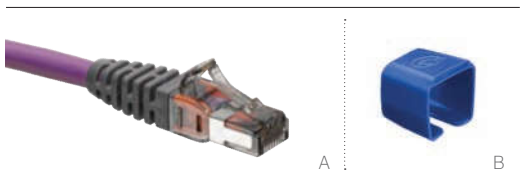

KATEGORIE 6A U/FTP VOLLADDRIGES PATCHKABEL


- Industriell gefertigte und getestete AWG 26-Patchkabel bieten garantierte Qualität und optimale Leistungsfähigkeit
- Flache Tüllen für hochintegrierte Blade-Konnektivität
- U/FTP-Kabel für eindrähtige Kabel
- Raucharme und halogenfreie Materialien als Standard (LSZH)
- Kompatibel mit farbigen, aufsteckbaren Boot-Markierern zur Netzwerkkenzeichnung (siehe nachfolgende Optionen)
- Das einzigartige Design des Kabelmanagements über die gesamten Modullänge sorgt für gleichmäßige Leistung
- Abwärtskompatibel mit Kategorie 6 und Kategorie 5e

KATEGORIE 6A U/FTP PATCHKABEL		
BESCHREIBUNG		BRAND-REX TEILENR.
	Kategorie 6A U/FTP eindrätig, 10 m, violett	AC6PCG100-788HBS
[A]	Kategorie 6A U/FTP eindrätig, 20 m, violett	AC6PCG200-788HBS
	Kategorie 6A U/FTP eindrätig, 30 m, violett	AC6PCG300-788HBS
	Kategorie 6A U/FTP eindrätig, 40 m, violett	AC6PCG400-788HBS
	Kategorie 6A U/FTP eindrätig, 50 m, violett	AC6PCG500-788HBS
	Kategorie 6A U/FTP eindrätig, 60 m, violett	AC6PCG600-788HBS

Auch erhältlich in Weiß, Violett und Schwarz. Nicht standardmäßige Farben und Längen sind auf Anfrage erhältlich.

Hinweis:- Tüllen sind nur in Schiefergrau erhältlich. Falls die Manschetten eine bestimmte Farbe haben müssen, besteht die Möglichkeit, Manschetten-Clips in der benötigten Farbe separat zu kaufen.
(Brand-Rex Ref:-MMCPCHBz Wobei z = 1= Rot, 4 = Blau 5 = Grün 6 = Gelb)

PATCHKABEL-CLIPS ZUM NACHRÜSTEN			
BESCHREIBUNG	MENGE		BRAND-REX TEILENR.
Patchkabel-Clip zum Nachrüsten, rot	100		MMCPCHB001
Patchkabel-Clip zum Nachrüsten, schwarz	100		MMCPCHB002
Patchkabel-Clip zum Nachrüsten, weiß	100		MMCPCHB003
[B]	Patchkabel-Clip zum Nachrüsten, blau	100	MMCPCHB004
	Patchkabel-Clip zum Nachrüsten, grün	100	MMCPCHB005
	Patchkabel-Clip zum Nachrüsten, gelb	100	MMCPCHB006




Patchkabel

KUPFER

PATCHKABEL | Kategorie 6 Patchkabel

Patchkabel

KUPFER

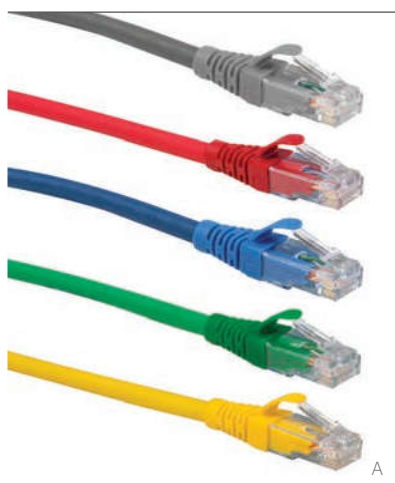

KATEGORIE 6 U/UTP UND S/FTP PATCHKABEL

- Industriell gefertigte und getestete Patchkabel bieten garantierte Qualität und Leistungsfähigkeit
- Flache Tüllen für hochintegrierte Konnektivität
- Verfügbar in geschirmter S/FTP und ungeschirmter Ausführung
- Raucharme und halogenfreie Materialien als Standard (LSZH)

[A] U/UTP PATCHKABEL		
BESCHREIBUNG	LEVITON TEILENR.	BRAND-REX TEILENR.
Kategorie 6 U/UTP, 1 m, grau	6Z460-S01	C6CPCU010-888BB
Kategorie 6 U/UTP, 1 m, rot	6Z460-R01	C6CPCU010-111BB
Kategorie 6 U/UTP, 1 m, blau	6Z460-L01	C6CPCU010-444BB
Kategorie 6 U/UTP, 1 m, grün	6Z460-G01	C6CPCU010-555BB
Kategorie 6 U/UTP, 1 m, gelb	6Z460-Y01	C6CPCU010-666BB
Kategorie 6 U/UTP, 2 m, grau	6Z460-S02	C6CPCU020-888BB
Kategorie 6 U/UTP, 2 m, rot	6Z460-R02	C6CPCU020-111BB
Kategorie 6 U/UTP, 2 m, blau	6Z460-L02	C6CPCU020-444BB
Kategorie 6 U/UTP, 2 m, grün	6Z460-G02	C6CPCU020-555BB
Kategorie 6 U/UTP, 2 m, gelb	6Z460-Y02	C6CPCU020-666BB
Kategorie 6 U/UTP, 3 m, grau	6Z460-S03	C6CPCU030-888BB
Kategorie 6 U/UTP, 3 m, rot	6Z460-R03	C6CPCU030-111BB
Kategorie 6 U/UTP, 3 m, blau	6Z460-L03	C6CPCU030-444BB
Kategorie 6 U/UTP, 3 m, grün	6Z460-G03	C6CPCU030-555BB
Kategorie 6 U/UTP, 3 m, gelb	6Z460-Y03	C6CPCU030-666BB
Kategorie 6 U/UTP, 5 m, grau	6Z460-S05	C6CPCU050-888BB
Kategorie 6 U/UTP, 5 m, rot	6Z460-R05	C6CPCU050-111BB
Kategorie 6 U/UTP, 5 m, blau	6Z460-L05	C6CPCU050-444BB
Kategorie 6 U/UTP, 5 m, grün	6Z460-G05	C6CPCU050-555BB
Kategorie 6 U/UTP, 5 m, gelb	6Z460-Y05	C6CPCU050-666BB

S/FTP PATCHKABEL*	
BESCHREIBUNG	BRAND-REX TEILENR.
Kategorie 6 S/FTP, 1 m, grau	C6CPCS010-888HB
Kategorie 6 S/FTP, 1 m, rot	C6CPCS010-188HB
Kategorie 6 S/FTP, 1 m, blau	C6CPCS010-488HB
Kategorie 6 S/FTP, 1 m, grün	C6CPCS010-588HB
Kategorie 6 S/FTP, 1 m, gelb	C6CPCS010-688HB
Kategorie 6 S/FTP, 2 m, grau	C6CPCS020-888HB
Kategorie 6 S/FTP, 2 m, rot	C6CPCS020-188HB
Kategorie 6 S/FTP, 2 m, blau	C6CPCS020-488HB
Kategorie 6 S/FTP, 2 m, grün	C6CPCS020-588HB
Kategorie 6 S/FTP, 2 m, gelb	C6CPCS020-688HB
Kategorie 6 S/FTP, 3 m, grau	C6CPCS030-888HB
Kategorie 6 S/FTP, 3 m, rot	C6CPCS030-188HB
Kategorie 6 S/FTP, 3 m, blau	C6CPCS030-488HB
Kategorie 6 S/FTP, 3 m, grün	C6CPCS030-588HB
Kategorie 6 S/FTP, 3 m, gelb	C6CPCS030-688HB
Kategorie 6 S/FTP, 5 m, grau	C6CPCS050-888HB
Kategorie 6 S/FTP, 5 m, rot	C6CPCS050-188HB
Kategorie 6 S/FTP, 5 m, blau	C6CPCS050-488HB
Kategorie 6 S/FTP, 5 m, grün	C6CPCS050-588HB
Kategorie 6 S/FTP, 5 m, gelb	C6CPCS050-688HB

* Für die S/FTP-Kabel sind die Tüllen nur in Schiefergrau erhältlich. Falls die Manschetten eine bestimmte Farbe haben müssen, besteht die Möglichkeit, Clips in der benötigten Farbe separat zu kaufen.

Die Teilenummern für die Patchkabel-Clips zum Nachrüsten finden Sie auf Seite A40.


(Brand-Rex Ref.: MMPCCHB00z wobei z = 1 = Rot, 4 = Blau 5 = Grün 6 = Gelb)

CAT6PLUS U/UTP EINDRÄHTIGES PATCHKABEL

BESCHREIBUNG	BRAND-REX TEILENR.
Cat6Plus U/UTP eindräftiges Patchkabel, violett	C6CPCUxx0-777HS
Cat6Plus U/UTP eindräftiges Patchkabel, grau	C6CPCUxx0-888HS

xx= Länge (10 bis 90 Meter)

PATCHKABEL | Kategorie 5e Patchkabel

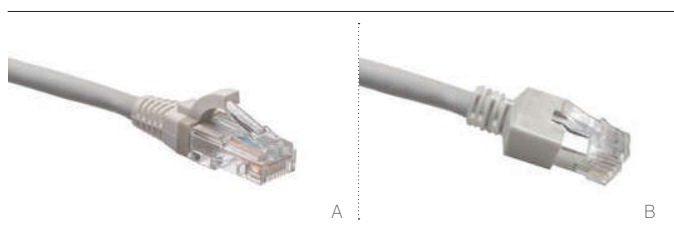

KATEGORIE 5E U/UTP UND F/UTP PATCHKABEL


- Industriell gefertigte und getestete Patchkabel bieten garantierte Qualität und Leistungsfähigkeit
- Flache Tüllen für hochintegrierte Konnektivität
- Verfügbar in geschirmter und ungeschirmter Ausführung
- Verfügbar in einer Vielzahl von Längen und Farben

[A] KATEGORIE 5E U/UTP PATCHKABEL

BESCHREIBUNG	BRAND-REX TEILENR.
Kategorie 5e U/UTP, 1 m, grau	GPCPCU010-888HB
Kategorie 5e U/UTP, 1 m, rot	GPCPCU010-111HB
Kategorie 5e U/UTP, 1 m, blau	GPCPCU010-444HB
Kategorie 5e U/UTP, 1 m, grün	GPCPCU010-555HB
Kategorie 5e U/UTP, 1 m, gelb	GPCPCU010-666HB
Kategorie 5e U/UTP, 2 m, grau	GPCPCU020-888HB
Kategorie 5e U/UTP, 2 m, rot	GPCPCU020-111HB
Kategorie 5e U/UTP, 2 m, blau	GPCPCU020-444HB
Kategorie 5e U/UTP, 2 m, grün	GPCPCU020-555HB
Kategorie 5e U/UTP, 2 m, gelb	GPCPCU020-666HB
Kategorie 5e U/UTP, 3 m, grau	GPCPCU030-888HB
Kategorie 5e U/UTP, 3 m, rot	GPCPCU030-111HB
Kategorie 5e U/UTP, 3 m, blau	GPCPCU030-444HB
Kategorie 5e U/UTP, 3 m, grün	GPCPCU030-555HB
Kategorie 5e U/UTP, 3 m, gelb	GPCPCU030-666HB
Kategorie 5e U/UTP, 5 m, grau	GPCPCU050-888HB
Kategorie 5e U/UTP, 5 m, rot	GPCPCU050-111HB
Kategorie 5e U/UTP, 5 m, blau	GPCPCU050-444HB
Kategorie 5e U/UTP, 5 m, grün	GPCPCU050-555HB
Kategorie 5e U/UTP, 5 m, gelb	GPCPCU050-666HB

[B] KATEGORIE 5E F/UTP PATCHKABEL

BESCHREIBUNG	BRAND-REX TEILENR.
Kategorie 5e F/UTP, 1 m, grau	GPCPCF010-888H
Kategorie 5e F/UTP, 1 m, rot	GPCPCF010-111H
Kategorie 5e F/UTP, 1 m, blau	GPCPCF010-444H
Kategorie 5e F/UTP, 1 m, grün	GPCPCF010-555H
Kategorie 5e F/UTP, 1 m, gelb	GPCPCF010-666H
Kategorie 5e F/UTP, 2 m, grau	GPCPCF020-888H
Kategorie 5e F/UTP, 2 m, rot	GPCPCF020-111H
Kategorie 5e F/UTP, 2 m, blau	GPCPCF020-444H
Kategorie 5e F/UTP, 2 m, grün	GPCPCF020-555H
Kategorie 5e F/UTP, 2 m, gelb	GPCPCF020-666H
Kategorie 5e F/UTP, 3 m, grau	GPCPCF030-888H
Kategorie 5e F/UTP, 3 m, rot	GPCPCF030-111H
Kategorie 5e F/UTP, 3 m, blau	GPCPCF030-444H
Kategorie 5e F/UTP, 3 m, grün	GPCPCF030-555H
Kategorie 5e F/UTP, 3 m, gelb	GPCPCF030-666H
Kategorie 5e F/UTP, 5 m, grau	GPCPCF050-888H
Kategorie 5e F/UTP, 5 m, rot	GPCPCF050-111H
Kategorie 5e F/UTP, 5 m, blau	GPCPCF050-444H
Kategorie 5e F/UTP, 5 m, grün	GPCPCF050-555H
Kategorie 5e F/UTP, 5 m, gelb	GPCPCF050-666H

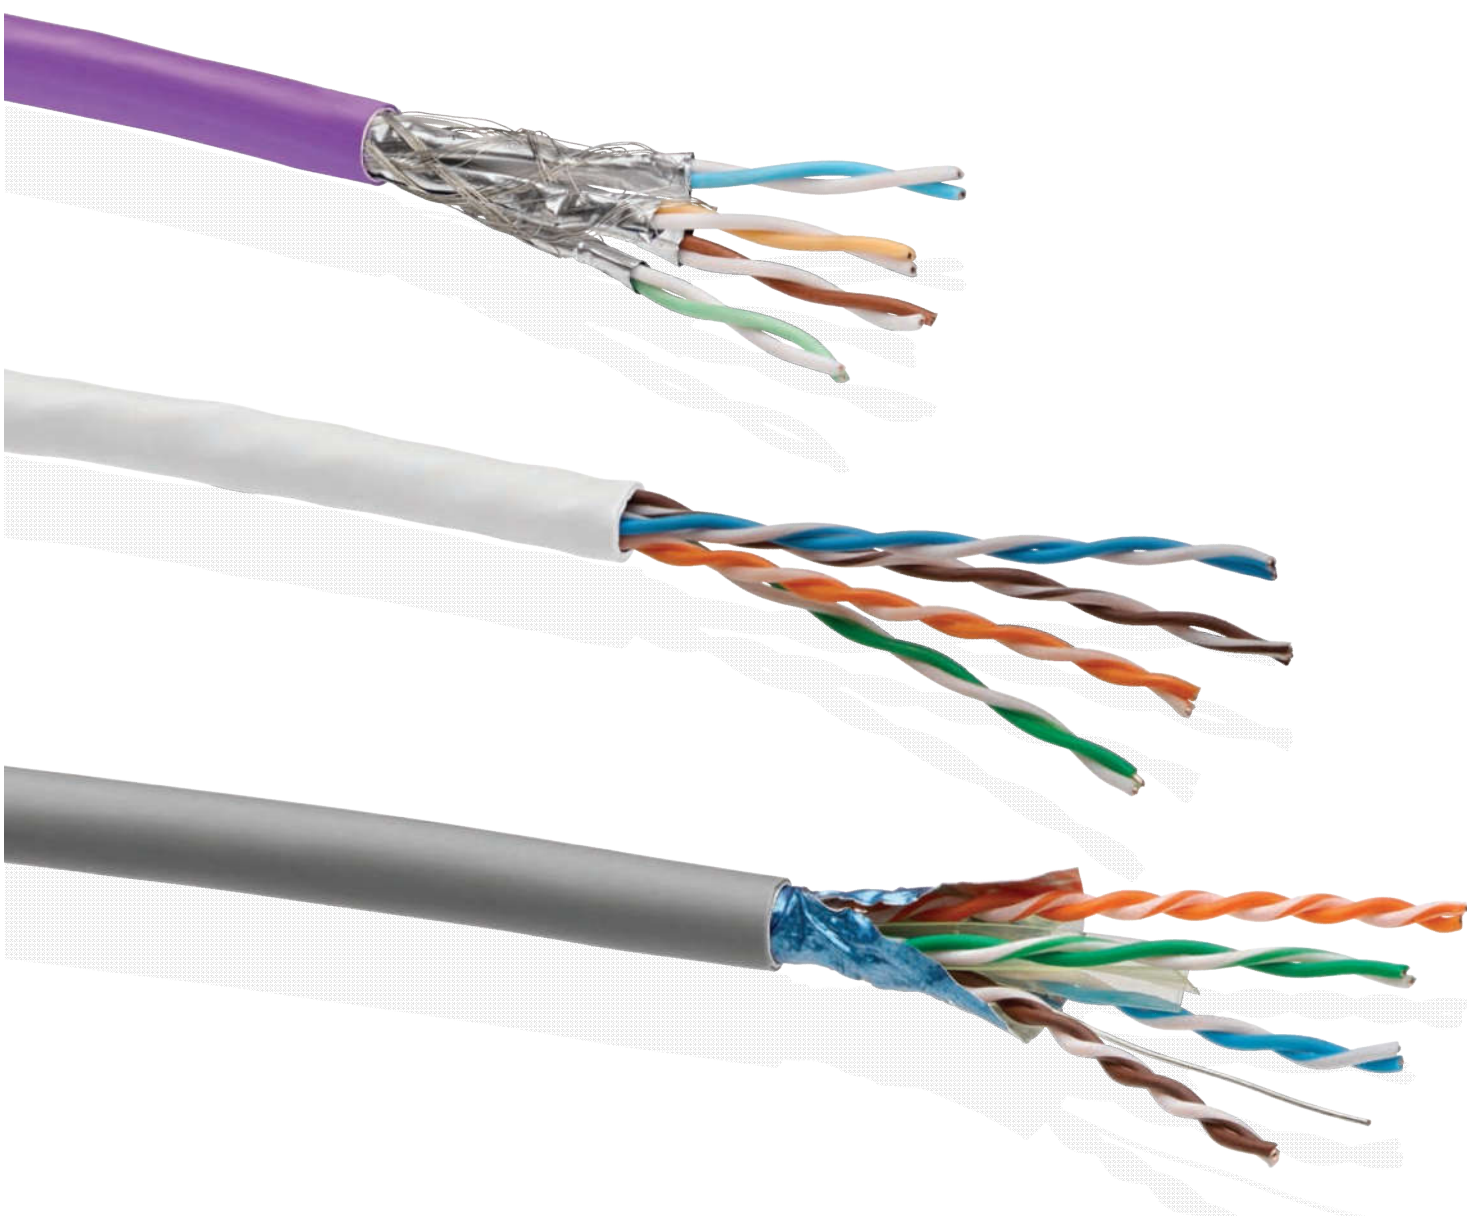

EMPFOHLENE PRODUKTE

Kabel der Kategorie
8 **A44**

Zone-Kabel **A45**

Kupferkabel

Leviton und Brand-Rex bieten die besten Kupferkabel ihrer Klasse, die getestet sind, um die Industriestandards zu übertreffen. Wir haben die ideale Verkabelungslösung für anspruchsvolle Netzwerke jeder Art, von Kabeln der Kategorie 8 für die neuesten 40-Gbit/s-Rechenzentren bis hin zu flexiblen und zuverlässigen Kabeln für Gigabit-Unternehmensanwendungen.

KABEL | Kategorie 8, Kategorie 7A und Kategorie 7 geschirmte Kabel

Kabel

KUPFER



ATLAS-X1™ CAT 8 GESCHIRMTER KABEL

- Unabhängig getestet und verifiziert, damit die Anforderungen gemäß ANSI/TIA Kategorie 8 und ISO 11801 Klasse I erfüllt werden.
- AWG 22-Konstruktion
- Mylar® Band- und Aluminium-Abschirmungen bieten ein hohes Maß an Sicherheit
- Verfügbar mit IEC 60332-1 (LSZH) Brandschutzeinstufung
- Erfüllt: ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1, EN 50288-11-1 und EN 50575:2014 (Euroklasse): Euroklasse B2ca
- IEEE Draft 802.3bt (Typ 4) Power over Ethernet (PoE+) Anwendungen bis zu 100 Watt
- Unterstützt 25/40GBASE-T Netzwerke

Atlas-X1 Kategorie 8

Auf Seite A38
finden Sie weitere
Informationen zu den
Atlas-X1 Lösungen
der Kategorie 8.

KATEGORIE 7A GESCHIRMTES KABEL

- Unterstützt das 10-Gigabit-Ethernet-Protokoll zur Installation in horizontalen und Backbone-Bereichen
- Kategorie 7A Kabel, erfüllt ISO/IEC 61156-5 und EN 50288-9-1
- Verfügbar mit IEC 60332-1-2 und 60332-3-24 (LSZH) Brandschutzeinstufungen
- Erfüllt: ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1, EN 50288-9-1 und EN 50575:2014 (Euroklasse)
- Unabhängige Compliance-Bescheinigungen (von 3P) stehen zur Verfügung

KATEGORIE 7 GESCHIRMTES KABEL

- Unterstützt das 10-Gigabit-Ethernet-Protokoll zur Installation in horizontalen und Backbone-Bereichen
- Kategorie 7 Kabel, erfüllt ISO/IEC 61156-5 und EN 50288-4-1
- Verfügbar mit IEC 60332-1-2 und 60332-3-24 (LSZH) Brandschutzeinstufungen
- Erfüllt: ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1, EN 50288-4-1 und EN 50575:2014 (Euroklasse)
- Unabhängige Compliance-Bescheinigungen (von 3P) stehen zur Verfügung

ATLAS-X1 KATEGORIE 8 KABEL (Euroklasse B2ca)

BESCHREIBUNG

LEVITON TEILENR.

[A] Klasse I/Kategorie 8 S/FTP Kabel, LSZH (HF1), orange, 500-Meter-Rolle

127-SFS82-50S

KATEGORIE 7A S/FTP KABEL (Euroklasse Eca)

BESCHREIBUNG

LEVITON TEILENR.

BRAND-REX TEILENR.

Klasse F_A/Kategorie 7A S/FTP Kabel, LSZH (HF1), violett, 500-Meter-Rolle

125-SF7AZ-5VS

UM12-HF1-Eca-500VT

[B] Klasse F_A/Kategorie 7A S/FTP Kabel, LSZH (HF1), violett, 1000-Meter-Rolle

UM12-HF1-Eca-1000VT

Klasse F_A/Kategorie 7A S/FTP Kabel, LSZH (HF1), violett, Duplex, 500-Meter-Rolle

UM12-HF1-Eca-D500VT

Klasse F_A/Kategorie 7A S/FTP Kabel, LSZH (HF1), violett, Duplex, 1000-Meter-Rolle

UM12-HF1-Eca-D1000VT

Klasse F_A/Kategorie 7A S/FTP Kabel, LSZH (HF1), blau, 500-Meter-Rolle

126-SF7AZ-5LS

UM12-HF1-Eca-500BU

Klasse F_A/Kategorie 7A S/FTP Kabel, LSZH (HF1), blau, 1000-Meter-Rolle

UM12-HF1-Eca-1000BU

Klasse F_A/Kategorie 7A S/FTP Kabel, LSZH (HF3), blau, 500-Meter-Rolle

UM12-HF3-Eca-D500BU

Klasse F_A/Kategorie 7A S/FTP Kabel, LSZH (HF3), blau, 1000-Meter-Rolle

UM12-HF3-Eca-D1000BU

KATEGORIE 7 S/FTP KABEL (Euroklasse Eca)

BESCHREIBUNG

BRAND-REX TEILENR.

Klasse F/Kategorie 7 S/FTP Kabel, LSZH (HF1), violett, 500-Meter-Rolle

UM10-HF1-Eca-500VT

Klasse F/Kategorie 7 S/FTP Kabel, LSZH (HF1), violett, 1000-Meter-Rolle

UM10-HF1-Eca-1000VT

Klasse F/Kategorie 7 S/FTP Kabel, LSZH (HF1), violett, Duplex, 500-Meter-Rolle

UM10-HF1-Eca-D500VT

Klasse F/Kategorie 7 S/FTP Kabel, LSZH (HF1), violett, Duplex, 1000-Meter-Rolle

UM10-HF1-Eca-D1000VT

Klasse F/Kategorie 7 S/FTP Kabel, LSZH (HF3), blau, 500-Meter-Rolle

UM10-HF3-Eca-500BU

Klasse F/Kategorie 7 S/FTP Kabel, LSZH (HF3), blau, 1000-Meter-Rolle

UM10-HF3-Eca-1000BU

Klasse F/Kategorie 7 S/FTP Kabel, LSZH (HF3), blau, 500-Meter-Rolle

UM10-HF3-Eca-D500BU

Klasse F/Kategorie 7 S/FTP Kabel, LSZH (HF3), blau, 1000-Meter-Rolle

UM10-HF3-Eca-D1000BU

KATEGORIE 7 S/FTP KABEL (Externe Polyethylen-Ummantelung)

Klasse F/Kategorie 7 S/FTP Kabel, LSZH (HF1-X), schwarz, 500-Meter-Rolle

UM10-HF1-X-500BK

Klasse F/Kategorie 7 S/FTP Kabel, LSZH (HF1-X), schwarz, 1000-Meter-Rolle

UM10-HF1-X-1000BK

Einstufung Brandschutzsicherheit, HF1 = IEC 60332-1-2, HF3 = IEC 60332-3-24, LSZH = Low Smoke Zero Halogen (raucharm, halogenfrei)

KABEL | Kategorie 6A geschirmte Kabel

Kabel

KUPFER



A

KATEGORIE 6A GESCHIRMTE KABEL

- Mylar® Band- und Aluminium-Abschirmungen bieten ein hohes Maß an Sicherheit für sensible Netzwerke
- Lower Bit Errors, was zu einer besseren Netzwerkleistung führt
- Unabhängig getestet und verifiziert, damit die Anforderungen gemäß ANSI/TIA Kategorie 6A und ISO 11801 Klasse E_A erfüllt werden.
- Erfüllt: ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1, EN 50288-10-1 und EN 50575:2014 (Euroklasse)
- Verfügbar mit IEC 60332-1-2 (HF1) und 60332-3-24 (HF3) (LSZH) Brandschutzeinstufungen
- IEEE Draft 802.3bt (Typ 4) Power over Ethernet (PoE+) Anwendungen bis zu 100 Watt

KATEGORIE 6A S/FTP KABEL (Euroklasse Eca)

BESCHREIBUNG	LEVITON TEILENR.	BRAND-REX TEILENR.
Kategorie 6A S/FTP Kabel, LSZH (HF1), weiß, 500-Meter-Rolle	128-SFTAZ-5WS	AC6S/FTP-HF1-Eca-500WH
Kategorie 6A S/FTP Kabel, LSZH (HF1), grau, 500-Meter-Rolle	127-SFTAZ-5SS	AC6S/FTP-HF1-Eca-500GY
[A] Kategorie 6A S/FTP Kabel, LSZH (HF1), violett, 500-Meter-Rolle	129-SFTAZ-5VS	AC6S/FTP-HF1-Eca-500VT
Kategorie 6A S/FTP Kabel, LSZH (HF1), violett, 1000-Meter-Rolle		AC6S/FTP-HF1-Eca-1000VT
Kategorie 6A S/FTP Kabel, LSZH (HF1), violett, Duplex, 500-Meter-Rolle		AC6S/FTP-HF1-Eca-D500VT
Kategorie 6A S/FTP Kabel, LSZH (HF1), violett, Duplex, 1000-Meter-Rolle		AC6S/FTP-HF1-Eca-D1000VT
Kategorie 6A S/FTP Kabel, LSZH (HF3), blau, 500-Meter-Rolle		AC6S/FTP-HF3-Eca-500BU
Kategorie 6A S/FTP Kabel, LSZH (HF3), blau, 1000-Meter-Rolle		AC6S/FTP-HF3-Eca-1000BU

KATEGORIE 6A F/FTP KABEL (Euroklasse Eca)

BESCHREIBUNG	BRAND-REX TEILENR.
Kategorie 6A F/FTP Kabel, LSZH (HF1), violett, 500-Meter-Rolle	AC6F/FTP-HF1-Eca-500VT
Kategorie 6A F/FTP Kabel, LSZH (HF1), violett, 500-Meter-Rolle	AC6F/FTP-HF1-Eca-1000VT
Kategorie 6A F/FTP Kabel, LSZH (HF1), violett, Duplex, 500-Meter-Rolle	AC6F/FTP-HF1-Eca-D500VT
Kategorie 6A F/FTP Kabel, LSZH (HF1), violett, Duplex, 1000-Meter-Rolle	AC6F/FTP-HF1-Eca-D1000VT
Kategorie 6A F/FTP Kabel, LSZH (HF3), blau, 500-Meter-Rolle	AC6F/FTP-HF3-Eca-500BU
Kategorie 6A F/FTP Kabel, LSZH (HF3), blau, 1000-Meter-Rolle	AC6F/FTP-HF3-Eca-1000BU

KATEGORIE 6A U/FTP KABEL (Euroklasse Eca)

BESCHREIBUNG	LEVITON TEILENR.	BRAND-REX TEILENR.
Kategorie 6A U/FTP Kabel, LSZH (HF1), weiß, 500-Meter-Rolle	128-UFPAZ-5WS	AC6U/FTP-HF1-Eca-500WH
Kategorie 6A U/FTP Kabel, LSZH (HF1), violett, 500-Meter-Rolle	129-UFPAZ-5VS	AC6U/FTP-HF1-Eca-500VT
Kategorie 6A U/FTP Kabel, LSZH (HF1), violett, 1000-Meter-Rolle		AC6U/FTP-HF1-Eca-1000VT
Kategorie 6A U/FTP Kabel, LSZH (HF1), violett, Duplex, 500-Meter-Rolle		AC6U/FTP-HF1-Eca-D500VT
Kategorie 6A U/FTP Kabel, LSZH (HF1), violett, Duplex, 1000-Meter-Rolle		AC6U/FTP-HF1-Eca-D1000VT
Kategorie 6A U/FTP Kabel, LSZH (HF3), blau, 500-Meter-Rolle		AC6U/FTP-HF3-Eca-500BU
Kategorie 6A U/FTP Kabel, LSZH (HF3), blau, 100-Meter-Rolle		AC6U/FTP-HF3-Eca-1000BU

KATEGORIE 6A U/FTP ZONE-KABEL (Euroklasse Eca)

BESCHREIBUNG	BRAND-REX TEILENR.
Kategorie 6A U/FTP Zone-Kabel, LSZH (HF1), violett, 305-Meter-Reelex-Box	AC6-DCZ-Eca-Rlx-305VT
Kategorie 6A U/FTP Zone-Kabel, LSZH (HF1), violett, 500-Meter-Rolle	AC6-DCZ-Eca-500VT
Kategorie 6A U/FTP Zone-Kabel, LSZH (HF1), violett, 1000-Meter-Rolle	AC6-DCZ-Eca-1000VT
Kategorie 6A U/FTP Zone-Kabel, LSZH (HF3), blau, 500-Meter-Rolle	AC6-DCZ-HF3-Eca-500BU
Kategorie 6A U/FTP Zone-Kabel, LSZH (HF3), blau, 1000-Meter-Rolle	AC6-DCZ-HF3-Eca-1000BU

Einstufung Brandschutzsicherheit, HF1 = IEC 60332-1-2, HF3 = IEC 60332-3-24

KABEL | Kategorie 6A ungeschirmte Kabel



EXTREME® KATEGORIE 6A UNGESCHIRMTE KABEL

- Unabhängig getestet und verifiziert, damit die Anforderungen gemäß ANSI/TIA Kategorie 6A und ISO 11801 Klasse E_A erfüllt werden.
- Bietet die Bandbreite, die für Multimedia-, Video- und sonstige zukünftige Anwendungen notwendig ist.
- Erfüllt: ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1, EN 50288-11-1 und EN 50575:2014 (Euroklasse)
- Verfügbar mit IEC 60332-1 (LSZH) Brandschutzeinstufung
- IEEE Draft 802.3bt (Typ 4) Power over Ethernet (PoE+) Anwendungen bis zu 100 Watt



10GPLUS KATEGORIE 6A UNGESCHIRMTE KABEL

- AWG -23 eindrähtiges, gehärtetes Kupferkabel
- Central Cross Filler für verbesserte interne Unterdrückung von Fremdübersprechen
- Erfüllt: ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1, EN 50288-11-1 und EN 50575:2014 (Euroklasse)
- Erfüllt: ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1, EN 50288-11-1
- Erfüllt: IEC 60754-2 und IEC 61034
- Verfügbar mit IEC 60332-1-2, 60332-3-24 und 60332-3-22 Brandschutzeinstufungen

EXTREME KATEGORIE 6A U/UTP KABEL (Euroklasse Eca)

BESCHREIBUNG	LEVITON TEILENR.
Kategorie 6A U/UTP Kabel, LSZH, violett, 305-Meter-Rolle	206-UTCAZ-MVS
[A] Kategorie 6A U/UTP Kabel, LSZH, blau, 305-Meter-Rolle	203-UTCAZ-MLS
Kategorie 6A U/UTP Kabel, LSZH, grau, 305-Meter-Rolle	205-UTCAZ-MSS

10GPLUS KATEGORIE 6A U/UTP KABEL (Euroklasse Eca)

BESCHREIBUNG	BRAND-REX TEILENR.
Kategorie 6A U/UTP Kabel, LSZH (HF1), violett, 500-Meter-Rolle	AC6U-HF1-Eca-500VT
[B] Kategorie 6A U/UTP Kabel, LSZH (HF1), violett, 1000-Meter-Rolle	AC6U-HF1-Eca-1000VT
Kategorie 6A U/UTP Kabel, LSZH (HF3), blau, 500-Meter-Rolle	AC6U-HF3-Eca-500BU
Kategorie 6A U/UTP Kabel, LSZH (HF3), blau, 1000-Meter-Rolle	AC6U-HF3-Eca-1000BU
Kategorie 6A U/UTP Kabel, LSZH (HF3-22), grün, 500-Meter-Rolle	AC6U-HF3-22-Eca-500GN

Einstufung Brandschutzsicherheit: HF1 = IEC 60332-1-2, HF3 = IEC 60332-3-24, HF3-22 = IEC 60332-3-2

KABEL | Kategorie 6 geschirmte Kabel

Kabel

KUPFER



A

KATEGORIE 6 GESCHIRMTE KABEL

- Mylar® Band- und Aluminium-Abschirmungen bieten eine verbesserte Signalisolation und verhindern das Eindringen von Störrauschen in das System
- Optimal Unterstützung für Gigabit-Ethernet
- Reduziert Signalemissionen für sichere Übertragungen
- Unabhängig getestet und verifiziert, damit die Anforderungen gemäß ANSI/TIA-568-C.2 Kategorie 6, IEEE 802.3an 1000BASE-T und ISO/IEC 11801 Klasse E erfüllt werden.
- Erfüllt: ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1, EN 50288-5-1 und EN 50575:2014 (Euroklasse)
- Verfügbar mit IEC 60332-1-2 und 60332-3-24 Brandschutzeinstufungen
- IEEE Draft 802.3bt (Typ 4) Power over Ethernet (PoE+) Anwendungen bis zu 100 Watt

KATEGORIE 6 S/FTP KABEL (Euroklasse Eca)

BESCHREIBUNG	BRAND-REX TEILENR.
Kategorie 6 S/FTP Kabel, LSZH (HF1), violett, 500-Meter-Rolle	C6S/FTP-HF1-Eca-500VT
Kategorie 6 S/FTP Kabel, LSZH (HF1), violett, 1000-Meter-Rolle	C6S/FTP-HF1-Eca-1000VT
Kategorie 6 S/FTP Kabel, LSZH (HF1), violett, Duplex, 500-Meter-Rolle	C6S/FTP-HF1-Eca-D500VT
Kategorie 6 S/FTP Kabel, LSZH (HF1), violett, Duplex, 1000-Meter-Rolle	C6S/FTP-HF1-Eca-D1000VT
Kategorie 6 S/FTP Kabel, LSZH (HF3), blau, 500-Meter-Rolle	C6S/FTP-HF3-Eca-500BU
Kategorie 6 S/FTP Kabel, LSZH (HF3), blau, 1000-Meter-Rolle	C6S/FTP-HF3-Eca-1000BU
Kategorie 6 S/FTP Kabel, LSZH (HF3), blau, Duplex, 500-Meter-Rolle	C6S/FTP-HF3-Eca-D500BU

KATEGORIE 6 F/FTP KABEL (Euroklasse Eca)

BESCHREIBUNG	BRAND-REX TEILENR.
Kategorie 6 F/FTP Kabel, LSZH (HF1), violett, 500-Meter-Rolle	C6F/FTP-HF1-Eca-500VT
Kategorie 6 F/FTP Kabel, LSZH (HF1), violett, 1000-Meter-Rolle	C6F/FTP-HF1-Eca-1000VT
Kategorie 6 F/FTP Kabel, LSZH (HF1), violett, Duplex, 500-Meter-Rolle	C6F/FTP-HF1-Eca-D500VT
Kategorie 6 F/FTP Kabel, LSZH (HF1), violett, Duplex, 1000-Meter-Rolle	C6F/FTP-HF1-Eca-D1000VT
Kategorie 6 F/FTP Kabel, LSZH (HF3), blau, 500-Meter-Rolle	C6F/FTP-HF3-Eca-500BU
Kategorie 6 F/FTP Kabel, LSZH (HF3), blau, 1000-Meter-Rolle	C6F/FTP-HF3-Eca-1000BU


KATEGORIE 6 U/FTP KABEL (Euroklasse Eca)

BESCHREIBUNG	BRAND-REX TEILENR.
Kategorie 6 U/FTP Kabel, LSZH (HF1), blau, 305-Meter-Reelex-Box	C6U/FTP-HF1-Eca-305VT
Kategorie 6 U/FTP Kabel, LSZH (HF1), violett, 500-Meter-Rolle	C6U/FTP-HF1-Eca-500VT
Kategorie 6 U/FTP Kabel, LSZH (HF1), violett, 1000-Meter-Rolle	C6U/FTP-HF1-Eca-1000VT
Kategorie 6 U/FTP Kabel, LSZH (HF1), violett, Duplex, 500-Meter-Rolle	C6U/FTP-HF1-Eca-D500VT
Kategorie 6 U/FTP Kabel, LSZH (HF1), violett, Duplex, 1000-Meter-Rolle	C6U/FTP-HF1-Eca-D1000VT
Kategorie 6 U/FTP Kabel, LSZH (HF3), blau, 500-Meter-Rolle	C6U/FTP-HF3-Eca-500BU

KATEGORIE 6 F/UTP KABEL (Euroklasse Eca)

BESCHREIBUNG	LEVITON TEILENR.	BRAND-REX TEILENR.
Kategorie 6 F/UTP Kabel, LSZH (HF1), weiß, 500-Meter-Rolle	128-FTP6Z-5WS	C6F/UTP-HF1-Eca-500WH
[A] Kategorie 6 F/UTP Kabel, LSZH (HF1), grau, 305-Meter-Reelex-Box	124-FTP6Z-MSB	C6F/UTP-HF1-Eca-Rlx-305GY
Kategorie 6 F/UTP Kabel, LSZH (HF1), violett, 305-Meter-Reelex-Box	125-FTP6Z-MVB	C6F/UTP-HF1-Eca-Rlx-305VT
Kategorie 6 F/UTP Kabel, LSZH (HF1), violett, 500-Meter-Rolle	129-FTP6Z-5VS	C6F/UTP-HF1-Eca-500VT

Einstufung Brandschutzsicherheit: HF1 = IEC 60332-1-2, HF3 = IEC 60332-3-24, HF3-22 = IEC 60332-3-22

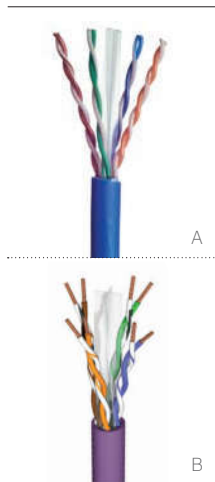

KATEGORIE 6 UNGESCHIRMTE KABEL

- Erfüllt die Standards ANSI/TIA-568-C.2 und ISO/IEC 11801 Klasse E
- Optimale Unterstützung für Gigabit-Ethernet
- IEC 60332-1 (Low Smoke Zero Halogen) flammwidrigkeitseingestuft
- Unterstützt IEEE 802.3: 1000BASE-T (Gigabit Ethernet), 100BASE-T (schnelles Ethernet) und 10BASE-T-Anwendungen
- Erfüllt: ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1, EN 50288-6-1 und EN 50575:2014 (Euroklasse)
- Schließt einen nicht-metallischen Cross-Separator ein, was eine bessere Signalstärke ermöglicht und für eine geringere Anfälligkeit für Störgeräusche sorgt.
- IEEE Draft 802.3bt (Typ 3) Power over Ethernet (PoE+) Anwendungen bis zu 100 Watt

KATEGORIE 6 U/UTP KABEL (Euroklasse Eca)

BESCHREIBUNG	LEVITON TEILENR.	BRAND-REX TEILENR.
Kategorie 6 U/UTP Kabel, LSZH (HF1), weiß, 305-Meter-Reelex-Box	122-UTP6Z-MWB	C6U-HF1-Eca-Rlx-305WH
Kategorie 6 U/UTP Kabel, LSZH (HF1), weiß, 500-Meter-Rolle	128-UTP6Z-5WS	C6U-HF1-Eca-500WH
Kategorie 6 U/UTP Kabel, LSZH (HF1), grau, 305-Meter-Reelex-Box	121-UTP6Z-MSB	C6U-HF1-Eca-Rlx-305GY
[A] Kategorie 6 U/UTP Kabel, LSZH (HF1), blau, 305-Meter-Reelex-Box	120-UTP6Z-MLB	C6U-HF1-Eca-Rlx-305BU
Kategorie 6 U/UTP Kabel, LSZH (HF1), violett, 305-Meter-Reelex-Box	125-UTP6Z-MVB	C6U-HF1-Eca-Rlx-305VT
Kategorie 6 U/UTP Kabel, LSZH (HF1), violett, 500-Meter-Rolle	129-UTP6Z-5VS	C6U-HF1-Eca-500VT
[B] Kategorie 6 U/UTP Kabel, LSZH (HF1), violett, 1000-Meter-Rolle		C6U-HF1-Eca-1000VT
Kategorie 6 U/UTP Kabel, LSZH (HF1), violett, Duplex, 500-Meter-Rolle		C6U-HF1-Eca-D500VT
Kategorie 6 U/UTP Kabel, LSZH (HF1), violett, Duplex, 1000-Meter-Rolle		C6U-HF1-Eca-D1000VT
Kategorie 6 U/UTP Kabel, LSZH (HF3), blau, 500-Meter-Rolle		C6U-HF3-Eca-500BU
Kategorie 6 U/UTP Kabel, LSZH (HF3), blau, 1000-Meter-Rolle		C6U-HF3-Eca-1000BU
Kategorie 6 U/UTP Kabel, LSZH (HF3), blau, Duplex, 500-Meter-Rolle		C6U-HF3-Eca-D500BU
Kategorie 6 U/UTP Kabel, LSZH (HF3), blau, Duplex, 1000-Meter-Rolle		C6U-HF3-Eca-D1000BU
Kategorie 6 U/UTP Kabel, LSZH (HF3-22), grün, 500-Meter-Rolle		C6U-HF3-22-Eca-500GN

KATEGORIE 6 U/UTP KABEL (Externe Polyethylen-Ummantelung)

BESCHREIBUNG	BRAND-REX TEILENR.
Kategorie 6 U/UTP Kabel, LSZH (HF1-X), schwarz, 500-Meter-Rolle	C6U-HF1-X-500BK
Kategorie 6 U/UTP Kabel, LSZH (HF1-X), schwarz, 1000-Meter-Rolle	C6U-HF1-X-1000BK

Einstufung Brandschutzsicherheit: HF1 = IEC 60332-1-2, HF3 = IEC 60332-3-24, HF3-22 = IEC 60332-3-22

X = Externe Polyethylen-Ummantelung (erfüllt nicht 60332-1-2)

KABEL | Kategorie 5e geschirmte Kabel

Kabel



A

KATEGORIE 5E GESCHIRMTE KABEL

- Mylar® Band- und Aluminium-Abschirmungen reduzieren Signal-Interferenz-Probleme in hohen EMI-Bereichen
- Unterstützt 10BASE-T, 100BASE-T und 1000BASE-T Ethernet
- Unabhängig getestet und verifiziert, damit die Anforderungen gemäß ANSI/TIA-568-C.2 Kategorie 5e, IEEE 802.3 1000BASE-T und ISO/IEC 11801 Klasse D erfüllt werden.
- Erfüllt: ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1, EN 50288-2-1 und EN 50575:2014 (Euroklasse)
- Verfügbar mit IEC 60332-1 (Low Smoke Zero Halogen) Flammwidrigkeitseinstufung
- IEEE 802.3at (Typ 2) Power over Ethernet (PoE+) Anwendungen bis zu 60 Watt

KATEGORIE 5E F/UTP KABEL (Euroklasse Eca)

BESCHREIBUNG	BRAND-REX TEILENR.
[A] Kategorie 5e F/UTP Kabel, LSZH (HF1), violett, 500-Meter-Rolle	GPF-HF1-Eca-500VT
Kategorie 5e F/UTP Kabel, LSZH (HF1), violett, 1000-Meter-Rolle	GPF-HF1-Eca-1000VT
Kategorie 5e F/UTP Kabel, LSZH (HF1), violett, Duplex, 500-Meter-Rolle	GPF-HF1-Eca-D500VT
Kategorie 5e F/UTP Kabel, LSZH (HF1), violett, Duplex, 1000-Meter-Rolle	GPF-HF1-Eca-D1000VT
Kategorie 5e F/UTP Kabel, LSZH (HF3), blau, 500-Meter-Rolle	GPF-HF3-Eca-500BU
Kategorie 5e F/UTP Kabel, LSZH (HF3), blau, 1000-Meter-Rolle	GPF-HF3-Eca-1000BU
Kategorie 5e F/UTP Kabel, LSZH (HF3), blau, Duplex, 500-Meter-Rolle	GPF-HF3-Eca-D500BU
Kategorie 5e F/UTP Kabel, LSZH (HF3), blau, Duplex, 1000-Meter-Rolle	GPF-HF3-Eca-D1000BU

KATEGORIE 5E SF/UTP KABEL (Euroklasse Eca)

BESCHREIBUNG	BRAND-REX TEILENR.
Kategorie 5e SF/UTP Kabel, LSZH (HF1), violett, 500-Meter-Rolle	GPS-HF1-Eca-500VT
Kategorie 5e SF/UTP Kabel, LSZH (HF1), violett, 1000-Meter-Rolle	GPS-HF1-Eca-1000VT
Kategorie 5e SF/UTP Kabel, LSZH (HF1), violett, Duplex, 500-Meter-Rolle	GPS-HF1-Eca-D500VT
Kategorie 5e SF/UTP Kabel, LSZH (HF1), violett, Duplex, 1000-Meter-Rolle	GPS-HF1-Eca-D1000VT
Kategorie 5e SF/UTP Kabel, LSZH (HF3), blau, 500-Meter-Rolle	GPS-HF3-Eca-500BU
Kategorie 5e SF/UTP Kabel, LSZH (HF3), blau, 1000-Meter-Rolle	GPS-HF3-Eca-1000BU
Kategorie 5e SF/UTP Kabel, LSZH (HF3), blau, Duplex, 500-Meter-Rolle	GPS-HF3-Eca-D500BU
Kategorie 5e SF/UTP Kabel, LSZH (HF3), blau, Duplex, 1000-Meter-Rolle	GPS-HF3-Eca-D1000BU

Einstufung Brandschutzsicherheit, HF1 = IEC 60332-1-2, HF3 = IEC 60332-3-24



KATEGORIE 5E UNGESCHIRMTE KABEL

- Unterstützt 10BASE-T, 100BASE-T und 1000BASE-T Ethernet
- Unabhängig getestet und verifiziert, damit die Anforderungen gemäß ANSI/TIA-568-C.2 Kategorie 5e, IEEE 802.3 1000BASE-T und ISO/IEC 11801 Klasse D erfüllt werden.
- Erfüllt: ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1, EN 50288-3-1 und EN 50575:2014 (Euroklasse)
- Verfügbar mit IEC 60332-1-2 und 60332-3-24 (LSZH) Brandschutzeinstufungen
- IEEE 802.3at (Typ 2) Power over Ethernet (PoE+) Anwendungen bis zu 60 Watt

KATEGORIE 5E U/UTP KABEL (Euroklasse Eca)		
BESCHREIBUNG	LEVITON TEILENR.	BRAND-REX TEILENR.
[A] Kategorie 5e U/UTP Kabel, LSZH (HF1), weiß, 305-Meter-Reelex-Box	122-UTP5Z-MWB	GPU-HF1-Eca-Rlx-305WH
Kategorie 5e U/UTP Kabel, LSZH (HF1), weiß, 500-Meter-Rolle	128-UTP5Z-5WS	GPU-HF1-Eca-500WH
Kategorie 5e U/UTP Kabel, LSZH (HF1), violett, 305-Meter-Reelex-Box	125-UTP5Z-MVB	GPU-HF1-Eca-Rlx-305VT
Kategorie 5e U/UTP Kabel, LSZH (HF1), violett, 500-Meter-Reelex-Box	129-UTP5Z-5VS	GPU-HF1-Eca-Rlx-500VT
Kategorie 5e U/UTP Kabel, LSZH (HF1), violett, 500-Meter-Rolle		GPU-HF1-Eca-500VT
Kategorie 5e U/UTP Kabel, LSZH (HF1), violett, 1000-Meter-Rolle		GPU-HF1-Eca-1000VT
Kategorie 5e U/UTP Kabel, LSZH (HF1), violett, Duplex, 500-Meter-Rolle		GPU-HF1-Eca-D500VT
Kategorie 5e U/UTP Kabel, LSZH (HF1), violett, Duplex, 1000-Meter-Rolle		GPU-HF1-Eca-D1000VT
Kategorie 5e U/UTP Kabel, LSZH (HF3), blau, 500-Meter-Rolle		GPU-HF3-Eca-500BU
Kategorie 5e U/UTP Kabel, LSZH (HF3), blau, 1000-Meter-Rolle		GPU-HF3-Eca-1000BU
Kategorie 5e U/UTP Kabel, LSZH (HF3), blau, Duplex, 500-Meter-Rolle		GPU-HF3-Eca-D500BU
Kategorie 5e U/UTP Kabel, LSZH (HF3), blau, Duplex, 1000-Meter-Rolle		GPU-HF3-Eca-D1000BU


KATEGORIE 5E U/UTP KABEL (Externe Polyethylen-Ummantelung)		
BESCHREIBUNG	LEVITON TEILENR.	BRAND-REX TEILENR.
Kategorie 5e U/UTP Kabel, LSZH (X), schwarz, 500-Meter-Rolle		GPU-HF1-X-500BK
Kategorie 5e U/UTP Kabel, LSZH (X), schwarz, 1000-Meter-Rolle		GPU-HF1-X-1000BK

Einstufung Brandschutzsicherheit, HF1 = IEC 60332-1-2, HF3 = IEC 60332-3-24

SPOTLIGHT

Umfangreiche Auswahl Kategorie 5e Konnektivität

Unsere Kategorie 5e Konnektivität unterstützt 1000BASE-T-Performance für Anwendungen, die hohe Bandbreiten erfordern. Wir haben alles, was Sie für ein solides und zuverlässiges System der Kategorie 5e benötigen, ungeschirmte und geschirmte Optionen, Module, bei denen zum Anschluss kein Anschlusswerkzeug erforderlich ist, eine große Auswahl an Patch-Panels und Patchkabel mit kleinem Durchmesser und flachen Tüllen, alles ist einfach zu installieren.

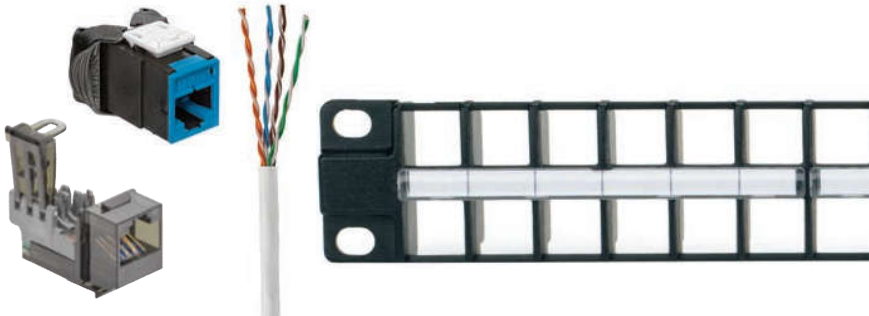



EMPFOHLENE PRODUKTE

Hand-
Anschlusswerkzeug
A52

Drahtaufleger
Anschlusswerkzeug
A52

Kupferwerkzeuge und Kennzeichnung

Wir haben alles, was Sie zum Anschluss bzw. zum Testen unserer Kupferlösungen benötigen. Das ergonomische Hand-Anschlusswerkzeug, das von und für Installateure konzipiert ist, bietet einen Komfortgriff oder die rack-montierte Positionierung zum Anschluss, einen robusten Modulhalter und einen kabelstützenden Retainer. Das Drahtaufleger-Anschlusswerkzeug ermöglicht das Auflegen von 110-IDC, 66-IDC Verbindungsblock oder LSA-Style IDCs mit einem einmaligen Drücken auf den Griff. Spezielle Anschlusswerkzeuge, Testgeräte, Crimpzangen und sonstiges Zubehör vervollständigen das Sortiment.



HAND-ANSCHLUSSWERKZEUG

- Ergonomischer Soft-Griff
- Gut erkennbare Verkabelungskennzeichnung
- Modulhalter bieten Stabilität für den Anschluss
- Integrierte Halterung stützt das Kabel während des Anschlussvorgangs
- Die integrierten Bohrlöcher ermöglichen eine Rack-Montage des Handwerkzeugs für den Anschluss der Patch-Panels
- Kompatibel mit eXtreme® Kategorie 6A/6/5e Modulen und AV-Stecker

MULTI-PAAR ANSCHLUSSWERKZEUG

- Konzipiert für 110-IDC -Schaltblocks
- Robuster, gefederter Griff zum Anschluss mehrerer Paare mit einem einzigen Auflegevorgang
- „Blade-in“ und „blade-out“ Optionen
- Inklusive 4-Paar, Kategorie 6 Kopf
- Kategorie 5e und 6 Köpfe sind einzeln erhältlich

DRAHTAUFLER / ANSCHLUSSWERKZEUG

- Zum Auflegen und Trimmen der Kabel mit einmaliger Betätigung des Griffes
- Einstellbare Auflegekraft sorgt für minimale Kraftanstrengung
- Ersatz-Blade-Vorrat in Griffkammer
- Kompatibel mit 110 IDC, 66 IDC und LSA IDC Blades
- Zum Anschluss von AWG 22-, 24- und 26-Kabeln

SCHNEIDEWERKZEUGE

- Klein Tools® Elektroscheren sind ideal zum Schneiden und Abisolieren von Kupferkabeln, sowie für das Trimmen der Splines und zum Einschneiden von Kabeln
- Klein Tools Bündigschneider zum sauberen Trimmen einzelner Kabel, bündig abschließend mit dem Modulkörper, zum Vermeiden von Kurzschlüssen in Metallgehäusen (empfohlen für Atlas-X1™ und Brand-Rex Werkzeugfreie Module)

ABNCHLUSSWERKZEUGE UND BLADES

BESCHREIBUNG	TEILENR.
[A] Hand-Anschlusswerkzeug für Leviton QuickPort®-Module	47615-PTT
[B] Modulgreifer, für Brand-Rex Einrastmodul	MMCJH002
[C] Drahtaufleger/Anschlusswerkzeug (Blades werden separat verkauft)	49553-814
[D] 110 IDC Blade	49553-110
[E] 66 IDC Blade	49553-066

MULTI-PAAR ANSCHLUSSWERKZEUGE UND ZUBEHÖR

[F] Massenverbindung Multi-Paar Werkzeuggriff mit Kategorie 6, 4-Paar-Kopf	49553-TTH
Massenverbindung Ersatzkopf, Kategorie 6, 4 Paar	49553-64H
Massenverbindung Ersatzkopf, Kategorie 5e, 5 Paar	49553-55H

SCHNEIDEWERKZEUGE

[G] Klein Tools Elektroscheren	49886-SIS
[H] Klein Tools Bündigschneider (muss in Mengen von jeweils 5 Einheiten bestellt werden)	49886-FCS

KUPFERWERKZEUGE UND KENNZEICHNUNG | Werkzeuge und Zubehör



TON-TEST-SET

- Niederspannungstester auf Kontinuität, Kurzschlüsse und Unterbrechungen
- Gesprächsbatterie für Kommunikationsleitung für ein vakantes Paar
- Identifiziert die Polarität der Spitze und des Rings sowie den Zustand der Leitung für eine freie Leitung mit Freizeichen, besetzte Leitung und klingende Leitung
- Erzeugt Dauer- oder Zwischerton, um Paare zu verfolgen und getrennte Paare oder Kabel in Wänden zu lokalisieren – Benutzung mit Induktionslautsprecher-Test (unten)

INDUKTIONSLAUTSPRECHER-TEST

- Zum Aufspüren von Tönen mit hörbarer Frequenz zum präzisen Verfolgen und Identifizieren von Drähten, Kabeln und metallischen Schaltkreisen

MODULARER STECKER BREAKOUT-ADAPTER

- Zum Testen von sechs- oder achtpoligen modularen Module
- Funktioniert mit dem Ton-Test-Set

WERKZEUGE FÜR KOAXIALMODULE

- Crimpzange Koaxial RG-59 oder RG-6 Kabel
- Robuste Metallkonstruktion mit gepolsterten Griffen

MASTER-KOMPRESSIONSWERKZEUG

- Zum Anschluss aller Leviton Koaxial-KompressionsModule, inkl. Cinch- und F-Stecker
- Radiale Crimpzange sorgt für eine einheitliche Kompression um den Modulkörper herum.

EZ-RJ45® CRIMPZANGE

- Schnelles und kosteneffektives Anschließen ungeschirmter Drähte
- Integrierter Cutter und Stripper zum Schneiden und Crimpen von Draht in einem Arbeitsvorgang

TON-TEST-SET, INDUKTIONSLAUTSPRECHER-TEST UND KITS

BESCHREIBUNG	TEILENR.
[A] Ton-Test-Set (inklusive 9-Volt-Batterie)	49560-TTS
[B] Induktionslautsprecher-Test (inklusive 9-Volt-Batterie, eine Entenschnabelspitze und eine Nadelspitze)	49561-SSP
[C] Paket umfasst Ton-Test-Set mit Gürtelholster und einen Induktionslautsprecher-Test mit Gürtelholster	49562-TSK

MODULARER STECKER BREAKOUT-ADAPTER


[D] Modularer Stecker Breakout-Adapter	40070-MDP
--	-----------

WERKZEUGE FÜR KOAXIALMODULE

Crimpzange für KoaxialModule	40988-000
[E] Master-Kompressionswerkzeug	40989-CPT

EZ-RJ45 WERKZEUGE UND ZUBEHÖR

[F] EZ-RJ45 Crimpzange	40989-ACT
[G] EZ-RJ45 Kategorie 5e Stecker, 50/Paket	47613-EZC
EZ-RJ45 Kategorie 5e Stecker Display-Paket, 10/Paket	47613-EZR
[H] EZ-RJ45 Kategorie 6 Stecker	47613-EZ6

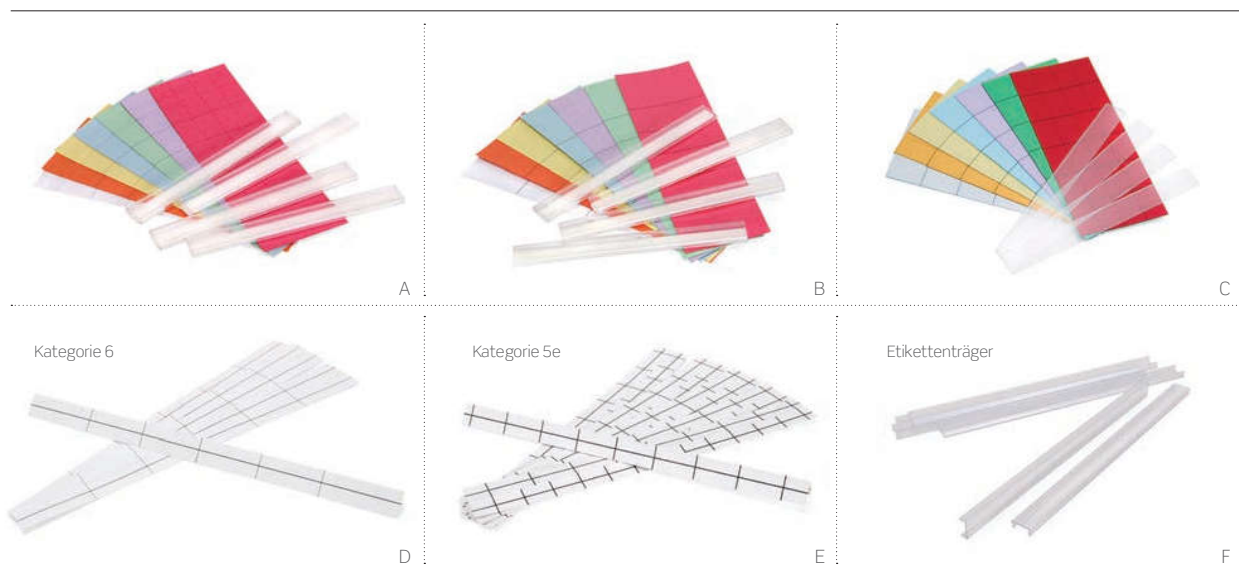

KENNZEICHNUNGSLÖSUNGEN FÜR ARBEITSBEREICHE

BESCHREIBUNG

Vorbedruckte Port-Etiketten, schwarze Tinte, 10 Blatt pro Packung

TEILENR.

41080-LEB

PATCH-PANEL KENNZEICHNUNGSLÖSUNGEN

[A] Klebehalter und Etikettenpackung für QuickPort®-Panels (unterstützt 24 Ports)

49257-QHD

[B] Klebehalter und Etikettenpaket für 110-IDC -Panels (unterstützt 24 Ports)

49257-I24

[C] Kennzeichnungspaket Ersatz für 110-IDC -Panels (unterstützt 24 Ports)

69585-IDL

110-IDC -KENNZEICHNUNGSLÖSUNGEN

[D] Kategorie 6 Etiketten-Paket, 6 Etikettenstreifen pro Paket

41LBL-60W

[E] Kategorie 5e Etiketten-Paket, 6 Etikettenstreifen pro Paket

41LBL-00W

[F] Etikettenträger, 6 Träger pro Paket

41100-HLD

SPOTLIGHT

Leviton Hand-Anschlusswerkzeug



Benutzen Sie das **Leviton Hand-Anschlusswerkzeug** (Seite A52) zum schnellen und einfachen Anschliessen der Module auf der Baustelle. Das Handwerkzeug ist mit einem Contractor-Input konzipiert und bietet einen ergonomischen Komfortgriff, erhöhte Modulstabilität und integrierte Bohrlöcher, die eine Rack-Montage der QuickPort Panel-Anschlüsse ermöglichen. Das Handwerkzeug ist kompatibel mit eXtreme® Kategorie 6A/6/5e und QuickPort AV-Module

Hinweis: Das Handwerkzeug ist nicht mit Brand-Rex Einrastmodulen kompatibel.