

ALUMINIUM-GUSS-PROGRAMM




Das Installationsprogramm für alle Härtefälle.


Es gibt Bereiche, da gehören Extrembedingungen in der Elektroinstallation zur Normalität. Dieses praktische Baukastensystem sorgt nicht nur für mehr Übersichtlichkeit, es spart außerdem Kosten und erleichtert die Logistik. Und die Montage erfolgt so einfach und schnell wie nie zuvor.




Druckschalter

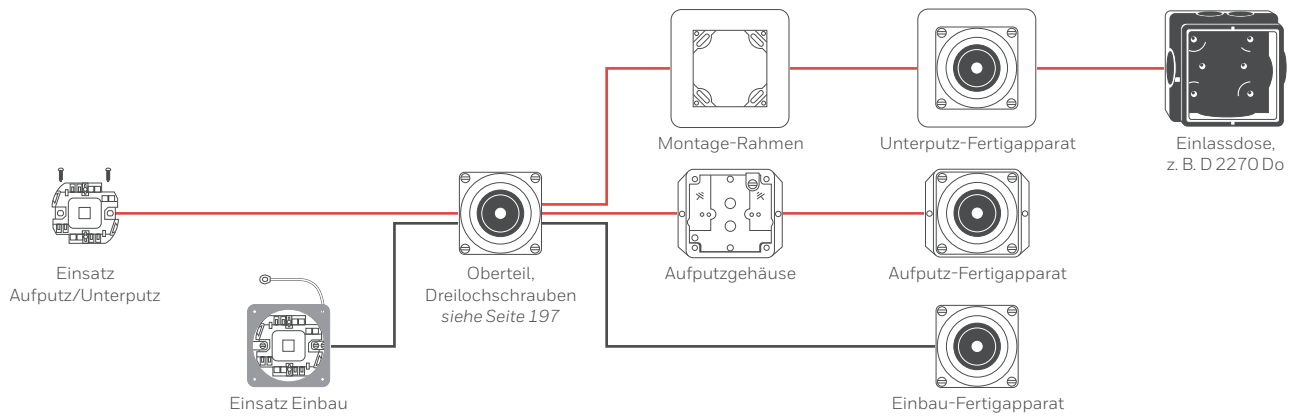

Steckdosen

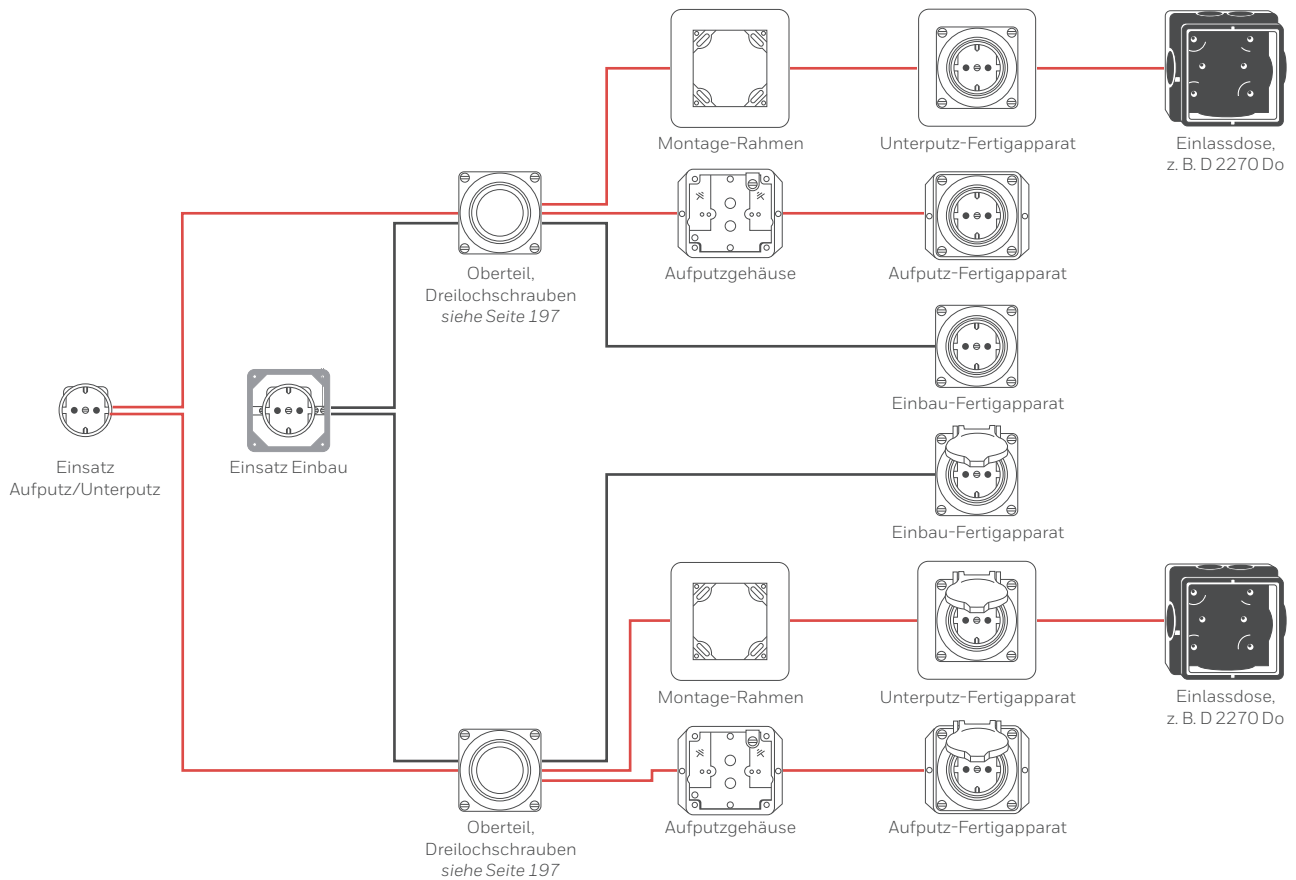

Dreh- und Schlüsselschalter

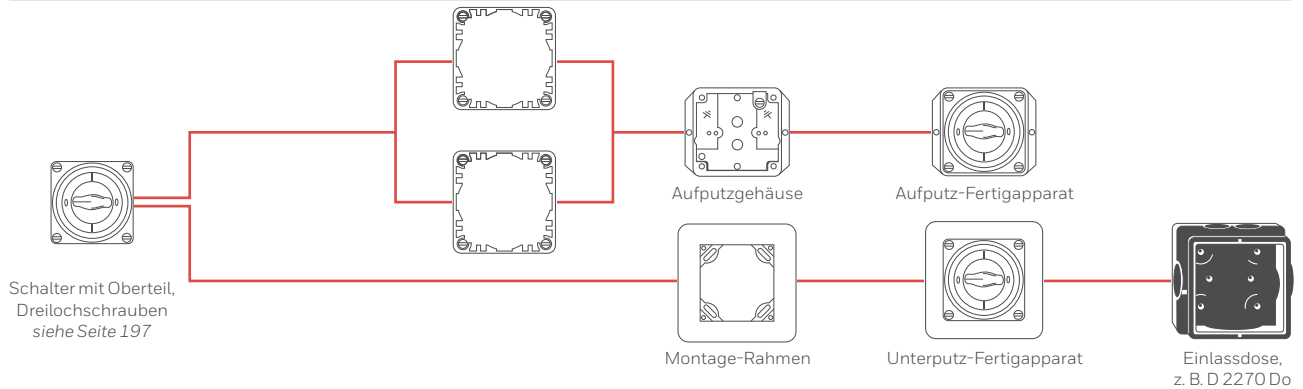

Aluminium-Guss-Programm

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr.

Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

IP-SCHUTZARTEN

IP-Schutzarten	Aufputz	Unterputz	Einbau
Druckschalter und Taster	IP65	IP54	IP65
Steckdose SCHUKO® ohne Klappdeckel	IP22	IP21	IP21
Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel	IP64	IP54	IP64
Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, mit isolierter Spannfeder	IP64	IP54	IP64
Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, abschließbar	IP64	IP54	IP64
Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, mit Bajonettdeckel	IP66		
NEMA-Steckdose mit Klappdeckel	IP64	IP54	IP64
Drehschalter	IP65	IP54	IP64
Schlüsselschalter	IP55	IP54	IP54
Lichtsignal	IP66	IP44	IP66
Universal-Anschluss-Einheit	IP64	IP54	IP64

Je nach Einbauart ergeben sich unterschiedliche IP-Schutzarten

AUFPUTZ/UNTERPUTZ

Druckschalter-Einsatz 10 A 250 V~ mit Steckklemmen

Universalschalter (Aus-/Wechselschalter)	D 326 ES	00900094	23,50	4	
dto., mit LED-Kontrolllicht, Grün	D 326 ES GLK	00900594	40,50	4	
Für Aufputz-Montage in Gehäuse-Unterteile und Unterputz-Montage in Rahmen siehe Seite 194/195. LED-Lampenbaugruppe siehe Seite 197.					

Drucktaster-Einsatz 10 A 250 V~ mit Steckklemmen

1-polig, Wechseltaster	D 356 ES	00900694	23,50	4	
dto., mit LED-Kontrolllicht, Grün	D 356 ES GLK	00900794	45,50	4	
Für Aufputz-Montage in Gehäuse-Unterteile und Unterputz-Montage in Rahmen siehe Seite 194/195. LED-Lampenbaugruppe siehe Seite 197.					

Oberteil für Aufputz- und Unterputz-Schalter und -Taster

	Alu	D 300.69 OBT AGU	00901294	62,00	4	
--	-----	------------------	----------	-------	---	---

Steckdosen-Einsatz SCHUKO® mit Schraubklemmen

2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit erhöhtem Berührungsschutz	D 6621 ES SI	00909394	8,30	4	
Für Aufputz-Montage in Gehäuse-Unterteile und Unterputz-Montage in Rahmen siehe Seite 194/195.					

Einsatz Export-Steckdosen mit vernickeltem Erdungsstift, mit Schraubklemmen

2-polig, 10/16 A 250 V~, mit erhöhtem Berührungsschutz	B 6671 ES SI	00908394	35,50	4	
Für Aufputz-Montage in Gehäuse-Unterteile und Unterputz-Montage in Rahmen siehe Seite 194/195.					

Oberteil für Steckdosen SCHUKO® und Steckdosen mit vernickeltem Erdungsstift

Ohne Klappdeckel	Alu	D 6621.69 OBT OK AGU	00902694	47,50	4	
Mit Klappdeckel	Alu	D 6621.69 OBT AGU	00902894	53,00	4	
Mit Klappdeckel, mit isolierter Spannfeder	Alu	D 6621.69 OBT ISO AGU	00907394	71,50	4	
Mit Klappdeckel, abschließbar mittels Vorhängeschloss	Alu	D 6621.69 OBT VS AGU	00907294	97,50	4	



Aluminium-Guss-Programm

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr.

Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

NEMA-Steckdosen-Einsatz mit Schraubklemmen

125 V~, 2-polig + E

NEMA 5-15 R, 15 A 125 V~

D 6670/15 ES

00901994

48,00

4

NEMA 5-20 R, 20 A 125 V~

D 6670/20 ES

00902394

52,00

4

Für Aufputz-Montage in Gehäuse-Unterteile und Unterputz-Montage in Rahmen siehe Seite 194/195.



Oberteil für NEMA-Steckdosen

Mit Klappdeckel

Alu

D 6670.69 OBT AGU

00903194

57,50

4



Steckdosen-Einsatz SCHUKO® mit Schraubklemmen, mit Oberteil aus bruchfestem Polycarbonat, mit blauem Bajonettdeckel

2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, 1fach

Grau

D 6621 AGU WE BAJ

00957794

112,00

4



Für Aufputz-Montage in Gehäuse-Unterteile und Unterputz-Montage in Rahmen siehe Seite 194/195.

Oberteil mit Bohrung 22,5 mm Ø

Für Befehls- und Meldegeräte, mit Metallscheibe in Gelb für NOT/AUS-Schalter

Alu

D 320.69 OBT AGU

00904794

89,00

4



Für Aufputz-Montage in Gehäuse-Unterteile und Unterputz-Montage in Rahmen siehe Seite 194/195.

Oberteil für Abzweigdosen

Alu

D 320.69 OBT DO AGU

00904594

38,50

4



Oberteil für Anschlussdosen

Mit Gewinde für M 20

Alu

D 320.69 OBT LA AGU

00904694

69,50

4



Universal-Anschluss-Einheit für 2 Terminals

Mit Oberteil, mit Klappdeckel, Schrägauslass, IP 54, UAE 4/4, 2 x 4 Schraubkontakte getrennt anschließbar (z. B. für ISDN), für zwei 6- oder 8-polige Stecker

Alu

D 1954/4.69 UAE AGU WE

00975694

130,00

4



Oberteil mit Klappdeckel für 1 Modular Jack

Mit Ausschnitt zur Aufnahme eines Jacks, der in der Kompatibilitätsliste auf den Seiten 23/24 und 164/165 für die Tragplatten D 600 MJ1, D 600 MJ7 und D 600 MJ12 aufgeführt wird.

Alu

D 320.69 AGU MJ ATT C6

00910394

101,00

4



Weitere auf Anfrage.

Einsatz für Lichtsignal E14 mit Schraubklemmen

250 V~, max. 7 W, ohne Linse

D 395 ES

00903994

13,60


4



Für Aufputz-Montage in Gehäuse-Unterteile und Unterputz-Montage in Rahmen siehe Seite 194/195.



Aluminium-Guss-Programm

Artikelbeschreibung	Farbe	Artikel-Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück*	Rab.-Gr.	
Oberteil für Lichtsignal E14						
Ohne Linse	Alu	D 395.69 OBT AGU	00904194	64,00	4	
Linsen siehe Seite 197.						
Drehschalter mit Oberteil 16 A 400 V~, mit Schraubklemmen						
Ausschalter 1-polig und Ausschalter 2-polig ¹⁾ , Einbautiefe 29 mm	Alu	D 331-2.69 AGU WE	00905194	74,50	4	
Ausschalter 3-polig und Ausschalter 4-polig ²⁾ , Einbautiefe 42 mm	Alu	D 333-4.69 AGU WE	00905294	96,50	4	
Umschalter 1-polig ^{1) 3)} , Einbautiefe 29 mm	Alu	D 334.69 AGU WE	00905394	75,00	4	
Wechselschalter 1-polig ²⁾ , Einbautiefe 42 mm	Alu	D 336.69 AGU WE	00905494	96,50	4	
Wechseltaster ^{1) 3)} , Einbautiefe 29 mm	Alu	D 336.69 T AGU WE	00905594	73,00	4	
¹⁾ Aufputz-Montage in Gehäuse-Unterteile nur in Verbindung mit Zwischenflansch Artikel-Nr. D 73/21.69 AGU WE.						
²⁾ Aufputz-Montage in Gehäuse-Unterteile nur in Verbindung mit Zwischenflansch Artikel-Nr. D 73/43.69 AGU WE.						
³⁾ Zur Steuerung von Jalousien/Rollläden geeignet.						
Für Aufputz-Montage in Gehäuse-Unterteile und Unterputz-Montage in Rahmen siehe Seite 194/195.						
Schlüsselschalter mit Oberteil 16 A 400 V~, mit Schraubklemmen						
Mit Kaba-Rundzylinder und 2 Schlüsseln. Gleiche Schließungen auf Anfrage. Sonderausführungen für JVAs auf Anfrage.						
Wechseltaster, Einbautiefe 49 mm, zur Steuerung von Jalousien/Rollläden geeignet	Alu	D 324/6.69 T AGU WE	00906294	223,00	4	
Aufputz-Montage in Gehäuse-Unterteile nur in Verbindung mit Zwischenflansch Artikel-Nr. D 73/21.69 AGU WE.						
Für Aufputz-Montage in Gehäuse-Unterteile und Unterputz-Montage in Rahmen siehe Seite 194/195.						
Zwischenflansch für die Aufputz-Montage von Dreh- und Schlüsselschaltern in Gehäuse-Unterteile						
Inkl. 4 Spezialschrauben						
21 mm	Alu	D 73/21.69 AGU WE	00903694	42,50	4	
43 mm	Alu	D 73/43.69 AGU WE	00903894	56,00	4	
Auch geeignet zum Reduzieren der Einbautiefe bei Unterputz-Montage.						
Gehäuse-Unterteil						
1fach, mit Gewinde für M 20, ohne M-Verschraubung, für Aufputz-Geräte						
Mit 2 Einführungen	Alu	D 391.69 AGU WA	00906394	47,00	4	
Mit 3 Einführungen	Alu	D 391.69 AGU WA/5	00906494	60,50	4	
Mit 4 Einführungen	Alu	D 391.69 AGU WA/6	00906594	67,50	4	
Gehäuse-Unterteil						
2fach, mit Gewinde für M 20, 2 Einführungen, für Aufputz-Geräte						
Für senkrechte Montage	Alu	D 392.69 AGU WA	00906694	97,50	4	
Für waagerechte Montage	Alu	D 397.69 AGU WA	00909194	103,00	4	
Montage-Rahmen						
1fach, für alle Unterputz-Geräte, außer Dreh- und Schlüssel-Schalter und CEE-Steckdosen	Alu	D 371.69 AGU WU	00906794	46,50	4	
1fach, für Dreh- und Schlüssel-Schalter und CEE-Steckdosen	Alu	D 371.69 AGU WU/DSS	00907494	52,00	4	
Abmessungen: 106 x 106 mm						



Aluminium-Guss-Programm

Artikelbeschreibung Farbe Artikel-Nr. Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

Montage-Rahmen

2fach, für Unterputz-Geräte

Für senkrechte Montage	Alu	D 372.69 AGU WU	00906894	95,00	4
Für waagerechte Montage	Alu	D 382.69 AGU WU	00909094	103,50	4

Abmessungen: 106 x 206 mm

Montagebleche sind nur für den Einsatz von Schaltern und SCHUKO- bzw. Erdungsstift-Steckdosen und müssen bei Verwendung anderer Oberteile (Dreh- und Schlüsselschalter) entfernt werden.



Einlassdose aus Isolierpresstoff

Mit verstellbarem Innenrahmen

1fach, Einbautiefe bis 75 mm, für alle Unterputz-Geräte, außer Dreh- und Schlüsselschalter	Schwarz	D 2270 DO	00953094	32,00	4
1fach, Einbautiefe bis 70-90 mm, für Dreh- und Schlüsselschalter	Schwarz	D 2271 DO	00949694	32,00	4

Abmessungen: 100 x 100 mm



Einlassdose aus Isolierpresstoff

Mit verstellbarem Innenrahmen

2fach, Einbautiefe bis 75 mm, für alle Unterputz-Geräte, außer Dreh- und Schlüsselschalter	Schwarz	D 2270/2 DO	00906994	64,00	4
2fach, Einbautiefe bis 70-90 mm, für Dreh- und Schlüsselschalter	Schwarz	D 2271/2 DO	00907194	63,50	4

Abmessungen: 100 x 200 mm



EINBAU-PROGRAMM

Druckschalter-Einsatz 10 A 250 V~ mit Steckklemmen

Universalschalter (Aus-/Wechselschalter)	D 326 ES WE	00900894	36,00	4
dto., mit LED-Kontrolllicht, Grün	D 326 ES GLK WE	00900994	54,50	4

LED-Lampenbaugruppe siehe Seite 197.



Drucktaster-Einsatz 10 A 250 V~ mit Steckklemmen

1-polig, Wechseltaster	D 356 ES WE	00901094	35,50	4
------------------------	-------------	----------	-------	---

LED-Lampenbaugruppe siehe Seite 197.



Oberteil für Einbau-Schalter und -Taster

	Alu	D 300.69 ÖBT AGU	00901294	62,00	4
--	-----	------------------	----------	-------	---



Steckdosen-Einsatz SCHUKO® mit Schraubklemmen

Mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit erhöhtem Berührungsschutz	D 6621 ES SI WE	00909494	29,00	4
---	-----------------	----------	-------	---



Aluminium-Guss-Programm

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr.

Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

Einsatz Export-Steckdosen mit vernickeltem Erdungsstift, mit Schraubklemmen

2-polig, 10/16 A 250 V~, mit erhöhtem Berührungsschutz

B 6671 ES SI WE

00908494

54,50

4



Oberteil für Steckdosen SCHUKO® und Steckdosen mit vernickeltem Erdungsstift

Ohne Klappdeckel

Alu

D 6621.69 OBT OK AGU

00902694

47,50

4

Mit Klappdeckel

Alu

D 6621.69 OBT AGU

00902894

53,00

4

Mit Klappdeckel, mit isolierter Spannfeder

Alu

D 6621.69 OBT ISO AGU

00907394

71,50

4

Mit Klappdeckel, abschließbar mittels Vorhängeschloss

Alu

D 6621.69 OBT VS AGU

00907294

97,50

4



NEMA-Steckdosen-Einsatz 125 V~, 2-polig + E, mit Schraubklemmen

NEMA 5-15 R, 15 A 125 V~

D 6670/15 ES

00901994

48,00

4

NEMA 5-20 R, 20 A 125 V~

D 6670/20 ES

00902394

52,00

4



Oberteil für NEMA-Steckdosen

Mit Klappdeckel

Alu

D 6670.69 OBT AGU

00903194

57,50

4



Steckdosen-Einsatz SCHUKO® mit Schraubklemmen, mit Oberteil aus bruchfestem Polycarbonat, mit blauem Bajonettdeckel

2-polig, 16 A 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, 1fach

Grau

D 6621 AGU WE BAJ

00957794

112,00

4



Oberteil mit Bohrung 22,5 mm Ø

Für Befehls- und Meldegeräte, mit Metallscheibe in Gelb für NOT/AUS-Schalter

Alu

D 320.69 OBT AGU

00904794

89,00

4



Universal-Anschluss-Einheit für 2 Terminals

Mit Oberteil, mit Klappdeckel, Schrägauslass, IP54, UAE 4/4, 2 x 4 Schraubkontakte getrennt anschließbar (z. B. für ISDN), für zwei 6- oder 8-polige Stecker

Alu

D 1954/4.69 UAE AGU WE

00975694

130,00

4



Oberteil mit Klappdeckel für 1 Modular Jack

Mit Ausschnitt zur Aufnahme eines Jacks, der in der Kompatibilitätsliste auf den Seiten 22/23 und 209/210 für die Tragplatten D 600 MJ1, D 600 MJ7 und D 600 MJ12 aufgeführt wird.

Alu

D 320.69 AGU MJ ATT C6

00910394

101,00

4



Weitere auf Anfrage.



Aluminium-Guss-Programm

Artikelbeschreibung

Farbe

Artikel-Nr.

Bestell-Nr. €/Stück* Rab.-Gr.

Drehswitcher mit Oberteil 16 A 400 V~, mit Schraubklemmen

Ausschalter 1-polig u. Ausschalter 2-polig, Einbautiefe 29 mm	Alu	D 331-2.69 AGU WE	00905194	74,50	4
Ausschalter 3-polig u. Ausschalter 4-polig, Einbautiefe 42 mm	Alu	D 333-4.69 AGU WE	00905294	96,50	4
Umschalter 1-polig ¹⁾ , Einbautiefe 29 mm	Alu	D 334.69 AGU WE	00905394	75,00	4
Wechselschalter 1-polig, Einbautiefe 42 mm	Alu	D 336.69 AGU WE	00905494	96,50	4
Wechseltaster 1-polig ¹⁾ , Einbautiefe 29 mm	Alu	D 336.69 T AGU WE	00905594	73,00	4

¹⁾ Zur Steuerung von Jalousien/Rollläden geeignet.



Schlüsselschalter mit Oberteil 16 A 400 V~, mit Schraubklemmen

Mit Kaba-Rundzylinder und 2 Schlüsseln. Gleiche Schließungen auf Anfrage. Sonderausführungen für JVA's auf Anfrage.

Wechseltaster 1-polig, Einbautiefe 49 mm, zur Steuerung von Jalousien/Rollläden geeignet	Alu	D 324/6.69 T AGU WE	00906294	223,00	4
--	-----	---------------------	----------	--------	---



Zwischenring aus schlagfestem Polyamid

Zum Einsatz von Einbau-Geräten in handelsübliche Unterputz-Dosen, für Einzelmontage, mit Dichtung

Abmessungen: 106 x 106 mm

Grau	D 370.17 AGU WU	00907894	32,50	4
------	-----------------	----------	-------	---



ZUBEHÖR

LED-Lampenbaugruppe

Nur für Ersatzbedarf für Artikel-Nr. D 326 ES GLK, D 356 ES GLK und D 326 ES GLK WE

1 mA/230 V~	Grün	D LED 300/230 GRÜN	00960094	16,10	4
dto., 12-48 V~	Rot	D LED 300/24 ROT	00960194	45,00	4



Kunststofflinse für Lichtsignale

Klar	D 395/2	00976094	17,90	4
Rot	D 395/3	00976194	17,90	4
Grün	D 395/4	00976294	17,90	4



Dreilochschrauben

1 Beutel = 4 Stück, M 3,5 x 16 mm	D 93/16	00977194	23,70	4
-----------------------------------	---------	----------	-------	---



Dreilochschraubendreher

Mit Holzgriff	D 93 DR	00977594	37,50	4
---------------	---------	----------	-------	---

