

ABL



KOMBINATIONEN

MAI 2019

KOMBI-NATIONEN

ORTSFESTE STECKDOSEN-KOMBINATIONEN

Varianten	5
Abmessungen	6
Kunststoff-Wandverteiler Serie 45	8
Kunststoff-Wandverteiler Serie 51	9
Kunststoff-Wandverteiler Serie 52	10
Kunststoff-Wandverteiler Serie 54	12
Kunststoff-Wandverteiler Serie 59	14
Kunststoff-Wandverteiler Serie 60	16
	21
Abschaltbare Wandsteckdosen	22
	26

MOBILE STECKDOSEN-KOMBINATIONEN

Varianten	29
Abmessungen	30
	32
Kunststoff-Steckdosenkoffer Serie 45	34
Gummi-Steckdosenleiste Serie 48	35
Gummi-Steckdosenleiste PRCD-S	36
Gummi-Steckdosenkoffer Serie 58	37
Gummi-Standverteiler Serie 68	38

Produktnummerverzeichnis	39
--------------------------	----

ORTSFESTE STECKDOSEN- KOMBINATIONEN



VARIANTEN

Ortsfeste Steckdosen-Kombinationen


JETZT MIT C-CHARAKTERISTIK

Produkt	CEE 5/63	LS-Absicherung	CEE 5/32	LS-Absicherung	CEE 5/16	LS-Absicherung	SCHUKO	LS-Absicherung	FI	ab Lager	Seite
Z 60.38	1	1xC	1	1xC	1	1xC	4	4xC	4/63/0,03A		17
Z 60.66	1		1	1xC	1	1xC	2	2xC	4/63/0,03A	•	20
Z 60.23			4	4xC							16
Z 54.36			2	2xC	2	2xC	3	3xC	4/63/0,03A	•	13
Z 45.08			2	2xC			5	3xC	4/40/0,03A		8
Z 60.32			2	2xC			4	2xC	4/40/0,03A		19
Z 59.32			2	2xC			2	2xC			15
Z 54.32			1	1xC	3	3xC	3	3xC	4/63/0,03A		13
Z 54.22			1	1xC	2	2xC	4	4xC	4/63/0,03A	•	13
Z 60.15			1	1xC	2	2xC	4	2xC			19
Z 54.20			1	1xC	1	1xC	4	4xC	4/63/0,03A	•	12
Z 54.21			1	1xC	1	1xC	4	4xC	4/40/0,03A		12
Z 60.04			1	1xC	1	1xC	4	4xC			18
Z 60.14			1	1xC	1	1xC	4	2xC	4/40/0,03A	•	19
Z 60.34			1	1xC	1	1xC	4	2xC	4/63/0,03A	•	18
Z 45.06			1	1xC	1	1xC	3	3xC	4/40/0,03A	•	8
Z 59.05			1	1xC	1	1xC	2	2xC		•	14
Z 59.26			1		1	1xC	2	2xC	4/40/0,03A	•	14
Z 60.16			1	1xC	1	1xC	2	2xC	4/40/0,03A	•	19
Z 52.37			1				2	2xC	4/40/0,03A		10
Z 59.36			1	1xC			2	2xC	4/40/0,03A		14
Z 60.22					4	4xC					16
Z 60.01					3	3xC	3	3xC			19
Z 59.08					3	3xC					15
Z 60.37					2	2xC	4	2xC	4/40/0,03A	•	18
Z 59.02					2	2xC	2	2xC			14
Z 60.02					2	2xC	2	2xC	4/40/0,03A	•	18
Z 45.17					1	1xC	5	5xC	4/40/0,03A		8
Z 51.01					1		2			•	9
Z 52.02					1	1xC	2	2xC		•	10
Z 52.27					1		2	2xC	4/40/0,03A	•	10
Z 59.06					1	1xC	2	2xC	4/40/0,03A	•	14
Z 54.14							12	12xC	4/40/0,03A		12
Z 60.31							8	8xC	4/40/0,03A		16
Z 45.01							4	4xC	2/25/0,03A		9
Z 52.03							4	4xC			11
Z 52.25							4	2xC	4/40/0,03A		11

ABMESSUNGEN



Ortsfeste Steckdosen-Kombinationen

SERIE 45

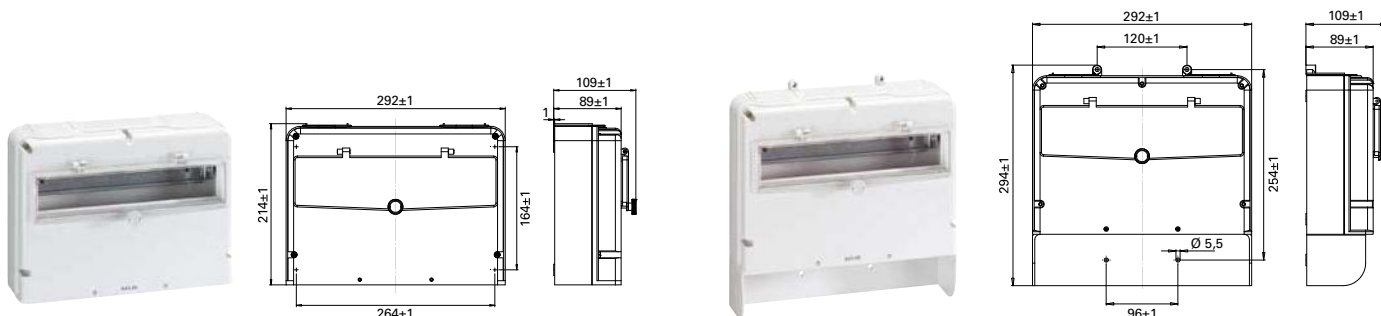


SERIE 51

SERIE 52

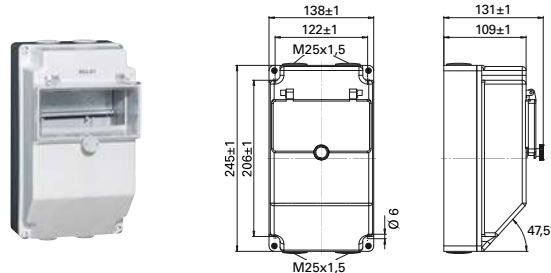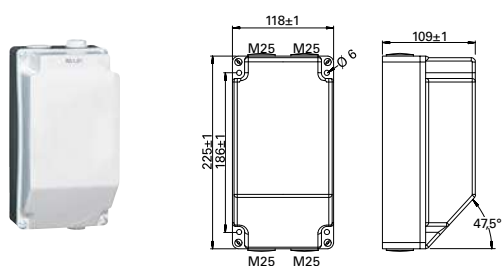


SERIE 54

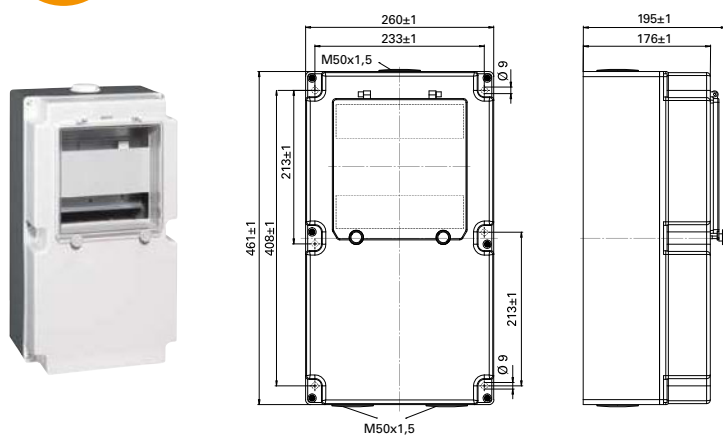


ABMESSUNGEN


Ortsfeste Steckdosen-Kombinationen

SERIE
59

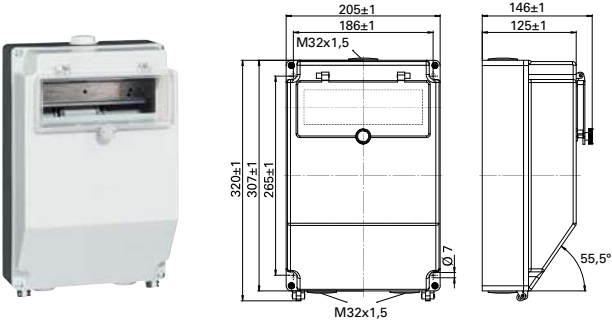


SERIE
60

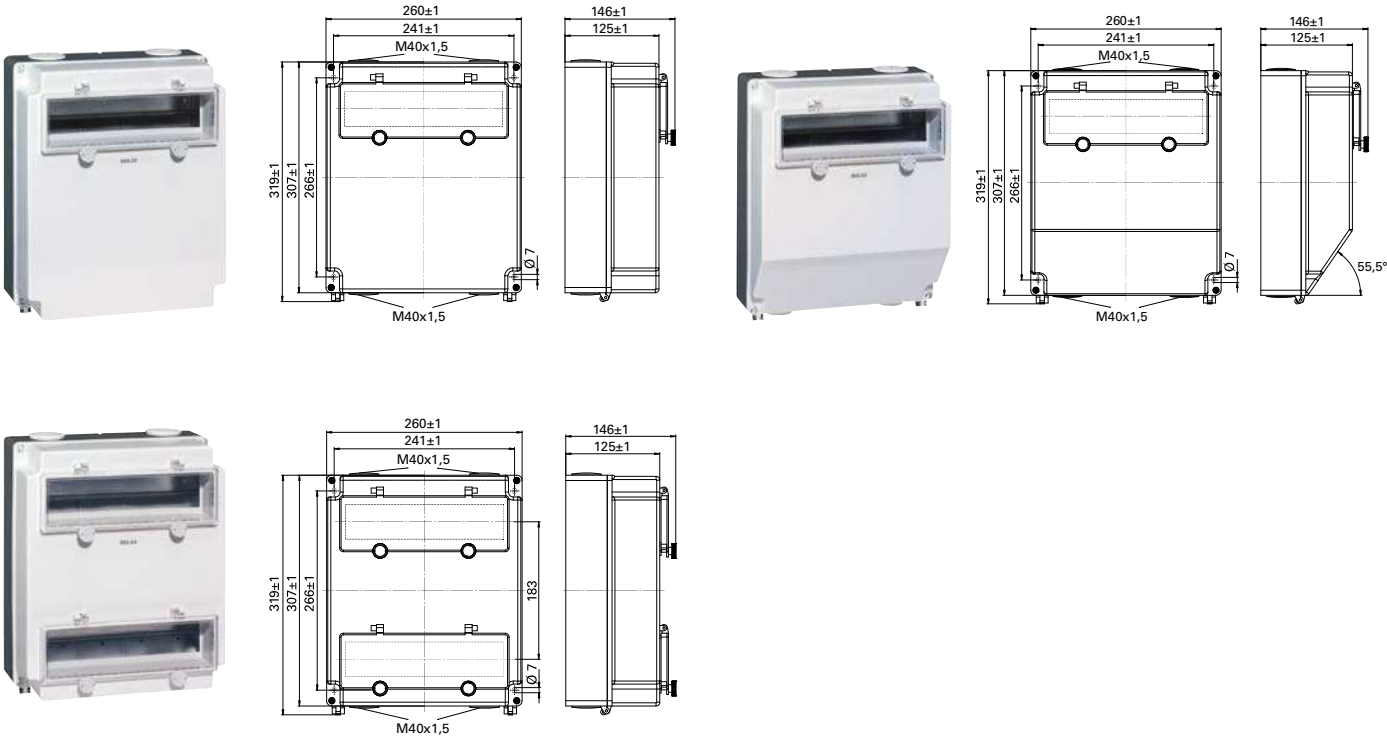


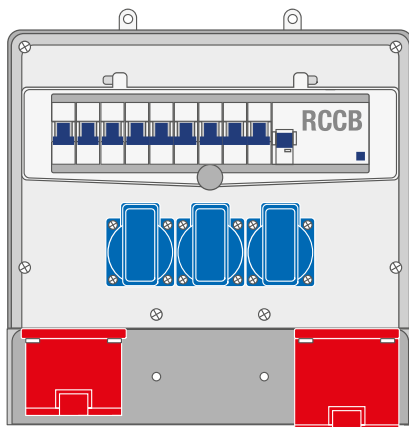

①

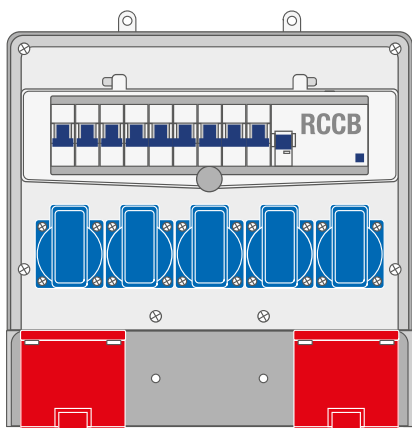

②

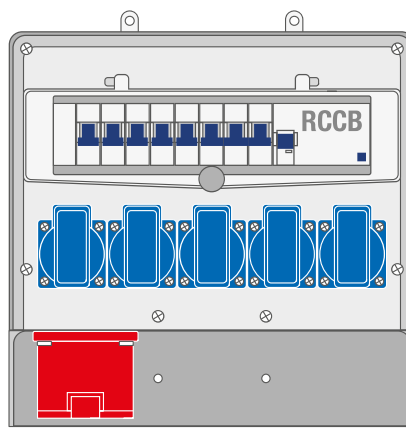

③


	①	②	③
CEE-Steckdosen	1 x 5/16 A 1 x 5/32 A	2 x 5/32 A	1 x 5/16 A
SCHUKO-Steckdosen	3	5	5
FI-Schalter (RCCB)	1 x 4/40/0,03 A	1 x 4/40/0,03 A	1 x 4/40/0,03 A
LS-Schalter/Sicherung	1 x 32 A, 3-pol. C 1 x 16 A, 3-pol. C 3 x 16 A, 1-pol. C	2 x 32 A, 3-pol. C 3 x 16 A, 1-pol. C	5 x 16 A, 1-pol. C 1 x 16 A, 3-pol. C
Prod. Nr.	Z 45.06 KURZFRISTIG LIEFERBAR	Z 45.08	Z 45.17

SERIE
45

KUNSTSTOFF-WANDVERTEILER

anschlussfertig verdrahtet

B x H x T 292 x 214 x 109 mm (ohne Anbauten)

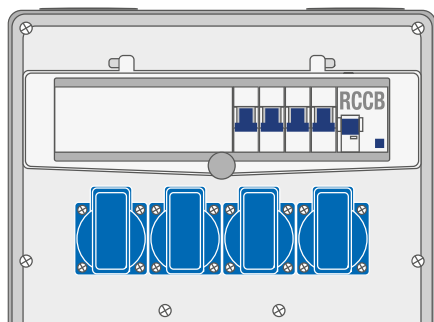


SCHUKO-Steckdosen	4
FI-Schalter (RCCB)	1 x 2/25/0,03 A
LS-Schalter/Sicherung	4 x 16 A, 1-pol. C
Prod. Nr.	Z 45.01

SERIE
51

KUNSTSTOFF-WANDVERTEILER

anschlussfertig verdrahtet

B x H x T 118 x 225 x 129 mm (ohne Anbauten)
PBT/PC-Blend · ohne Fenster

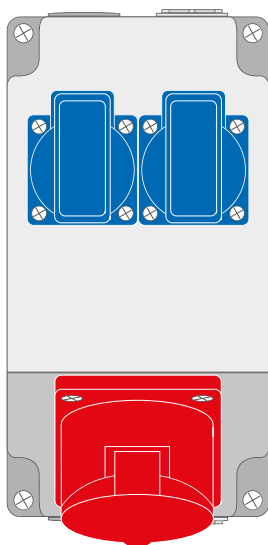

CEE-Steckdosen	1 x 5/16 A
SCHUKO-Steckdosen	2
Prod. Nr.	Z 51.01


KURZFRISTIG LIEFERBAR

SERIE
52

KUNSTSTOFF-WANDVERTEILER

anschlussfertig verdrahtet

B x H x T 138 x 245 x 131 mm (ohne Anbauten)
PBT/PC-Blend

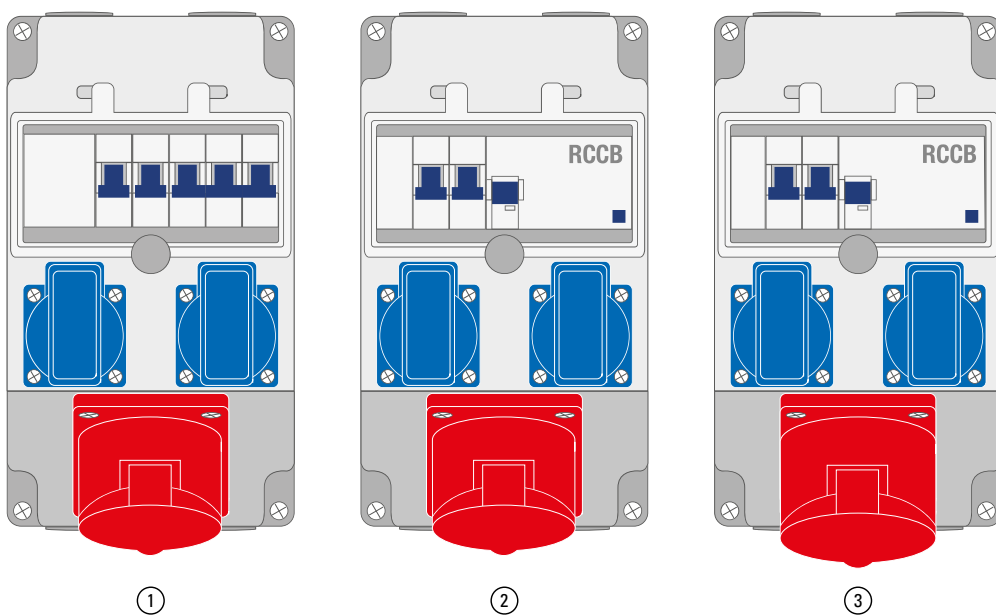


	①	②	③
CEE-Steckdosen	1 x 5/16 A	1 x 5/16 A	1 x 5/32 A
SCHUKO-Steckdosen	2	2	2
FI-Schalter (RCB)		4/40/0,03 A	4/40/0,03 A
LS-Schalter/Sicherung	1 x 16 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. C	2 x 16 A, 1-pol. C	2 x 16 A, 1-pol. C
Prod. Nr.	Z 52.02	Z 52.27	Z 52.37
	KURZFRISTIG LIEFERBAR	KURZFRISTIG LIEFERBAR	

SERIE
52


KUNSTSTOFF-WANDVERTEILER

anschlussfertig verdrahtet

B x H x T 138 x 245 x 131 mm (ohne Anbauten)
PBT/PC-Blend

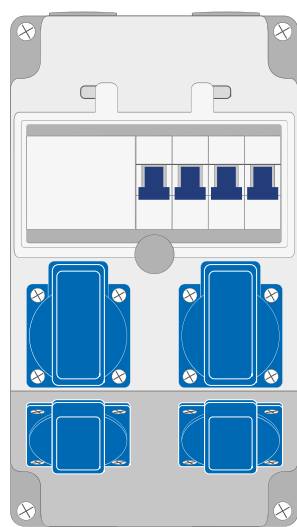


①

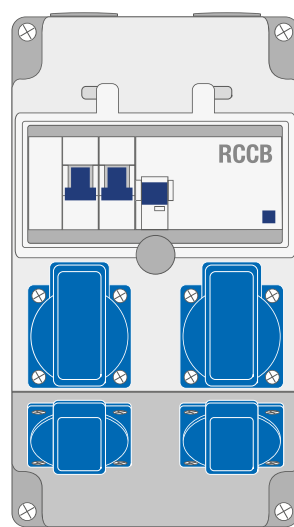


②


	①	②
SCHUKO-Steckdosen	4	4
FI-Schalter (RCCB)		1 x 4/40/0,03 A
LS-Schalter/Sicherung	4 x 16 A, 1-pol. C	2 x 16 A, 1-pol. C
Prod. Nr.	Z 52.03	Z 52.25

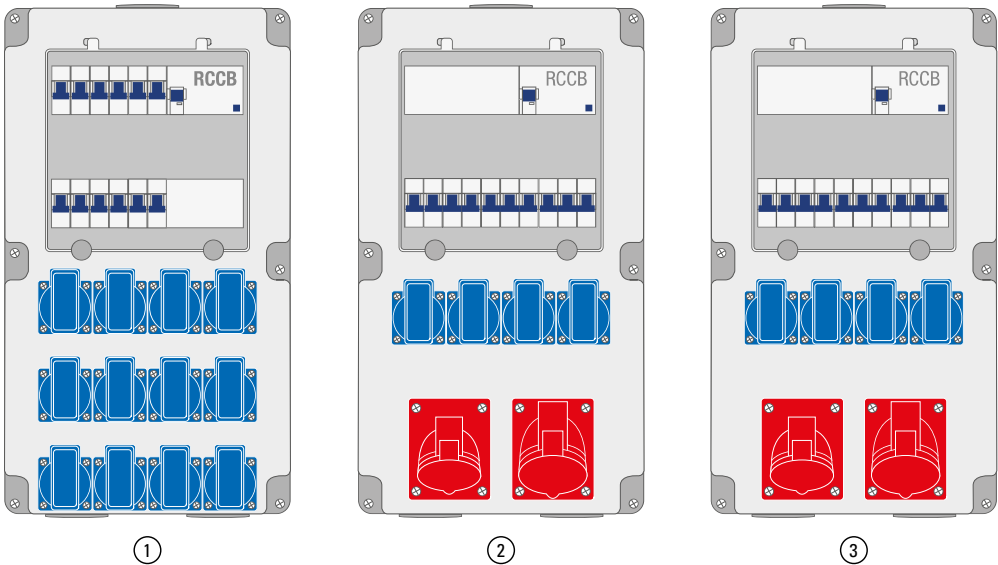


	①	②	③
CEE-Steckdosen		1 x 5/16 A + 1 x 5/32 A	1 x 5/16 A + 1 x 5/32 A
SCHUKO-Steckdosen	12	4	4
FI-Schalter (RCCB)	1 x 4/40/0,03 A	1 x 4/40/0,03 A	1 x 4/63/0,03 A
LS-Schalter/Sicherung	12 x 16 A, 1-pol. C	1 x 32 A, 3-pol. C 1 x 16 A, 3-pol. C 4 x 16 A, 1-pol. C	1 x 32 A, 3-pol. C 1 x 16 A, 3-pol. C 4 x 16 A, 1-pol. C
Hinweis	mit Klemmstein 2x5x25 mm ²	mit Klemmstein 2x5x25 mm ²	mit Klemmstein 2x5x25 mm ²
Prod. Nr.	Z 54.14	Z 54.21	Z 54.20
			KURZFRISTIG LIEFERBAR

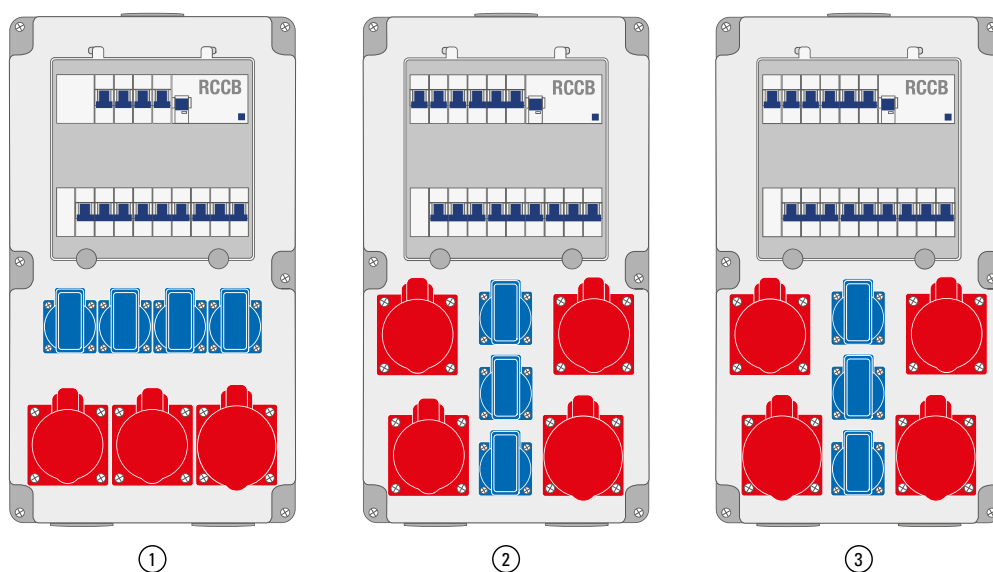


	①	②	③
CEE-Steckdosen	2 x 5/16 A + 1 x 5/32 A	3 x 5/16 A 1 x 5/32 A	2 x 5/16 A 2 x 5/32 A
SCHUKO-Steckdosen	4	3	3
FI-Schalter (RCCB)	1 x 4/63/0,03 A	1 x 4/63/0,03 A	1 x 4/63/0,03 A
LS-Schalter/Sicherung	1 x 32 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 3-pol. C 4 x 16 A, 1-pol. C	1 x 32 A, 3-pol. C 3 x 16 A, 3-pol. C 3 x 16 A, 1-pol. C	2 x 32 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 3-pol. C 3 x 16 A, 1-pol. C
Hinweis	mit Klemmstein 2x5x25 mm ²	mit Klemmstein 2x5x25 mm ²	mit Klemmstein 2x5x25 mm ²
Prod. Nr.	Z 54.22	Z 54.32	Z 54.36
	KURZFRISTIG LIEFERBAR		KURZFRISTIG LIEFERBAR

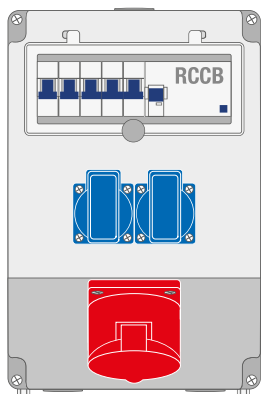


①

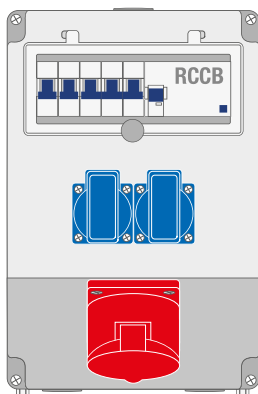


②

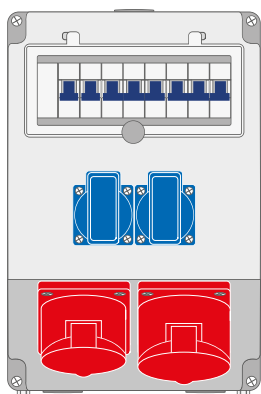

③

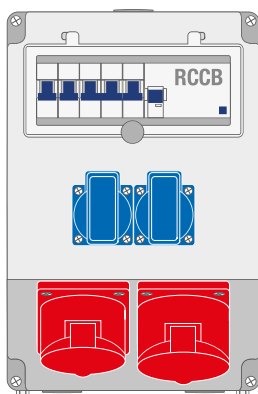

④

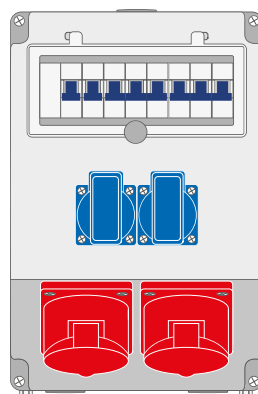

⑤

①


②

③


④

⑤

CEE-Steckdosen	1 x 5/16 A	1 x 5/32 A	1 x 5/16 A + 1 x 5/32 A	1 x 5/16 A + 1 x 5/32 A	2 x 5/16 A
SCHUKO-Steckdosen	2	2	2	2	2
FI-Schalter (RCCB)	4/40/0,03 A	4/40/0,03 A		4/40/0,03 A	
LS-Schalter/Sicherung	1 x 16 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. C	1 x 32 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. C	1 x 32 A, 3-pol. C 1 x 16 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. C	1 x 16 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. C	2 x 16 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. C
Hinweis	mit Klemmstein 2x5x25 mm ²	mit Klemmstein 2x5x25 mm ²	mit Klemmstein 2x5x25 mm ²	mit Klemmstein 2x5x25 mm ²	mit Klemmstein 2x5x25 mm ²
Prod. Nr.	Z 59.06	Z 59.36	Z 59.05	Z 59.26	Z 59.02
	KURZFRISTIG LIEFERBAR		KURZFRISTIG LIEFERBAR	KURZFRISTIG LIEFERBAR	

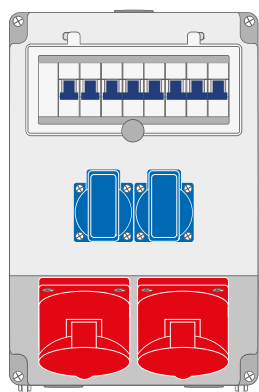


①

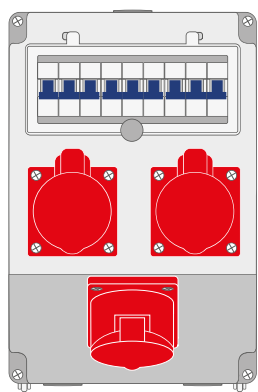


②


	①	②
CEE-Steckdosen	2 x 5/32 A	3 x 5/16 A
SCHUKO-Steckdosen	2	
LS-Schalter/Sicherung	2 x 32 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. C	3 x 16 A, 3-pol. C
Hinweis	mit Klemmstein 2x5x25 mm ²	mit Klemmstein 2x5x25 mm ²
Prod. Nr.	Z 59.32	Z 59.08

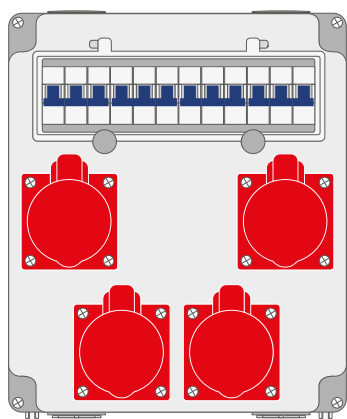

①

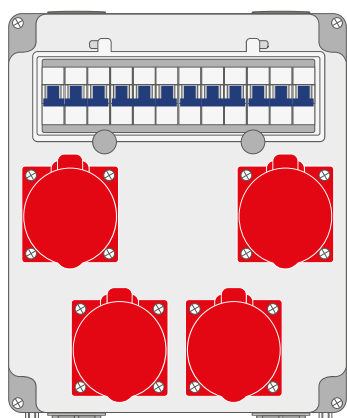

②

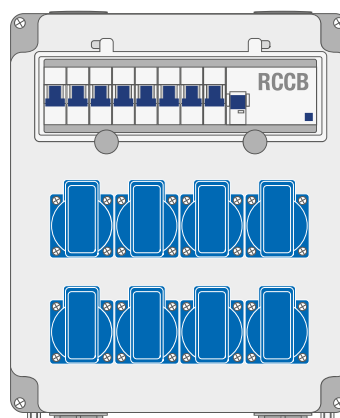

③


	①	②	③
CEE-Steckdosen	4 x 5/16 A	4 x 5/32 A	
SCHUKO-Steckdosen			8
FI-Schalter (RCCB)			1 x 4/40/0,03 A
LS-Schalter/Sicherung	4 x 16 A, 3-pol. C	4 x 32 A, 3-pol. C	8 x 16 A, 1-pol. C
Hinweis	mit Klemmstein 2x5x25 mm ²	mit Klemmstein 2x5x25 mm ²	mit Klemmstein 2x5x25 mm ²
Prod. Nr.	Z 60.22	Z 60.23	Z 60.31

SERIE
60


KUNSTSTOFF-WANDVERTEILER

anschlussfertig verdrahtet


B x H x T 260 x 626 x 146 mm (ohne Anbauten)
PBT/PC-Blend, gerade Abdeckung

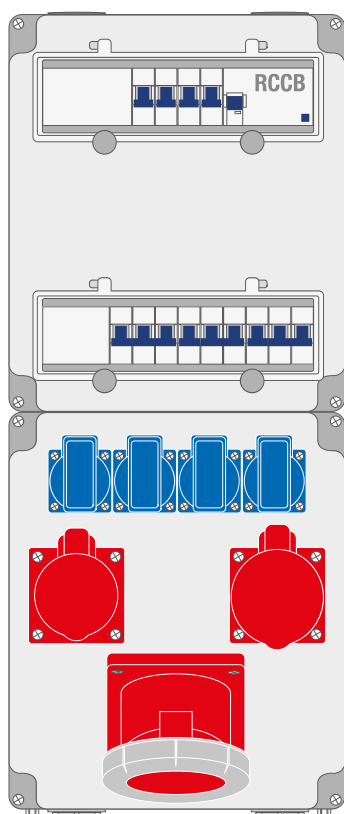


CEE-Steckdosen	1 x 5/16 A 1 x 5/32 A 1 x 5/63 A
SCHUKO-Steckdosen	4
FI-Schalter (RCCB)	1 x 4/63/0,03 A
LS-Schalter/Sicherung	1 x 63 A, 3-pol. C 1 x 32 A, 3-pol. C 1 x 16 A, 3-pol. C 4 x 16 A, 1-pol. C
Hinweis	mit Klemmstein 2x5x25 mm ²
Prod. Nr.	Z 60.38

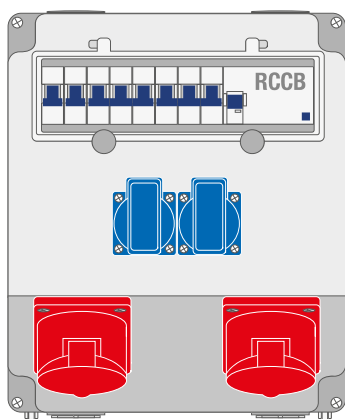


①

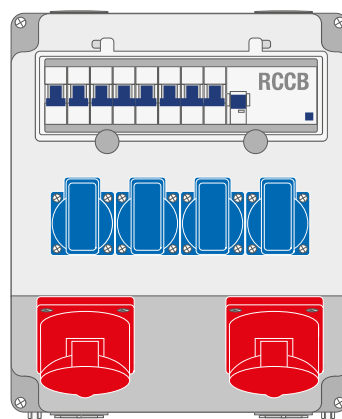

②

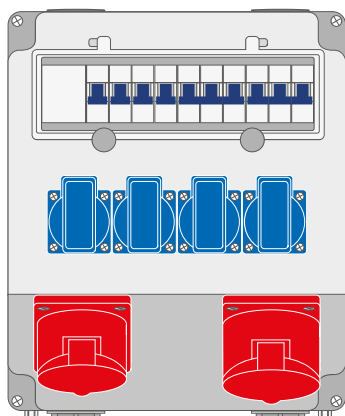

③

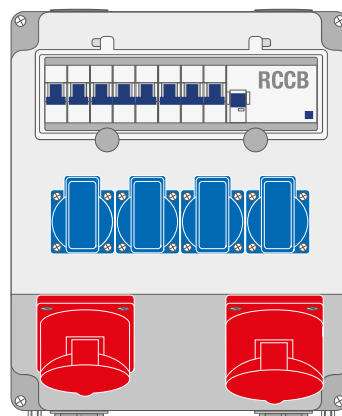

④

①

②

③

④


CEE-Steckdosen	2 x 5/16 A	2 x 5/16 A	1 x 5/16 A + 1 x 5/32 A	1 x 5/16 A + 1 x 5/32 A
SCHUKO-Steckdosen	2	4	4	4
FI-Schalter (RCCB)	1 x 4/40/0,03 A	1 x 4/40/0,03 A		1 x 4/63/0,03 A
LS-Schalter/Sicherung	2 x 16 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. C	2 x 16 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. C	1 x 32 A, 3-pol. C 1 x 16 A, 3-pol. C 4 x 16 A, 1-pol. C	1 x 32 A, 3-pol. C 1 x 16 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. C
Hinweis	mit Klemmstein 2x5x25 mm ²	mit Klemmstein 2x5x25 mm ²	mit Klemmstein 2x5x25 mm ²	mit Klemmstein 2x5x25 mm ²
Prod. Nr.	Z 60.02	Z 60.37	Z 60.04	Z 60.34
	KURZFRISTIG LIEFERBAR	KURZFRISTIG LIEFERBAR		KURZFRISTIG LIEFERBAR

SERIE
60


KUNSTSTOFF-WANDVERTEILER

anschlussfertig verdrahtet


B x H x T 260 x 319 x 146 mm (ohne Anbauten)

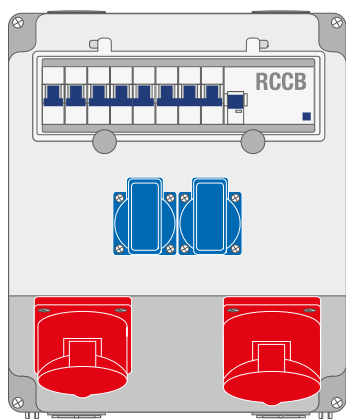


①

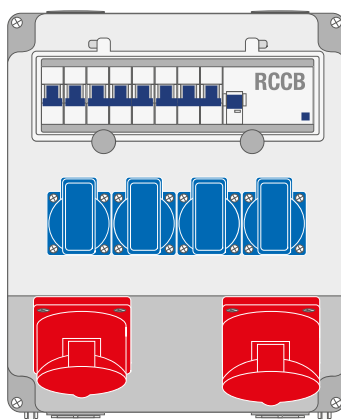


②

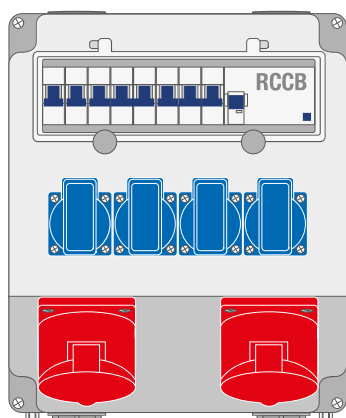

③

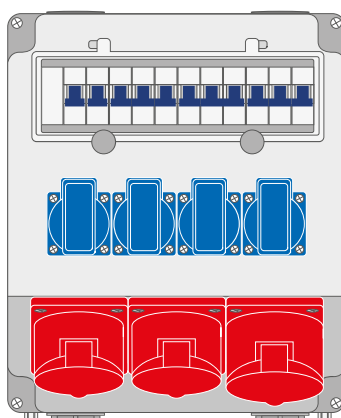

④

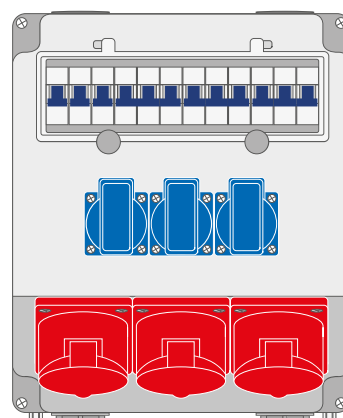

⑤

①

②

③

④

⑤


CEE-Steckdosen	1 x 5/16 A + 1 x 5/32 A	1 x 5/16 A + 1 x 5/32 A	2 x 5/32 A	2 x 5/16 A 1 x 5/32 A	3 x 5/16 A
SCHUKO-Steckdosen	2	4	4	4	3
FI-Schalter (RCCB)	1 x 4/40/0,03 A	1 x 4/40/0,03 A	1 x 4/40/0,03 A		
LS-Schalter/Sicherung	1 x 32 A, 3-pol. C 1 x 16 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. C	1 x 32 A, 3-pol. C 1 x 16 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. C	2 x 32 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. C	1 x 32 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. C	3 x 16 A, 3-pol. C 3 x 16 A, 1-pol. C
Hinweis	mit Klemmstein 2x5x25 mm ²	mit Klemmstein 2x5x25 mm ²	mit Klemmstein 2x5x25 mm ²	mit Klemmstein 2x5x25 mm ²	mit Klemmstein 2x5x25 mm ²
Prod. Nr.	Z 60.16	Z 60.14	Z 60.32	Z 60.15	Z 60.01
	KURZFRISTIG LIEFERBAR	KURZFRISTIG LIEFERBAR			



KUNSTSTOFF-WANDVERTEILER

anschlussfertig verdrahtet

B x H x T 260 x 319 x 146 mm (ohne Anbauten)

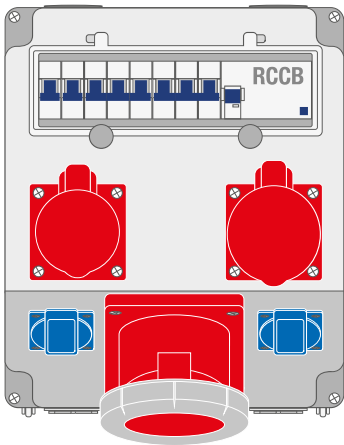

CEE-Steckdosen	1 x 5/16 A + 1 x 5/32 A + 1 x 5/63 A
SCHUKO-Steckdosen	2
FI-Schalter (RCCB)	1 x 4/63/0,03 A
LS-Schalter/Sicherung	1 x 32 A, 3-pol. C 1 x 16 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. C
Hinweis	mit Klemmstein 2x5x25 mm ²
Prod. Nr.	Z 60.66

KURZFRISTIG LIEFERBAR


AUS EDELSTAHL



Wetterschutz

In Verbindung mit unseren Wetter-

bestens geeignet.

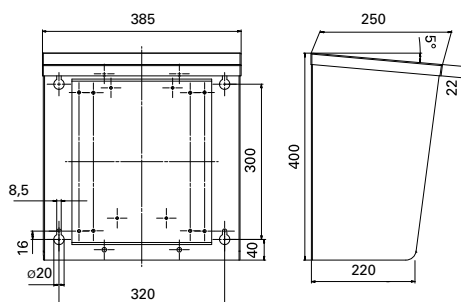

WETTERSCHUTZDACH

Edelstahl rostfrei


Abmessungen B x H x T

384 x 400 x 250/220 mm

zur Befestigung von
Kunststoff-Wandverteilern

45, 59 und 60

PROD.-NR. WSD60

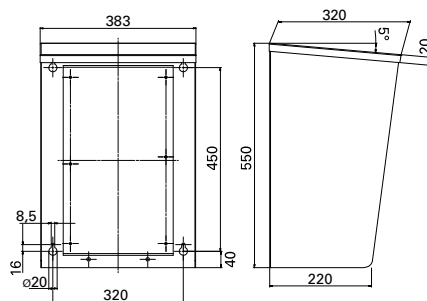

WETTERSCHUTZDACH


Edelstahl rostfrei

Abmessungen B x H x T

382 x 550 x 320/220 mm

zur Befestigung von
Kunststoff-Wandverteilern

PROD.-NR. WSD54

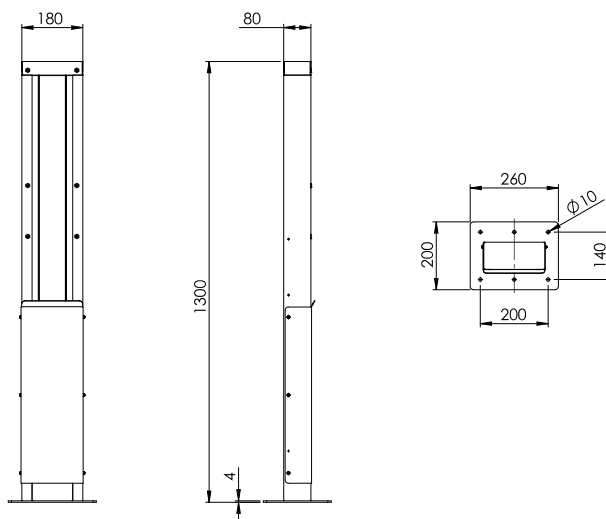



Edelstahl rostfrei

WSD54, abnehmbare, in der

stabile Edelstahl-Fußplatte
260 x 200 mm mit vorgebohrten
10 mm) zur schnellen

PROD.-NR. STS5460

ABSCHALTBARE BZW. ABGESICHERTE WANDSTECKDOSEN

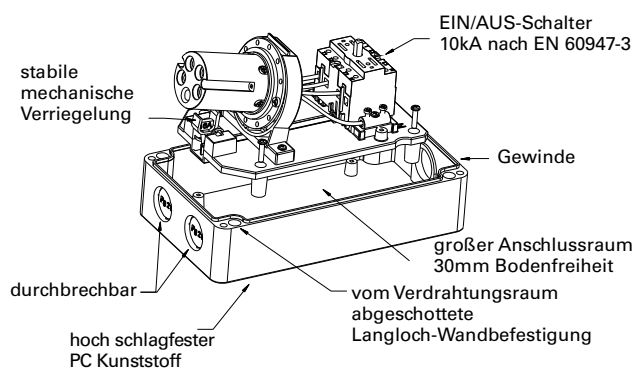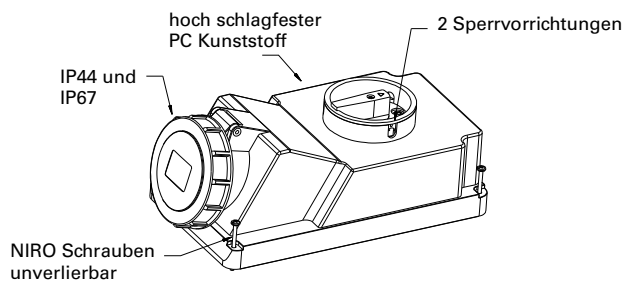

Technische Daten

- Unterschiedlichste Varianten von 16 bis 63 A lieferbar (16 A und 32 A; 3-, 4- und 5 polig)
- Bei 16 A und 32 A Verdrahtung durchschleifbar
- Automaten ausgestattet und bis zur Schiene verdrahtet
- Ein-/Ausschalter 10 kA nach EN 60947-3
- Mechanische Verriegelung: nach dem Stecken und Einschalten ist der Stecker verriegelt nach dem Ausschalten und Ziehen des Steckers ist der Schalter verriegelt
- Großer Anschlussraum
- Vom Verdrahtungsraum abgeschottete Langloch-Wandbefestigung
- IP44 und IP67


Funktionsmerkmale

- Abschaltbare Wand- oder Anbaudose
- Wandsteckdose in PC/ABS-Version
- Kompakte und platzsparende Bauform
- Flanschversion lieferbar
- Mechanische Verriegelung
- Großer Anschlussraum
- Bei 16 A und 32 A Verdrahtung durchschleifbar
- Anschlussfertig verdrahtet

ABSCHALTBARE WANDSTECKDOSE

Mechanisch verriegelt
Vernickelte Kontakte

Alle Komponenten sind am
Oberteil montiert

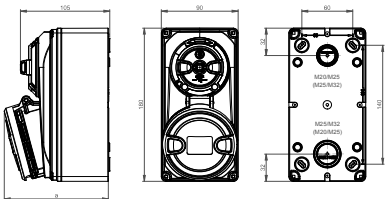

POLZAHL	3	4	5	3	4	5
AMPERE	16			32		
a	90	90	90	90	90	90
b	180	180	180	180	180	180
c	115	116	117	123	123	124
Schaltkontakte	2	3	4	2	3	4
Gewicht	617	641	664	666	691	726


SPANNUNG		110 V~	230 V~	400 V~	440 V~	500 V~		
FREQUENZ		50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz		
KENN- ZEICHNUNG		4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	11h	7h		
AMPERE	POLE	PROD.-NR.	PROD.-NR.	PROD.-NR.	PROD.-NR.	PROD.-NR.	VPE	
16	3		C31S201				1	
16	4			C41S301	C41S401	C41S501	1	
16	5	C51S101	C51S201	C51S301		C51S501	1	
32	3	C32S101	C32S201	C32S301		C32S501	1	
32	4	C42S101	C42S201	C42S301	C42S401	C42S501	1	
32	5	C52S101	C52S201	C52S301		C52S501	1	

ABSCHALTBARE WANDSTECKDOSE

wasserdicht IP67

Mechanisch verriegelt
Vernickelte Kontakte

Alle Komponenten sind am
Oberteil montiert

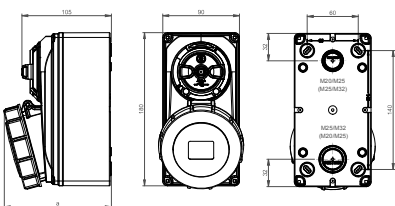


POLZAHL	3	4	5	3	4	5
AMPERE	16			32		
a	90	90	90	90	90	90
b	180	180	180	180	180	180
c	119	120	122	125	125	128
Schaltkontakte	2	3	4	2	3	4
Gewicht	636	664	694	698	725	765

SPANNUNG		110 V~	230 V~	400 V~	440 V~	500 V~		
FREQUENZ		50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz		
KENN- ZEICHNUNG		4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	11h	7h		
AMPERE	POLE	PROD.-NR.	PROD.-NR.	PROD.-NR.	PROD.-NR.	PROD.-NR.	VPE	
16	3	C31S151	C31S251	C31S351		C31S551	1	
16	4	C41S151	C41S251	C41S351	C41S451	C41S551	1	
16	5	C51S151	C51S251	C51S351		C51S551	1	
32	3	C32S151	C32S251	C32S351		C32S551	1	
32	4	C42S151	C42S251	C42S351	C42S451	C42S551	1	
32	5	C52S151	C52S251	C52S351		C52S551	1	

ABSCHALTBARE WANDSTECKDOSE

Mechanisch verriegelt
Vernickelte Kontakte

Alle Komponenten sind am
Unterteil montiert

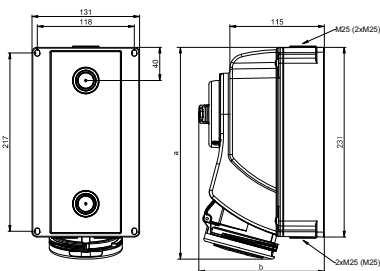

POLZAHL	3	4	5	3	4	5
AMPERE	16			32		
a	249	249	249	259	259	259
b	153	153	153	153	153	153
M	3x25	3x25	3x25	3x25	3x25	3x25
Schaltkontakte	2	3	4	2	3	4
Gewicht	1067	1072	1118	1123	1136	1183


SPANNUNG		110 V~	230 V~	400 V~	440 V~	500 V~		
FREQUENZ		50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz		
KENN- ZEICHNUNG		4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	11h	7h		
AMPERE	POLE	PROD.-NR.	PROD.-NR.	PROD.-NR.	PROD.-NR.	PROD.-NR.	VPE	
16	3	C31S102	C31S202	C31S302		C31S502	1	
16	4	C41S102	C41S202	C41S302	C41S402	C41S502	1	
16	5	C51S102	C51S202	C51S302		C51S502	1	
32	3	C32S102	C32S202	C32S302		C32S502	1	
32	4	C42S102	C42S202	C42S302	C42S402	C42S502	1	
32	5	C52S102	C52S202	C52S302		C52S502	1	

ABSCHALTBARE WANDSTECKDOSE

wasserdicht IP67

Mechanisch verriegelt
Vernickelte Kontakte

Alle Komponenten sind am
Unterteil montiert

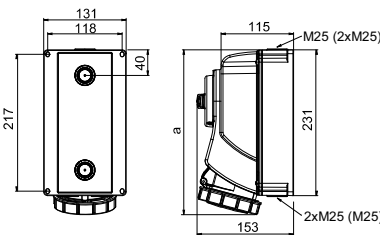

POLZAHL	3	4	5	3	4	5
AMPERE	16			32		
a	251	251	253	260	260	262
b	153	153	153	153	153	153
M	3x25	3x25	3x25	3x25	3x25	3x25
AC 22A	20 A	20 A	20 A	32 A	32 A	32 A
Schaltkontakte	2	3	4	2	3	4
Gewicht	1130	1150	1190	1210	1220	1270


SPANNUNG		110 V~	230 V~	400 V~	440 V~	500 V~		
FREQUENZ		50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz		
KENN- ZEICHNUNG		4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	11h	7h		
AMPERE	POLE	PROD.-NR.	PROD.-NR.	PROD.-NR.	PROD.-NR.	PROD.-NR.	VPE	
16	3	C31S152	C31S252	C31S352		C31S552	1	
16	4	C41S152	C41S252	C41S352	C41S452	C41S552	1	
16	5	C51S152	C51S252	C51S352		C51S552	1	
32	3	C32S152	C32S252	C32S352		C32S552	1	
32	4	C42S152	C42S252	C42S352	C42S452	C42S552	1	
32	5	C52S152	C52S252	C52S352		C52S552	1	

ABSCHALTBARE WANDSTECKDOSE

wasserdicht IP67

Vernickelte Kontakte mit Pilotkontakt

Alle Komponenten sind am Unterteil montiert

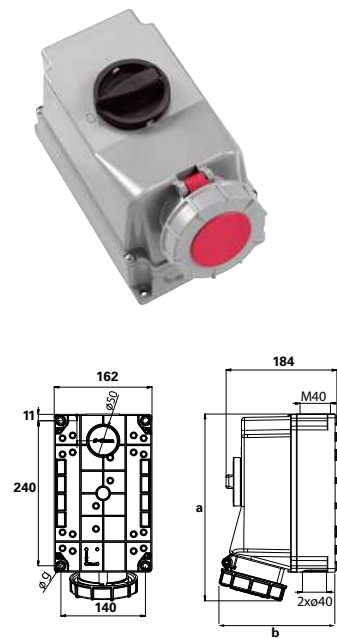

POLZAHL	3	4	5
AMPERE	63		
a	310	310	310
b	195	195	195
AC 22 A	63 A	63 A	63 A
Schaltkontakte	2	3	4
	2049	2032	2179


SPANNUNG	110 V~	230 V~	400 V~	440 V~	500 V~		
FREQUENZ	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz		
KENN-ZEICHNUNG	4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	11h	7h		
AMPERE	POLE	PROD.-NR.	PROD.-NR.	PROD.-NR.	PROD.-NR.	PROD.-NR.	VPE
63	3	C33S155	C33S255	C33S355		C33S555	1
63	4	C43S155	C43S255	C43S355	C43S455	C43S555	1
63	5	C53S155	C53S255	C53S355		C53S555	1

ABSCHALTBARE WANDSTECKDOSE

wasserdicht IP67

Vernickelte Kontakte mit Pilotkontakt

Alle Komponenten sind am Unterteil montiert

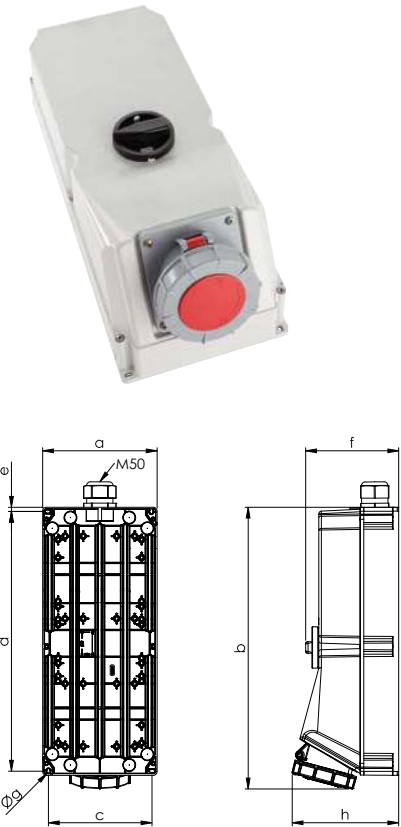


POLZAHL	3	4	5
AMPERE	125		
a	222	222	222
b	547	547	547
c	201	201	201
d	503	503	503
e	8,5	8,5	8,5
f	182	182	182
ø g	6,5	6,5	6,5
h	209	209	209
AC 22 A	125	125	125
Schaltkontakte	2	3	4
	4000	4260	4600


SPANNUNG	110 V~	230 V~	400 V~	440 V~	500 V~		
FREQUENZ	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz		
KENN-ZEICHNUNG	4h	3p = 6h 4p/5p = 9h	3p = 9h 4p/5p = 6h	11h	7h		
AMPERE	POLE	PROD.-NR.	PROD.-NR.	PROD.-NR.	PROD.-NR.	PROD.-NR.	VPE
125	3	-	-	-		-	1
125	4	-	-	C44S355	-	-	1
125	5	-	-	C54S355		-	1

STECKDOSEN-KOMBINATIONEN

Uhrzeitstellung 6h

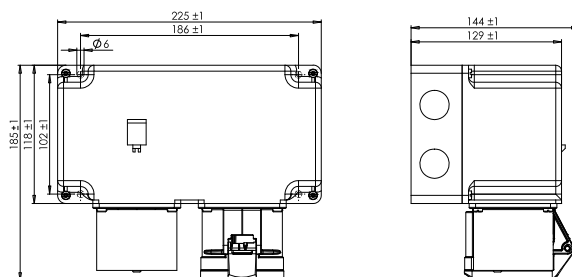

Steckdosen	1 x 5/32 A
Einspeisungsstecker	1 x 5/32 A
Prod. Nr.	Z 5736

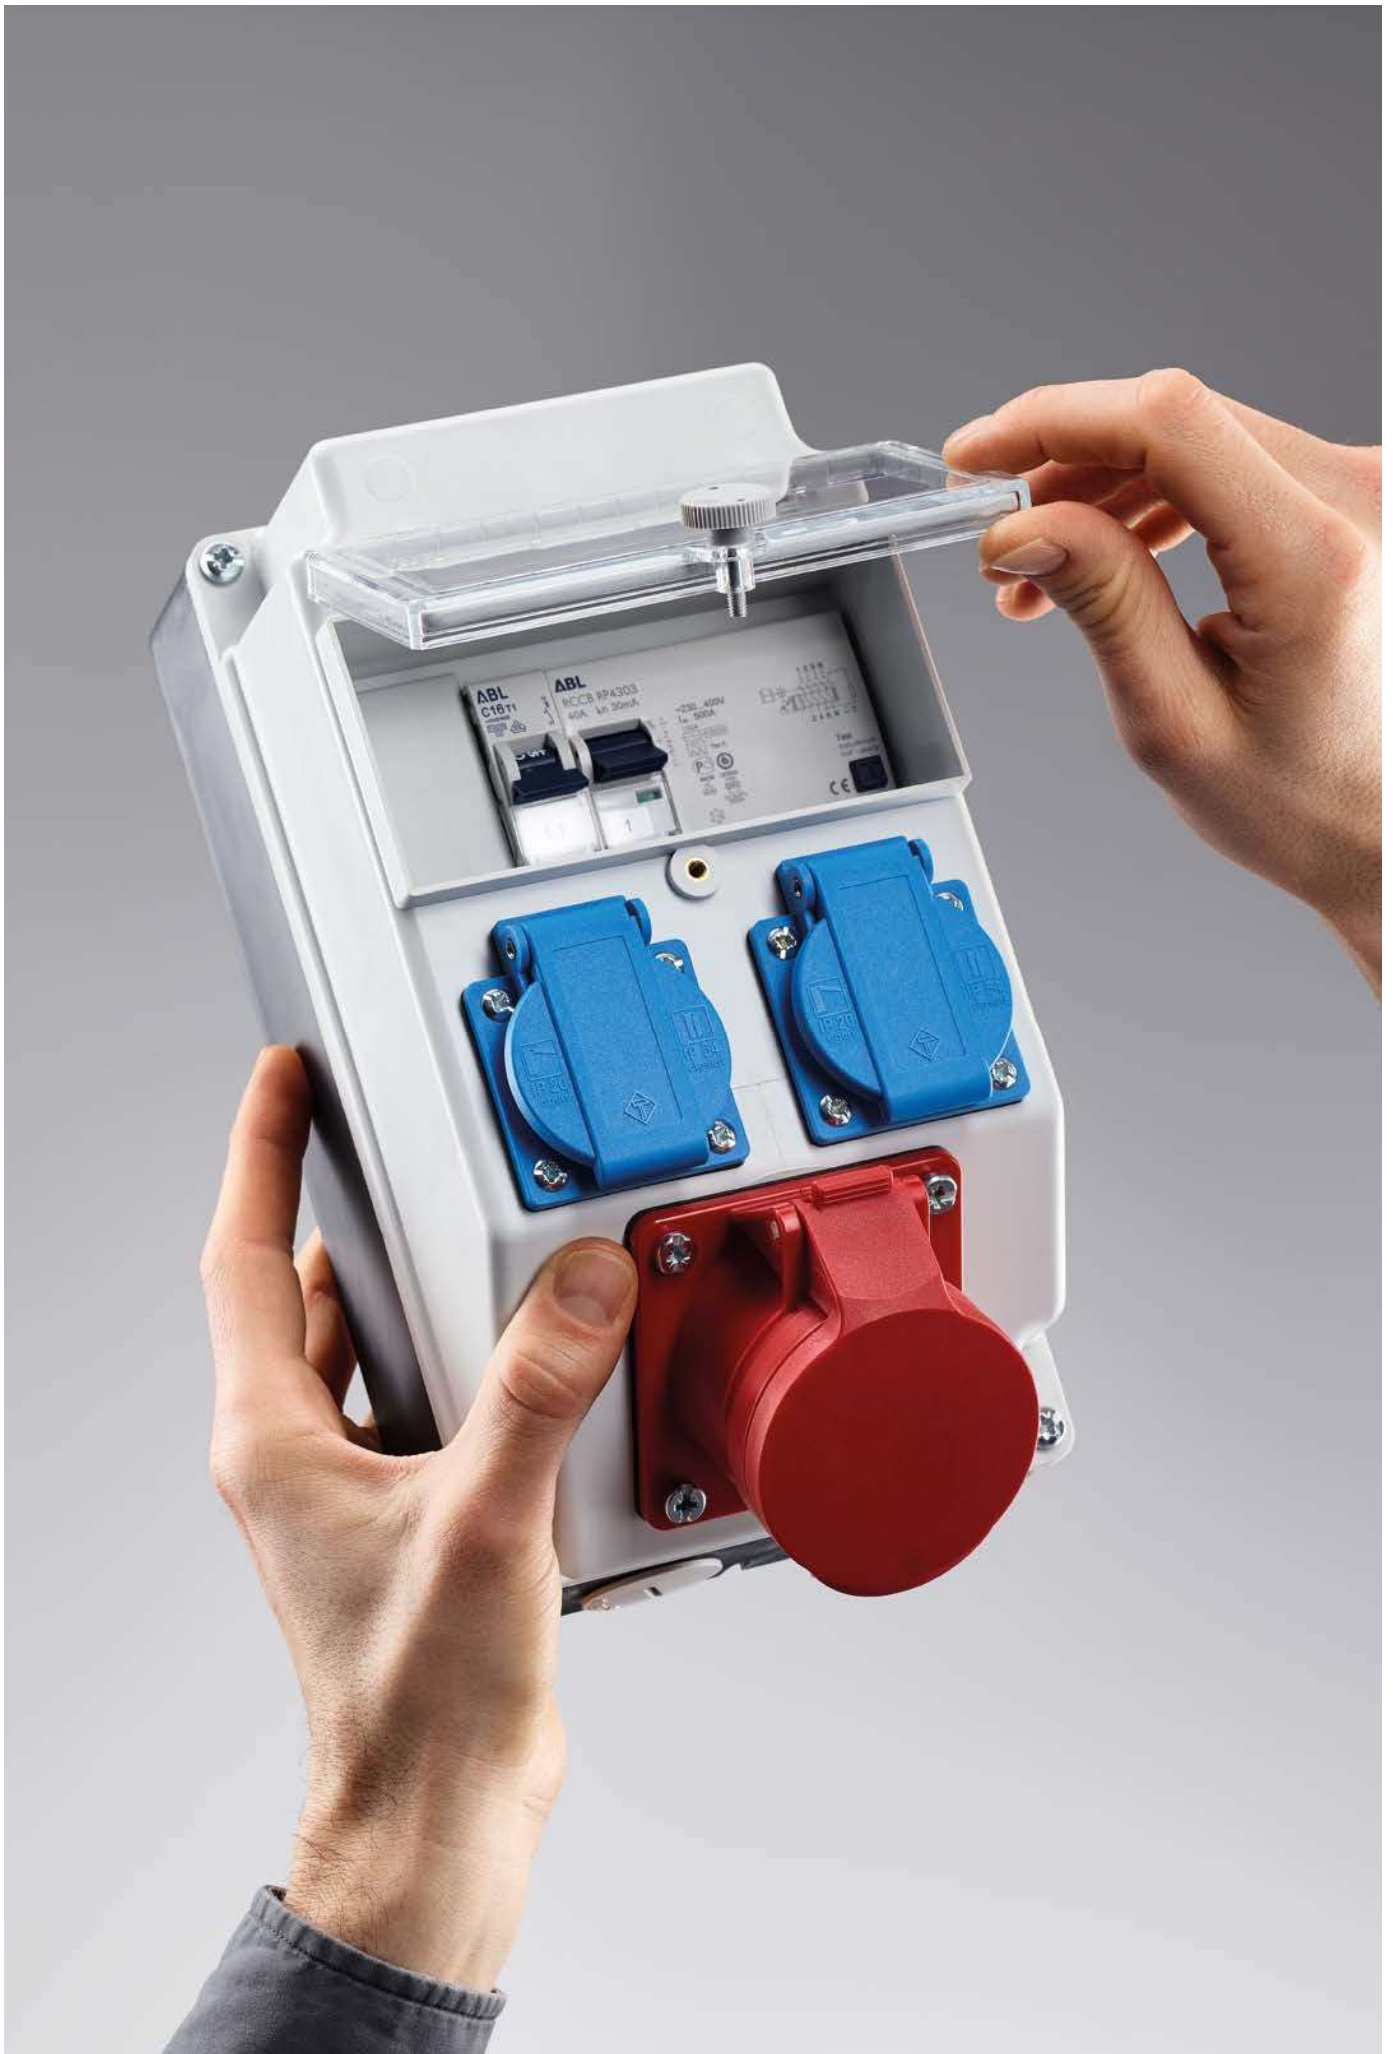

MOBILE STECKDOSEN- KOMBINATIONEN



VARIANTEN

Mobile Steckdosen-Kombinationen

JETZT MIT C-CHARAKTERISTIK

Produkt	SCHUKO	LS-Absicherung	CEE 5/16	LS-Absicherung	CEE 5/32	LS-Absicherung	div.	FI	Einspeisung	ab Lager	Seite
Z 45.11	5	5xC						4/40/0,03A	CEE 5/16A 5x2,5mm ²		34
Z 48.00	6								CEE 5/16A 5x2,5mm ²	•	35
Z 48.10	6								SCHUKO 3x2,5mm ²		35
Z 48.30	4							2/25/0,03A	SCHUKO 3x2,5mm ²		35
Z 58.18	6	6xC	1	1xC	1			4/40/0,03A	CEE 5/32A 5x6mm ²	•	37
Z 58.17	5	3xC	2	1xC	1	1XC		4/40/0,03A	CEE 5/32A 5x6mm ²		37
Z 58.48	6	3xC	1	1xC	1			4/40/0,03A	stecker 5/32A	-	37
Z 68.42	4	2xC	1	1xC	1			4/40/0,03A	stecker 5/32A	-	38
Z 57.36					1				stecker 5/32A	-	26


VARIANTEN

Produkt	SCHUKO	LS-Absicherung	CEE 5/16	LS-Absicherung	CEE 5/32	LS-Absicherung	div.	FI	Einspeisung	ab Lager	Seite
3E 1561	3										33
3E 51.34			3								32
4E 1561	4									•	33
5E 1561	5										33
Z 30.01	3						1x3/16A				32
Z 30.02	3		1							•	32
Z 30.05	4		1							•	32
Z 30.06	2		2							•	32
Z 30.10											32
ZL 30.02	3		1				1x Druckluft			•	33
ZT 30.08	3		1		1						33

ABMESSUNGEN


Mobile Steckdosen-Kombinationen

SERIE
30

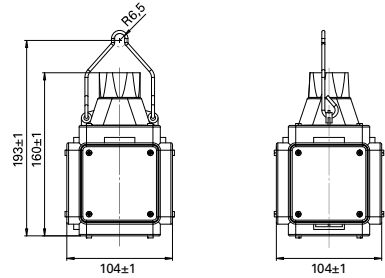


SERIE
45

KUNSTSTOFF-
STECKDOSEN-
KOFFER

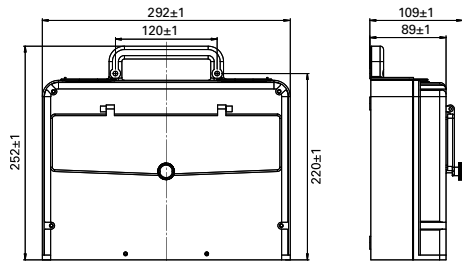

SERIE
48

GUMMI-
STECKDOSEN-
LEISTE

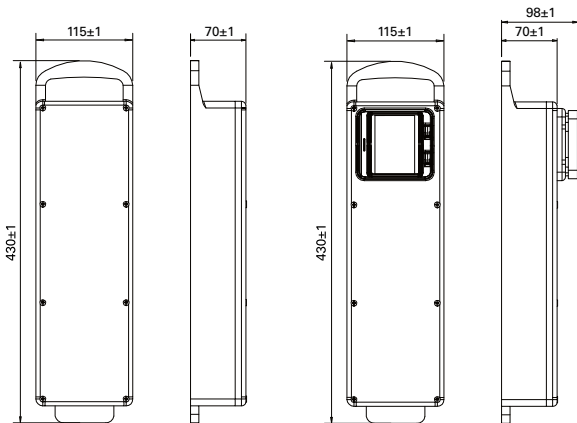


ABMESSUNGEN

Mobile Steckdosen-Kombinationen


SERIE
58


GUMMI-
STECKDOSEN-
KOFFER

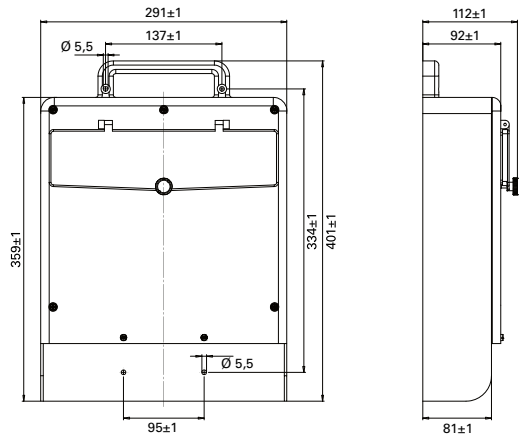


SERIE
68

GUMMI-
STAND-
VERTEILER

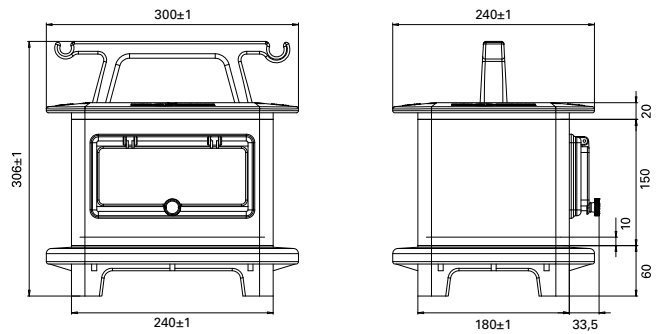

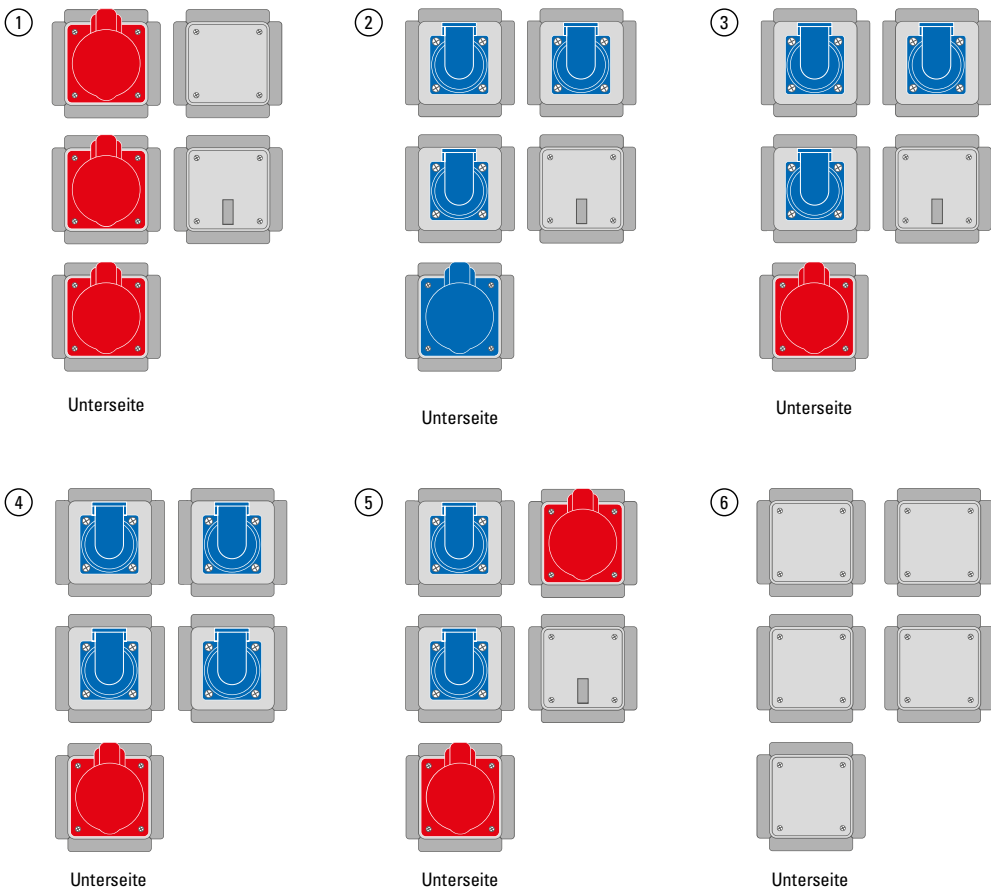

	①	②	③	④	⑤	⑥
CEE-Steckdosen	3 x 5/16 A	1 x 3/16 A	1 x 5/16 A	1 x 5/16 A	2 x 5/16 A	
SCHUKO-Steckdosen		3	3	4	2	
Prod. Nr.	3E51.34	Z 30.01	Z 30.02	Z 30.05	Z 30.06	Z 30.10
			KURZFRISTIG LIEFERBAR	KURZFRISTIG LIEFERBAR	KURZFRISTIG LIEFERBAR	

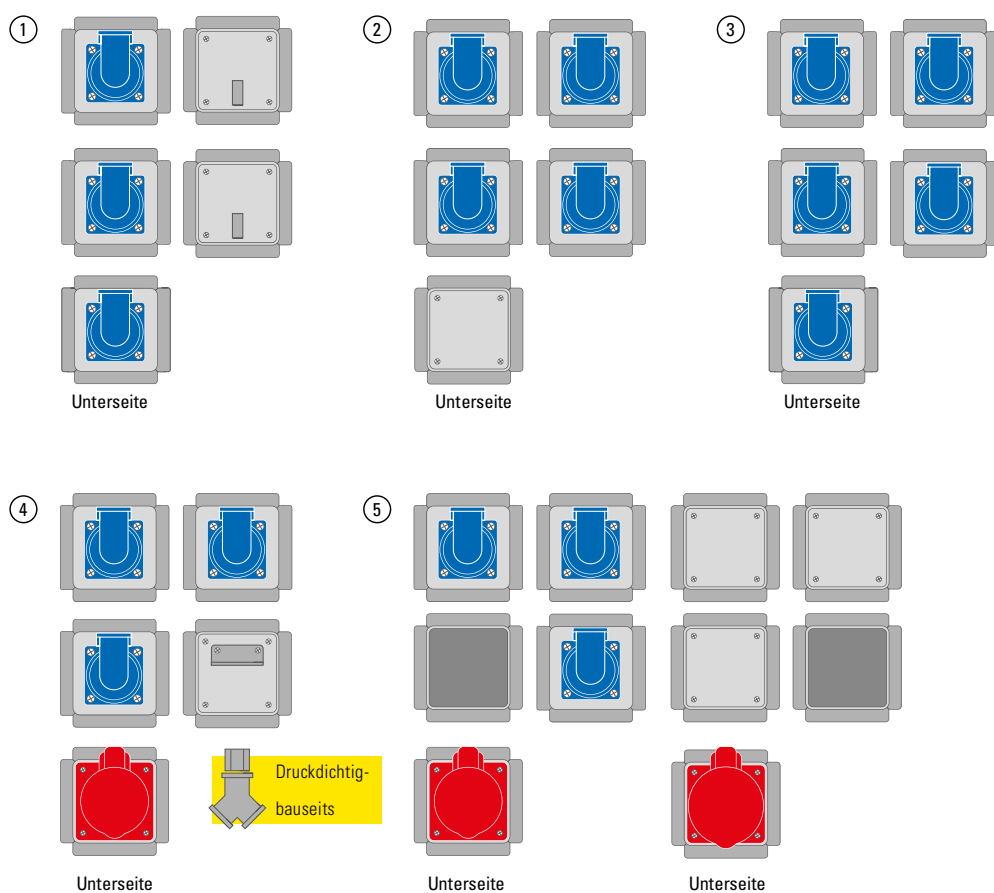

	①	②	③	④	⑤
CEE-Steckdosen				1 x 5/16 A	1 x 5/32 A 1 x 5/16 A
SCHUKO-Steckdosen	3	4	5	3	3
Druckluftanschluss				Eingang ½" und 2 x Abgang ½"	
Hinweis					Zuleitungen
Prod. Nr.	3E 1561	4E 1561 KURZFRISTIG LIEFERBAR	5E 1561	ZL30.02 KURZFRISTIG LIEFERBAR	ZT30.08

SERIE
30



**BLINDABDECKUNG
MIT HAKEN**

PROD.-NR. 8899749



BLINDABDECKUNG

PROD.-NR. 8899759



ADAPTERPLATTE

PROD.-NR. 8899779



Druckdichtigkeits-

DRUCKLUFTANSCHLUSS
Zur Montage auf Blindplatte
Eingang ½" · 2 x Abgang ½"

PROD.-NR. ZDL304




FLANSCHDOSE IP67
zugangsseitig
IDC-Schneidklemmen-Technik
abgangsseitig
2 x RJ45 Cat.6 Modul 8(8)

PROD.-NR. DG-RJ45

SERIE
45

KUNSTSTOFF- STECKDOSENKOFFER


anschlussfertig verdrahtet

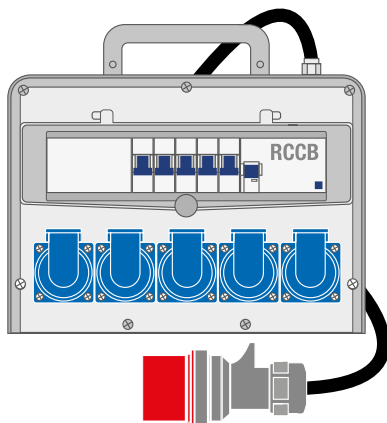

B x H x T 292 x 252 x 109 mm (ohne Anbauten)

SCHUKO-Steckdosen	5
FI-Schalter (RCBO)	1 x 4/40/0,03 A
LS-Schalter/Sicherung	5 x 16 A, 1-pol. C
Zuleitung	2 m H07RN-F 5x2,5mm ² mit CEE-Stecker 5/16 A
Prod. Nr.	Z 45.11

anschlussfertig verdrahtet

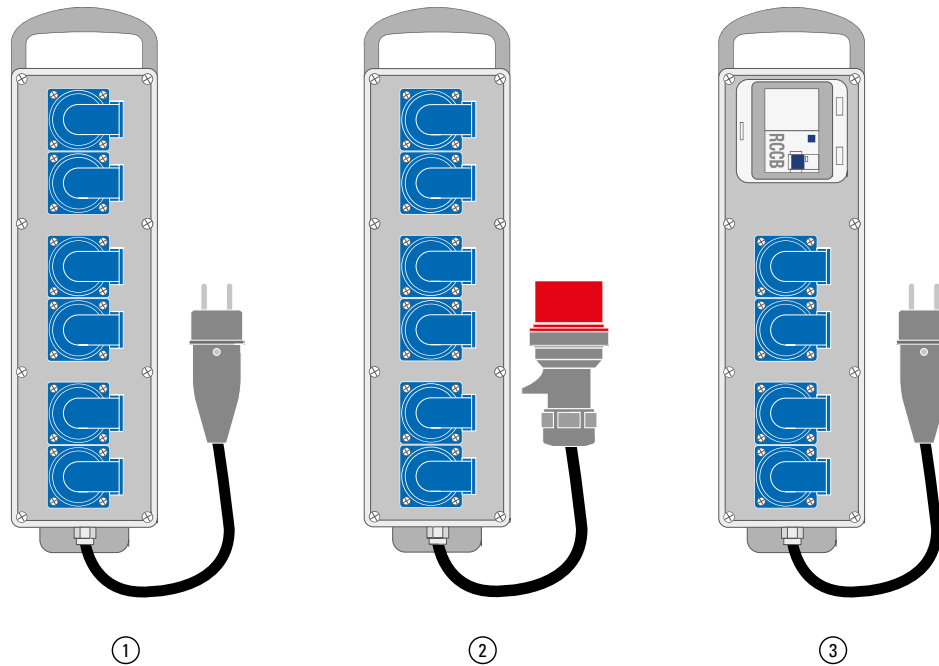

	①	②	③
SCHUKO-Steckdosen	6	6	4
FI-Schalter (RCCB)			1 x 2/25/0,03 A
Zuleitung	2 m H07RN-F 3x2,5mm ² mit SCHUKO-Gummi-Stecker	2 m H07RN-F 5x2,5mm ² mit CEE-Stecker 5/16 A	2 m H07RN-F 3x2,5mm ² mit SCHUKO-Gummi-Stecker
Prod. Nr.	Z 48.10	Z 48.00	Z 48.30
		KURZFRISTIG LIEFERBAR	

GUMMI-STECKDOSENLEISTE PRCD-S

PRCD-S = Portable Residual Current Device – Switched PE

BGI
608

PFLICHT AUF ALLEN
KLEINBAUSTELLEN!

DER SCHUTZVERTEILER ERKENNT FEHLER AUF DER VERSORGUNGSSEITE:

- L- bzw. N-Leiter unterbrochen / nicht angeschlossen
- L- und PE-Leiter vertauscht
- PE-Leiter unterbrochen / nicht angeschlossen
- PE-Leiter unterbrochen im Betrieb
-
- Unterspannung


STECKDOSENLEISTE
PROD.NR. B480119
(PRCD-S 1phasig, 16A)

KURZFRISTIG LIEFERBAR

- 1x FI-Schutzschalter 25A;
2-polig; 0,03A; Typ A
- 4x SCHUKO-Steckdose 16A; 250V blau,
nach VDE 0620-1
- Zuleitung: 2m H07RN-F 3x2,5mm²
mit SCHUKO Professional Stecker
- Steckdosen an der Oberseite




anschlussfertig verdrahtet

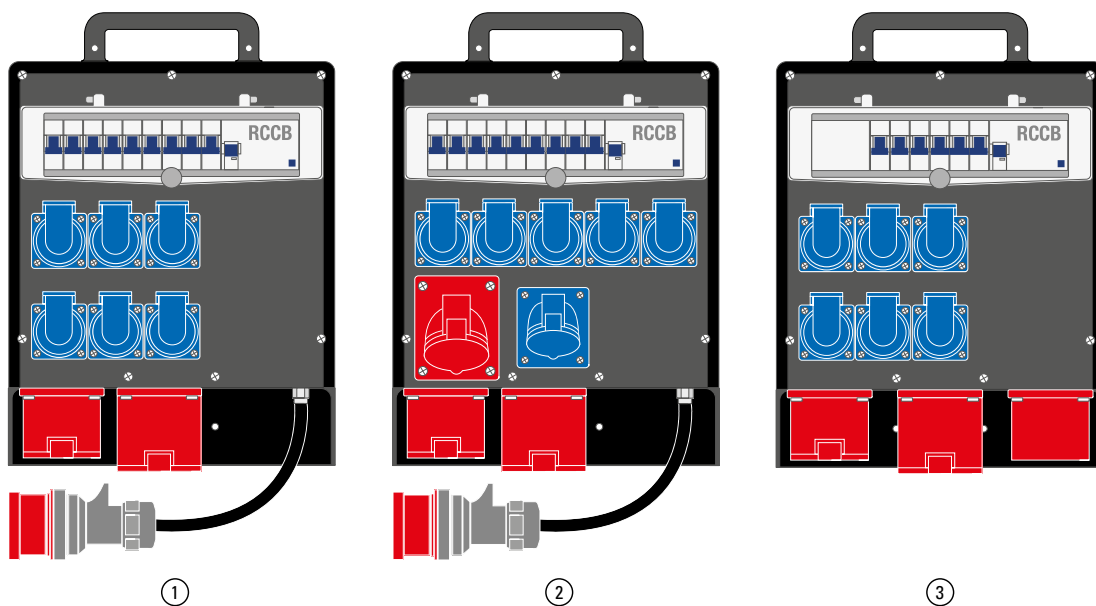


	①	②	③
CEE-Steckdosen	1 x 5/32 A 1 x 5/16 A	1 x 5/32 A + 2 x 5/16 A 1 x 3/16 A	1 x 5/32 A 1 x 5/16 A
SCHUKO-Steckdosen	6	5	6
FI-Schalter (RCCB)	1 x 4/40/0,03 A	1 x 4/40/0,03 A	1 x 4/40/0,03 A
LS-Schalter/Sicherung	1 x 16 A, 3-pol. C 6 x 16 A, 1-pol. C	1 x 32 A, 3-pol. C 1 x 16 A, 3-pol. C 3 x 16 A, 1-pol. C	1 x 16 A, 3-pol. C 3 x 16 A, 1-pol. C
Zuleitung	2 m H07RN-F 5x6mm ² mit CEE-Stecker 5/32 A	2 m H07RN-F 5x6mm ² mit CEE-Stecker 5/32 A	
Einspeisung			5/32 A
Prod. Nr.	Z 58.18	Z 58.17	Z 58.48
	KURZFRISTIG LIEFERBAR		


anschlussfertig verdrahtet




Seite A



Seite B



Seite C



Seite D

CEE-Steckdosen	1 x 5/16 A + 1 x 5/32 A
SCHUKO-Steckdosen	4
FI-Schalter (RCBO)	1 x 4/40/0,03 A
LS-Schalter/Sicherung	1 x 16 A, 3-pol. C 2 x 16 A, 1-pol. C
Einspeisung	5/32 A
Prod. Nr.	Z 68.42

PRODUKTNUMMERVERZEICHNIS

PRODUKT NR.	SEITE	PRODUKT NR.	SEITE	PRODUKT NR.	SEITE	PRODUKT NR.	SEITE
3E 1561	33	C41S301	23	C51S551	23	Z 54.32	13
3E51.34	32	C41S302	24	C51S552	24	Z 54.36	13
4E 1561	33	C41S351	23	C52S101	23	Z 57.36	26
5E 1561	33	C41S352	24	C52S102	24	Z 58.17	37
8899749	34	C41S401	23	C52S151	23	Z 58.18	37
8899759	34	C41S402	24	C52S152	24	Z 58.48	37
8899779	34	C41S451	23	C52S201	23	Z 59.02	14
B480119	36	C41S452	24	C52S202	24	Z 59.05	14
C31S101	23	C41S501	23	C52S251	23	Z 59.06	14
C31S102	24	C41S502	24	C52S252	24	Z 59.08	15
C31S151	23	C41S551	23	C52S301	23	Z 59.26	14
C31S152	24	C41S552	24	C52S302	24	Z 59.32	15
C31S201	23	C42S101	23	C52S351	23	Z 59.36	14
C31S202	24	C42S102	24	C52S352	24	Z 60.01	19
C31S251	23	C42S151	23	C52S501	23	Z 60.02	18
C31S252	24	C42S152	24	C52S502	24	Z 60.04	18
C31S301	23	C42S201	23	C52S551	23	Z 60.14	19
C31S302	24	C42S202	24	C52S552	24	Z 60.15	19
C31S351	23	C42S251	23	C53S155	25	Z 60.16	19
C31S352	24	C42S252	24	C53S255	25	Z 60.22	16
C31S501	23	C42S301	23	C53S355	25	Z 60.23	16
C31S502	24	C42S302	24	C53S555	25	Z 60.31	16
C31S551	23	C42S351	23	C54S355	25	Z 60.32	19
C31S552	24	C42S352	24	DG-RJ45	34	Z 60.34	18
C32S101	23	C42S401	23	RJ45K13	34	Z 60.37	18
C32S102	24	C42S402	24	RJ45K23	34	Z 60.38	17
C32S151	23	C42S451	23	STS5460	21	Z 60.66	20
C32S152	24	C42S452	24	WSD54	21	Z 68.42	38
C32S201	23	C42S501	23	WSD60	21	ZDL304	34
C32S202	24	C42S502	24	Z 30.01	32	ZL30.02	33
C32S251	23	C42S551	23	Z 30.02	32	ZT30.08	33
C32S252	24	C42S552	24	Z 30.05	32		
C32S301	23	C43S155	25	Z 30.06	32		
C32S302	24	C43S255	25	Z 30.10	32		
C32S351	23	C43S355	25	Z 45.01	9		
C32S352	24	C43S455	25	Z 45.06	8		
C32S501	23	C43S555	25	Z 45.08	8		
C32S502	24	C44S355	25	Z 45.11	34		
C32S551	23	C51S101	23	Z 45.17	8		
C32S552	24	C51S102	24	Z 48.00	35		
C33S155	25	C51S151	23	Z 48.10	35		
C33S255	25	C51S152	24	Z 48.30	35		
C33S355	25	C51S201	23	Z 51.01	9		
C33S555	25	C51S202	24	Z 52.02	10		
C41S101	23	C51S251	23	Z 52.03	11		
C41S102	24	C51S252	24	Z 52.25	11		
C41S151	23	C51S301	23	Z 52.27	10		
C41S152	24	C51S302	24	Z 52.37	10		
C41S201	23	C51S351	23	Z 54.14	12		
C41S202	24	C51S352	24	Z 54.20	12		
C41S251	23	C51S501	23	Z 54.21	12		
C41S252	24	C51S502	24	Z 54.22	13		

