



COMBI-Abzweigkästen

Installationsmaterial für das Elektrohandwerk

Die COMBI-Serie auf einen Blick

Intelligent. Praktisch. Stark.

Für extreme Beanspruchungen im Innen- und Außenbereich

Solides Thermoplast-Gehäuse aus zwei Kunststoffkomponenten

Einzigartiges Design

Profil-Ecken und typisch gewölbter WISKA-Deckel



Mehr Installationsraum

10 % mehr Platz durch gewölbten Deckel

Schneller und sicherer Verschluss

Unverlierbare, rostfreie Schnellverschluss-Deckelschrauben mit nur einer Vierteldrehung zu verschließen

Schutz vor Feuchtigkeit und Staub

Hohe Schutzart IP 66 / 67

Zeitsparende Installation

Kombinierte Gewinde- und Membraneinführungen für Installationen ohne Gegenmuttern oder Werkzeug

**Die COMBI-Familie von WISKA**

Modell	Abmessungen
COMBI 108	76 x 76 x 51 mm
COMBI 308	85 x 85 x 51 mm
COMBI 407	95 x 95 x 60 mm
COMBI 607	110 x 110 x 66 mm
COMBI 1010	140 x 140 x 82 mm
COMBI 1210	160 x 140 x 81 mm

NEU

Vorteile der COMBI-Serie

Die COMBI-Serie von WISKA bietet herausragende Eigenschaften und ein umfangreiches Sortiment an Zubehör für vielfältigste Anwendungen. So kommen

COMBI-Abzweigkästen bei Elektroinstallationen wie beispielsweise in der Bahnindustrie, der Schifffahrt oder der Offshore-Industrie zum Einsatz.

Intelligent.

Praktisch.

Stark.

Kabeleinführung



Einfache und saubere Installation durch Membraneinführungen auf der Rückseite



Zeitsparende Installation der Kabelverschraubung durch kombinierte Gewinde- und Membraneinführungen

Klemmeinsätze



Komfortable Steckmontage durch erhöhte Klemmenträger. Optional konventionelle Reihenklemmen für eine Befestigung per DIN RAIL KIT




Schnellere Montage und wartungsfreie Einsätze durch Klemmenträger für schraublose Klemmen

Befestigung



Leichte Montage durch Schnellmontagebügel

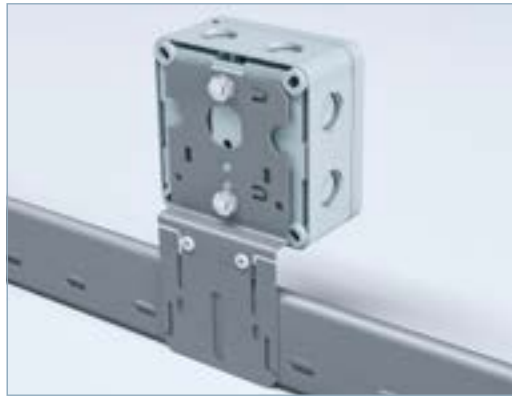

Vielfältige Installationsmöglichkeiten durch Montageplatte zur Befestigung an Kabelbahnen

Einsatz unter rauesten Bedingungen



Zwei-Komponentensilikongel zur Erreichung der hohen Schutzart IP 68 im Einsatz unter Wasser und im Erdreich



IP 68 SET mit innovativer Vergusstechnik für eine hohe Lebensdauer auch bei dauerhaftem Einsatz unter Wasser

Zubehör



COMBI MAR für Anwendungen im anspruchsvollen maritimen Umfeld sowie weitere besondere Anforderungen



Erdungseinsätze für den Gebrauch von SWA-Kabeln und BW / CW-Verschraubungen

Für höchste Ansprüche im Innen- und Außenbereich

Die bewährten COMBI-Abzweigkästen von WISKA erfüllen anspruchsvollste Kundenanforderungen. Sie vereinen höchste

Kunststoffkompetenz mit einem einzigartigen Design und sind für Einsätze sowohl im Innen- als auch im Außenbereich geeignet.

Eigenschaften

Hohe Beständigkeit	Widerstandsfähig gegen Fette, Mineralöl, Diesel, schwache Säuren, starke Laugen und Alkohol
Für extreme Beanspruchung	Schlagfest, bruchsicher, witterungs- und UV-beständig, flammwidrig und halogenfrei
Befestigung	Schnellmontagebügel oder innenliegende Öffnungen außerhalb des Dichtbereichs
Farben	In unterschiedlichen Farben erhältlich, je nach Modell lichtgrau, schwarz, weiß, grau mit rotem Deckel
Sonderanfertigungen	Auf Anfrage möglich

Technische Daten COMBI	108	308	407	607	1010	1210
Schutzart	IP 66	IP 66 / 67	IP 66 / 67	IP 66 / 67	IP 66 / 67	IP 66 / 67
Glühdrahtprüfung	750 °C					
Einsatztemperatur	-30 °C · 100 °C					
Installationstemperatur	-5 °C · 60 °C					
Spannung	400 V	400 V	690 V	690 V	690 V	690 V
Max. Strom – Schraubklemme	32 A	32 A	32 A	41 A	57 A	57 A
Max. Strom – Steckklemme (SDK)	24 A	24 A	24 A	–	–	–
Abmessungen	76 x	85 x	95 x	110 x	140 x	160 x
	76 x	85 x	95 x	110 x	140 x	140 x
	51 mm	51 mm	60 mm	66 mm	82 mm	81 mm
Material	Polypropylen, glasfaserverstärkt; Dichtung aus thermoplastischem Elastomer					

Technische Daten COMBI MAR	108	308	407	607	1010	1210
Glühdrahtprüfung	960 °C					
Material	V0, Polypropylen, glasfaserverstärkt; Dichtung aus thermoplastischem Elastomer					

Über WISKA

WISKA ist einer der führenden Hersteller von Elektroinstallationsmaterial für Handwerk, Industrie und Schiffbau, sowie maritimen Lichtprodukten und CCTV-Kamerasystemen. Unsere Abzweigkästen und Kabelverschraubungen sind rund um den Globus im Einsatz und zeichnen sich durch flexible Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichsten Bereichen sowie höchste Qualitätsstandards aus. 1919 in Hamburg gegründet, wurden bereits Mitte der 1920er Jahre die ersten Kunststoff-Kabelverschraubungen gefertigt. Seither hat sich WISKA zu einem Kompetenzpartner für hochwertigste Kunststoffprodukte mit eigener Spritzgussfertigung entwickelt. Heute beschäftigt das Familienunternehmen über 230 Mitarbeiter weltweit. WISKA verfügt neben einer eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung auch über eine direkt angeschlossene Produktion und Montage am Firmensitz in Kaltenkirchen sowie ein weltweites Vertriebsnetz aus Vertretern und Tochtergesellschaften, die eine schnelle und direkte Kundenbetreuung vor Ort sicherstellen.

COMBI-Bestellnummern

	COMBI	COMBI	COMBI	COMBI MAR
Typ	WISKA-No. RAL 7035	WISKA-No. RAL 9005	WISKA-No. RAL 9001	WISKA-No. RAL 6027
COMBI 108	10060522	10061999	10060622	10106157
COMBI 108/5	10060523	10061998	10060623	10106163
COMBI 308	10060400	10060581	10060610	10106158
COMBI 308/5	10060401	10060580	10060611	10106164
COMBI 407	10105595	10105601	10105598	10106159
COMBI 407/5	10105596	10105602	10105599	10106165
COMBI 407/SDK	10105597	10105603	10105600	–
COMBI 407/SDKF	10106191	10106192	10106193	–
COMBI 607	10060531	10060648	10060533	10106160
COMBI 607/5	10060532	10060538	10060534	10106166
COMBI 1010	10060702	10062214	10062210	10106161
COMBI 1010/5	10060703	10062215	10062211	10106167
COMBI 1210	10101459	10101460	10101461	10106162
COMBI 1210/5	10101462	10101463	10101464	10106168

Legende:

/5 = mit Klemmeinsatz 5-polig

/SDK = mit schraubloser Dosenklemme (5-polig) für starre eindrängige und starre mehrdrängige Leiter

/SDKF = mit schraubloser Dosenklemme (5-polig) für starre eindrängige und starre mehrdrängige Leiter und flexible Leiter



WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28
24568 Kaltenkirchen
Deutschland

☎ +49-4191-508-0
📠 +49-4191-508-129

contact@wiska.de
www.wiska.com